


LIP

Primer 54

Haftgrundierung
Für LIP Fußbodenspachtelmassen

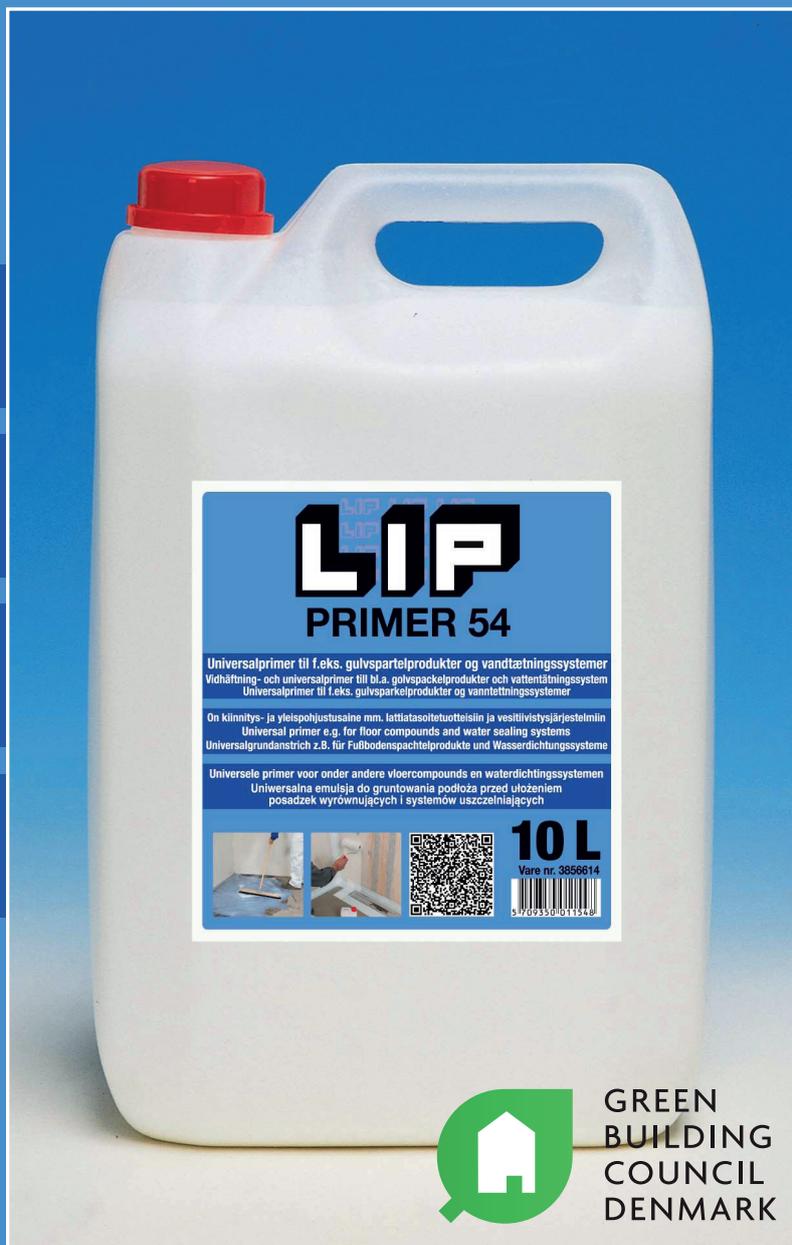

- ▶ Schließt Poren
- ▶ Bindet Reststaub
- ▶ Wasserabweisend

LIP Primer 54

03.2014

Anwendungsbereiche

LIP Primer 54 ist eine Acryldispersion auf Wasserbasis zum Grundieren von Untergründen vor dem Füllen oder Nivellieren mit **LIP Fußbodenspachtelmassen**. **LIP Primer 54** versiegelt auch die Poren und bindet Staub. **LIP Primer 54** kann sowohl auf organischen und anorganischen Untergründen verwendet werden. Nach dem Trocken wirkt **LIP Primer 54** auch wasserabweisend.

Untergründe

LIP Primer 54 kann auf trockenen, festen Untergründen verwendet werden, die frei von Trennmitteln sind.

Gebrauchsanweisung

LIP Primer 54 mit sauberem, kaltem Wasser vermischen. Das Verhältnis hängt vom jeweiligen Untergrund ab. Zum Versiegeln von Poren und Binden von Staub **LIP Primer 54** mit Wasser im Verhältnis 1:10 verdünnen. Vor der Verwendung von LIP Fußbodenspachtelmassen muss:

Rohbeton:

LIP Primer 54 im Verhältnis 1 Teil Primer mit 1 Teil Wasser verdünnen (ca. 0,15 l primer/m²).

Saugende Untergründe:

LIP Primer 54 im Verhältnis 1 Teil Primer mit 3 Teilen Wasser verdünnen (ca. 0,10 l primer/m²).

Nichtsaugende Untergründe:

LIP Primer 54 im Verhältnis 1 Teil Primer mit 1/2 Teil Wasser verdünnen (ca. 0,20 liter primer/m²).

Holzuntergrund:

LIP Primer 54 unverdünnt verwenden.

Bitte beachten:

Nicht mit **LIP Primer 54** grundieren wenn **LIP Nassraumsystem** oder **LIP VS 30 Abdichtungsmembrane** verwendet wird. **LIP Primer 54** mit Pinsel oder Malerrolle gleichmäßig auftragen und trocknen lassen bis sich eine Transparente Haut gebildet hat. **LIP Primer 54** trocknet langsam bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit. **LIP Primer 54** kann bei Temperaturen über 5°C verarbeitet werden.

Reinigung

Werkzeuge und Hände können in Wasser gereinigt werden, bevor der Primer trocknet. Reinigung mit heißem Wasser ist zu empfehlen.

Verpackung

Plastikbehälter mit jeweils 1, 2 1/2 und 10 l. An einer frostfreien Stelle lagern.

Gefahrenhinweis

Nicht erforderlich.

Weitere Informationen

Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten

Aushärtung	Ungefähr 1 Stunde bei 20°C
Materialverbrauch	Je nach Untergrund ca. 0,1-0,2 l Primer/m ² .
Farbe	Transparent
Lagerung	Mindestens 12 Monate bei frostfreier Lagerung

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kategorie A/h): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1,5 g/l VOC.

Allgemeines

Die Produkte von LIP werden ständig internen und externen Qualitätskontrollen unterzogen. Außer den oben genannten Produktinformationen verweisen wir auf die nationalen Bauvorschriften, allgemeine Anweisungen, Erfahrungen und Standards der örtlichen Bauindustrie sowie geltende Normen. Die Produkte von LIP sind garantiert frei von Herstellungsfehlern und für den Zweck geeignet. Da LIP keine Kontrolle über die Verhältnisse auf Bauplätzen oder Installationsvorgänge hat, können wir keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden übernehmen. Weitere Informationen finden Sie auf lip.dk oder kontaktieren Sie den technischen Kundendienst von LIP – Telefonnummer: +45 64 42 13 30.

LIP - wenn Sie auf Qualität bauen!

Alleinvertrieb
-Deutschland-



Am Bruche 12 · 32758 Detmold
Tel. 0 52 32 - 8 90 66 · Fax 0 52 32 - 85 06 70
mobil 0177 - 5 81 71 8 · 0177 - 2 55 26 45
e-mail: info@mb-lip.de · www.mb-lip.de