

Ein ganz wichtiger ....Punkt

# ***mb Fliesenprofile***



Nur bewährte Produkte „Made in Germany“.  
Qualitativ absolut hochwertig.

## Winkelabschlussprofile aus Edelstahl, Werkstoff: V2A, Oberfläche: glänzend



Profilhöhe	VE = 10 Stück im Bund €/ ldm.
* 4,5 mm	
6,0 mm	
8,0 mm	
10,0 mm	
11,0 mm	
12,5 mm	
15,0 mm	
17,5 mm	
20,0 mm	
22,5 mm	
25,0 mm	
30,0 mm	

Lieferrängen: 2,50 und 3,00 m. \*Lieferränge: nur 2,50 m.  
Profile zum Biegen gegen Aufpreis lieferbar - 1,50 €/ m.

## Winkelabschlussprofile aus Edelstahl, Werkstoff: V2A, Oberfläche: Feinschliff



Profilhöhe	VE = 10 Stück im Bund €/ ldm.
* 4,5 mm	
6,0 mm	
8,0 mm	
10,0 mm	
11,0 mm	
12,5 mm	

Lieferrängen: 2,50 und 3,00 m. \*Lieferränge: nur 2,50 m.  
Profile zum Biegen gegen Aufpreis lieferbar - 1,50 €/ m.

## Winkelabschlussprofile aus Edelstahl mit Schutzfolie, Werkstoff: 1.4301 / V2A, Oberfläche: verchromt



Profilhöhe	VE = 10 Stück im Bund €/ ldm.
8,0 mm	
10,0 mm	
11,0 mm	
12,5 mm	

Lieferrängen: 2,50 und 3,00 m.

## Winkelabschlussprofile aus Messing. Oberfläche: natur



Profilhöhe	VE = 10 Stück im Bund €/ ldm.
6,0 mm	
8,0 mm	
10,0 mm	
12,5 mm	

Lieferrängen: 2,50 und 3,00 m.

## Winkelabschlussprofile aus Kunststoff



Profilhöhe	VE = 10 Stück im Bund €/ ldm.
6,0 mm	
8,0 mm	
10,0 mm	
12,5 mm	

Lieferrängen: 2,50 m.

## Winkelabschlussprofile aus Messing. Oberfläche: verchromt



Profilhöhe	VE = 10 Stück im Bund €/ ldm.
6,0 mm	
8,0 mm	
10,0 mm	
12,5 mm	

Lieferrängen: 2,50 m.

Bitte die Pflege-/Verarbeitungshinweise auf S. 27 beachten!


Winkelabschlussprofile aus Aluminium,  
Oberfläche: **natur**



Profilhöhe	VE = 10 Stück im Bund €/ ldm.
* 4,5 mm	
6,0 mm	
8,0 mm	
10,0 mm	
11,0 mm	
12,5 mm	
15,0 mm	
18,5 mm	
20,0 mm	
22,0 mm	
25,0 mm	
30,0 mm	
40,0 mm	
50,0 mm	

Lieferlängen: 2,50 und 3,00 m. \*Lieferlänge: nur 2,50 m.

Winkelabschlussprofile aus Aluminium,  
Oberfläche: **eloxiert silber**

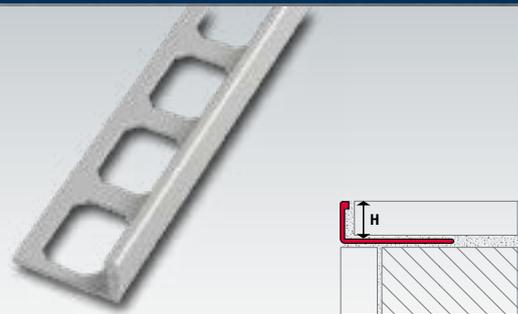

Profilhöhe	VE = 10 Stück im Bund €/ ldm.
*3,0 mm	
*4,5 mm	
6,0 mm	
8,0 mm	
10,0 mm	
12,5 mm	


Lieferlängen: 2,50 und 3,00 m. \*Lieferlängen: nur 2,50 m.

Winkelabschlussprofile aus Aluminium,  
Oberfläche: **chromfarbig, glänzend eloxiert**

Profilhöhe	VE = 10 Stück im Bund €/ ldm.
8,0 mm	
10,0 mm	
12,5 mm	

Lieferlängen: 2,50 m. **Achtung:** Sehr empfindliche Oberfläche.

Winkelabschlussprofile aus Aluminium,  
Oberfläche: **pulverbeschichtet**

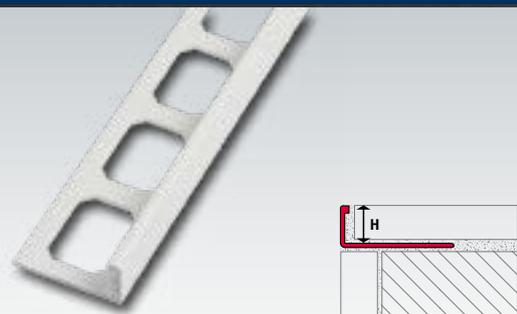

Profilhöhe	VE = 10 Stück im Bund €/ ldm.
6,0 mm	
8,0 mm	
10,0 mm	
12,5 mm	

Lieferlängen: 2,50 u. 3,00 m.


Farben: weiß, beige, schwarz und silbergrau.

**Anmerkung:** Aluminium und Messing oxidieren.

Die Einwirkung von Feuchtigkeit oder aggressiven Medien kann zur Oxidation oder Fleckenbildung führen.

Schon bei Lagerung oder Transport kann es zu Verfärbungen kommen. Die Oxidationsschicht kann mit Poliermitteln entfernt werden, wird sich jedoch im Laufe der Zeit erneut bilden

Quadro-Profile aus Edelstahl mit Schutzfolie,  
Werkstoff: **1.4301 / V2A**, Oberfläche: **glänzend**

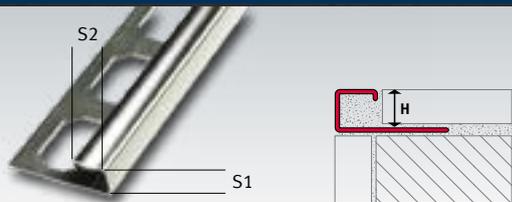

Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	VE = 10 Stück im Bund € / ldm.
7,0 mm	7,8	
9,0 mm	9,8	
10,0 mm	10,8	
11,0 mm	11,8	
12,5 mm	13,8	

Lieferrängen: 2,50 und 3,00 m.


Quadro-Eckstücke,  
Oberfläche: **glänzend**



Höhe	Sichtbreite in mm S1/S2	Edelstahl massiv € / Stück
7,0 mm	7,8	
9,0 mm	9,8	
10,0 mm	10,8	
11,0 mm	11,8	
12,5 mm	13,3	

Eckstücke sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar

Quadro-Profile aus Edelstahl mit Schutzfolie,  
Werkstoff: **1.4301 / V2A**, Oberfläche: **geschliffen 240 Korn**

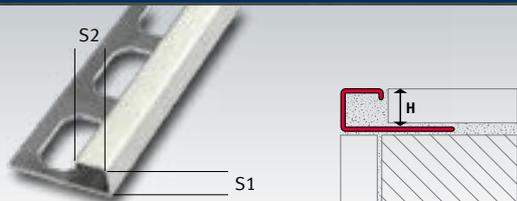

Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	VE = 10 Stück im Bund € / ldm.
7,0 mm	7,8	
9,0 mm	9,8	
10,0 mm	10,8	
11,0 mm	11,8	
12,5 mm	13,8	

Lieferrängen: 2,50 und 3,00 m.

Quadro-Eckstücke,  
Oberfläche: **geschliffen**



Höhe	Sichtbreite in mm S1/S2	Edelstahl geschliffen € / Stück
7,0 mm	7,8	
9,0 mm	9,8	
10,0 mm	10,8	
11,0 mm	11,8	
12,5 mm	13,3	

Eckstücke sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar


Quadro-Eckstücke aus Edelstahl, massiv  
Oberfläche: **verchromt**



Höhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	Edelstahl massiv € / Stück
7,0 mm	7,8	
9,0 mm	9,8	
11,0 mm	11,8	
12,5 mm	13,3	

Eckstücke sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar  
Bitte die Pflege-/Verarbeitungshinweise auf S. 27 beachten!

Quadro-Profile aus Aluminium, abgerundete Kante, Oberfläche: **silber eloxiert matt**

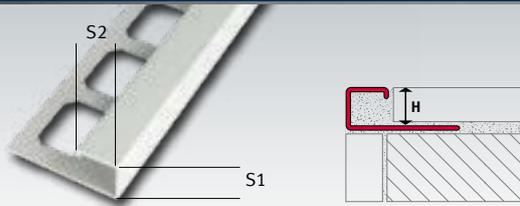

Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	VE = 10 Stück im Bund € / ldm.
9,0 mm	10,2	
11,0 mm	12,2	
12,5 mm	13,7	

Lieferlängen: 2,50 und 3,00 m.


Quadro-Eckstücke aus Aluminium, abgerundete Kante, Oberfläche: **silber eloxiert matt**



Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	VE = 10 Stück im Bund € / ldm.
9,0 mm	10,2	
11,0 mm	12,2	
12,5 mm	13,7	

Eckstücke sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar

Quadro-Profile aus Aluminium, abgerundete Kante, Oberfläche: **silber hochglanz eloxiert**

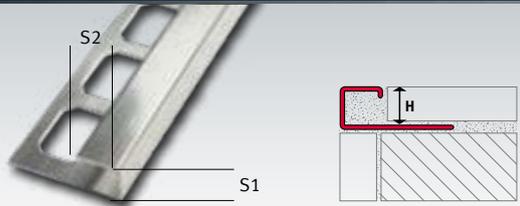

Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	VE = 10 Stück im Bund € / ldm.
9,0 mm	10,2	
11,0 mm	12,2	
12,5 mm	13,7	

Lieferlängen: 2,50 und 3,00 m. Achtung: sehr empfindliche Oberfläche

Quadro-Eckstücke aus Aluminium, abgerundete Kante, Oberfläche: **silber hochglanz eloxiert**



Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	VE = 10 Stück im Bund € / ldm.
9,0 mm	10,2	
11,0 mm	12,2	
12,5 mm	13,7	

Eckstücke sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar

Quadro-Profile aus Aluminium, Oberfläche: **farbig strukturbeschichtet**




Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	VE = 10 Stück im Bund € / ldm.
10 mm	7,8	
11 mm	9,8	
Eckstücke €/Stck.		

Lieferlänge: 2,50 m



Ein weiteres Highlight in unserem Programm

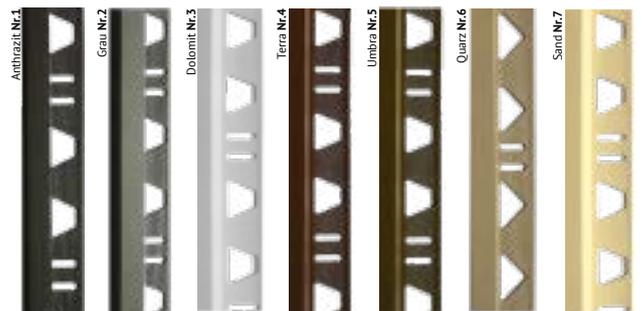

Quadro-Profile aus Aluminium,  
Oberfläche: **silber eloxiert**



Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	VE = 10 Stück im Bund € / ldm.
7,0 mm	8,0	
9,0 mm	10,0	
11,0 mm	12,0	
12,5 mm	13,5	

Lieferlängen: 2,50 m.

Quadro-Eckstücke aus Aluminium,  
Oberfläche: **silber eloxiert**



Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	VE = 10 Stück im Bund € / ldm.
7,0 mm	8,0	
9,0 mm	10,0	
11,0 mm	12,0	
12,5 mm	13,5	

Eckstücke sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar

Quadro-Profile aus Aluminium,  
Oberfläche: **silber glänzend**



Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	VE = 10 Stück im Bund € / ldm.
7,0 mm	8,0	
9,0 mm	10,0	
11,0 mm	12,0	
12,5 mm	13,5	

Lieferlängen: 2,50 m. **Achtung:** sehr empfindliche Oberfläche

Quadro-Eckstücke aus Aluminium,  
Oberfläche: **silber glänzend**



Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	VE = 10 Stück im Bund € / ldm.
7,0 mm	8,0	
9,0 mm	10,0	
11,0 mm	12,0	
12,5 mm	13,5	

Eckstücke sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar

Quadro-Profile aus Kunststoff



Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	VE = 10 Stück im Bund € / ldm.
7,0 mm	8,0	
9,0 mm	10,0	
11,0 mm	12,0	

Lieferlängen: 2,50 m.

**Farben:** weiß, altweiß, silbergrau und schwarz.

Quadro-Eckstücke aus Kunststoff




Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	VE = 10 Stück im Bund € / ldm.
7,0 mm	8,0	
9,0 mm	10,0	
11,0 mm	12,0	

Eckstücke sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar

**Farben:** weiß, altweiß, silbergrau und schwarz.

Quadro-Profile aus Aluminium,  
Oberfläche: **titan eloxiert**

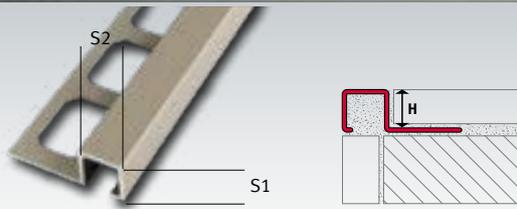

Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	VE = 10 Stück im Bund € / ldm.
9,0 mm	10,0	
11,0 mm	12,0	
12,5 mm	13,5	

Lieferlängen: 2,50 m.


Quadro-Eckstücke aus Aluminium,  
Oberfläche: **titan eloxiert**



Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	VE = 10 Stück im Bund € / ldm.
9,0 mm	10,0	
11,0 mm	12,0	
12,5 mm	13,5	

Eckstücke sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar

Quadro-Profile aus Aluminium,  
Oberfläche: **titan hochglanzeloxiert geschliffen**

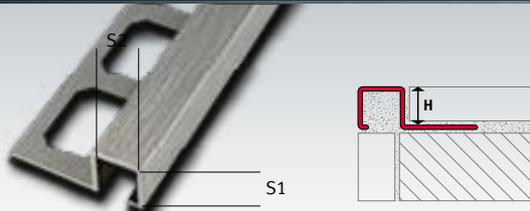

Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	VE = 10 Stück im Bund € / ldm.
9,0 mm	10,2	
11,0 mm	12,2	
12,5 mm	13,7	

Lieferlängen: 2,50 m.


Quadro-Eckstücke aus Aluminium,  
Oberfläche: **titan hochglanzeloxiert geschliffen**



Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	VE = 10 Stück im Bund € / ldm.
9,0 mm	10,2	
11,0 mm	12,2	
12,5 mm	13,7	

Eckstücke sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar

Quadro-Profile aus Aluminium,  
Oberfläche: **silber hochglanzeloxiert geschliffen**

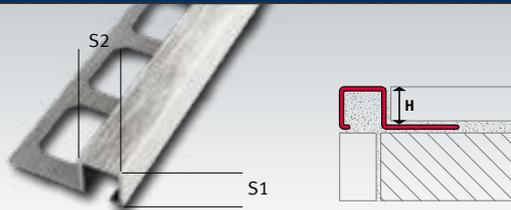

Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	VE = 10 Stück im Bund € / ldm.
9,0 mm	10,2	
11,0 mm	12,2	
12,5 mm	13,7	

Lieferlängen: 2,50 m.

Quadro-Eckstücke aus Aluminium,  
Oberfläche: **silber hochglanzeloxiert geschliffen**



Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	VE = 10 Stück im Bund € / ldm.
9,0 mm	10,2	
11,0 mm	12,2	
12,5 mm	13,7	

Eckstücke sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar

Viertelkreisprofile aus Edelstahl mit Schutzfolie,  
Werkstoff: **1.4301 / V2A**, Oberfläche: **glänzend**



Profilhöhe		VE = 10 Stück im Bund €/ ldm.
6,0 mm		
8,0 mm		
10,0 mm		
11,0 mm		
12,5 mm		

Lieferlängen: 2,50 und 3,00 m.

Außen- und Inneneckstücke aus Edelstahl, massiv,  
Werkstoff: **1.4301 / V2A**, Oberfläche: **glänzend**



Höhe	Außenecke €/ Stück	Innenecke €/ Stück
6,0 mm		
8,0 mm		
10,0 mm		
11,0 mm		
12,5 mm		

Viertelkreisprofile aus Edelstahl mit Schutzfolie,  
Werkstoff: **1.4301 / V2A**, Oberfläche: **Feinschliff**



Profilhöhe		VE = 10 Stück im Bund €/ ldm.
6,0 mm		
8,0 mm		
10,0 mm		
11,0 mm		
12,5 mm		

Lieferlängen: 2,50 und 3,00 m.

Außen- und Inneneckstücke aus Edelstahl, massiv,  
Werkstoff: **1.4301 / V2A**, Oberfläche: **Feinschliff**



Höhe	Außenecke €/ Stück	Innenecke €/ Stück
6,0 mm		
8,0 mm		
10,0 mm		
11,0 mm		
12,5 mm		

Viertelkreisprofile aus Edelstahl mit Schutzfolie,  
Werkstoff: **1.4301 / V2A**, Oberfläche: **verchromt**



Profilhöhe		VE = 10 Stück im Bund €/ ldm.
8,0 mm		
10,0 mm		
11,0 mm		
12,5 mm		

Lieferlängen: 2,50 und 3,00 m.

Außen- und Inneneckstücke aus Edelstahl, massiv,  
Werkstoff: **1.4301 / V2A**, Oberfläche: **verchromt**



Höhe	Außenecke €/ Stück	Innenecke €/ Stück
8,0 mm		
10,0 mm		
11,0 mm		
12,5 mm		

Viertelkreisprofile aus Kunststoff, geschlossen



Profilhöhe	VE = 10 Stück im Bund €/ ldm.
6,0 mm	
8,0 mm	
10,0 mm	
12,5 mm	

Lieferlängen: 2,50 und 3,00 m.  
Farben: brillantweiß, altweiß und hellgrau.

Außenecken aus Kunststoff



Profilhöhe	VE = nach Bedarf €/ Stück
6,0 mm	
8,0 mm	
10,0 mm	
12,5 mm	

Farben: brillantweiß, altweiß und hellgrau.

Rundprofile aus Kunststoff, geschlossen



Profilhöhe	VE = 10 Stück im Bund €/ ldm.
6,0 mm	
8,0 mm	
10,0 mm	
12,5 mm	

Lieferlängen: 2,50 und 3,00 m.  
Farben: brillantweiß und altweiß.

Außen- und Innenecken aus Kunststoff



Profilhöhe	Außenecken €/ Stück	Innenecken €/ Stück
6,0 mm	1,15	
8,0 mm	1,15	
10,0 mm	1,15	
12,5 mm	1,15	

Farben: brillantweiß und altweiß.

Viertelkreisprofile aus Aluminium, geschlossen  
Oberfläche: Pulverbeschichtung



Profilhöhe	VE = 10 Stück im Bund €/ ldm.
6,0 mm	
8,0 mm	
10,0 mm	
12,5 mm	

Lieferlängen: 2,50 und 3,00 m.  
Farben: brillantweiß, pergamon, silbergrau und beige.

Außen- und Innenecken aus Aluminium.  
Oberfläche: Pulverbeschichtung



Profilhöhe	Außenecken €/ Stück	Innenecken €/ Stück
6,0 mm		
8,0 mm		
10,0 mm		
12,5 mm		

Farben: brillantweiß, pergamon, silbergrau und beige.

## Viertelkreisprofile aus Aluminium, geschlossen Oberfläche: eloxiert matt



Profilhöhe		VE = 10 Stück im Bund €/ ldm.
6,0 mm		
8,0 mm		
10,0 mm		
12,5 mm		

Lieferlängen: 2,50 und 3,00 m.

## Außen- und Innenecken aus Aluminium Oberfläche: eloxiert matt



Profilhöhe	Außenecken €/ Stück	Innenecken €/ Stück
6,0 mm		
8,0 mm		
10,0 mm		
12,5 mm		

## Viertelkreisprofile aus Aluminium, geschlossen Oberfläche: eloxiert glänzend\*



Profilhöhe		VE = 10 Stück im Bund €/ ldm.
6,0 mm		
8,0 mm		
10,0 mm		
12,5 mm		

Lieferlängen: 2,50 und 3,00 m.


Achtung: Sehr empfindliche Oberfläche.

## Außen- und Innenecken aus Aluminium Oberfläche: eloxiert glänzend\*



Profilhöhe	Außenecken €/ Stück	Innenecken €/ Stück
6,0 mm		
8,0 mm		
10,0 mm		
12,5 mm		

Trenn- und Abdeckprofile aus Edelstahl mit Schutzfolie, Werkstoff: **1.4301 / V2A**, poliert

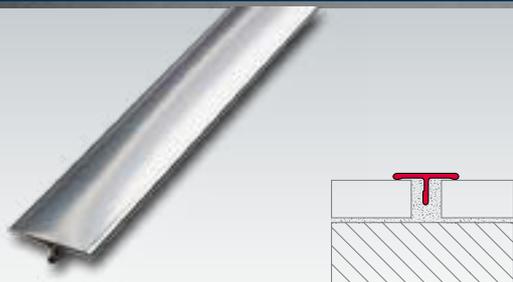

Sichtbreite 14 mm

Sichtbreite 25 mm

	€/ lfdm.		€/ lfdm.
poliert		poliert	

Lieferlängen: 2,50 m.  
VPE: Bund je 10 Stück.

Trenn- und Abdeckprofile aus Edelstahl mit Schutzfolie, Werkstoff: **1.4301 / V2A**, Feinschliff



Sichtbreite 14 mm

Sichtbreite 25 mm

	€/ lfdm.		€/ lfdm.
Feinschliff		Feinschliff	

Lieferlängen: 2,50 m.  
VPE: Bund je 10 Stück.

Rampenprofile aus Aluminium



Sichtbreite

natur

eloxiert

Höhe in mm	Sichtbreite in mm	€/ lfdm.	€/ lfdm.
11,0	45,0		
12,5	50,0		
15,0	57,5		
20,0	64,0		

Lieferlängen: 2,50 m.  
VPE: Bund je 10 Stück.

Übergangs- und Ausgleichprofile aus Edelstahl, Werkstoff: **1.4301 / V2A**



Sichtbreite

glänzend

gebürstet

Höhe in mm	Sichtbreite in mm	€/ lfdm.	€/ lfdm.
8,0	13,0		
10,0	18,0		
12,5	23,0		

Lieferlängen: 2,50 m.  
VPE: Bund je 10 Stück.


Eckschutzprofil, 3-fach gekantet, V2A Edelstahl Oberfläche: geschliffen 240 Korn, zum Aufkleben



Material Oberfläche	Winkelmaß in mm	Stärke in mm	€/ lfdm.
matt/glatt 3c	25 x 25	1,5	
	30 x 30	1,5	
geschliffen 240 Korn	40 x 40	1,5	
	50 x 50	1,5	
*spiegelblank IIID	60 x 60	1,5	

Lieferlängen: 1,50 / 2,00 / 2,50 und 3,00 m  
\* Spiegelblank IIID Aufpreis 1,00 €/ m


Eckschutzprofil, 90° mit fester Ankerschiene Oberfläche: geschliffen 240 Korn

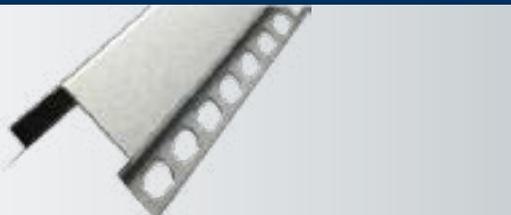

Länge in cm	Winkelmaß in mm	Lieferbare Höhen in mm	€/ lfdm.
150	40 x 40	7,0; 9,0; 11,0	
200	40 x 40	7,0; 9,0; 11,0	
250	40 x 40	7,0; 9,0; 11,0	
300	40 x 40	7,0; 9,0; 11,0	

Bitte die Pflege-/Verarbeitungshinweise auf S. 27 beachten!

## Treppenstufenprofile aus Aluminium, Oberfläche: **geriffelt**, Sichtbreite: **20 mm**

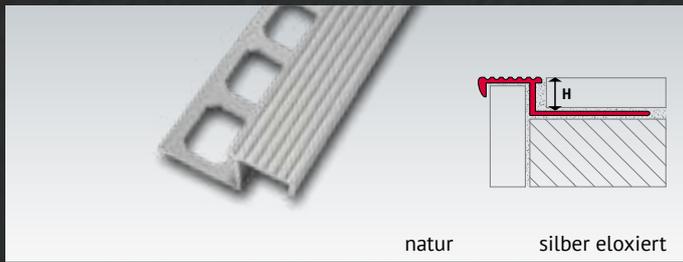

natur      silber eloxiert

Höhe in mm	€ / lfdm.	€ / lfdm.
9,00		
11,0		

Lieferlängen: 2,50 m und 3,00 m. VPE: Bund je 10 Stück.

## Treppenstufenprofile für Steinteppiche, aus Aluminium mit 5 mm breiter, abgeschrägter Kopfkante



Höhe in mm	Auflageschenkel	€ / lfdm.
8,0	45 mm	

Lieferlängen: 2,50 m. VPE: Bund je 10 Stück.

## Treppenstufenprofile aus Aluminium mit PVC-Einlage Sichtbreiten: **25 mm, 36 mm**




Sichtbreite: 25 mm      36 mm

Höhe in mm	€ / lfdm.	€ / lfdm.
9,00		
11,0		

Lieferlängen: 1,00 und 2,50 m. VPE: Bund je 10 Stück.

Farben: schwarz, grau, weiß, braun

## Treppenstufenprofile aus Edelstahl Werkstoff: **V2A**, Oberfläche: **geriffelt**, Sichtbreite **30 mm**

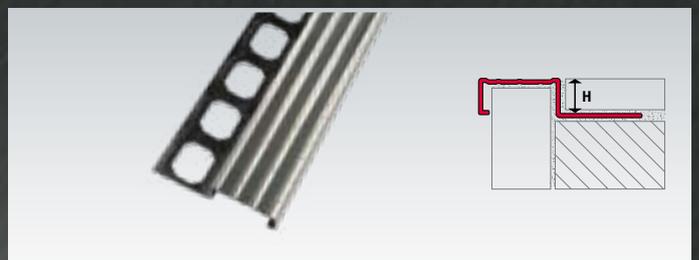

Höhe in mm	Sichtbreite	€ / lfdm.	Abschlusskappe €/Stück
9,00	30 mm		
11,0	30 mm		

Lieferlängen: 1,00 und 2,50 m. VPE: Bund je 10 Stück.

## Treppenstufenprofile aus Aluminium oder Messing mit dekorativer Vorderkante




Aluminium      natur      eloxiert gold      eloxiert silber

Höhe in mm	€ / lfdm.	€ / lfdm.	€ / lfdm.
7,0			
9,0			
11,0			
13,5			

Höhe in mm	€ / lfdm.	€ / lfdm.	€ / lfdm.
7,0			
9,0			
11,0			

Lieferlängen: 2,50 m. VPE: Bund je 10 Stück.

## Treppenstufenprofile aus Edelstahl mit dekorativer Vorderkante, Werkstoff: **1.4301 / V2A**

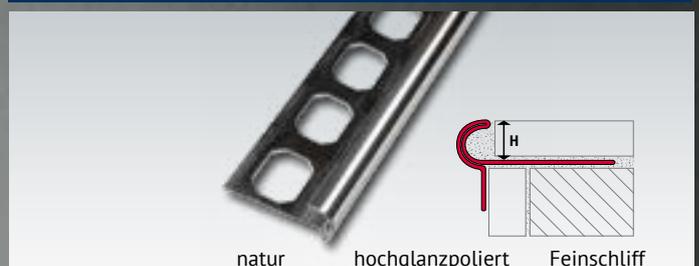

natur      hochglanzpoliert      Feinschliff

Höhe in mm	€ / lfdm.	€ / lfdm.	€ / lfdm.
9,00			
11,0			

Lieferlängen: 1,00 m und 2,50 m. VPE: Bund je 10 Stück.

Dehnungsfugenprofile aus Aluminium mit EPDM Einlage, Sichtbreite: **10 mm**, Einlage: **grau**



Höhe in mm		€ / ldm.
8,0		
10,0		
11,0		
12,5		
15,0		
16,0		
20,0		
25,0		
30,0		

Lieferlänge: 2,50 m.

Dehnungsfugenprofile aus Edelstahl mit EPDM Einlage, Sichtbreite: **10 mm**, Einlage: **grau**



Höhe in mm		€ / ldm.
8,0		
10,0		
11,0		
12,5		
15,0		
16,0		
20,0		
25,0		
30,0		

Lieferlänge: 2,50 m.

Dehnungsfugenprofile aus Hart-Weich-PVC, Sichtbreite: **5 mm**



Lieferbare Farben	Höhe in mm	€ / ldm.
hellgrau	6,0	
dunkelgrau	8,0	
anthrazit	10,0	
beige	12,5	
schwarz		

Lieferlänge: 2,50 m und 3,00 m, VE 10 Stück

Dehnungsfugenprofile aus Hart-Weich-PVC, Sichtbreite: **8 mm**



Lieferbare Farben	Höhe in mm	€ / ldm.
hellgrau	6,0	
dunkelgrau	8,0	
anthrazit	10,0	
beige	12,5	
schwarz	15,0	

Lieferlänge: 2,50 m und 3,00 m, VE 10 Stück


Dehnungsfugenprofile aus Hart-Weich-PVC, für Dickbettverlegung, Sichtbreite: **8 mm**



Lieferbare Farben	Höhe in mm	€ / ldm.
zementgrau	30,0	
weiß	40,0	
schwarz	50,0	
	65,0	

Lieferlänge: 2,50 m, VE 40 Stück  
Farben: zementgrau, weiß, schwarz

Schwundfugenprofile aus Aluminium für Rüttelböden, Fliesen- und Estrichflächen

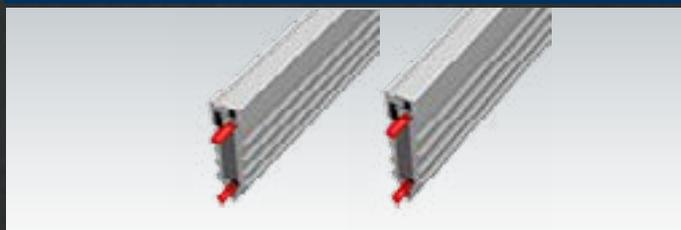

Höhe in mm	Material	Sichtbreite in mm	€ / lfdm.
30,0	Alu/Zellkautschuk	10,0	
40,0	Alu/Zellkautschuk	10,0	
50,0	Alu/Zellkautschuk	10,0	

Lieferlänge: 4,00 m

Farbige Dehnfugen auf Anfrage

## Fugenprofil aus Aluminium für Bodenflächen mit Schwundfugen



Höhe in mm	€/lfdm.	Lieferlänge:	4,00 m
15		Fugenbreite:	bis 5 mm
17		Gesamtprofilbreite:	77 mm
25		Sichtbreite:	10 mm
35		Bewegungsaufnahme:	4 mm (+/- 2,0 mm)
40		Belastbarkeit:	LKW (DIN 1072) kN = 600 Stapler (DIN 1055) kN = 130
50			harte Rollen kg/mm Radbreite = 6,5
60			

## Fugenprofil aus Aluminium für Bodenflächen mit Schwundfugen



Höhe in mm	€/lfdm.	Lieferlänge:	4,00 m
35		Fugenbreite:	bis 10 mm
45		Gesamtprofilbreite:	130 mm
60		Sichtbreite:	17 mm
		Bewegungsaufnahme:	6 mm (+/- 3,0 mm)
		Belastbarkeit:	LKW (DIN 1072) kN = 600 Stapler (DIN 1055) kN = 130 harte Rollen kg/mm Radbreite = 8,0

## Fugenprofil aus Aluminium für Bodenflächen mit Schwundfugen



Höhe in mm	€/lfdm.	Lieferlänge:	4,00 m
30		Fugenbreite:	bis 15 mm
40		Gesamtprofilbreite:	135 mm
55		Sichtbreite:	27 mm
		Bewegungsaufnahme:	10 mm (+/- 5,0 mm)
		Belastbarkeit:	LKW (DIN 1072) kN = 600 Stapler (DIN 1055) kN = 130 harte Rollen kg/mm Radbreite = 8,0

## Fugenprofil aus Aluminium mit Neopren-Zellkautschukeinlage



Höhe in mm	€/lfdm.	Lieferlänge:	3,00 m
30		Fugenbreite:	bis 5 mm
40		Gesamtprofilbreite:	85 mm
50		Sichtbreite:	9 mm
		Bewegungsaufnahme:	+/- 1,0 mm
		Belastbarkeit:	LKW (DIN 1072) kN = 600 Stapler (DIN 1055) kN = 130
		Farbe der Einlage:	grau oder schwarz

## Fugenprofil aus Edelstahl mit Neopren-Zellkautschukeinlage



Höhe in mm	€/lfdm.	Lieferlänge:	3,00 m
30		Fugenbreite:	bis 5 mm
35		Gesamtprofilbreite:	85 mm
40		Sichtbreite:	8 mm
50		Bewegungsaufnahme:	+/- 1,0 mm
		Belastbarkeit:	LKW (DIN 1072) kN = 600 Stapler (DIN 1055) kN = 130
		Farbe der Einlage:	grau oder schwarz

Ein durchaus interessanter ... Punkt

# ***mb Duschbereich***



.... so oder so, alles Geschmackssache.

## Edelstahl-Bodenprofile mit Gefälle für bodengleiche Duschanlagen, Länge: 98,0 cm



Höhe H1 in mm	Höhe H2 in mm	Ausführung	€/ Stück
8,0	24	links o. rechts	
10,0	24	links o. rechts	
11,0	24	links o. rechts	
12,5	24	links o. rechts	

Materialoberfläche: geschliffen 240 Korn, mit Schutzfolie.

## Edelstahl-Wandprofile mit Gefälle für bodengleiche Duschanlagen, Länge: 98,0 cm



Höhe H1 in mm	Höhe H2 in mm	Ausführung	€/ Stück
8,0	24	links o. rechts	
10,0	24	links o. rechts	
11,0	24	links o. rechts	
12,5	24	links o. rechts	

Materialoberfläche: geschliffen 240 Korn, mit Schutzfolie.

## Edelstahl-Bodenprofile mit Gefälle für bodengleiche Duschanlagen, Länge: 148,0 cm



Höhe H1 in mm	Höhe H2 in mm	Ausführung	€/ Stück
8,0	32	links o. rechts	
10,0	32	links o. rechts	
11,0	32	links o. rechts	
12,5	32	links o. rechts	

Materialoberfläche: geschliffen 240 Korn, mit Schutzfolie.

## Edelstahl-Wandprofile mit Gefälle für bodengleiche Duschanlagen, Länge: 148,0 cm



Höhe H1 in mm	Höhe H2 in mm	Ausführung	€/ Stück
8,0	32	links o. rechts	
10,0	32	links o. rechts	
11,0	32	links o. rechts	
12,5	32	links o. rechts	

Materialoberfläche: geschliffen 240 Korn, mit Schutzfolie.


## Edelstahl-Bodenprofile mit Gefälle für bodengleiche Duschanlagen, Länge: 200,0 cm



Höhe H1 in mm	Höhe H2 in mm	Ausführung	€/ Stück
10,0	40	links o. rechts	
11,0	40	links o. rechts	
12,5	40	links o. rechts	

Materialoberfläche: geschliffen 240 Korn, mit Schutzfolie.


## Edelstahl-Wandprofile mit Gefälle für bodengleiche Duschanlagen, Länge: 200,0 cm

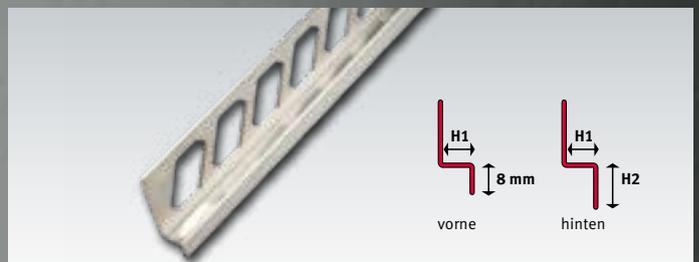

Höhe H1 in mm	Höhe H2 in mm	Ausführung	€/ Stück
8,0	40	links o. rechts	
10,0	40	links o. rechts	
11,0	40	links o. rechts	
12,5	40	links o. rechts	

Materialoberfläche: geschliffen 240 Korn, mit Schutzfolie.

**Edelstahl-Bodenprofile mit Gefälle**  
für Glastrennwände (rechts oder links)

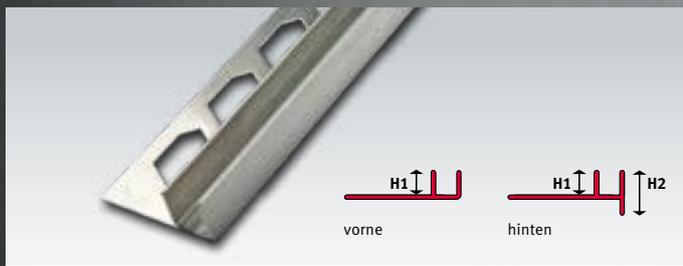

Länge in cm	Höhe H1 in mm	Höhe H2 in mm	€/ Stück
98,0	19	34,0	
120,0	19	37,0	
148,0	19	42,0	
200,0	19	60,0	

Innenmaß: 13 mm  
Materialoberfläche: geschliffen 240 Korn, mit Schutzfolie.

**Edelstahl-U-Profile** für Glastrennwände (bis 12 mm)  
für den Boden / Wandbereich (ohne Gefälle)



Länge in cm	Höhe H1 in mm	Höhe H2 in mm	€/ Stück
220,0	20,0	20,0	

Innenmaß: 13 mm  
Materialoberfläche: geschliffen 240 Korn, mit Schutzfolie.

**Edelstahl-U-Profile** für Glastrennwände  
für den Boden / Wandbereich (ohne Gefälle)



Länge in cm	Oberfläche	Innenmaß in mm	€/ Stück
220,0	geschliffen 240K	11,0	
220,0	spiegelblank IIID	11,0	

Abwicklung (Außenmaße): 14 x 14 x 14 mm, Stärke: 1,5 mm.  
Zur Aufnahme von Glastrennwänden sowohl im Boden- / Wandbereich.  
Materialoberfläche: geschliffen 240 Korn oder spiegelblank IIID, mit Schutzfolie.

**Edelstahl-U-Profile** für Glastrennwände  
für den Boden / Wandbereich (ohne Gefälle)



Länge in cm	Oberfläche	Innenmaß in mm	€/ Stück
220,0	geschliffen 240K	13,0	
220,0	spiegelblank IIID	13,0	

Abwicklung (Außenmaße): 14 x 14 x 14 mm, Stärke: 1,5 mm.  
Zur Aufnahme von Glastrennwänden sowohl im Boden- / Wandbereich.  
Materialoberfläche: geschliffen 240 Korn oder spiegelblank IIID, mit Schutzfolie.

**Edelstahl-Deko-Wandprofile** (ohne Gefälle)



Länge in cm	Oberfläche	Breite in mm	€/ Stück
125,0	geschliffen 240K	24,0	
125,0	geschliffen 240K	32,0	
125,0	geschliffen 240K	40,0	

Materialstärke: 1,0 mm  
Passend für Boden- und Wandprofile als Abschlußdekoprofil.



Preise der Profile abzüglich Ihrer persönlichen Rabatte!



**Easy Drain Basic Steps,**  
Sperrwasserhöhe (Siphon) 50 mm



Länge in mm		€ / lfdm.
500	50 Steps	
600	60 Steps	
700	70 Steps	
800	80 Steps	
900	90 Steps	
1.000	100 Steps	
1.100	110 Steps	
1.200	120 Steps	



**Beschreibung:**

Bei jeder Basic Drain Duschrinne wird auf dem umlaufenden Edestahlflansch standardmäßig eine flexible vormontierte Abdichtungsbahn geliefert.


Über den in der Höhe verstellbaren Rostrahmen (7 - 18 mm) wird evtl anfallende **Sekundärwasser** abgeleitet.

Der Rost kann sowohl als Edelstahl-Design Rost und umgekehrt als Fliesenmulde verwendet werden. Im Lieferumfang sind Rinnenkörper, Abdeckung, Stellfüße, Abdichtung und zwei Siphons (50 mm Sperrwasserhöhe sowie ein flacher Siphon mit 28 mm Sperrwasserhöhe) enthalten.


- Rinnenbreite:** 68 mm
- Einbautiefe mit Siphon:** ab 68 mm
- Siphon:** ABS, hochschlagfest
- Abdichtung:** vormontiert
- Fliesenstärke:** 7 - 18 mm

Bei jeder Rinne ist der ABS-Siphon mittig angeordnet. Der Siphon ist um 360° drehbar und durch eine leicht zugängliche Reinigungsöffnung einfach zu säubern.

**Bemaßung:**

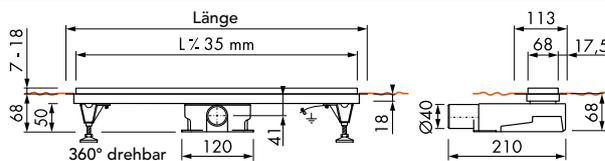


**Einbaumöglichkeiten:**




**Sperrwasserhöhe:**  
50 mm  
**Ablaufleistung:**



**Sperrwasserhöhe:**  
28 mm  
**Ablaufleistung:**

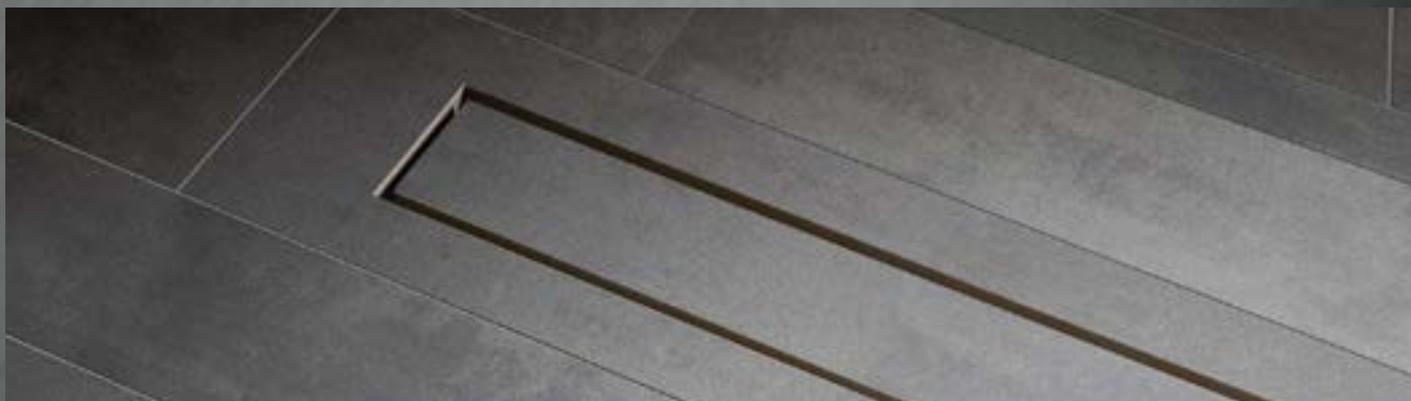


Balkonabdeckprofile aus Aluminium, gestanz, Oberfläche: Pulverbeschichtung, Auflageschenkel: 80 mm

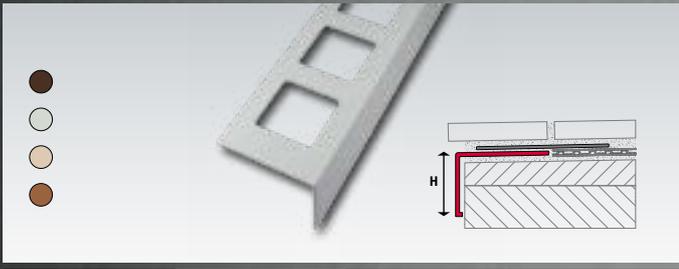

Höhe in mm	VPE/Stück	€/ lfdm.
55	5	
75	5	
95	5	

Lieferlänge: 3,00 m.  
Farben: dunkelbraun, grau, beige und braun


Balkonabdeckprofile aus Edelstahl, Auflageschenkel: 80 mm

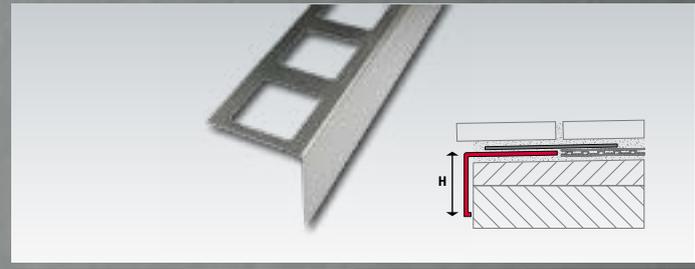

Höhe in mm	VPE/Stück	€/ lfdm.
55	5	
75	5	
95	5	

Lieferlänge: 3,00 m.


Verbinder für Balkonabdeckprofile aus Aluminium, gestanz, Oberfläche: Pulverbeschichtung, Auflageschenkel: 80 mm

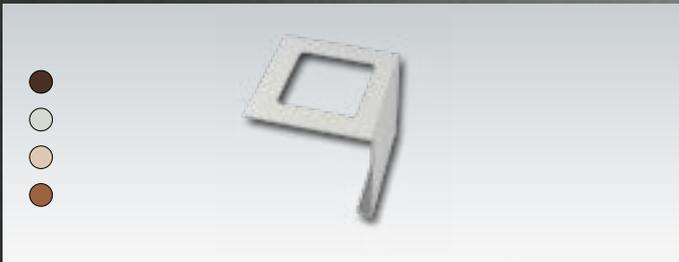

Höhe in mm	VPE / Stück	€/ Stück
55	5	
75	5	
95	5	


Farben: dunkelbraun, grau, beige und braun

Verbinder für Balkonabdeckprofile aus Edelstahl, gestanz, Auflageschenkel: 80 mm

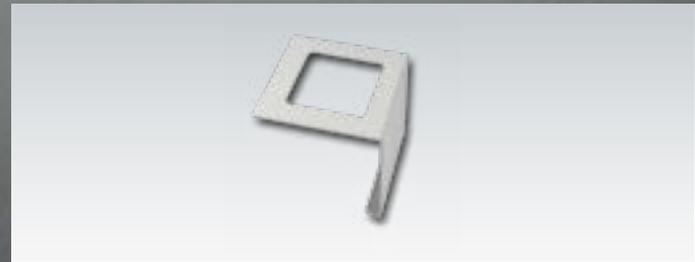

Höhe in mm	VPE / Stück	€/ Stück
55	5	
75	5	
95	5	

Eckstücke für Balkonabdeckprofile aus Aluminium, gestanz, Oberfläche: Pulverbeschichtung, Auflageschenkel: 80 mm

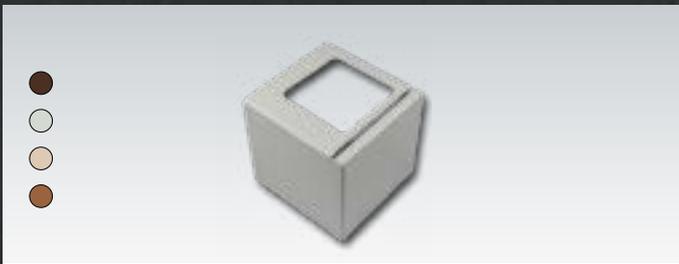

Höhe in mm	VPE / Stück	€/ Stück
55	nach Bedarf	
75	nach Bedarf	
95	nach Bedarf	

Farben: dunkelbraun, grau, beige und braun

Eckstücke für Balkonabdeckprofile aus Edelstahl, gestanz, Auflageschenkel: 80 mm



Höhe in mm	VPE / Stück	€/ Stück
55	nach Bedarf	
75	nach Bedarf	
95	nach Bedarf	

## Balkonabdeckprofile aus Aluminium, gestanzt, Oberfläche: Pulverbeschichtung, Auflageschenkel: 80 mm



Höhe in mm	Gesamthöhe in mm	VPE / Stück	€ / lfdm.
25/40	55	5	
30/35	75	5	

Lieferlänge: 3,00 m.

Farben: dunkelbraun, grau, beige und braun

## Balkonabdeckprofile aus Aluminium (Schrägprofil), Oberfläche: Pulverbeschichtung, Auflageschenkel: 80 mm




Innenhöhe in mm	Gesamthöhe in mm	Sichtkante	€ / lfdm.
40	65	ohne Längsloch	
40	65	mit Längsloch	

Lieferlänge: 3,00 m.

Farbe: hellgrau. VPE: Bund je 5 Stück.

## Verbinder für Balkonabdeckprofile aus Aluminium, Oberfläche: Pulverbeschichtung

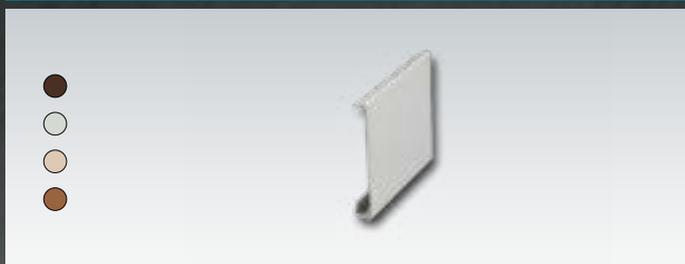

Höhe in mm	VPE / Stück	Verbinder € / Stück
55	nach Bedarf	
75	nach Bedarf	

Farben: dunkelbraun, grau, beige und braun


## Verbinder für Balkonabdeckprofile - abgeschrägt, aus Aluminium, Oberfläche: Pulverbeschichtung



Höhe in mm	VPE / Stück	Verbinder € / Stück
65	nach Bedarf	

Farbe: hellgrau


## Eckstücke für Balkonabdeckprofile aus Aluminium, Oberfläche: Pulverbeschichtung

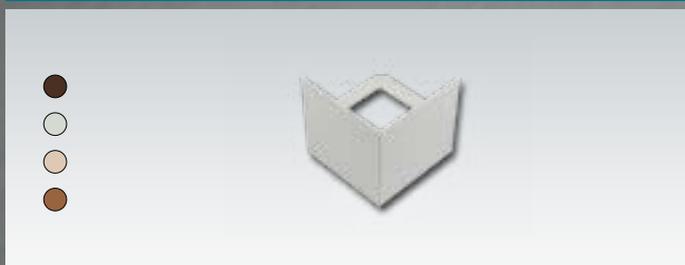

Höhe in mm	VPE / Stück	Eckstücke € / Stück
55	nach Bedarf	
75	nach Bedarf	

Farben: dunkelbraun, grau, beige und braun


## Eckstücke für Balkonabdeckprofile - abgeschrägt, aus Aluminium, Oberfläche: Pulverbeschichtung

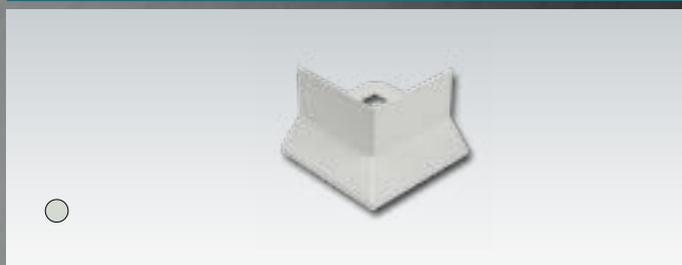

Höhe in mm	VPE / Stück	Eckstück € / Stück
65	nach Bedarf	

Farbe: hellgrau


Balkonabdeckprofile aus Aluminium, gestanzt,  
Oberfläche: Pulverbeschichtung, Auflageschenkel: 80 mm

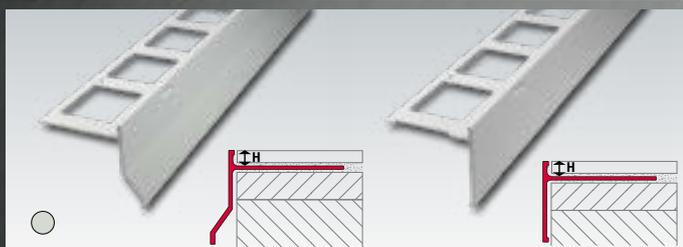

Innenhöhe in mm	Außenhöhe in mm	Sichtkante	€/ lfdm.
11	75	Längsloch/abgeschrägt	
11	75	Längsloch/gerade	

Lieferlänge: 3,00 m.  
Farbe: hellgrau. VPE: Bund je 5 Stück.

Balkonabdeckprofile aus Aluminium, gestanzt,  
Oberfläche: Pulverbeschichtung, Auflageschenkel: 80 mm

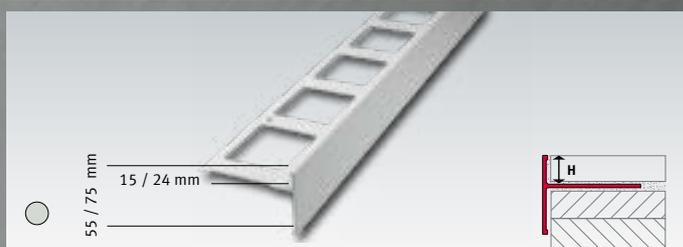

Innenhöhe in mm	Außenhöhe in mm	Sichtkante	€/ lfdm.
15	55	mit Längsloch/gerade	
24	75	ohne Längsloch/gerade	

Lieferlänge: 3,00 m.  
Farbe: hellgrau. VPE: Bund je 5 Stück.

Verbinder /Ecken für Balkonabdeckprofile aus Aluminium,  
Oberfläche: Pulverbeschichtung



Artikel	75 mm, abgeschrägt €/ Stück	75 mm, gerade €/ Stück
Verbinder		
Eckstücke/Außen/Innen		

Verbinder / Ecken für Balkonabdeckprofile aus Aluminium,  
Oberfläche: Pulverbeschichtung



Artikel	55 mm €/ Stück	75 mm €/ Stück
Verbinder		
Eckstücke/Außen		


Kiesbettprofile aus Aluminium, gestanzt,  
Auflageschenkel: 100 mm



Höhe 70/25 mm Gesamthöhe 95 mm	silber eloxiert	natur	Pulverbesch. grau
€/ Stück			

Lieferlänge: 3,00 m.  
VPE: Bund je 5 Stück.

Verbinder / Ecken für Balkonabdeckprofile aus Aluminium,  
Oberfläche: Pulverbeschichtung

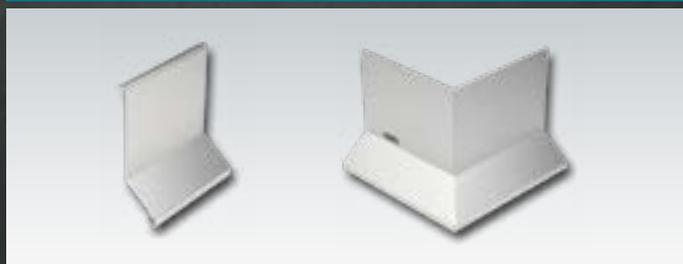

Höhe 70/25 mm Gesamthöhe 95 mm	silber eloxiert	natur	Pulverbeschich- tung grau
Verbinder €/Stück			
Eckstücke €/Stück			

Alle Preis abzüglich Ihrer persönlichen Rabatte!

## Stellfuß

für höhenverstellbares Stelzlager



Höhe in mm	VE-Karton €	€/ Stück
30-40		
40-55		
55-85		
75-125		

## Selbstnivellierende Ausgleichplatte

für höhenverstellbares Stelzlager



Materialstärke in mm	€/ Stück
15	



## Verlängerung

für höhenverstellbares Stelzlager



Es darf aus statischen Gründen nur eine Verlängerung gesetzt werden!



Höhe in mm	€/ Stück
50	

## Gummiauflage für höhenverstellbares Stelzlager zur Schallentkopplung



Schall- u. rutschhemmend

Materialstärke in mm	€/ Stück
1	

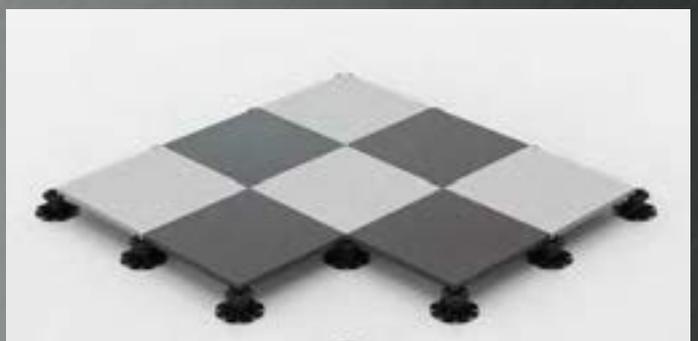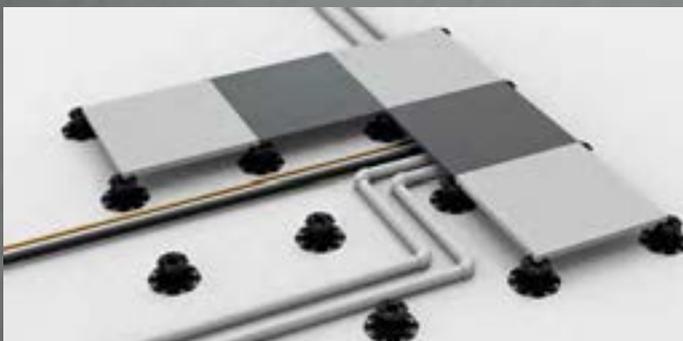

Mit den höhenverstellbaren Stelzlagern aus robusten Kunststoff können Terrassenplatten nun ganz einfach und dauerhaft im Außenbereich verlegt werden. Durch die mörtelfreie Verlegung kann Regenwasser ungehindert ablaufen. Frostschäden gehören der Vergangenheit an. Der Hohlraum unter den Terrassenplatten kann für Leitungen genutzt werden bzw. dort verlaufende Leitungen müssen nicht versetzt werden. Die selbstnivellierenden Ausgleichplatten der Stelzlager ermöglichen eine ebene Terrassenoberfläche, auch wenn der Untergrund nicht eben ist.