

Bei uns ein groß geschriebener Punkt!



mb Werkzeuge



NEU IM SORTIMENT!




myRolly - der professionelle Helfer bei Bodenarbeiten
 Aluminiumgehäuse, optimale Beweglichkeit durch 4 Lenkrollen

myRolly	Farbe	€ / Stück
1 Stück	rot oder grün	
3 Stück	rot oder grün	



myRolly

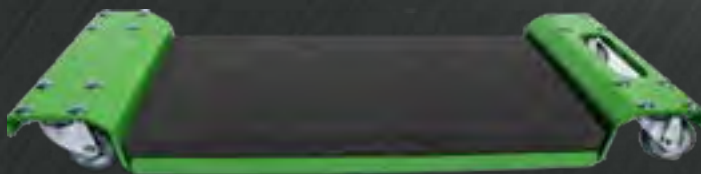


Techn. Daten: L = 610 mm / B = 255 mm / H = 75 mm / G = 3,5 Kg
 max. Belastung pro Rolle 40 Kg / austauschbare Kniekissen,





»Profi-Cut« Fliesen-Schneidemaschine mit neuer Technologie

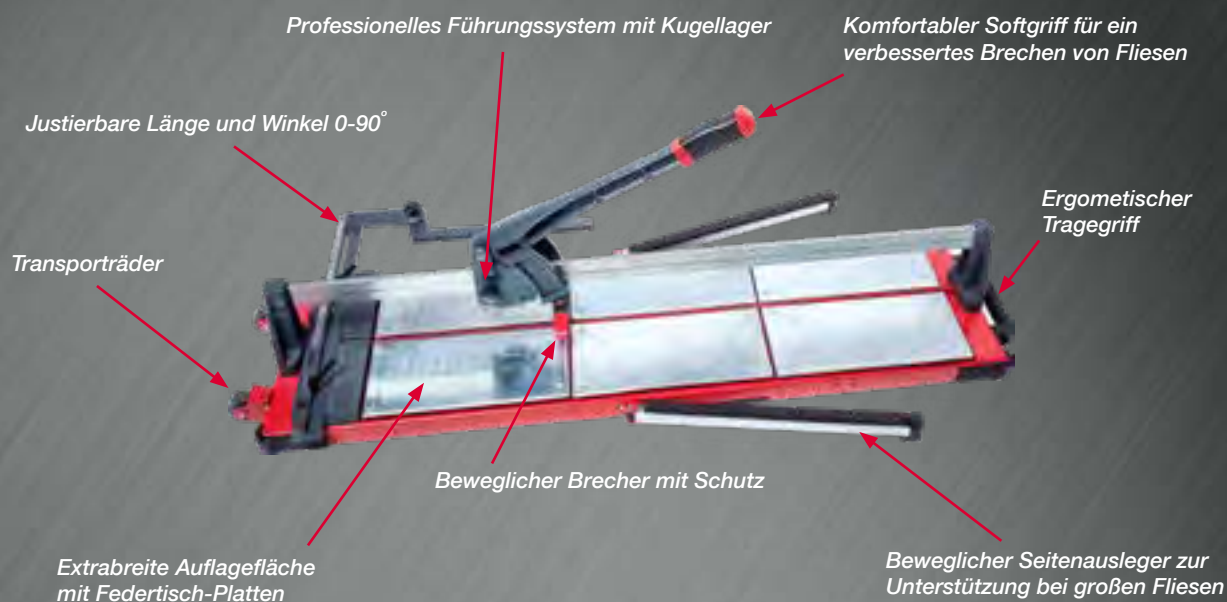

Brechvorrichtung fest justierbar für freis Sicht auf Schneidrad

Art.-Nr.	€	Fliesenschneider Profi-Cut Max 700 mm
6183		Profi-Cut Max Fliesenschneidemaschine Schnittlänge 700 mm Ø HM Rädchen: 22 x 4,7 mm Bohrung 6,1mm Gewicht: 13 kg
1572		Ø HM Rädchen: 22 x 4,7 mm
1571		Ersatzachse

- Genaue Kugellagerführung
- Extra breite Auflagefläche mit Federtisch
- Brechvorrichtung fest justierbar, freie Sicht auf Schneidrand
- beweglicher Brecher mit Schutz





Jokosit
Made in Germany

Art.-Nr.	€	Fliesenschneider Profi-Cut Max 900 mm
6184		Profi-Cut Max Fliesenschneidemaschine Schnittlänge 900 mm Ø HM Rädchen: 22 x 4,7 mm Bohrung 6,1mm Gewicht: 15 kg
1572		Ø HM Rädchen: 22 x 4,7 mm
1571		Ersatzachse

- Genaue Kugellagerführung
- Extra breite Auflagefläche mit Federtisch
- Brechvorrichtung fest justierbar, freie Sicht auf Schneidrand
- beweglicher Brecher mit Schutz
- Seitenaufleger zur Verbreiterung der Auflagefläche
- Ergonomischer Tragegriff
- 2 Laufräder (Transportrollen)



Art.-Nr.	€	Fliesenschneider Profi-Cut Max 1200 mm
6185		Profi-Cut Max Fliesenschneidemaschine Schnittlänge 1200 mm Ø HM Rädchen: 22 x 4,7 mm Bohrung 6,1mm Gewicht: 18 kg
1572		Ø HM Rädchen: 22 x 4,7 mm
1571		Ersatzachse

- Genaue Kugellagerführung
- Extra breite Auflagefläche mit Federtisch
- Brechvorrichtung fest justierbar, freie Sicht auf Schneidrand
- beweglicher Brecher mit Schutz
- Seitenaufleger zur Verbreiterung der Auflagefläche
- Ergonomischer Tragegriff
- 2 Laufräder (Transportrollen)



Elektrischer Fliesenschneider „VIP“

Art.-Nr.	max. Schnittlänge	Gewicht	€
5123	950 mm	39 kg	
5124	1100 mm	42 kg	



- Für Fliesen, Marmor, Granit und Naturstein
- inkl. Diamantscheibe Ø 200 mm / 25,4 mm – Bohrung
 - 1 kw Motor, schneidet Platten bis 4 cm Stärke
 - 0-45°- Schnitte
 - Wasserbad, mit 4 Standfüßen
 - höhenverstellbarer Schneidkopf
 - maximale Schnitttiefe: 40 mm

Elektrischer Fliesenschneider „TT180BM“

Art.-Nr.	€
1148	



- 550-Watt-Motor, Gewicht: 11 kg
- Max. Schnitttiefe bei 90°/ 45°: 34 mm / 24 mm
- inkl.1 Diamantscheibe Ø 180 mm, Bohrung 25,4 mm
- Lieferung im stabilen Transportkoffer
- Abnehm. Wasserwanne, schwenkb.
- Schneidetisch

Elektrischer Fliesenschneider

Art.-Nr.	€
1146	



- Arbeitsplatte 395 x 385 mm
- inkl. Diamantscheibe Ø 180 mm / 25,4 mm Bohrung
- Parallel- und Gehrungsanschlag
- Arbeitsplatte um 45° schwenkbar
- 500 Watt, CE / TÜV / GS geprüft

Wasserpumpe Typ 0 für „VIP“

Art.-Nr.	Watt	Liter/h	€
S1	50	850	
S2	60	1650	



Für elektrischen Fliesenschneider



Perfekt in der Anwendung - Einfach in der Bedienung

SC-T Maschinen orientieren sich an den Ansprüchen der professionellen Anwender. Die langjährige Erfahrung und das enorme Fachwissen der Mitarbeiter fließen kontinuierlich in die Forschung und Entwicklung von bedürfnisgerechten Lösungen.

Modell	Schnittlänge	Schnitttiefe	Gewicht	€
S-83G	810 mm	85/110 mm	85 kg	Preise auf Anfrage
S-100G	1050 mm	85/110 mm	110 kg	
S-120G	1250 mm	85/110 mm	125 kg	
S-150G	1550 mm	85/110 mm	150 kg	

Steintrennmaschine Serie SG



Deckt alle Ansprüche ab

- Stufenlose, leichtgängige Höhenverstellung
- Präzise Support-Führung
- Höchste Präzision im Schnitt
- Hervorragende Sicht zum Schnitt
- Herausnehmbare Wasserwanne
- Komplett galvanisch verzinkt
- Höhenausgleichbare Standfüsse
- Einfach und leicht zu transportieren
- 2 Standfüsse mit Transporträder

Modell	Schnittlänge	Schnitttiefe	Gewicht	€
S-60K	600 mm	60 mm	50 kg	Preise auf Anfrage
S-71K	730 mm	60 mm	62 kg	

Steintrennmaschine Serie SK



Perfekt für die Bearbeitung von Feinsteinzeug

- Neue Kipp-Technik, stufenlos von 0 -45 Grad
- Präzise Support-Führung
- Stufenlose, leichtgängige Höhenverstellung
- Herausnehmbare Wasserwanne
- Einfach und leicht zu transportieren
- Höchste Präzision im Schnitt
- Hervorragende Sicht zum Schnitt
- Komplett galvanisch verzinkt
- Abnehmbare und höhenausgleichbare Standfüsse
- 2 Standfüsse mit Transporträder

Modell	Schnittlänge	Schnitttiefe	Gewicht	€
S-60K	600 mm	60 mm	50 kg	Preise auf Anfrage
S-71K	730 mm	60 mm	62 kg	

Steintrennmaschine Serie SK



- Neue Kipp-Technik, stufenlos von 0 -45 Grad
- Präzise Support-Führung
- Stufenlose, leichtgängige Höhenverstellung
- Herausnehmbare Wasserwanne
- Einfach und leicht zu transportieren
- Höchste Präzision im Schnitt
- Hervorragende Sicht zum Schnitt
- Komplett galvanisch verzinkt
- Abnehmbare und höhenausgleichbare Standfüsse
- 2 Standfüsse mit Transporträder

Profi-Clean - Das Original

MADE IN GERMANY
DEUTSCHES
WERKZEUG



Hochwertige, dickwandige Kunststoffe und stabile Bodenrollen garantieren Langlebigkeit.

Lange Bauform des Eimers für einfaches Einführen des Schwammbretts

Eimer Bodenkantur fällt nach hinten schräg ab. Schwebestoffe und Fugenmörtel setzen sich ab.



Eimer mit Aufstellfläche. Problemlose Reinigung über Aufstellen und Auskratzen.



Art.-Nr.

€

„Profi-Clean“ 24 L Eimer - Waschrollen mit Kunststoffachsen

5515 24L-Eimer mit Doppelwaschrolle mit Kunststoffachsen

5124 1 Stück Waschrolle mit Kunststoffachsen

5510HO als Set mit Fug- und Waschbrett und mit 4 Bodenlaufrädern



RÜHRWERKZEUGE

A close-up photograph of a hand holding a mechanical stirrer. The stirrer has a black handle and a long, polished metal shaft. At the bottom, there is a large, circular, stainless steel mixing paddle with two curved blades. The background is a bright blue sky with wispy white clouds. The text 'RÜHRWERKZEUGE' is overlaid in the center in a bold, white, sans-serif font.

Wendelrührer



Verzinkt, für zähe Materialien,
6-kant-geschweißt.

Art.-Nr.	Menge	Ø Kopf	Länge	€
1978	10 - 15 kg	120 mm	570 mm	
1979	16 - 30 kg	135 mm	570 mm	

Wendelrührer mit Ring, M 14



Verzinkt, für zähe Materialien,
M 14 GEWINDE.

Art.-Nr.	Länge	€
1988	100 x 600 mm	
1985	120 x 600 mm	
1982	120 x 740 mm	
1986	135 x 600 mm	
1987	160 x 600 mm	

Wendelrührer



Pulverbeschichtet, 6-kant-geschweißt.
Für zähe Materialien wie z.B. Isolier- und
Vergussmassen, Spachtelmassen, Gips, Kalk,
Pasten, Kleber, Epoxidharze etc. Für alle
gängigen Bohrmaschinen
(Bohrfutter 13 mm) mit 600 - 800 U/min.

Art.-Nr.	Menge	Ø Kopf	Länge	€
1888	16 - 30 kg	135 mm	570 mm	

Profi Mörtelrührer, M 14



Verzinkt, Mischung nach oben,
M 14 GEWINDE.

Art.-Nr.	Länge	€
1989	120 x 600 mm	
1990	140 x 600 mm	
1992	160 x 600 mm	

Gewinde-Adapter



Für Rührquirle

Art.-Nr.	Länge	€
5821	1/2" 20NF	
5823	M 14	
5824	Verlängerung 250 mm	
5825	Verlängerung 400 mm	

LIP-Wendelrührer



Für zähe Materialien wie z.B. Isolier- und
Vergussmassen, Spachtelmassen, Gips, Kalk,
Pasten, Kleber, Epoxidharze etc. Für alle
gängigen Bohrmaschinen
(Bohrfutter 10 mm) mit 600 - 800 U/min.

Art.-Nr.	Länge	€
LIP	550 mm	

Art.-Nr.	Rührmenge	€		Rührwerk 960W
1960	bis 30 kg			
Leistungsaufnahme: 960 W				
Nenndrehzahl:	0-390 min ⁻¹			
Leerlaufdrehzahl:	500 min ⁻¹			
max. Ø Rührkorb:	120 mm			
Gewicht:	2,9 kg			
<i>Leichtes Rührwerk bis 30 kg, 1 Gang.</i> - Elektronikschalter - stufenlose Drehzahländerung - Kreuzgriff Haltung - M 14-Direktaufnahme - Lieferung mit Rührquirl 120 mm				

Art.-Nr.	Rührmenge	€		Rührwerk 1050W
1961	bis 40 kg			
Leistungsaufnahme: 1050 W				
Nenndrehzahl:	0-450 min ⁻¹			
Leerlaufdrehzahl:	800 min ⁻¹			
max. Ø Rührkorb:	120 mm			
Gewicht:	3,1 kg			
<i>Leichtes Rührwerk bis 40 kg, 1 Gang.</i> - Elektronikschalter - stufenlose Drehzahländerung - Metallbügel - Softgriff - M 14-Direktaufnahme - Lieferung mit Rührquirl 120 mm				

Art.-Nr.	Rührmenge	€		Rührwerk 1100W
1971	bis 40 kg			
Leistungsaufnahme: 1100 W				
Nenndrehzahl:	0-450 min ⁻¹			
Leerlaufdrehzahl:	800 min ⁻¹			
max. Ø Rührkorb:	120 mm			
Gewicht:	4,1 kg			
<i>Leichtes Rührwerk bis 40 kg,</i> - Geschützter Elektronikschalter - stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren - Polyamid-Gehäuse – , leicht und widerstandsfähig - PUR-Baustellenkabel für starke Beanspruchung - M 14-Direktaufnahme - Lieferung mit Rührquirl 120 mm				

Art.-Nr.	Rührmenge	€		Rührwerk 1300W
1962	bis 50 kg			
Leistungsaufnahme: 1300 W				
Nenndrehzahl:	0-250 min/ 0-450 min ⁻¹			
Leerlaufdrehzahl:	400/730 min ⁻¹			
max. Ø Rührkorb:	140 mm			
Gewicht:	5,1 kg			
<i>Leichtes Rührwerk bis 50 kg,</i> - 2 Gang-Getriebe. - Geschützter Elektronikschalter - Polyamid-Gehäuse – , leicht und widerstandsfähig - PUR-Baustellenkabel für starke Beanspruchung - M 14-Direktaufnahme - Lieferung mit Rührquirl 120 mm				

Art.-Nr.	Rührmenge	€		Profi Rührwerk 1050W
1970				
Leistungsaufnahme: 1050 W				
Elektronische Drehzahlregelung				
Gewicht: 4,8 kg				
<i>Inkl. Rührer 120 mm, M14. 1 Gang.</i> - variable Geschwindigkeitsregelung mit Sanftanlauf				

Art.-Nr.	Rührmenge	€		2 Gang Rührwerk 1600 Watt
2000				
Leistungsaufnahme: 1600 W				
Leerlaufdrehzahl: 1. Gang 150 - 300 U/min				
2. Gang 300 - 650 U/min				
max. Ø Quirl: 120 mm				
Schutzklasse: II				
<i>Leistungsstarkes 2-Gang Rührwerk für universelle Anwendung am Bau</i> - M 14-Direktaufnahme - Lieferung mit Rührquirl - 120 mm x 600 mm im Karton				

Alu-Wasserwaage



Mit 2 Libellen,
deutsche Herstellung.

Art.-Nr.	Länge	€
1773	30 cm	
1774	40 cm	
1775	50 cm	
1781	60 cm	
1782	80 cm	
1783	100 cm	
1784	120 cm	
1785	150 cm	
1686	180 cm	
1787	200 cm	

Profi Leichtmetall-Wasserwaage Hufa



Silberfarbig eloxiert mit
verbreiterten Auflageflächen.
Abmessungen 50 x 26 mm.
Mit 2 Libellen eingeschraubt
und gesichert.

Art.-Nr.	Länge	€
9550	30 cm	
9551	40 cm	
9552	50 cm	
9553	60 cm	
9554	80 cm	
9555	100 cm	
9545	120 cm	
9573	150 cm	
9574	180 cm	
9547	200 cm	

Alu-Wasserwaage AZB



Silber eloxiert

Art.-Nr.	Länge	€
1245	40 cm	
1246	60 cm	
1247	80 cm	
1248	100 cm	
1249	120 cm	
1250	150 cm	
1251	180 cm	
1252	200 cm	

Wasserwaage „Bg X“



Die neue Generation. Alu-rot
beschichtet, Dimension 51 x 25 mm,
Ergonomisch, Waagrecht-Libelle
mit Vergrößerungslinse (+ 30%)
ab 100 cm, Lieferung mit 2 Senkrecht-
Libellen.

Art.-Nr.	Länge	€
1189	30 cm	
1180	40 cm	
1181	50 cm	
1182	60 cm	
1183	80 cm	
1184	100 cm	
1185	120 cm	
1186	150 cm	
1187	180 cm	
1188	200 cm	

Wasserwaage P



Aus rotem Kunststoff, Zielgruppe:
Fliesenleger.

Art.-Nr.	Länge	€
1240	40 cm	
1241	50 cm	
1242	60 cm	
1243	80 cm	


Töpferwasserwaage



PH 22 Kunststoff

Art.-Nr.	Länge	€
1239	22 cm	

Schnurwasserwaage



Kunststoff

Art.-Nr.	Länge	€
1789	8 cm	

Art.-Nr.	€	360° Liner Point Linienlaser
4397 Lieferumfang: Wand- / Stativkonsole, Magnetische Zieltafel, Laserbrille, Befestigungsriemen, Batterien, Tasche		- Horizontallinie - 4 Laserpunkte im rechten Winkel zueinander - Einsatz mit Empfänger (optional) zur Verlängerung des Arbeitsbereiches auf bis zu 60 m - Abschaltung der Selbstnivellierfunktion für Manuelleinsatz - Optischer und akustischer Alarm wenn außerhalb des Selbstnivellierbereiches 
Art.-Nr.	€	Set Kreuzlinienlaser
4398 Lieferumfang: 3 x AA Batterie, Multifunktionale Halterung, Kurbelstativ, gepolsterte Tasche		- 1 vertikale und 1 horizontale Linie bilden 1 Laserkreuz - Laserlinien einzeln schaltbar, - Optisches Signal, wenn außerhalb des Selbstnivellierbereiches - 1/4" Stativanschluss - Multifunktionale Halterung (magnetisch und mit 1/4" Stativanschluss). 
Art.-Nr.	€	Multilinenlaser
4399 Lieferumfang: Lasersichtbrille, 3 x AA Batterie, Hartschalenkoffer		- 2 vertikale Linien im 90°-Winkel zueinander - 1 horizontale Linie - Lotpunkt zum Boden - Laserlinien einzeln schaltbar - Lotfunktion - Selbstnivellierfunktion kann für Manuelleinsatz ausgeschaltet werden - Optisches und akustisches Signal außerhalb des Selbstnivellierbereiches - Integriertes Bodenstativ - 360°-Teilkreis - 5/8"-Anschluss für Stativ 
Art.-Nr.	€	Square Liner
4391 Lieferumfang: Batterien, magnetische Zieltafel, Tasche		- Manueller Linienlaser ideal für Bodenbelagsarbeiten - Erzeugt zwei exakt im 90° Winkel zueinander ausgerichtete Laserlinien - Arbeitsbereich max. 30 m - Laserklasse 2 - Inkl. Batterien, magnetische Zieltafel, Tasche. 
Art.-Nr.	€	Laserentfernungsmesser
4400 Lieferumfang: Lasersichtbrille, 3 x AA Batterie, Hartschalenkoffer		- Messbereich bis 40 m - Dauermessung - Addition / Subtraktion - Fläche / Volumen - Höhenmessung (Pythagoras) - Referenz: vorne, hinten - Timer (Selbstausslöser) einstellbar - Beleuchtbares Display - mm, ft, inch - Signalton bestätigt Messung - Genauigkeit +/- 2mm 
Art.-Nr.	€	Kurbelstativ
4381		- Maximale Höhe: 1,73 m - Minimale Höhe: 61 cm. - Gewicht: 1,2 kg - Mit Transporttasche. 

Knieschoner „Schalenform“, schwarz

Art.-Nr.

€



- neue Befestigung mit 5 cm breitem Riemen
- stufenlose Verstellung der Riemen
- einfache Handhabung
- stabile Riemenbefestigung

4435

4435E Ersatzriemen-Set: 2 Riemen
4 Durchlaufteile**Knieschoner „Kastenform“**

Art.-Nr.

€



Kastenform mit Beutel
und ERGO-FIX.

4433

4433EL Band 40mm, 55cm, Ergo-fix,
1 Knopf**Knieschoner „Kastenform“, gelb**

Art.-Nr.

€



Kastenform, gelb mit Beutel
und ERGO-FIX.

4436

4436EL Band 40mm, 55cm, Ergo-fix,
1 Knopf

4433EK Band 40mm, 31cm

Knieschoner „Basic-Clear“

Art.-Nr.

€



Neopreneinfassung. Für empfindliche
Untergründe. Weiche Polsterung mit
elastischer Geleinlage. Sehr bequem.

4442

Mit klarer flexibeler Front

4443

Mit schwarzer flexibeler Front

Knieschoner „ERGO“

Art.-Nr.

€



Kastenform, orange mit Beutel
und ERGO-FIX.

4434

4436EL Band 40mm, 55cm, Ergo-fix,
1 Knopf

4433EK Band 40mm, 31cm

Knieschoner „Kniestar“

Art.-Nr.

€



Extrem hoher Tragekomfort,
durch Körperwärme passt sich
der Knieschoner individuell an.

4420

Original Wohltat Kasten-Knieschoner

Art.-Nr.

€



Robuste abriebfeste Gummihülle,
hochelastische Polsterung,
anpassungsfähige Form.

4429

**Gelenk-Knieschoner**

Art.-Nr.

€



Außenhülle ist stoss- und
schlagfest, großer Schutzbereich,
bequem, druckresistent,
rutschhemmend.

4428

4428E Gummiriemen 340 mm x 30 mm

4428K Befestigungsknopf



Art.-Nr.		€	4-Falten Knieschützer
4425			
		Das Eindringen von Schmutzpartikeln (Kleber, Sand, Steine) wird verhindert. Optimale Bewegungsfreiheit.	
Art.-Nr.		€	Ultra Knieschoner
4426			
		Äußerst leicht, sehr angenehm zu tragen, hochwertiges Material in 18 mm Stärke, wasserdicht.	
Art.-Nr.		€	Gel-Softschoner
4427			
		Hoher Tragekomfort durch weiche und hochwertige Geleinslage aus Silikon.	
Art.-Nr.		€	Knieschoner „Profi“
1863			
		Mit Klettverschlussriemen.	
Art.-Nr.		€	Knieschoner „Kniefix gelb“
1868	Schalenform 2 Bänder		Mit Elastikbändern. 
1869	Kastenform 4 Bänder		
1869 EK	Ersatzriemen kurz 20mm, 32cm		
1869 EL	Ersatzriemen lang 20 mm, 44 cm		
Art.-Nr.		€	„ERGO“ Kniekissen
4419			
			
Art.-Nr.		€	Knieschoner „Profi“
4527	Paar / 2 Stück		
		Für Fliesenleger-Latzhose. 22,5 x 18 cm, Stärke 1,8 cm	
Art.-Nr.		€	Latex-Einweghandschuhe
9793	Größe L		
9794	Größe XL		
		In Spenderbox à 100 Stück (50 Paar). Guter Tragekomfort, gutes Finger-spitzen- und Tastgefühl, gepudert.	

Industriehandschuh

Art.-Nr. Größe €



Naturlatex,
BW-Velourisierung.

1937	10
1937 L	9

Fliesenlegerhandschuh

Art.-Nr. Größe €



Naturlatex,
Baumwoll-Strickfutter.

1940 M	8
1940 L	9
1940 X	10

Estrichlegerhandschuh

Art.-Nr. Größe €



PVC, säurefest.

1936 M	8
1936	9
1936 XL	10

Nitrilhandschuh

Art.-Nr. Größe €



Mit Strickbund,
Nitril-teilbeschichtet.

1944 L	9
1944 XL	10

Leder-Arbeitshandschuh

Art.-Nr. €



1938	einfach
1941	Polsterleder
1943	Schweine-Vollleder
1942	Polsterleder/Teddyfutter

Latex-Handschuh

Art.-Nr. Größe €



Mit Strickbund.

1935	10
------	----

Nylon-Strickhandschuh Original „Maxi Flex“

Art.-Nr. Größe €



Mit Nitril-/PU-Foam-Beschichtung.
Atmungsaktiv, ergonom. Passform,
extrem hoher Tragekomfort.

4079	8 M
4080	9 L
4081	10 XL
4082	11 XXL

Fliesenlegerhandschuh, schwarz

Art.-Nr. Größe €



Nylon-Strickhandschuhe. Mit
Latexbeschichtung. Sehr gute
Passform, sehr flexibel, hohe
Griff- und Rutschfestigkeit.

9485	8 M
9486	9 L
9487	10 XL
9488	11 XXL

Art.-Nr.		€	Gehörschutz	
4202	DIN EN 352			
Art.-Nr.		€	Gehörschutzbügel	
4203	DIN EN 352-2			
Art.-Nr.		€	Hygienemaske	
4102	5 Masken			
Art.-Nr.		€	Profi Partikelmaske	
4097	ohne Ventil DIN Norm EN 149			Mit / ohne Ausatemventil. Beide Sorten verpackt à 3 Masken
4098	mit Ventil DIN Norm EN 149			
Art.-Nr.		€	Gehörschutzstöpsel	
4200	Pack à 5 Paar, DIN Norm EN 352-2 10			
Art.-Nr.		€	Vollsichtbrille	
4100	DIN Norm EN 166			Direkt belüftet.
Art.-Nr.		€	Hochwertige Vollsichtbrille	
4099	DIN Norm EN 166			Antifogscheibe DIN 166, UV-Schutz, indirekte Belüftung.
Art.-Nr.		€	Schutzanzug/Maleranzug	
4070	Größe L			Mit doppelläufigem Reißverschluss und Kapuze.
4071	Größe XL			
4072	Größe XXL			

Universalmesser

Art.-Nr.

€



Mit Abbrechklinge, einfache Qualität.

1830

ohne Metallführung

Universalmesser

Art.-Nr.

€



Ergonomisch geformter Griff.

1831

mit Metallführung

2111

ohne Metallführung und Feststellschraube

Universalmesser GS

Art.-Nr.

€



Ergonomisch geformter Griff.

2112

Profimesser

Art.-Nr.

€



Mit Metallführung und Abbrechklinge.

2110

Softgriffmesser

Art.-Nr.

€



Mit Abbrechklinge, 18 mm.

2114

mit Feststellrad

1,60

Softgriffmesser

Art.-Nr.

€



Mit Abbrechklinge, 18 mm.

2113

automatisch nachladendes
3er-Messer-magazin, SB

Abbrechmesser, 25 mm Klinge

Art.-Nr.

€

Mit 5 Klingen und Softgriff.
Metallführung und Metallfeststell-
schraube.

2120

2121

Ersatzklingen 25 mm; 1 VE = 10
Stück im Köcher

Profi Automatismesser EOS

Art.-Nr.

€

Mit automatischem Rückzug der
Klinge. Körper aus Zink-Druckguss.
Mit Trapezklinge und Klingendepot.

2118

Profi Abbrechklingenmesser 18 mm BIKO

Art.-Nr.

€

Mit 3 Abbrechklingen 18 mm.
Die Klingen werden automatisch geladen.
Körper aus Zink-Druckguss.
Optimaler Halt des Messers in der Hand.

2119

Ersatzklingen

Art.-Nr.

€



In Box à 10 Stück.

1830 E

Abbrechklingen, 18 mm

Ersatzklingen

Art.-Nr.

€



In Box à 10 Stück.

2116

Trapezklingen

2117

Hakenklingen

Art.-Nr.	€	Plattenheber
1521		
		Verstellbar von 30 – 50 cm, verzinkt
		

Art.-Nr.	€	Universalplattenheber
4440	30-50 cm	
9503	40-60 cm	
		Leichtes Verstellen der Tragbacken.
		

Art.-Nr.	€	Trage-, Verlege- und Hebehilfe
7060	30-50 cm	
7061	40-60 cm	
		Blocksteinheber, kurze Backen (100 x 32 mm), rot RAL 3020
		

Art.-Nr.	€	Senkloteinrichter
1809	mit Schnurstift	
1809 B	mit Betonstift	
1809 E	Betonstift lose	
		Verstellbar
		

Art.-Nr.	€	Fliesenmeißel
1515	90 x 8 mm flach	
1515 S	90 x 8 mm spitz	
		mit HM-Schneide
1516	90 x 10 mm flach	
		

Auf vielfachen Wunsch nun auch
Schrumpffolien

Schrumpffolie 20 µ · VE 6 Rollen
 Schrumpffolie für EU Paletten

Rolle €
 Stck. €



Nass-Trocken Diamantsäge EDS 125



- Nass- und Trockenschnitt im Steinbereich
- Trennen von Fliesen und Platten
- Kurvenschnitte (mit entsprechenden Diamantscheiben)
- Werkzeuglose Gehrungseinstellung (stufenlos bis 45°) und Schnitttiefe-einstellung (stufenlos bis 36 mm)
- Integrierte Wasserzuführung mit Durchflussregler
- Schlitten mit Rollenführung

Art.-Nr.

€

5414

Leistungsaufnahme:	1.250 W
Leerlaufdrehzahl:	12.000 min ⁻¹
max. Scheibendurchmesser:	125 mm
max. Schnitttiefe:	36 mm
Werkzeugaufnahme:	Ø 22,2 mm
Gewicht:	2,90 kg

Lieferumfang: im Koffer inkl. Diamant- Trennscheibe Ø 125 mm und Montagewerkzeug

Trenntisch für Diamantsäge EDS 125



- Präzises Trennen von Fliesen und Platten bis zu einer Stärke von 20 mm
- Trockenzeit der Fliesen entfällt
- Schnelles, werkzeugloses Einsetzen der Säge
- Antirutschauflage – Fixierung der Fliese beim Schnitt reduziert Vibrationen
- Auflageverbreiterung – stabile, bruchsichere Auflage für großformatige Platten
- Aluminium/Edelstahl-Kombination
- rostfrei

Art.-Nr.

max. Schnittlänge

Gewicht

€

5415	700 mm	14,5 kg
5416	1200 mm	18,0 kg

Nass- und Trockensauger



Rüttelautomatik – elektromagnetisch, berührungsfrei, gründlich. Zusätzliches manuelles Abrütteln möglich. Filteroberfläche 8600 cm². Hohe konstante Saugleistung, kompakte Bauhöhe. Einfacher Transport. Praktische Ablage. Rollen mit Feststellbremse, Wassererkennung mit Sensorabschaltung. Elektronisch geregelter Sanftlauf – Schonung des Motors. Die Rüttelautomatik reinigt die Filter, bevor eine Staubwolke am Elektrowerkzeug entsteht, ermöglicht das Arbeiten ohne Filtersack.

Art.-Nr.

€

54,13

Leistung:	1.400 W
Behältervolumen:	25 Liter
Staubvolumen:	20 Liter
Gewicht:	12,7 kg

Lieferumfang: 5 m Schlauch, 35 mm, Griffrohr, 2 Saugrohre, Boden und Fugendüse

Art.-Nr.	€	FEIN-Fugenschneider
5950	Fugenschneider FEIN mit Koffer	Motor 230 V / 400 W, Messergeschwindigkeit elektronisch regelbar von 9000 – 22000. 

Zubehör Werkzeugaufsätze		
Segmentmesser Diamant besetzt		
Zum schnellen Austrennen beschädigter Fliesen. Für alle Marmor-, Epoxydharz- und Zementtrassfugen.		
Art.-Nr.	Schnittbreite	€
5951	2,2 mm	
5952	1,2 mm	
Aktion		€
5966	1,6 mm	
5967	2,6 mm	
Sägeblatt Diamant besetzt		
Standard-Ausführung für alle Marmor-, Epoxydharz- und Zementtrassungen		
Art.-Nr.	Schnittbreite	€
5957	2,0 mm	
5959	1,0 mm	
Aktion		€
5968	1,6 mm	
5969	2,6 mm	
Hartmetall-Raspeln		
Zum Planabschleifen von Fliesenkleber, Zement oder Putz.		
Art.-Nr.		€
5954	Dreiecksform	
5955	Fingerform	
dazu erforderlich		€
5956	Adapter	
Messer für Silikonfuge		
Zum Entfernen schadhafter elastischer Silikon- oder Acryl-Anschlussfugen im Sanitärbereich.		
Art.-Nr.	Schnittbreite	€
5961	5 Schneidmesser Pilzform	
5962	2 Schneidmesser Segm.-Form	
Ersatz-Reinigungsblock		
Art.-Nr.		€
5980		31,00

Art.-Nr.	€	MULTIMASTER „Start“
5940		Set START bestehend aus: 1 Schleifplatte, 5 Schleifblätter, 1 fester Spachtel, 1 E-Cut Sägeblatt 35 mm, 1 Schlüssel, Spannschrauben  Schwingungen: 1/min 21000 Gewicht: 1,1 kg

HM Raspel		E-Cut Sägeblätter		Diamant-Segment Sägeblatt		Hartmetall-Sägeblatt	
							
Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€
5941	Dreieckform	5936	35 mm	5945		5943	
5949	Fingerform	5937	65 mm				
Sägeblätter		Spachtel					
							
Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€				
5935		5942	Fester Spachtel				
		5947	Flexibler Spachtel 2er-Pack (auch für elastische Dichtstoffe)				

Betonschleifer

Art.-Nr.

€



Spezialist für Betonsanierung. Ideales Gerät zum Entfernen von Schalungsnähten, Altanstrichen und Beschichtungen.

5419

Leistung:	1.800 W
Scheibendurchmesser:	125 mm
Werkzeugaufnahme:	Ø 22,2 mm
Gewicht:	5,90 kg

Lieferung im Koffer inkl. Diamant-Schleifteller (Beton) und Werkzeugsatz

Betonschleifer

Art.-Nr.

€



- Schleifen und Glätten von Unebenheiten
- Vorbereiten von Untergründen, z.B. bei der Fliesenerneuerung
- Arbeiten auf kleineren Flächen und an engen Stellen
- Schlankes Gehäuse – kompaktes, ausgewogenes Design
- Spindelarretierung – einfacher Werkzeugwechsel

5418

Leistung:	1.400 W
Leerlaufdrehzahl:	9.000 min ⁻¹
Scheibendurchmesser:	125 mm
Werkzeugaufnahme:	Ø 22,2 mm
Gewicht:	3,50 kg

Lieferung im Koffer inkl. Diamant-Schleifteller (Beton) und Montagewerkzeug

Ausfugmaschine „LINDA 400“

Art.-Nr.

€



Für Wasch-Fug-Glätt- und Reinigungsarbeiten auf Beton, Estrich, Fliesen und Steinzeug. Maschine inkl. Bürstenteller.

5200

LINDA 400

Motor:	0,75 W
Abmessung:	425 x 570 x 440 mm
Teller:	400 mm
Gewicht:	24 kg (mit 8 Liter Wassertank)

Zubehör für „LINDA 400“

Art.-Nr.

€

5201	Glätt-Teller
5202	Pad-Teller
5203	Schleif-Teller
5204	Verfug-Teller
5205	Bürsten-Teller
5206	Pad-Scheibe, grob
5207	Pad-Scheibe, fein

Pad-Scheiben für Ausfugmaschinen

Art.-Nr.

Farbe

Ø

€



5206	grob/schwarz	410 mm
5207	fein/weiß	410 mm
5208	mittel/grün	410 mm
5210	fein/weiß	460 mm
5211	mittel/grün	460 mm
5212	grob/schwarz	460 mm
5256	grob/schwarz	510 mm
5257	fein/weiß	510 mm
5258	mittel/grün	510 mm

Art.-Nr.	€	Zwangsmischer „050S“	
5083	bis 50 kg	Lieferung mit 65-l-Eimer. Motor 1200 Watt Mischgut für 50 kg! 	
5083 E	Ersatzkübel		
Motor:	1,2 kw		
Umdrehungen:	60 min ⁻¹		
Gewicht:	24 kg		

Art.-Nr.	€	CM-Baufeuchtmessgerät „JUNIOR“	
5910	Komplettgerät	Metallkoffer, für den Fachmann. Für die Wasserbestimmung in Baustoffen und anderen Materialien. Das CM-Gerät bestimmt die Feuchtigkeit schnell und zuverlässig. • Geprüfte Druckflasche • Manometer mit direkter Anzeige der Restfeuchte • Prüfmittel zur Überprüfung von Waage und Manometer, • 20 Karbidampullen.	
5911	25 Ampullen		

Art.-Nr.	€	Feuchtigkeitsmessgerät Co36	
5901		Das C036 ist ein modernes Feuchtigkeitsmessgerät und arbeitet wahlweise im zerstörungsfreien Sucher- oder Nadelmodus. In beiden Betriebsarten wird der Feuchtigkeitsgehalt von Hölzern oder Baustoffen sekundenschnell bestimmt. Messbereich: 0 bis 80 % Materialfeuchte, 44% Wassergehalt, Messtiefe im Suchermodus: 50 mm, Messtiefe im Nadelmodus: 12 mm (35 mm mit Einschlagelektrode C037), Stromversorgung: 4 Stück 1,5 V AAA Batterien	

Art.-Nr.	€	Automatik-Tauchsieder 2000 Watt	
4455	66,50	- Made in Germany - Nennspannung : 230-250 Volt~, 50/60 Hz - Kabel 100 cm - Gewicht ca. : 450 gr.	

Art.-Nr.	€	Kabeltrommel	
4611		Mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen, Kabellänge 50 m.	 IP 44

Art.-Nr.	€	Kabeltrommel	
4610		Die bewährte robuste Handleuchte. Für Glühlampen bis max. 60 Watt.	

LED Strahler Super LED IP65

Art.-Nr.

€

4615



Energiesparende LED Strahler mit 50 Watt, sehr hohe Leuchtstärke bei niedrigem Energieverbrauch. Alle LED Strahler entsprechen der Energieeffizienzklasse A und besitzen einen Farbwiedergabeindex von $R_a \geq 75$. Inklusive 2m Netzkabel.

LED Akkustrahler 20 W

Art.-Nr.

€

4616



Die 20 Watt LED Baustrahler eignen sich hervorragend für eine optimale mobile Ausleuchtung des Arbeitsplatzes. Mittels der eingebauten USB-Schnittstelle beim Baustrahler, können Sie mobile Geräte auch unterwegs aufladen. Einfache Handhabung: Schnurlos, mobil und durch ein stabiles Fußgestell überall aufstellbar. Inklusive 230V Netzkabel und 12V KFZ-Kabel.



LED Akkustrahler 20 W

Art.-Nr.

€

4617



Der 30 Watt LED Baustrahler eignet sich hervorragend für eine optimale mobile Ausleuchtung des Arbeitsplatzes. Ob auf der Baustelle oder rund um Haus und Garten kann man während der Arbeit ganz bequem Musik-MP3 oder Webradio auf den LED-Strahler streamen. Mittels der eingebauten USB-Schnittstelle beim Baustrahler können Sie mobile Geräte auch unterwegs aufladen. Inklusive 230V Netzkabel und 12V KFZ-Kabel.

Flachleuchte

Art.-Nr.

€

4613



Für den Außen- und Innenbereich. Ein-/Aus-Schalter für Licht. Mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen. Inkl. 38 W Leuchtmittel, Kabel 2,5 m.

Arbeitsleuchte

Art.-Nr.

€

4612



Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44. Mobile, blendarme Leuchte mit integriertem 3-fach Stromverteiler, spritzwassergeschützt mit selbstschließenden Deckeln und Lichtschalter Ein/Aus.

Techn. Daten:
Steckdosen: 3 x 230V
Kabellänge: 5 m
Leistung: 35W Energiesparlampe

Halogenstrahler

Art.-Nr.

€



Mit Gestell und Glühlampe.

- | | |
|------|--|
| 4605 | Ideal für den Innenbereich. Stufenlos schwenkbar und in jeder Stellung fest zu arretieren. Techn. Daten: Kabellänge: 1,5 m, Leistung: 400 W |
| 4606 | Ideal für Innen- und Außenbereich, IP 54. Stufenlos schwenkbar und in jeder Stellung fest zu arretieren. Techn. Daten: Kabellänge: 5 m, Leistung: 400 W |
| 4608 | E-Birne 400 Watt |