



**Easy Drain Basic Steps,**  
Sperrwasserhöhe (Siphon) 50 mm



Länge in mm		€ / lfdm.
500	50 Steps	
600	60 Steps	
700	70 Steps	
800	80 Steps	
900	90 Steps	
1.000	100 Steps	
1.100	110 Steps	
1.200	120 Steps	



**Beschreibung:**

Bei jeder Basic Drain Duschrinne wird auf dem umlaufenden Edestahlflansch standardmäßig eine flexible vormontierte Abdichtungsbahn geliefert.


Über den in der Höhe verstellbaren Rostrahmen (7 - 18 mm) wird evtl anfallende **Sekundärwasser** abgeleitet.

Der Rost kann sowohl als Edelstahl-Design Rost und umgekehrt als Fliesenmulde verwendet werden. Im Lieferumfang sind Rinnenkörper, Abdeckung, Stellfüße, Abdichtung und zwei Siphons (50 mm Sperrwasserhöhe sowie ein flacher Siphon mit 28 mm Sperrwasserhöhe) enthalten.


- Rinnenbreite: 68 mm
- Einbautiefe mit Siphon: ab 68 mm
- Siphon: ABS, hochschlagfest
- Abdichtung: vormontiert
- Fliesenstärke: 7 - 18 mm

Bei jeder Rinne ist der ABS-Siphon mittig angeordnet. Der Siphon ist um 360° drehbar und durch eine leicht zugängliche Reinigungsöffnung einfach zu säubern.

**Bemaßung:**

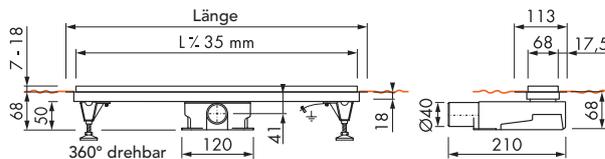

**Einbaumöglichkeiten:**



**Sperrwasserhöhe:**  
50 mm  
**Ablaufleistung:**



**Sperrwasserhöhe:**  
28 mm  
**Ablaufleistung:**

