ALLES BOSTIK

- KLEBEN
- NIVELLIEREN
- GRUNDIEREN
- ABDICHTEN
- VERFUGEN
- ZUBEHÖR
- BEKLEIDUNG

SMARTE HELFER

MIT DEN BOSTIK ONLINE-TOOLS ALLES AUF DEM SCHIRM HABEN

KNOW-HOW DIGITAL

ONLINE GEHEN INFORMIEREN UND TOP ABLIEFERN

Know-How

BOSTIK BESSER FINDEN.

BOSTIK ACADEMY
DIGITALES KNOW-HOW

Bostik ACADEMY

EDITORIAL
BOSTIK BESSER DIGITAL FINDEN
EINS MIT DEM HANDWERK 4.0

SMARTE HELFER
ONLINE-TOOLS
ALLES AUF DEM SCHIRM HABEN

BOSTIK PRODUKTE
IM VERTRIEB VON MB-LIP

Kontakt

05232 - 8 90 66 (Büro)
0177 - 2 55 26 45 (Michael Behrens)
0177 - 5 81 71 81 (Klaus Behrens)

05232 - 85 06 70

info@mb-lip.de

Alle wichtigen Informationen über Produkte, Zertifikate oder Datenblätter finden Sie auch unter:
www.bostik-academy.de

Inhalt

PRODUKTE

KLEBEMÖRTEL

ARDAFIX FLEX 6
ARDAFLEX FLEXMÖRTEL 6
ARDAFLEX TOP 6
FLOORFLEX XXL 6
ARDAFLEX TURBO 7
ARDAFLEX XXL 7
ARDAFLEX ULTIMATE 7
ARDAFLEX S2 PREMIUM 7

NIVELLIEREN + ZUBEHÖR

SL C710 Best 8
SL C510 PRO 8
SL C970 RENOPLUS 8
SL C940 XL 8
SL C780 FLEX 9
ARDALAN AQUA 9
GLASFASER 9
RANDDÄMMSTREIFEN 9

GRUNDIEREN

ARDAGRIP XPRESS 10
ARDAGRIP CLASSIK 10
ARDAGRIP MULTI 10
ARDAGRIP XTREM 10

ABDICHTEN

ARDATEC XTREM 11
ARDALAN XSAND 11
ARDATEC FLEXDICHT 12
ARDATEC 1K FLEX 12
ARDATEC 2K FLEX 12

ABDICHTEN ZUBEHÖR

ARDATEC MEMBRAN 13
ARDATAPE 100 SPEZIAL 13
ARDATAPE 120 SPEZIAL 13
S730 SANITÄR SILICON PRO 13
ARDATAPE 120 EXTRA 14
ARDATAPE 100 EASY 14
ARDATAPE SYLENCE 14
ARDATAPE WALL 14
ARDATAPE FLOOR 15
ARDATAPE PROTECT 15
ARDATAPE STRONG 15
ARDATAPE IN-OUTSIDE 15

BAUWERK ABDICHTEN

TURBOTEC 2K SPEZIAL 16

VERFUGEN

ARDACOLOR PREMIUM+ 17
ARDACOLOR FLEX 17
ARDACOLOR XTREM EASY 17

ZUBEHÖR

BOSTIK ANRÜHRTOPF 18
BOSTIK WASSEREIMER 18

BERUFSBEKLEIDUNG

BOSTIK PROFI BUNDHOSE 18
BOSTIK PROFI LATZHOSE 18
BOSTIK PROFI VERLEGEJACKE 18
BOSTIK PROFI SOFTSHELL JACKE ..18
BOSTIK T-SHIRT 18
BOSTIK POLO-SHIRT 18

Das ist Bostik!

BOSTIK GEHÖRT ZUR ARKEMA-GRUPPE, EIN ENTWICKLER VON MATERIALIEN UND INNOVATIVEN LÖSUNGEN

ARKEMA
INNOVATIVE CHEMISTRY

ARKEMA IST EIN WELTKONZERN MIT EINEM UMSATZ VON 8,8 MILLIARDEN EURO IN DEN BEREICHEN SPEZIALCHEMIKALIEN UND FORTSCHRITTLICHEN MATERIALIEN, DER MARKTTRENDS AUFMERKSAM BEOBACHTET UND UNERMÜDLICH DARAN ARBEITET, ZUKUNFTSWEISENDE UND NACHHALTIGE LÖSUNGEN FÜR 6 F & E-PLATTFORMEN ZU ENTWICKELN.

- **NEUE ENERGIEN**
- **BIOBASIERTE PRODUKTE**
- **WASSER-MANAGEMENT**
- **GEBÄUDE-EFFIZIENZ**
- **LEICHT-BAUWEISE**
- **ELEKTRO-NISCHE LÖSUNGEN**

BOSTIK DER KLEBSTOFF-SPEZIALIST **TOCHTERFIRMA VON ARKEMA**

% UMSATZ VOM GESAMTERGEBNIS

23% KLEBSTOFFE (BOSTIK)

HIGH PERFORMANCE MATERIALS **45%**

22% FORTSCHRITTLICHE MATERIALIEN

31% INDUSTRIE SPEZIALITÄTEN

24% BESCHICHTUNGS-LÖSUNGEN

BOSTIK, EIN WELTWEIT FÜHRENDES UNTERNEHMEN IM BEREICH VON KLEBSTOFF-TECHNOLOGIEN...

€2 MILLIARDEN JAHRESUMSATZ 2020

+6,000 MITARBEITER
500+ MITARTBEITER ENTWICKLUNG & TECHNISCHER SERVICE

4 GLOBALE F&E ZENTREN
BOSTIK SMART TECHNOLOGY CENTERS

OPERATIONAL EXCELLENCE

...MIT EINEM STARKEN UND **ZUVERLÄSSIGEN KNOW-HOW AUF DER GANZEN WELT** UND EINER **ZUNKUNFTS-WEISENDEN** POSITION AM MARKT

UNSERE VISION

UNSERE **INTELLIGENTEN** KLEBSTOFFE MACHEN UNSERE WELT **SICHERER**, **FLEXIBLER**, **EFFIZIENTER** UND **REAGIEREN** AUF DIE DYNAMISCHEN HERAUSFORDERUNGEN UNSERER UMWELT.



UNSERE MISSION

DIE **ENTWICKLUNG INTELLIGENTER** UND **INNOVATIVER KLEBSTOFF-LÖSUNGEN**, WELCHE **FUNKTIONALER**, **EFFIZIENTER** UND **ANPASSUNGS-FÄHIGER** SIND, UM UNSER TÄGLICHES LEBEN ZU VEREINFACHEN.

Bostik ACADEMY

BESSERE ERGEBNISSE DURCH WISSEN

www.bostik-academy.de

KNOW-HOW DIGITAL

ONLINE GEHEN
INFORMIEREN UND
TOP ABLIEFERN

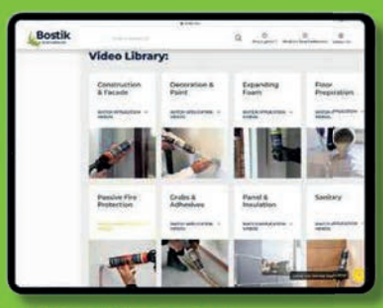

Entdecke unzählige Stunden an
INFORMATIVEN ANWENDUNGSVIDEOS

Nur einen Klick entfernt
ALLE WICHTIGEN PRODUKTINFORMATIONEN

SMARTE HELFER

MIT DEN BOSTIK
ONLINE-TOOLS ALLES AUF
DEM SCHIRM HABEN

Finde die besten Lösungen für Dich und Deine Kunden
BOSTIK ACADEMY, ALLES AN EINEM PLATZ
BOSTIK-ACADEMY.DE

Ausschreibungen immer im Griff
AUSSCHREIBUNGSTEXTE IMMER AKTUELL
AUSSCHREIBEN.DE/KATALOG/BOSTIK

DOWNLOAD →

Download on the App Store

DOWNLOAD →

GET IT ON Google Play

ARDAFIX® FLEX

FLEXIBLER DÜNNBETTMÖRTEL

Für die Verlegung von keramischen Wand- und Bodenfliesen auch Feinsteinzeug im Standardformat im Innenbereich.

- **AUCH FÜR FEINSTEINZEUG**
- **FROSTBESTÄNDIG**
- **HOHE ANFANGSHAFTUNG**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: zementärer Mörtel
- Dichte: 1,6 kg/l
- Verbrauch: ca. 1,5 - 3,0 kg/m², je nach Zahnleiste
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C
- Temperaturbeständigkeit: + 80 °C
- Lagerung: ca. 12 Monate lagerfähig
- GISCODE: ZP1

Verpackung: 25-Kg-Sack **Palette: 42/1050 Kg** **Preis: s. Anlage**

ARDAFLEX® FLEXMÖRTEL

FLEXIBLER DÜNNBETTMÖRTEL

Für die Verklebung von keramischen Wand- und Bodenfliesen, insbesondere Feinsteinzeug, Glas- und Porzellanmosaik an Innen- und Außenflächen sowie im Unterwasserbereich. Speziell für die Verlegung von großformatigem Feinsteinzeug einsetzbar.

- **FÜR KERAMISCHE FLIESEN UND PLATTEN**
- **WASSERFEST UND FROSTSICHER**
- **HOHE STANDFESTIGKEIT**

PRODUKTINFORMATIONEN

-Farbe: grau
-Basis: flexibler Mörtel
-Dichte: 1,6 kg/l
-Verbrauch: ca. 1,5 - 3,0 kg/m², je nach Zahnleiste
-Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5°C und + 25 °C
-Temperaturbeständigkeit: + 80 °C
-Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
-GISCODE: ZP 1

Verpackung: 25-Kg-Sack **Palette: 42/1050 Kg** **Preis: s. Anlage**

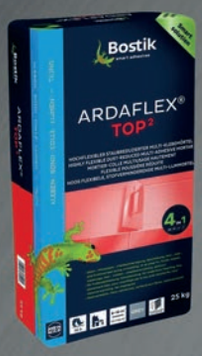

ARDAFLEX® TOP²

HOCHFLEXIBLER, STAUBREDUZIERTER MULTI-KLEBEMÖRTEL

Für die Verklebung von keramischen Wand- und Bodenfliesen auch im Unterwasserbereich. Speziell für die Verlegung von großformatigem Feinsteinzeug einsetzbar.

- **FROSTBESTÄNDIG**
- **HOHE STANDFESTIGKEIT**
- **FASERVERSTÄRKT**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: zementärer, hochvergüteter Spezialmörtel
- Dichte: 1,7 kg/l
- Verbrauch: ca. 1,5 - 6,0 kg/m², je nach Zahnleiste
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C
- Temperaturbeständigkeit: + 80 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1

Verpackung: 25-Kg-Sack **Palette: 42/1050 Kg** **Preis: s. Anlage**

FLOORFLEX® XXL

DÜNN- UND MITTELBETTMÖRTEL, BODEN

Besonders für Keramik und Feinsteinzeugfliesen, Cotto und nicht durchscheinende Natur- und Kunststeinplatten. Speziell für die Verlegung von großformatiger Keramik und Feinsteinzeugfliesen.

- **AUCH FÜR FEINSTEINZEUG**
- **FROSTBESTÄNDIG**
- **HOHE ANFANGSHAFTUNG**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Dünn- und Fließbettmörtel, schnellabbindend
- Dichte: 1,6 kg/l
- Verbrauch: ca. 1,1 - 6,0 kg/m², je nach Zahnleiste
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C
- Temperaturbeständigkeit: + 80 °C
- Lagerung: Mindestens 6 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1 – chromatarm gemäß EU-VO 1907/2006

Verpackung: 25-Kg-Sack **Palette: 42/1050 Kg** **Preis: s. Anlage**

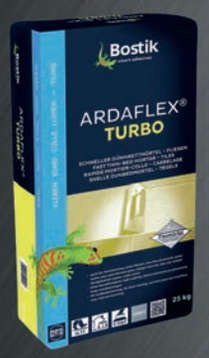

ARDAFLEX® TURBO

DÜNNBETTMÖRTEL, SCHNELLHÄRTEND

Im Außen- und Innenbereich sowie unter Wasser zu verwenden. Ansetzen und Verlegen von keramischen Belägen. Außerdem können andere Materialien verklebt werden, z.B. Fliesendämmplatten und Gipskarton.

- **FLEXIBEL**
- **KRISTALLINE WASSERBINDUNG**
- **AUCH FÜR FEINSTEINZEUG**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: schnellbindender Mörtel
- Dichte: 1,8 kg/l
- Verbrauch: ca. 1,5 - 3,0 kg/m², je nach Zahnleiste
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C
- Temperaturbeständigkeit: + 80 °C
- Lagerung: ca. 6 Monate lagerfähig
- GISCODE: ZP1

Verpackung: 25-Kg-Sack **Palette: 42/1050 Kg** **Preis: s. Anlage**

ARDAFLEX® XXL

DÜNNBETTMÖRTEL, EXTREM STANDFEST

Für die Verklebung von keramischen Wand- und Bodenfliesen, insbesondere Feinsteinzeug, Glas- und Porzellanmosaik auch im Unterwasserbereich. Speziell für die Verlegung von großformatigem Feinsteinzeug einsetzbar.

- **LEICHTFÜLLSTOFF**
- **FÜR VERLEGUNG FLIESE AUF FLIESE**
- **SEHR HOHE ERGIEBIGKEIT**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: hochstandfester Mörtel
- Dichte: 1,4 kg/l
- Verbrauch: ca. 1,1 - 2,2 kg/m², je nach Zahnleiste
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5°C und + 25 °C
- Mindestverformbarkeit: > 2,5 mm
- Temperaturbeständigkeit: + 80 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1

Verpackung: 18-Kg-Sack **Palette: 42/756 Kg** **Preis: s. Anlage**

ARDAFLEX® ULTIMATE

MULTIFUNKTIONALER MICROFASER-LEICHTKLEBER

Multifunktionelle Einsatzmöglichkeiten als Hochleistungsfliesenklebstoff. Unglaublich leicht, perfekt ausbalanciert und geschmeidig zu verarbeiten. **Jetzt noch schneller!**

- **DÜNN-, FLIESS-, MITTELBETTVERLEGUNG**
- **EXTREM HOHE VERFORMBARKEIT**
- **EXTREM RUTSCH- UND STANDFEST**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: hochstandfester Mörtel
- Dichte: 1,4 kg/l
- Verbrauch: ca. 1,0 - 2,0 kg/m², je nach Untergrund und verwendeter Spachtelzahnung
- Mindestverformbarkeit: > 3 mm
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C
- Temperaturbeständigkeit: + 80 °C
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1

Verpackung: 15-Kg-Sack **Palette: 42/630 Kg** **Preis: s. Anlage**

ARDAFLEX® S2 PREMIUM

EXTREM FLEXIBLER DÜNNBETTMÖRTEL, LEICHTFÜLLSTOFF

Sehr emissionsarmer Dünnbettmörtel mit fast uneingeschränkten Einsatzmöglichkeiten zur Verklebung von keramischen Wand- und Bodenfliesen, Feinsteinzeug, Glas- und Porzellanmosaik, Marmor und verfärbungsempfindlichen Natursteinen sowie Hartschaumplatten.

- **ULTRASTARKE ANFANGSHAFTUNG**
- **AUCH FÜR MARMOR**
- **KRISTALLINE WASSERBINDUNG**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: naturweiß
- Basis: hoch kunstharzmodifizierter, zementärer Spezialmörtel mit Leichtfüllstoffen
- Verbrauch: ca. 1,2 - 2,3 kg/m², je nach Untergrund und verwendeter Spachtelzahnung
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C
- Begehbar: nach ca. 5 - 6 Std.
- Voll belastbar: nach ca. 7 Tagen
- Temperaturbeständigkeit: + 80 °C
- Lagerung: Mind. 6 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1

Verpackung: 20-Kg-Sack **Palette: 42/840 Kg** **Preis: s. Anlage**

SL C710 Best

NIVELLIERMASSE PREMIUM

Zur Erstellung verlegereifer Untergründe mit besonders glatter Oberfläche im Innenbereich unter keramischen Fliesen und Platten sowie Natursteinen.
Kann bis zur Schichtdicke von 50 mm gestreckt werden.

- **VERLEGEREIF BEREITS NACH 2-3 STUNDEN (KERAMISCHE BELÄGE)**
- **BESONDERS GLATTE OBERFLÄCHE**
- **OPTIMALER VERLAUF IN DÜNNEN SCHICHTEN**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Zement, kunstharzvergütet
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehbar: nach ca. 2-3 Stunden
- Verlegereif: nach ca. 2-3 Stunden (keramische Beläge)
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN 12529) ab 1 mm Schichtdicke und auf Warmwasser-Fußbodenheizung (DIN EN 1264) geeignet
- GISCODE: ZP1 – Chromatarm gemäss EU-VO 1907/2006 (REACH)
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig

Verpackung: 25-Kg-Sack **Palette: 42/1050 Kg** **Preis: s. Anlage**

SL C510 PRO

NIVELLIERMASSE PROFI

Im Innenbereich zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren auf Estrichen und Beton vor der Verlegung von keramische Belägen, textilen und elastischen Bodenbelägen, LVT, Parkett und Laminat.

- **NOCH BESSERER VERLAUF**
- **HOMOGENERE OBERFLÄCHE**
- **1-10 MM. GESTRECKT BIS 20 MM**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Zement, kunstharzvergütet
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke ungestreckt
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehbar: nach ca. 2-3 Std.
- Verlegereif: nach 2-3 Std.
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529) und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP 1

Verpackung: 25-Kg-Sack **Palette: 42/1050 Kg** **Preis: s. Anlage**

SL C970 RENOPLUS

REPARATURMÖRTEL STANDFEST

Zum Ausgleichen, Putzen, Egalisieren, Reparieren, Nivellieren und Ausfüllen von Löchern und Vertiefungen an Wand- und Bodenflächen im Innen und Außenbereich.

- **AUSGLEICHEN, PUTZEN, EGALISIEREN, REPARIEREN, NIVELLIEREN**
- **BIS 30 MM SCHICHTDICKE UNGESTRECKT**
- **INNEN & AUSSEN**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Mischung aus hydraulischen Bindemitteln, mineralischen Zuschlagst. und Kunstharzen mit Leichtfüllstoffen
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehbar: nach ca. 2-3 Stunden
- auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP 1

Verpackung: 25-Kg-Sack **Palette: 42/1050 Kg** **Preis: s. Anlage**

SL C940 XL

SPACHTELMASSE MAXI

Dient im Innenbereich zum Erstellen von Ausgleichsschichten im Verbund auf Beton oder Estrich zur Aufnahme von keramischen Fliesen, textilen und elastischen Bodenbelägen sowie von Parkett.

- **SCHNELL ERHÄRTEND**
- **5 - 50 MM IN EINEM ARBEITSGANG**
- **HOHE FESTIGKEIT**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Zement, kunstharzvergütet
- Verbrauch: ca. 1,7 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke ungestreckt
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehbar: nach 1,5 - 3 Std.
- Verlegereif: nach 1,5 - 3 Std.
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529) und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP 1

Verpackung: 30-Kg-Sack **Palette: 36/1080 Kg** **Preis: s. Anlage**

SL C780 FLEX

FLEXIBLE HOLZBODEN-SPACHTELMASSE

Elastische, faserverstärkte Ausgleichsmasse, die zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Holzdielenböden, Holzpressspanplatten und Trockenausbauelementen im Innenbereich dient.

- **FASERARMIERT**
- **HOCHELASTISCH**
- **3 - 15 MM**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau - faserverstärkt
- Basis: Zement, kunstharzvergütet
- Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke ungestreckt
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehbar: nach 4 Std.
- Verlegereif: nach ca. 4 Std.
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529) ab 3 mm Schichtdicke und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig. Trocken lagern.
- GISCODE: ZP 1

Verpackung: 25-Kg-Sack **Palette: 42/1050 Kg** **Preis: s. Anlage**

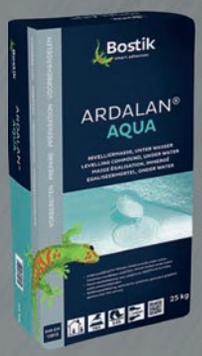

ARDALAN® AQUA

HOCHWERTIGE NIVELLIERMASSE

Zum Erstellen verlegereifer Untergründe speziell im nass- und dauernassbelasteten Innen- und Außenbereich sowie im Unterwasserbereich unter keramischen Fliesen und Platten sowie Natursteinen.

- **FÜR DAUERNASSBELASTUNG**
- **KRISTALLINE WASSERBINDUNG**
- **2 BIS 20 MM, BIS 40 MM GESTRECKT**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Zement, kunstharzvergütet
- Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 15 °C und + 25 °C
- Begehbar: nach ca. 2-3 Std.
- Verlegereif: nach ca. 2-3 Std.
- Für Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529) und auf Fußbodenheizung geeignet
- Lagerung: 6 Monate lagerfähig.

Verpackung: 25-Kg-Sack **Palette: 42/1050 Kg** **Preis: s. Anlage**

GLASFASER

FASERN ZUM VERGÜTEN VON SPACHTEL UND NIVELLIERMASSEN

Speziell entwickelt für die Fußbodensanierung auf kritischen Estrichen, Asphalt und Beton, Holzdielen, Spanplatten und Hohlraum- und Doppelbodensystemen.
Geeignet für die Bodensanierung mit selbstnivellierenden Spachtelmassen.

- **KONSISTENZ UND NIVELLIERFÄHIGKEIT DER SPACHTELMASSEN BLEIBEN ERHALTEN**
- **ZUG- UND BIEGEZUGFESTIGKEIT WIRD ERHÖHT**
- **STABILISIERUNG DER SCHERFESTIGKEIT UND HAFTZUGWERTE**
- **HOMOGENE, 3-DIMENSIONALE ARMIERUNGSWIRKUNG MIT GLEICHMÄSSIGER FASERVERTEILUNG IM GESAMTQUERSCHNITT**
- **SCHWINDRISSE WERDEN NACHHALTIG REDUZIERT**
- **KEIN AUFSCHWIMMEN, KEIN HERAUSSTEHEN DER AR-GLASFASERN, GLATTE OBERFLÄCHEN BEI SELBST NIVELLIERENDEN SPACHTELMASSEN**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiss
- Basis: Kurzfasern / HLP
- Filament-Duchmesser (µm): 14
- Anzahl der Fasern (kg) ca.: 3.000.000
- Baustoffklasse nach DIN 4102: nicht brennbar (A 1)

Verpackung: 250-g Beutel **50 Beutel im Eimer** **Preis: s. Anlage**

RANDDÄMMSTREIFEN

PE-SCHAUM-STREIFEN

Mit integriertem Vliesrücken zu optimalen Schall- und Wärmedämmung in Randbereichen. Einsetzbar in sämtlichen Systemen selbstverlaufender Ausgleichmassen und Dünnestrichen bis zu einer Schichtdicke von 40 mm. Wird im Randbereich eingesetzt und ermöglicht eine perfekte Eckausbildung. Durch den selbstklebenden Vlies-Fuß perfekter Wandanschluss. Verhindert so das Entstehen von Schallbrücken.

- **UNIVERSELL EINSETZBAR**
- **ERMÖGLICHT OPTIMALE SCHALL- UND WÄRMEDÄMMUNG**
- **EINFACHES HANDLING**
- **KEINE KLEBSTOFFRÜCKSTÄNDE AN DER WAND**
- **VERHINDERT DIE ENTSTEHUNG VON SCHALLBRÜCKEN IM RANDBEREICH**
- **EINWANDFREIE VERKLEBUNG AUF DEM UNTERGRUND**
- **ERMÖGLICHT EINE SAUBERE ECKAUSBILDUNG**
- **SELBSTKLEBEND**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: blau
- Basis: PE-Schaum mit integriertem Vliesrücken mit SK-Fuß aus Vlies
- Lieferform: auf Rolle
- Materialdicke: 5 mm
- Höhe: 50 mm
- Länge: 25 m
- Lagerung: Trocken lagern. Vor Feuchtigkeit schützen.

Verpackung: 25-m-Rolle **4 Rollen im Karton** **Preis: s. Anlage**

ARDAGRIP XPRESS (Supergrund)

SCHNELLE SPEZIALGRUNDIERUNG FÜR NICHTSAUGENDE UNTERGRÜNDE

Lösemittelfreier Dispersionsvorstrich mit hervorragender Haftung zu nicht saugenden, glatten und dichten Untergründen.
Für die Haftverbesserung von Spachtelmassen, Dichtungsschlämmen und zementären Klebemörteln.

- **LÖSEMITTELFREI**
- **QUARZGEFÜLLT**
- **INNEN, AUSSEN**

PRODUKTINFORMATIONEN

Farbe: nach Trocknung rötlich-transp.
- Basis: Acrylatdispersion
- Verbrauch: ca. 100 g/m², je nach Untergrundbeschaffenheit
- Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 30 °C
- Temperaturbeständigkeit: bis + 50 °C bei Fußbodenheizung
- Trockenzeit: ca. 0,5 bis 3 Stunden
- Auf Estrich mit Fußbodenheizung geeignet
- GISCODE: D 1
- Lagerung: Vor Frost schützen. Lagerfähig mindestens 6 Monate.

Verpackung: 1-kg-Flasche / 5-kg-Eimer **Preis: s. Anlage**



ARDAGRIP CLASSIC

GRUNDIERDISPERSION FÜR SAUGENDE UNTERGRÜNDE

Gebrauchsfertige, wässrige Kunstharzdispersion zum Grundieren von saugenden Untergründen unter Fliesen, Tapeten und anderen Belägen. Die Tragfähigkeit des Untergrundes wird erhöht und die Haftung verbessert. Feuchtigkeitsempfindliche Untergründe werden geschützt, die Saugfähigkeit wird vermindert.
Lösemittelfrei und nahezu geruchlos – somit gefahrlos und ohne besondere Schutzmaßnahmen auch in fensterlosen Räumen anzuwenden.

- **INNEN, AUSSEN**
- **GEBRAUCHSFERTIG**
- **LÖSEMITTELFREI**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrün
- Basis: modifiziertes Acrylharz
- Viskosität: dünnflüssig
- Dichte: 1,0 g/ml
- Verbrauch: 80 - 150 g/m², je nach Oberfläche und Saugfähigkeit
- Verarbeitungstemperatur: nicht unter + 3 °C
- Trockenzeit: ca. 2 Stunden bei + 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchte
- Lagerung: Vor Frost schützen. Mindestens 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: D 1

Verpackung: 10-kg-Kanister/600-kg Fass **Preis: s. Anlage**

ARDAGRIP MULTI

WASSERVERDÜNNBARE GRUNDIERDISPERSION

Zum Grundieren von saugenden und nicht saugenden Untergründen unter Fliesen. Erhöht die Tragfähigkeit und verbessert die Haftung.

- **MULTIFUNKTIONELL**
- **FÜR INNEN**
- **KONZENTRAT BIS 1:3**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß – nach dem Trocknen transparent
- Basis: Kunstharzdispersion
- Viskosität: dünnflüssig
- Dichte: 1,0 g/ml
- Verbrauch: ca. 75 g/m² Konzentrat
- Verarbeitungstemperatur: nicht unter + 10 °C
- Trockenzeit: ca. 3 - 4 Stunden bei + 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchte
- Lagerung: Vor Frost schützen. Mindestens 6 Monate lagerfähig.
- GISCODE: D 1

Verpackung: 20-kg-Kanister **Preis: s. Anlage**

ARDAGRIP XTREM

ZWEIKOMPONENTIGER EPOXIDHARZ-VORSTRICH

Grundierung für die 2K-Epoxi-Systembeschichtung Ardatec Xtrem zur Anwendung als Verbundabdichtung unter keramischen Fliesen- und Plattenbelägen an Wand und Boden im Innen- und Außenbereich.

- **IN NASSRÄUMEN, AUF BALKONEN, IN SCHWIMMBECKEN**
- **IN CHEMISCH HOCH BEANSPRUCHTEN BEREICHEN**
- **FLEXIBEL, RISSÜBERBRÜCKEND**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Epoxidharz, modifiziert
- Verbrauch: 150 - 200 g/m²
- Lagerung: Mind. 6 Monate lagerfähig.
- GISCODE: Teil A: RE 1, Teil B: RE 1

Verpackung: 3,33-kg-Gebinde (Koponrnte A) **Preis: s. Anlage**

Verpackung: 1,67-kg-Gebinde (Koponrnte B) **Preis: s. Anlage**

BESTSELLER

ARDATEC XTREM

FLEXIBLE
EPOXI-SPEZIAL-ABDICHTUNG

Zur Anwendung als Verbundabdichtung unter keramischen Fliesen- und Plattenbelägen für den Innen- und Außenbereich, an Wand und Boden.
Im System mit der Grundierung ARDAGRIP XTREM zu verwenden.
Auch im Säurebau einsetzbar!

- **INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER**
- **EXTREM CHEMIKALIENBESTÄNDIG**
- **FLEXIBEL UND RISSÜBERBRÜCKEND**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Epoxidharz, modifiziert
- Verbrauch: ca. 2,1 kg/m² auf abgesandeter Grundierung bei 1,5 mm Trockenschichtstärke
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 10 °C und + 30 °C
- Voll belastbar mit Wasser: nach ca. 7 Tagen bei + 20 °C
- Verlegung von Fliesen und Platten: nach ca. 48 Std.
- Lagerung: Mindestens 6 Monate lagerfähig.
- GISCODE: Teil A + B: RE 1
- DIN 18534 Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I
- DIN 18531 auf Balkonen und Terrassen
- DIN 18535 W1-B, W2-B, in Becken und Behältern bis 10 m WS

A+B+C | DIN 18531-5 DIN 18534-3 DIN 18535-3 | DIN EN 14891 RM 01 P | 16 h

Verpackung: 5-kg-Gebinde (Koponrnte A)	**Preis: s. Anlage**
Verpackung: 5-kg-Gebinde (Koponrnte B)	**Preis: s. Anlage**

ARDALAN® XSAND

QUARZSAND

Zum Herstellen von chemisch und mechanisch hoch belastbaren Kunstharzestrichen und Reparaturmörtel in Verbindung mit TECHNIS E770 XTREM, Epoxidharz-Bindemittel.
Weiterhin zum Anmischen von EP-Grundierungen und EP-Imprägnierungen, Haftbrücke für Verbundestriche und zum Schließen von Rissen im Estrich einsetzbar.

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: Quarzsand
- Größtkorn: 3 mm
- Verbrauch: Ca. 1,7 kg/m² (fertige Mischung) je mm Schichtdicke
- Mischungsverhältnis: 1,2 kg bis 2,4 kg Epoxi zu 25 kg Quarzsand
- Lagerung: Kühl und trocken lagern.

Verpackung: 25-kg-Sack	**Preis: s. Anlage**

NEU

ARDATEC FLEXDICHT+

FLÜSSIGE DICHTFOLIE

Hochelastische, lösemittelfreie Flüssigfolie zur Abdichtung von Wand und Bodenflächen unter Fliesen und Platten gegen nichtdrückendes Wasser. Im Innenbereich zum Schutz des Untergrundes gegen Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit, z.B. in Duschen, Bädern, Sanitäranlagen und Waschräumen.

- **FÜR WASSEREINWIRKUNGSKLASSEN W0-I BIS W2-I**
- **SEHR EINFACHES AUFBRINGEN MIT ROLLE**
- **SICHERE RISSÜBERBRÜCKUNG**
- **SEHR ERGIEBIG**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farben: weiß, blaugrau (Kontrastfarbe)
- Verbrauch: ca. 1 kg pro m²
- Dichte: 1,3 g/ml
- Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5° C Lufttemperatur, bis max. +30° C Lufttemperatur
- Trockenzeit: zwischen 1. und 2. Schicht: ca. 1-2 Stunden; 2. Schicht/Begehbarkeit: 8-16 Stunden
- Verlegereife: sobald begehbar
- Lagerung: Vor Frost schützen.
- Radondicht ab einer Schichtstärke von 1 mm
- GISCODE: D1
- Beckenprüfung nach ETAG 022: erfüllt und bestanden
- Mindesttrockenschichtdicke: ≥ 0,5 mm (erforderliche Nassschichtstärke: ca. 0,58 mm)
- Zugfestigkeit: 1,2 N/mm²
- Belastbar mit Wasser: nach ca. 7 Tagen

Verpackung: 12-kg Eimer	**Farbe: weiß**	**Preis: s. Anlage**
Verpackung: 12-kg Eimer	**Farbe: blaugrau**	**Preis: s. Anlage**

ARDATEC 1K FLEX

FLEXIBLE DICHTUNGSSCHLÄMME

Rissüberbrückende mineralische 1K-Dichtungsschlämme zur Abdichtung im Verbund unter keramischen Belägen. Härtet rissfrei aus.

- **VERBUNDABDICHTUNG (CM)**
- **RISSÜBERBRÜCKEND**
- **SCHWIMMBECKEN BIS 3 M FÜLLHÖHE**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: grau
- Basis: kunststoffmodifizierter Feinzementmörtel
- Dichte: 1,6 kg/l
- Verbrauch: ca. 3,5 kg/m² für 2 Beschichtungen
- Trockenzeit: zwischen 1. und 2. Schicht: ca. 3-4 Stunden; 2. Schicht/Begehbarkeit: nach ca. 1 Tag
- Temperaturbeständigkeit: von - 20 °C bis + 80 °C
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1
- DIN 18534 W0-I bis W3-I
- DIN 18531 auf Balkonen & Terrassen
- DIN 18535 W1-B, Becken & Behälter bis 3 m WS

Verpackung: 20-kg-Sack	**Palette: 42/840 Kg**	**Preis: s. Anlage**

ARDATEC 2K FLEX

FLEXIBLE DICHTUNGSSCHLÄMME

Zur Abdichtung im Verbund unter keramischen Belägen und Abdichtung von Bauwerken im erdberührten Bereich. Härtet rissfrei aus.

- **RISSÜBERBRÜCKEND**
- **WASSERFEST**
- **IN NASSRÄUMEN UND SCHWIMMBECKEN**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: 2K mineralische flexible Dichtungsschlämme
- Verbrauch: ca. 3,8 kg/m² für 2 Beschichtungen
- Lagerung: 12 Monate lagerfähig.
- GISCODE: Komp. A: ZP 1,
- Komp. B: D 1
- DIN 18534 W0-I bis W3-I
- DIN 18531 auf Balkonen & Terrassen
- DIN 18535 W1-B, B2-B, in Becken und Behälter bis 6 m WS

Verpackung: 15-kg-Sack (Koponrnte A)	**Preis: s. Anlage**
Verpackung: 5-kg-Kanister (Koponrnte B)	**Preis: s. Anlage**

ARDATEC MEMBRAN

FLEXIBLE ABDICHTUNGS- UND ENTKOPPLUNGSBAHN

Vlieskaschierte Dichtfolie mit entkoppelnder Wirkung zur schnellen Verbundabdichtung unter keramischen Fliesen und Platten.

- **SOFORT BEGEHBAR UND VERLEGEREIF**
- **FLEXIBEL, VERFORMBAR, RISSÜBERBRÜCKEND**
- **MIT PRAKTISCHER LÄNGENSKALIERUNG**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: weiß mit Längenskalierung
- Basis: modifiziertes Polyethylen, beidseitig mit Polypropylen-Vlies kaschiert
- Materialdicke: ca. 0,6 mm
- Verbrauch: ca. 1,0 bis 1,05 m/m²
- Verarbeitungstemperatur: nicht unter + 5 °C Luft-, nicht unter + 10 °C Bauteil-, bis max. + 25 °C Lufttemperatur
- Temperaturbeständigkeit: von - 20 °C bis + 80 °C
- Rissüberbrückung: bis zu 0,2 mm
- Lagerung: Ca. 24 Monate lagerfähig.

Verpackung: 30-m² Rolle **Preis: s. Anlage**



ARDATAPE 100 SPECIAL

SELBSTKLEBENDES DICHTBAND

Dauerelastisches, vollflächig selbstklebendes, mit Vlies kaschiertes Abdichtungsband. Im Verbund mit dem Abdichtungsprodukt ARDATEC XTREM bauaufsichtlich zugelassen.

- **ELASTISCH**
- **FLEXIBEL**
- **INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: Butyl-Kautschuk
- Maße: 25 m x 100 mm
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.

Verpackung: 25-m Rolle **Preis: s. Anlage**

ARDATAPE 120 FLEX

DICHTBAND

Flexibles mit thermoplastischem Elastomer beschichtetes Polyester-Gewirke mit Knickfalz für wasserdichte Eck- und Anschlussfugen innen, außen und unter Wasser. Im Verbund mit dem Abdichtungsprodukt ARDATEC 2K FLEX bauaufsichtlich zugelassen.

- **WASSERABWEISEND**
- **FLEXIBEL**
- **INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: Polyester-Gewirke mit thermoplastischem Elastomer beschichtet
- Maße: 50 m x 120 mm
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ca. 12 Monate lagerfähig.

Verpackung: 50-m Rolle **Preis: s. Anlage**

S730 SANITÄR SILICON PRO

(SANITÄRSILICON PROFI)

SANITÄRSILICON

Für Fugenabdichtungen im Innen- und Außenbereich, u.a. im Sanitärbereich zur Fugendabdichtung bei sanitärkeramischen Einrichtungen wie zwischen Fliesen und Badewanne, Wasch- oder Duschbecken.

- **ALTERUNGS-, WITTERUNGS- UND WASSERBESTÄNDIG**
- **RESISTENT GEGEN VERDÜNNTE SÄUREN UND LAUGEN**
- **MIT SCHUTZEFFEKT**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Siliconkautschuk, einkomponentig
- Härtungssystem: sauer – Acetat
- Verbrauch: 1 Kartusche reicht bei 5 x 5 mm Fugenquerschnitt für ca. 10 bis 12 lfdm.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 40 °C
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. 18 Monate lagerfähig.
- EN 15651-1:F-EXT-INT-CC [20LM]
  EN 15651-2:G-CC [20LM]
  EN 15651-3:S [XS1]

Farben: anthrazit, bahamabeige, braun, caramel, fugengrau, hellbeige, hellgrau, jasmin, mittelgrau, pergamon, platingrau, schwarz, silbergrau titangrau, transparent, weiß, zementgrau

Verpackung: 300-ml-Kartusche **Preise und Farben: s. Anlage**

DIN 18531-5
DIN 18534-3
DIN 18535-3

ARDATAPE 120 EXTRA

SPEZIALDICHTBAND

Flexibles und ultradünnes Spezialdichtband für wasserdichte Eck- und Anschlussfugen innen, außen und unter Wasser.
Im Verbund mit den Abdichtungsprodukten ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC 1K FLEX, TURBOTEC 2K+ und ARDATEC XTREM bauaufsichtlich zugelassen.

- **BEIDSEITIG VLIESKASCHIERT**
- **INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER**
- **ULTRADÜNN UND HOCH FLEXIBEL**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: Polypropylen-Vlies
- Maße: 50 m x 120 mm
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. Ca. 24 Monate lagerfähig.

Verpackung: 30-m² Rolle **Preis: s. Anlage**



DIN 18531-5
DIN 18534-3
DIN 18535-3

ARDATAPE 100 EASY

WANNENDICHTBAND

Vlieskaschiertes Spezial-Dichtband zum aufklappenden Anschluss für Bade- und Duschwannen mit selbstklebenden Butylstreifen. Eckbereiche können mittels dem Butylstreifen oder mit BOSTIK KNET-DICHTUNG ausgeformt werden.
Im Verbund mit den Abdichtungsprodukten ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC 1K FLEX, ARDATEC 2K FLEX, TURBOTEC 2K+ und ARDATEC XTREM bauaufsichtlich zugelassen.

- **SELBSTKLEBEND**
- **BEIDSEITIG VLIESKASCHIERT**
- **FÜR BADE- UND DUSCHWANNEN**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige
- Basis: Vlieskaschiert
- Maße: 3,5 m x 120 mm
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. Ca. 24 Monate lagerfähig.

Verpackung: 2,5-m Rolle **Preis: s. Anlage**



DIN 18531-5
DIN 18534-3
DIN 18535-3

ARDATAPE SILENCE

SCHALLSCHUTZBAND

Selbstklebende Schallschutzstreifen für Bade- und Duschwannen zur Vermeidung von Schallbrücken zwischen Wannenraum und Baukörper. Als mögliche Zusatzinstallation mit z.B. ARDATAPE 120 EASY.

- **SELBSTKLEBEND**
- **VERMEIDET SCHALLBRÜCKEN**
- **FÜR BADE- UND DUSCHWANNEN**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige
- Basis: PE Schaum
- Maße: 3,5 m x 30 mm
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Kühl und trocken lagern. Ca. 24 Monate lagerfähig.

Verpackung: 3,5-m Rolle **Preis: s. Anlage**



DIN 18531-5
DIN 18534-3
DIN 18535-3

ARDATAPE WALL

SPEZIALWANDMANSCHETTEN

Beidseitig vlieskaschierte Spezialwandmanschetten für ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC XTREM, ARDATEC 1K FLEX, TURBOTEC 2K+ und ARDATEC 2K FLEX. Anpassbar an Rohrdurchführungen 25 - 40 mm, 50 - 70 mm und 80 - 120 mm.

- **INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER**
- **FLEXIBEL**
- **MIT GUMMILIPPE**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: PP-Vlieskaschierung
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ca. 24 Monate lagerfähig.

Größen: 140 x 140, 180 x 180, 250 x 250

Verpackung: 10 Stck. Karton **Preis: s. Anlage**

DIN 18531-5
DIN 18534-3
DIN 18535-3

ARDATAPE FLOOR

SPEZIALBODENMANSCHETTEN

Beidseitig vlieskaschierte Spezialbodenmanschetten für ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC XTREM, ARDATEC 1K FLEX, TURBOTEC 2K+ und ARDATEC 2K FLEX. Zum Eindichten von Bodenabläufen, mit Schneide- und Anpassungsausstanzung. Im Verbund mit den Abdichtungsprodukten ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC XTREM, ARDATEC 1K FLEX, TURBOTEC 2K+ und ARDATEC 2K FLEX bauaufsichtlich zugelassen.

- **BEIDSEITIG VLIESKASCHIERT**
- **INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER**
- **ULTRADÜNN UND HOCH FLEXIBEL**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: Polypropylen-Vlies
- Maße: 50 m x 120 mm
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ca. 24 Monate lagerfähig.

Verpackung: 425 x 425 (10 Stck. im Karton) **Preis: s. Anlage**



DIN 18531-5
DIN 18534-3
DIN 18535-3

ARDATAPE PROTECT

SCHNITTSCHUTZBAND

Schnittschutzgewebeband zum Schutz von Dichtband-Eckanschlüssen und Dichtband-Übergängen (Bewegungsfugen).
Als mögliche Zusatzinstallation in Kombination mit z.B. ARDATAPE 120 EASY.

- **SELBSTKLEBEND**
- **LEICHT SCHNEIDBAR**
- **LEICHT EINZUBETTEN**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: beige
- Basis: Polypropylen-Vlies
- Maße: 10 m x 50 mm
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ca. 24 Monate lagerfähig.

Verpackung: 10-m Rolle **Preis: s. Anlage**

DIN 18531-5
DIN 18534-3
DIN 18535-3

ARDATAPE STRONG

GLASGITTERGEWEBE ZUR VERSTÄRKUNG

Glasgittergewebe zur Verstärkung von Bodenabläufen mit Pressdichtungsflansch. Der Flansch wird durch die Beschichtung mit Verbundabdichtungen und durch das Einlegen von ARDATAPE STRONG in die Flächenabdichtung eingebunden.
Im Verbund mit den Abdichtungsprodukten ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC XTREM, ARDATEC 1K FLEX, ARDATEC 2K FLEX und TURBOTEC 2K+ bauaufsichtlich zugelassen.

- **INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: Glasgittergewebe
- Maße: 50 m x 100 cm
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ca. 24 Monate lagerfähig.

Verpackung: 50-m Rolle **Preis: s. Anlage**

DIN 18531-5
DIN 18534-3
DIN 18535-3

ARDATAPE INSIDE/OUTSIDE SPEZIALDICHTSPEZIAL-INNEN UND AUSSENECKEN

Ultradünne Spezialinnen- und Spezialaußenecken für ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC XTREM, TURBOTEC 2K+, ARDATEC 1K FLEX und ARDATEC 2K FLEX.
Im Verbund mit den Abdichtungsprodukten ARDATEC FLEXDICHT+, ARDATEC MEMBRAN, ARDATEC 1K FLEX, ARDATEC 2K FLEX, TURBOTEC 2K+ und ARDATEC XTREM bauaufsichtlich zugelassen.

- **ULTRADÜNN UND HOCH FLEXIBEL**
- **INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: hellgrau
- Basis: Polypropylen-Vlies
- Verbrauch: je nach Anwendung
- Lagerung: Ca. 24 Monate lagerfähig.

Verpackung: Innen-oder Außenecken (25 Stck.-Karton) **Preis: s. Anlage**

BEST-SELLER

TURBOTEC 2K SPECIAL

UNIVERSELLE BITUMENFREIE HYBRIDABDICHTUNG

Zum universellen Einsatz innen und außen, an Wand und Boden und zur Abdichtung von Bauwerken im erdberührten Bereich (auch W2.1-E).

- **INNEN, AUSSEN, UNTER WASSER**
- **EXTREM CHEMIKALIENBESTÄNDIG**
- **FLEXIBEL UND RISSÜBERBRÜCKEND**
- **FLEXIBEL UND RISSÜBERBRÜCKEND**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Farbe: nach Trocknung dunkelgrau
- Basis: Reaktives Spezialpulver mit hoch polymervergüteter Flüssigkomponente
- Verarbeitungszeit: ca. 45 Minuten
- Regenfestigkeit: nach ca. 2 Stunden
- Begehbar: nach ca. 16 Stunden
- Druckwasserbelastbar: nach ca. 16 Stunden
- Dichtigkeit: 1,5 bar
- Verarbeitungstemperatur: nicht unter + 5°C Luft-, nicht unter +10°C Bauteil-, bis max. + 30°C Lufttemperatur
- Verbrauch: ca. 1,2 kg/m²/mm Schichtdicke
- Rissüberbrückung: > 1 mm
- Lagerung: ca. 9 Monate lagerfähig.
- GISCODE: Komp. A: ZP1, Komp. B: D1

Light&Easy | Bostik GmbH Borgholzhausen P-1202/341/15 MPA Braunschweig | Bostik GmbH Borgholzhausen P-1202/327/20 MPA Braunschweig | 16 h | 2h | HYBRID TEC

Verpackung: 24-kg-Kanister **Preis: s. Anlage**

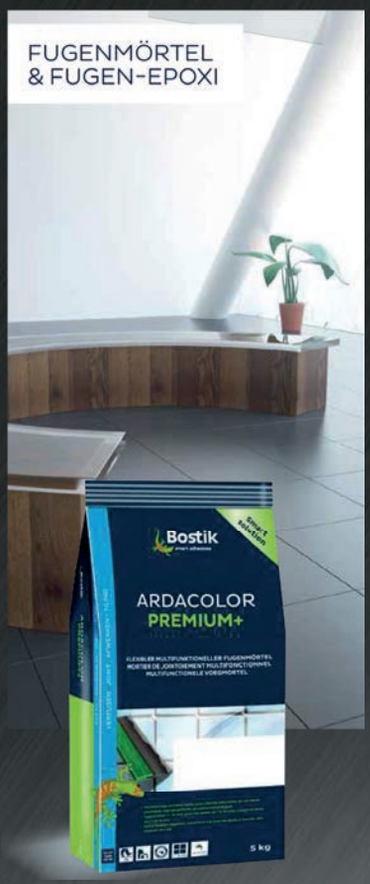

ARDACOLOR PREMIUM+

MULTIFUNKTIONS-FUGE

Für die Verfugung von keramischen Belägen sowie für verfärbungsunempfindliche und verfärbungsempfindliche Natursteine.

- **FÜR FUGENBREITEN VON 1 - 10 MM**
- **MIT SCHUTZEFFEKT**
- **FEINE OBERFLÄCHE**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Kunststoffvergüteter Fugenmörtel
- Anmischen: 6,5 - 7,5 l Wasser auf 25 kg Pulver, 1,3 -1,5 l Wasser auf 5 kg Pulver
- Reifezeit: ca. 2 Minuten
- Verbrauch: 0,3 bis 0,7 kg/m², je nach Fugentiefe und Fliesenformat
- Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 25 °C
- Verarbeitungszeit: ca. 30 - 45 Minuten bei + 20 °C
- Fugenbreiten: 1-10 mm
- Lagerung: Ca. 18 Monate lagerfahig.
- GISCODE: ZP 1

Verpackung: 25-kg-Sack	**Lieferbare Farben + Preise: s. Anlage**
Verpackung: 5-kg-Folienb.	**Lieferbare Farben + Preise: s. Anlage**

ARDACOLOR FLEX

FLEXFUGE

Zur Verfugung von keramischen Wand- und Bodenbelägen, wie Feinsteinzeug, Steinzeug- und Steingutplatten, Steinzeugriemchen, Bodenklinkerplatten, Betonwerksteinplatten, Glasbausteinen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen. Auch auf Balkonen und Terrassen, in Schwimmbecken und Beckenumgängen, in Sanitäranlagen, Nassräumen, Gewerbebereichen mit starker Nassbelastung, bei Verkehrsbauten wie Unterführungen und Bahnhöfen, verformungsfähigen Unterböden wie Heizestrichen, auf Trockenestrichen, Betonfertigteilen, Holzspanplatten, an Fassaden und in Bereichen mit starken Temperaturschwankungen wie Kühllager, Austellungsräume etc.

- **THERMISCH SEHR HOCH BELASTBAR**
- **BESCHLEUNIGTE ABBINDUNG**
- **GESCHMEIDIG, LEICHT ZU VERARBEITEN**
- **HOCH WASSERABWEISEND UND FROSTSICHER**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Basis: Trockenmörtelmischung, hoch kunststoffvergütet
- Anmischen: 4,0 - 5,0 l Wasser zu 25 kg Pulver; 0,8 - 1,0 l Wasser zu 5 kg Pulver
- Reifezeit: ca. 4 Minuten
- Verbrauch: 0,5 - 5,0 kg/m², abhängig von der Fliesengröße und Fugenbreite
- Verarbeitungszeit: ca. 30 Minuten bei + 20 °C
- Verarbeitungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 25 °C
- Fugenbreiten: 3 - 20 mm
- Temperaturbeständigkeit: + 80 °C
- Lagerung: Ca. 18 Monate lagerfähig.
- GISCODE: ZP 1

Verpackung: 5-kg-Beutel / 25-kg-Sack	**Lieferbare Farben + Preise: s. Anlage**

ARDACOLOR XTREM EASY

EPOXI-FUGENMASSE, FARBIG

Chemisch und mechanisch hoch beanspruchbare Fugmasse für keramische Wand- und Bodenfliesen, Glas-, Porzellanmosaik und Säureklinker. Sie kann gleichzeitig als Klebstoff verwendet werden, insbesondere wenn eine Farbgleichheit zwischen Klebstoff und Fugmasse wichtig ist (z. B. bei Glas-, Porzellan- und Kleinmosaik). Nach dem Aushärten beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, betonaggresive Wasser, scharfe Reinigungsmittel, Heißdampf und Wassererosion. Da es rissfrei abbindet, bildet es eine dichte Fuge, schützt somit auch wasserempfindliche Untergründe wie Gips- und Spanplatten, wie sie im Wohnbereich und als Küchenarbeits- oder Tischplatten Verwendung finden. Eine sauber ausgeführte Verfugung nimmt kaum Schmutz auf, ist leicht zu reinigen und dadurch hygienisch.

- **CHEMIKALIENBESTÄNDIG**
- **AUCH UNTER WASSER**
- **HOHE MECHANISCHE BELASTUNG**

PRODUKTINFORMATIONEN

- Verarbeitungstemperatur: nicht unter + 15 °C
- Druckfestigkeit: 60 N/mm²
- Scherfestigkeit: 14 N/mm² (Stahl/Stahl)
- Haftzugfestigkeit: 25 N/mm² (Steinzeug/ Steinzeug)
- E-Modul: 4200 N/mm² (bestimmt im Biegeversuch)
- Lagerung: Mind. 6 Monate lagerfähig
- GISCODE: ZP 1

Verpackung: 5-Kg-Eimer	**Lieferbare Farben und Preise: s. Anlage**

Bostik Anrührtopf 30 Liter
Bostik Wassereimer 10 Liter

Verpackung: Anrührtopf 30 Liter	1 Stck.	Preis: s. Anlage
Verpackung: Wassereimer 10 Liter	1 Stck.	Preis: s. Anlage

Bostik Profi Bundhose	Gr. 48-56	Preis: s. Anlage
Bostik Profi Latzhose	Gr. 48-56	Preis: s. Anlage
Bostik Profi Verlegerjacke	Gr. M, L, XL	Preis: s. Anlage
Bostik Profi Softshell Jacke	Gr. S, M, L, XL, XXL, XXXL	Preis: s. Anlage
Bostik T-Shirt	Gr. L, XL	Preis: s. Anlage
Bostik Polo-Shirt	Gr. L, XL	Preis: s. Anlage

Allgemeines
Wir liefern ausschließlich auf Grund unserer Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Einkaufsbedingungen des Käufers gelten nicht, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Mündliche Vereinbarungen haben nur Gültigkeit, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden.

Angebote und Preise
Unsere Angebote sind unverbindlich und freibleibend. Für sämtliche Lieferungen gilt als Verkaufspreis der am Tage der Lieferung gültige Tagespreis. Wir sind berechtigt Preisänderungen vorzunehmen, wenn Preiserhöhungen durch Rohstoff-, Lohn-, Energie- und sonstige Aufpreise eintreten. Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen. Bei telefonischen Bestellungen kann eine Gewähr für die richtigeLieferung, wegen evtl. Durchgabefehler, nicht übernommen werden.

Versand und Lieferzeit
Der Versand erfolgt mit der Übergabe der Ware an den Spediteur. Für alle Aufträge erfolgt der Versand auf Kosten und Gefahr des Käufers, auch bei frachtfreier Lieferung. Mehrkosten für Eil- und Expressendungen gehen zu Lasten des Bestellers. Liefermöglichkeit ist für alle vorbehalten, ebenso wie die Lieferung von Teilmengen. Angaben über Lieferzeiten sind unverbindlich zu betrachten. Da wir keinerlei Einfluss auf die Laufzeit der Sendung haben, können Schadensersatzansprüche bei Lieferverzögerung gegen uns nicht
geltend gemacht werden. Auch Ereignisse höherer Gewalt bei uns oder unseren Zulieferanten, die auf Produktion oder Versand nachteilig wirken, berechtigen uns, teilweise oder ganz vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass wir hierdurch schadensersatzpflichtig werden.
Frachtkosten: bis netto 750,00 € Auftragswert = 35,00 €.

Zahlungsbedingungen
Unsere Rechnungen sind innerhalb 14 tagen ab Rechnungsdatum zu bezahlen. Bei Zahlungen innerhalb von
8 Tagen ab Rechnungsdatum gewähren wir 2% Skonto. Bei Überschreitung des Zahlungszieles sind wir berechtigt, ohne Mahnung, vom Fälligkeitstag an Verzugszinsen in Höhe der von uns selbst zu zahlenden Zinssätze, zu berechnen. Nichteinhaltung des Zahlungszieles oder nach Abschluss uns bekanntgewordener Umstände, die die Kreditwürdigkeit des Käufers mindern, haben die sofortige Fälligkeit aller unserer Forderungen zur Folge und berechtigen uns vor weiteren Lieferungen Vorauszahlungen zu verlangen, vom Vertrag zurückzutreten und die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware auf Kosten des Bestellers zurückzuholen. Eine Aufrechnung oder Zurückhaltung wegen irgendwelcher Gegenansprüche oder Mängelrügen ist ausgeschlossen. Für jede Mahnung sind wir berechtigt 5,00 € Bearbeitungsgebühr zu berechnen.

Eigentumsvorbehalt
Die Waren werden unter Eigentumsvorbehalt geliefert. Sie bleiben Eigentum des Verkäufers bis zur vollständigen Bezahlung seiner sämtlichen, auch der künftig entstehenden Forderungen aus seiner Geschäftsverbindung mit dem Käufer. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch bestehen, wenn einzelne Forderungen des Verkäufers in eine laufende Rechnung aufgenommen worden sind und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Der Käufer kann an den Waren durch Verarbeitung zu einer neuen Sache kein Eigentum erwerben. Er verarbeitet für den Verkäufer. Auch die verarbeiteten Waren dienen zur Sicherheit des Vorbehaltverkäufers. Bei Verarbeitung mit fremden, nicht dem Verkäufer gehörenden Waren durch den Käufer wird der Verkäufer Miteigentümer an den neuen Sachen im Verhältnis des Wertes seiner Waren zu den fremden verarbeitenden. Der Käufer hat sich das ihm zustehende bedingte Eigentum an den Waren gegenüber seinen Abnehmern vorzubehalten, bis diese den Kaufpreis voll bezahlt haben. Alle Forderungen des Käufers aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltswaren werden an den Verkäufer abgetreten. Der Verkäufer ist ermächtigt, die Forderung aus dem Weiterverkauf einzuziehen. Auf Verlangen des Verkäufers hat er ihm die Schuldner der abgetretenen Forderungen mitzuteilen.

Mängelrügen und Haftung
Offensichtliche Mängel sind innerhalb einer Woche nach Empfang der Ware und vor ihrer Verarbeitung, schriftlich anzuzeigen. Versteckte Mängel sind unverzüglich nach Entdeckung unter sofortiger Einstellung etwaiger Bearbeitung, spätestens aber nach 2 Monaten nach Empfang der Ware schriftlich zu melden. Bei Lieferung nicht mangelfreier Ware werden wir nach unserer Wahl nachbessern oder, sollte dies nicht möglich sein, kostenfreien Ersatz liefern - auch sogenannte Folgeschäden- sind ausgeschlossen.

Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort ist Detmold. Gerichtsstand ohne Rücksicht auf die Höhe der Forderung ist das Amtsgericht Detmold. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Verkaufsbedingungen unwirksam sein, bleibt die Rechtsgültigkeit der übrigen Bedingungen unberührt.

Spezialbaustoffe und Werkzeuge
für das Fliesenlegerhandwerk

M. Behrens
Am Bruche 12
32758 Detmold

Tel. +49 (0) 5232 - 8 90 66
Fax +49 (0) 5232 - 85 06 70
mobil +49 (0)177 - 2 55 26 45

E-Mail: info@mb-lip.de
www.mb-lip.de