



Spezialbaustoffe und Werkzeuge
für das Fliesenlegerhandwerk



Produktkatalog

„Wir helfen Ihnen bei der Arbeit“



schalldämmen

entkoppeln

abdichten

kleben

schneiden

Alles Wichtige auf einen Blick

Bestellungen und Kontakte unter:



05232 - 8 90 66 (Büro)
0177 - 2 55 26 45 (Michael Behrens)
Bestellungen gerne auch über WhatsApp



05232 - 85 06 70



info@mb-lip.de



Alle wichtigen Informationen über unsere Produkte,
Zertifikate oder Datenblätter finden Sie unter:
www.mb-lip.de



Schnelle Auftragsbearbeitung.
Zeitnahe Anlieferung durch eigenen Fuhrpark.
Lagerhalterung vor Ort.



Zahlungsbedingungen: Innerhalb von 8 Tagen
2% Skonto oder 14 Tage netto.

Freihausgrenze ab 500€ netto!

mb // CLASSIC - WINKELPROFILE

Edelstahl 1.4301 / V2A



Länge 2,50 m oder 3,00m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
2,0	-	-
3,0	-	-
4,5	-	-
6,0	-	-
8,0	-	-
9,0	-	-
10,0	-	-
11,0	-	-
12,5	-	-
15,0	-	-
17,0	-	-
20,0	-	-
22,0	-	-
25,0	-	-
30,0	-	-

glänzend



Länge 2,50 m oder 3,00m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
3,0	-	-
4,5	-	-
6,0	-	-
8,0	-	-
9,0	-	-
10,0	-	-
11,0	-	-
12,5	-	-
15,0	-	-
17,0	-	-
20,0	-	-
22,0	-	-
25,0	-	-
30,0	-	-

gebürstet



Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // CLASSIC - WINKELPROFILE

Edelstahl 1.4301 / V2A



Länge 2,50 m oder 3,00 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
VE = 10 St. im Bund		
8,0	FEAC 080-250	-
10,0	FEAC 100-250	-
12,5	FEAC 125-250	-

chrom
glänzend

Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
VE = 10 St. im Bund		
8,0	FEACS 080-250	-
10,0	FEACS 100-250	-
12,5	FEACS 125-250	-

schwarz
glänzend

Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
VE = 10 St. im Bund		
8,0	FEACG 080-250	-
10,0	FEACG 100-250	-
12,5	FEACG 125-250	-

gold
glänzend**mb // FLIESENPROFILE**

Edelstahl 1.4404 / V4A



V4A

glänzend



Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // CLASSIC - WINKELPROFILE

Aluminium



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
2,0	-	-
3,0	-	-
4,5	-	-
6,0	-	-
8,0	-	-
9,0	-	-
10,0	-	-
11,0	-	-
12,5	-	-
15,0	-	-
16,5	-	-
18,5	-	-
20,0	-	-
22,0	-	-
25,0	-	-
30,0	-	-
40,0	-	-

natur



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
2,0	-	-
3,0	-	-
4,5	-	-
6,0	-	-
8,0	-	-
9,0	-	-
10,0	-	-
11,0	-	-
12,5	-	-
15,0	-	-
18,5	-	-
20,0	-	-
22,0	-	-
25,0	-	-

silber
eloxiert



Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // CLASSIC - WINKELPROFILE

Aluminium



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
VE = 10 St. im Bund		
8,0	FAAC 080-250	-
10,0	FAAC 100-250	-
12,5	FAAC 125-250	-

silber
hochglanz-
eloxiert

Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
VE = 10 St. im Bund		
8,0	FAHS 080-250	-
10,0	FAHS 100-250	-
12,5	FAHS 125-250	-

silber
hochglanz-
eloxiert
gebürstet

Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
VE = 10 St. im Bund		
8,0	FAAT 080-250	-
10,0	FAAT 100-250	-
12,5	FAAT 125-250	-

titan
eloxiert

Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
VE = 10 St. im Bund		
8,0	FATH 080-250	-
10,0	FATH 100-250	-
12,5	FATH 125-250	-

titan
hochglanz-
eloxiert

Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
VE = 10 St. im Bund		
8,0	FATS 080-250	-
10,0	FATS 100-250	-
12,5	FATS 125-250	-

titan
hochglanz-
eloxiert
gebürstet

Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
VE = 10 St. im Bund		
8,0	FAAE 080-M-250	-
10,0	FAAE 100-M-250	-
12,5	FAAE 125-M-250	-

messing
eloxiert

Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // CLASSIC - WINKELPROFILE

Aluminium



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FAAE 080-SWG-250	-
10,0	FAAE 100-SWG-250	-
12,5	FAAE 125-SWG-250	-

schwarz
hochglanz-
eloxiert



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FAAE 080-SWS-250	-
10,0	FAAE 100-SWS-250	-
12,5	FAAE 125-SWS-250	-

schwarz
hochglanz-
eloxiert
gebürstet



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FAAE 080-BS-250	-
10,0	FAAE 100-BS-250	-
12,5	FAAE 125-BS-250	-

bronze
eloxiert
gebürstet



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FAAE 080-KGS-250	-
10,0	FAAE 100-KGS-250	-
12,5	FAAE 125-KGS-250	-

kupfer
hochglanz-
eloxiert
gebürstet



Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // CLASSIC - WINKELPROFILE

Aluminium pulverbeschichtet



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
6,0	FAAP 060-BW-250	-
8,0	FAAP 080-BW-250	-
10,0	FAAP 100-BW-250	-
11,0	FAAP 110-BW-250	-
12,5	FAAP 125-BW-250	-



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
6,0	FAAP 060-BB-250	-
8,0	FAAP 080-BB-250	-
10,0	FAAP 100-BB-250	-
12,5	FAAP 125-BB-250	-

Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
6,0	FAAP 060-SW-250	-
8,0	FAAP 080-SW-250	-
10,0	FAAP 100-SW-250	-
11,0	FAAP 110-SW-250	-
12,5	FAAP 125-SW-250	-



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
6,0	FAAP 060-SGL-250	-
8,0	FAAP 080-SGL-250	-
10,0	FAAP 100-SGL-250	-
11,0	FAAP 110-SGL-250	-
12,5	FAAP 125-SGL-250	-



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
6,0	FAAP 060-SG-250	-
8,0	FAAP 080-SG-250	-
10,0	FAAP 100-SG-250	-
12,5	FAAP 125-SG-250	-



Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // CLASSIC - WINKELPROFILE

Aluminium pulverbeschichtet



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FAAP 080-CA-250	-
10,0	FAAP 100-CA-250	-
12,5	FAAP 125-CA-250	-

caramel



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
6,0	FAAP 060-AG-250	-
10,0	FAAP 100-AG-250	-
12,5	FAAP 125-AG-250	-

aschgrau



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FAAP 080-MGH-250	-
10,0	FAAP 100-MGH-250	-
12,5	FAAP 125-MGH-250	-

manhattangrau



Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // CLASSIC - WINKELPROFILE

Aluminium strukturbeschichtet



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FAAP 080-GM-250	-
10,0	FAAP 100-GM-250	-
11,0	FAAP 110-GM-250	-
12,5	FAAP 125-GM-250	-

grau
metallic

Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FAAP 080-AT-250	-
10,0	FAAP 100-AT-250	-
11,0	FAAP 110-AT-250	-
12,5	FAAP 125-AT-250	-

anthrazit



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FAAP 080-TB-250	-
10,0	FAAP 100-TB-250	-
11,0	FAAP 110-TB-250	-
12,5	FAAP 125-TB-250	-

terra braun



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FAAP 080-UB-250	-
10,0	FAAP 100-UB-250	-
11,0	FAAP 110-UB-250	-
12,5	FAAP 125-UB-250	-

umbra



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FAAP 080-QZ-250	-
10,0	FAAP 100-QZ-250	-
11,0	FAAP 110-QZ-250	-
12,5	FAAP 125-QZ-250	-

quarz



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FAAP 080-SD-250	-
10,0	FAAP 100-SD-250	-
11,0	FAAP 110-SD-250	-
12,5	FAAP 125-SD-250	-

sand



Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // CLASSIC - WINKELPROFILE

Aluminium strukturbeschichtet



Länge 2,50 m		
Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FAAP 080-DL-250	-
10,0	FAAP 100-DL-250	-
11,0	FAAP 125-DL-250	-
12,5	FAAP 125-DL-250	-

dolomit



Länge 2,50 m		
Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FAAP 080-ARC-250	-
10,0	FAAP 100-ARC-250	-
12,5	FAAP 125-ARC-250	-

arctic



Länge 2,50 m		
Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FAAP 080-KRD-250	-
10,0	FAAP 100-KRD-250	-
12,5	FAAP 125-KRD-250	-

kreide



Länge 2,50 m		
Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FAAP 080-CR-250	-
10,0	FAAP 100-CR-250	-
12,5	FAAP 125-CR-250	-

creme



Länge 2,50 m		
Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FAAP 080-MSW-250	-
10,0	FAAP 100-MSW-250	-
12,5	FAAP 125-MSW-250	-

schwarz



Länge 2,50 m		
Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FAAP 080-SWB-250	-
10,0	FAAP 100-SWB-250	-
12,5	FAAP 125-SWB-250	-

schwarz
brillant

Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // CLASSIC - WINKELPROFILE

Aluminium strukturbeschichtet



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FAAP 080-ATB-250	-
10,0	FAAP 100-ATB-250	-
12,5	FAAP 125-ATB-250	-

anthrazit
brillant

Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FAAP 080-SGB-250	-
10,0	FAAP 100-SGB-250	-
12,5	FAAP 125-SGB-250	-

silber
brillant

Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FAAP 080-BGB-250	-
10,0	FAAP 100-BGB-250	-
12,5	FAAP 125-BGB-250	-

beige
brillant

Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FAAP 080-WB-250	-
10,0	FAAP 100-WB-250	-
12,5	FAAP 125-WB -250	-

weiß
brillant**mb // CLASSIC - WINKELPROFILE**

Messing



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	-	-
6,0	-	-
10,0	-	-
12,5	-	-
15,0	-	-
20,0	-	-


natur



Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // CLASSIC - WINKELPROFILE

PVC



Länge 2,50 m oder 3,00 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
6,0	FAAP 060-BW-250	-
8,0	FAAP 080-BW-250	-
10,0	FAAP 100-BW-250	-
11,0	FAAP 110-BW-250	-
12,5	FAAP 125-BW-250	-

brillantweiß



Länge 2,50 m oder 3,00 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
6,0	FAAP 060-AW-250	-
8,0	FAAP 080-AW-250	-
10,0	FAAP 100-AW-250	-
12,5	FAAP 125-AW-250	-

altweiß
(jasmin)

Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
6,0	FAAP 060-SG-250	-
8,0	FAAP 080-SG-250	-
10,0	FAAP 100-SG-250	-
12,5	FAAP 125-SG-250	-

silbergrau



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
6,0	FAAP 060-PG-250	-
8,0	FAAP 080-PG-250	-
10,0	FAAP 100-PG-250	-
12,5	FAAP 125-PG-250	-

pergamon



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
6,0	FAAP 060-CA-250	-
8,0	FAAP 080-CA-250	-
10,0	FAAP 100-CA-250	-
12,5	FAAP 125-CA-250	-

caramel



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FAAP 080-SW-250	-
10,0	FAAP 100SW-250	-
12,5	FAAP 125-SW-250	-

schwarz



Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // QUAD - QUADROPROFILE

Edelstahl 1.4301 / V2A, mit Eckstücken



Länge 2,50 m oder 3,00 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
7,0	-	-
8,0	-	-
9,0	-	-
10,0	-	-
11,0	-	-
12,5	-	-

glänzend



Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
7,0	-	-
8,0	-	-
9,0	-	-
10,0	-	-
11,0	-	-
12,5	-	-

Länge 2,50 m oder 3,00 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
7,0	-	-
8,0	-	-
9,0	-	-
10,0	-	-
11,0	-	-
12,5	-	-

gebürstet



Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
7,0	-	-
8,0	-	-
9,0	-	-
10,0	-	-
11,0	-	-
12,5	-	-



* Alle Quadro-Ecken sind sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar.

Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // QUAD - QUADROPROFILE

Edelstahl 1.4301 / V2A, mit Eckstücken



Länge 2,50 m		
Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FQEC 080-250	-
10,0	FQEC 100-250	-
12,5	FQEC 125-250	-

Quadro-Eckstücke*		
Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	E-FQEC 080	-
10,0	E-FQEC 100	-
12,5	E-FQEC 125	-



Länge 2,50 m		
Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FQECS 080-250	-
10,0	FQECS 100-250	-
12,5	FQECS 125-250	-

Quadro-Eckstücke*		
Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	E-FQECS 080	-
10,0	E-FQECS 100	-
12,5	E-FQECS 125	-



Länge 2,50 m		
Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FQECG 080-250	-
10,0	FQECG 100-250	-
12,5	FQECG 125-250	-

Quadro-Eckstücke*		
Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	E-FQECG 080	-
10,0	E-FQECG 100	-
12,5	E-FQECG 125	-



* Alle Quadro-Ecken sind sowohl als Innen- als Außenecke einsetzbar.

Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // QUAD - QUADROPROFILE

Aluminium, mit Eckstücken



Länge 2,50 m		
Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
7,0	FQAS 070-250	-
8,0	FQAS 080-250	-
9,0	FQAS 090-250	-
10,0	FQAS 100-250	-
12,5	FQAS 125-250	-

Quadro-Eckstücke*		
Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
7,0	E-FQAS 070	-
8,0	E-FQAS 080	-
9,0	E-FQAS 090	-
10,0	E-FQAS 100	-
12,5	E-FQAS 125	-



Länge 2,50 m		
Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
7,0	FQSG 070-250	-
8,0	FQSG 080-250	-
9,0	FQSG 090-250	-
10,0	FQSG 100-250	-
12,5	FQSG 125-250	-

Quadro-Eckstücke*		
Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
7,0	E-FQSG 070	-
8,0	E-FQSG 080	-
9,0	E-FQGS 090	-
10,0	E-FQSG 100	-
12,5	E-FQSG 125	-



Länge 2,50 m		
Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
7,0	FQHS 070-250	-
8,0	FQHS 080-250	-
9,0	FQHS 090-250	-
10,0	FQHS 100-250	-
12,5	FQHS 125-250	-

Quadro-Eckstücke*		
Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
7,0	E-FQHS 070	-
8,0	E-FQHS 080	-
9,0	E-FQHS 090	-
10,0	E-FQHS 100	-
12,5	E-FQHS 125	-



Länge 2,50 m		
Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
-	-	-
8,0	FQT 080-250	-
9,0	FQT 090-250	-
10,0	FQT 100-250	-
12,5	FQT 125-250	-

Quadro-Eckstücke*		
Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
-	-	-
8,0	E-FQT 080	-
9,0	E-FQT 090	-
10,0	E-FQT 100	-
12,5	E-FQT 125	-



Länge 2,50 m		
Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
7,0	FQTH 070-250	-
8,0	FQTH 080-250	-
9,0	FQTH 090-250	-
10,0	FQTH 100-250	-
12,5	FQTH 125-250	-

Quadro-Eckstücke*		
Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
7,0	E-FQTH 070	-
8,0	E-FQTH 080	-
9,0	E-FQTH 090	-
10,0	E-FQTH 100	-
12,5	E-FQTH 125	-



* Alle Quadro-Ecken sind sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar.

Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // QUAD - QUADROPROFILE

Aluminium, mit Eckstücken



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
7,0	FQTS 070-250	-
8,0	FQTS 080-250	-
9,0	FQTS 090-250	-
10,0	FQTS 100-250	-
12,5	FQTS 125-250	-

Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
7,0	E-FQTS 070	-
8,0	E-FQTS 080	-
9,0	E-FQTS 090	-
10,0	E-FQTS 100	-
12,5	E-FQTS 125	-

titan
hochglanz-
eloxiert
gebürstet

Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
10,0	FQAE 100-SWG-250	-
12,5	FQAE 125-SWG-250	-

Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
10,0	E-FQAE-SWG-100	-
12,5	E-FQAE-SWG-125	-

schwarz
hochglanz-
eloxiert

Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
10,0	FQAE 100-SWS-250	-
12,5	FQAE 125-SWS-250	-

Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
10,0	E-FQAE-SWS-100	-
12,5	E-FQAE-SWS-125	-

schwarz
hochglanz-
eloxiert
gebürstet

Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
10,0	FQAE 100-BS-250	-
12,5	FQAE 125-BS-250	-

Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
10,0	E-FQAE-BS-100	-
12,5	E-FQAE-BS-125	-

kupfer
eloxiert
gebürstet

Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
10,0	FQAE 100-KGS-250	-
12,5	FQAE 125-KGS-250	-

Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
10,0	E-FQAE-KGS-100	-
12,5	E-FQAE-KGS-125	-

kupfer
hochglanz
eloxiert
gebürstet

* Alle Quadro-Ecken sind sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar.

Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // QUAD - QUADROPROFILE

Aluminium pulverbeschichtet, mit Eckstücken



Länge 2,50 m		
Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FQPS 080-SW-250	-
10,0	FQPS 100-SW-250	-
11,0	FQPS 110-SW-250	-
12,5	FQPS 125-SW-250	-

Quadro-Eckstücke*		
Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	E-FQPS 080-SW	-
10,0	E-FQPS 100-SW	-
11,0	E-FQPS 110-SW	-
12,5	E-FQPS 125-SW	-

schwarz matt
RAL 9005



Länge 2,50 m		
Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FQPS 080-CA-250	-
10,0	FQPS 100-CA-250	-
11,0	FQPS 110-CA-250	-
12,5	FQPS 125-CA-250	-

Quadro-Eckstücke*		
Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	E-FQPS 080-CA	-
10,0	E-FQPS 100-CA	-
11,0	E-FQPS 110-CA	-
12,5	E-FQPS 125-CA	-

caramel



Länge 2,50 m		
Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FQPS 080-AG-250	-
10,0	FQPS 100-AG-250	-
11,0	FQPS 110-AG-250	-
12,5	FQPS 125-AG-250	-

Quadro-Eckstücke*		
Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	E-FQPS 080-AG	-
10,0	E-FQPS 100-AG	-
11,0	E-FQPS 110-AG	-
12,5	E-FQPS 125-AG	-

aschgrau



Länge 2,50 m		
Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FQPS 080-MHG-250	-
10,0	FQPS 100-MHG-250	-
11,0	FQPS 110-MHG-250	-
12,5	FQPS 125-MHG-250	-

Quadro-Eckstücke*		
Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	E-FQPS 080-MHG	-
10,0	E-FQPS 100-MHG	-
11,0	E-FQPS 110-MHG	-
12,5	E-FQPS 125-MHG	-

manhattangrau



* Alle Quadro-Ecken sind sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar.

Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // QUAD - QUADROPROFILE

Aluminium strukturbeschichtet, mit Eckstücken



Länge 2,50 m		
Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FQPS 080-GM-250	-
10,0	FQPS 100-GM-250	-
11,0	FQPS 110-GM-250	-
12,5	FQPS 125-GM-250	-

Quadro-Eckstücke*		
Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	E-FQPS 080-GM	-
10,0	E-FQPS 100-GM	-
11,0	E-FQPS 110-GM	-
12,5	E-FQPS 125-GM	-




Länge 2,50 m		
Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FQPS 080-AT-250	-
10,0	FQPS 100-AT-250	-
11,0	FQPS 110-AT-250	-
12,5	FQPS 125-AT-250	-

Quadro-Eckstücke*		
Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	E-FQPS 080-AT	-
10,0	E-FQPS 100-AT	-
11,0	E-FQPS 110-AT	-
12,5	E-FQPS 125-AT	-



Länge 2,50 m		
Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FQPS 080-TB-250	-
10,0	FQPS 100-TB-250	-
11,0	FQPS 110-TB-250	-
12,5	FQPS 125-TB-250	-

Quadro-Eckstücke*		
Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	E-FQPS 080-TB	-
10,0	E-FQPS 100-TB	-
11,0	E-FQPS 110-TB	-
12,5	E-FQPS 125-TB	-



Länge 2,50 m		
Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FQPS 080-UB-250	-
10,0	FQPS 100-UB-250	-
11,0	FQPS 110-UB-250	-
12,5	FQPS 125-UB-250	-

Quadro-Eckstücke*		
Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	E-FQPS 080-UB	-
10,0	E-FQPS 100-UB	-
11,0	E-FQPS 110-UB	-
12,5	E-FQPS 125-UB	-



Länge 2,50 m		
Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FQPS 080-QZ-250	-
10,0	FQPS 100-QZ-250	-
11,0	FQPS 110-QZ-250	-
12,5	FQPS 125-QZ-250	-

Quadro-Eckstücke*		
Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	E-FQPS 080-QZ	-
10,0	E-FQPS 100-QZ	-
11,0	E-FQPS 110-QZ	-
12,5	E-FQPS 125-QZ	-



Länge 2,50 m		
Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FQPS 080-SD-250	-
10,0	FQPS 100-SD-250	-
11,0	FQPS 110-SD-250	-
12,5	FQPS 125-SD-250	-

Quadro-Eckstücke*		
Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	E-FQPS 080-SD	-
10,0	E-FQPS 100-SD	-
11,0	E-FQPS 110-SD	-
12,5	E-FQPS 125-SD	-



* Alle Quadro-Ecken sind sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar.

Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // QUAD - QUADROPROFILE

Aluminium strukturbeschichtet, mit Eckstücken



Länge 2,50 m		
Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FQPS 080-DL-250	-
10,0	FQPS 100-DL-250	-
11,0	FQPS 110-DL-250	-
12,5	FQPS 125-DL-250	-

Quadro-Eckstücke*		
Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	E-FQPS 080-DL	-
10,0	E-FQPS 100-DL	-
11,0	E-FQPS 110-DL	-
12,5	E-FQPS 125-DL	-

dolomit



Länge 2,50 m		
Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FQPS 080-ARC-250	-
10,0	FQPS 100-ARC-250	-
11,0	FQPS 110-ARC-250	-
12,5	FQPS 125-ARC-250	-

Quadro-Eckstücke*		
Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	E-FQPS 080-ARC	-
10,0	E-FQPS 100-ARC	-
11,0	E-FQPS 110-ARC	-
12,5	E-FQPS 125-ARC	-

arctic



Länge 2,50 m		
Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FQPS 080-KRD-250	-
10,0	FQPS 100-KRD-250	-
11,0	FQPS 110-KRD-250	-
12,5	FQPS 125-KRD-250	-

Quadro-Eckstücke*		
Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	E-FQPS 080-KRD	-
10,0	E-FQPS 100-KRD	-
11,0	E-FQPS 110-KRD	-
12,5	E-FQPS 125-KRD	-

kreide



Länge 2,50 m		
Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FQPS 080-CR-250	-
10,0	FQPS 100-CR-250	-
11,0	FQPS 110-CR-250	-
12,5	FQPS 125-CR-250	-

Quadro-Eckstücke*		
Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	E-FQPS 080-CR	-
10,0	E-FQPS 100-CR	-
11,0	E-FQPS 110-CR	-
12,5	E-FQPS 125-CR	-

creme



Länge 2,50 m		
Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FQPS 080-MSW-250	-
10,0	FQPS 100-MSW-250	-
11,0	FQPS 110-MSW-250	-
12,5	FQPS 125-MSW-250	-

Quadro-Eckstücke*		
Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	E-FQPS 080-MSW	-
10,0	E-FQPS 100-MSW	-
11,0	E-FQPS 110-MSW	-
12,5	E-FQPS 125-MSW	-

schwarz



* Alle Quadro-Ecken sind sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar.

Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.


mb // QUAD - QUADROPROFILE

Aluminium strukturbeschichtet, mit Eckstücken



Länge 2,50 m		
Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FQPS 080-SWB-250	-
10,0	FQPS 100-SWB-250	-
11,0	FQPS 110-SWB-250	-
12,5	FQPS 125-SWB-250	-

Quadro-Eckstücke*		
Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	E-FQPS 080-SWB	-
10,0	E-FQPS 100-SWB	-
11,0	E-FQPS 110-SWB	-
12,5	E-FQPS 125-SWB	-



Länge 2,50 m		
Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FQPS 080-ATB-250	-
10,0	FQPS 100-ATB-250	-
11,0	FQPS 110-ATB-250	-
12,5	FQPS 125-ATB-250	-

Quadro-Eckstücke*		
Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	E-FQPS 080-ATB	-
10,0	E-FQPS 100-ATB	-
11,0	E-FQPS 110-ATB	-
12,5	E-FQPS 125-ATB	-



Länge 2,50 m		
Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FQPS 080-SGB-250	-
10,0	FQPS 100-SGB-250	-
11,0	FQPS 110-SGB-250	-
12,5	FQPS 125-SGB-250	-

Quadro-Eckstücke*		
Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	E-FQPS 080-SGB	-
10,0	E-FQPS 100-SGB	-
11,0	E-FQPS 110-SGB	-
12,5	E-FQPS 125-SGB	-



Länge 2,50 m		
Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FQPS 080-BGB-250	-
10,0	FQPS 100-BGB-250	-
11,0	FQPS 110-BGB-250	-
12,5	FQPS 125-BGB-250	-

Quadro-Eckstücke*		
Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	E-FQPS 080-BGB	-
10,0	E-FQPS 100-BGB	-
11,0	E-FQPS 110-BGB	-
12,5	E-FQPS 125-BGB	-



Länge 2,50 m		
Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FQPS 080-WB-250	-
10,0	FQPS 100-WB-250	-
11,0	FQPS 110-WB-250	-
12,5	FQPS 125-WB-250	-

Quadro-Eckstücke*		
Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	E-FQPS 080-WB	-
10,0	E-FQPS 100-WB	-
11,0	E-FQPS 110-WB	-
12,5	E-FQPS 125-WB	-




* Alle Quadro-Ecken sind sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar.

Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // QUAD - QUADROPROFILE

PVC, mit Eckstücken



Länge 2,50 m		
Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
9,0	FQPV 090-BW-250	-
11,0	FQPV 110-BW-250	-

Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
9,0	E-FQPV 090-BW	-
11,0	E-FQPV 110-BW	-


brillantweiß



Länge 2,50 m		
Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
9,0	FQPV 090-AW-250	-
11,0	FQPV 110-AW-250	-

Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
9,0	E-FQPV 090-AW	-
11,0	E-FQPV 110-AW	-

altweiß
(jasmin)

Länge 2,50 m		
Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
9,0	FQPV 090-SG-250	-
11,0	FQPV 110-SG-250	-

Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
9,0	E-FQPV 090-SG	-
11,0	E-FQPV 110-SG	-

silbergrau




Länge 2,50 m		
Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
9,0	FQPV 090-SW-250	-
11,0	FQPV 110-SW-250	-

Quadro-Eckstücke*

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
9,0	E-FQPV 090-SW	-
11,0	E-FQPV 110-SW	-

schwarz



* Alle Quadro-Ecken sind sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar.

Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // ROUND - VIERTELKREISPROFILE

Edelstahl 1.4301 / V2A, mit Eckstücken



Länge 2,50 m oder 3,00 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
6,0	-	-
8,0	-	-
10,0	-	-
11,0	-	-
12,5	-	-

schwarz
brillant

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
6,0	-	-
8,0	-	-
10,0	-	-
11,0	-	-
12,5	-	-

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
6,0	-	-
8,0	-	-
10,0	-	-
11,0	-	-
12,5	-	-



Länge 2,50 m oder 3,00 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
6,0	-	-
8,0	-	-
10,0	-	-
11,0	-	-
12,5	-	-

gebürstet



Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
6,0	-	-
8,0	-	-
10,0	-	-
11,0	-	-
12,5	-	-

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
6,0	-	-
8,0	-	-
10,0	-	-
11,0	-	-
12,5	-	-



Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.



Ansprechpartner:
Michael Behrens
0177- 255 2645

**Unser Lager befindet sich
in der Stoddartstraße 8, 32758 Detmold,
und kann nach telefonischer Vereinbarung
selbstverständlich für Selbstabholer
geöffnet werden.**

...wir freuen uns auf euren Besuch!

mb // ROUND - VIERTELKREISPROFILE

Edelstahl 1.4301 / V2A, mit Eckstücken



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
VE = 10 St. im Bund		
8,0	FEVC 080-250	-
10,0	FEVC 100-250	-
11,0	FEVC 110-250	-
12,5	FEVC 125-250	-

chrom
glänzend

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	E-FEVC 080	-
10,0	E-FEVC 100	-
11,0	E-FEVC 110	-
12,5	E-FEVC 125	-

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	I-FEVC 080	-
10,0	I-FEVC 100	-
11,0	I-FEVC 110	-
12,5	I-FEVC 125	-

**mb // ROUND - VIERTELKREISPROFILE**

Edelstahl 1.4404 / V4A, mit Eckstücken

V4A



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
VE = 10 St. im Bund		
8,0	FEV 080 V4A-250	-
10,0	FEV 100 V4A-250	-

glänzend



Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	E-FEV 080 V4A	-
10,0	E-FEV 100 V4A	-

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	I-FEV 080 V4A	-
10,0	I-FEV 100 V4A	-



Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // ROUND - VIERTELKREISPROFILE

Aluminium, mit Eckstücken



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
VE = 10 St. im Bund		
10,0	FVAE 100-M-250	-
12,5	FVAE 125-M-250	-

messing
eloxiert

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
10,0	E-FVAE 100-M	-
12,5	E-FVAE 125-M	-

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
10,0	I-FVAE 100-M	-
12,5	I-FVAE 125-M	-

messing
eloxiert

Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
VE = 10 St. im Bund		
10,0	FVAE 100-M-250	-
12,5	FVAE 125-M-250	-

schwarz
hochglanz
eloxiert

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
10,0	E-FVAE 100-M	-
12,5	E-FVAE 125-M	-


Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
10,0	I-FVAE 100-M	-
12,5	I-FVAE 125-M	-

schwarz
hochglanz
eloxiert

Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
VE = 10 St. im Bund		
10,0	FVAE 100-M-250	-
12,5	FVAE 125-M-250	-

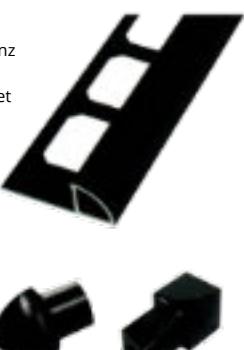schwarz
hochglanz
eloxiert
gebürstet

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
10,0	E-FVAE 100-M	-
12,5	E-FVAE 125-M	-

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
10,0	I-FVAE 100-M	-
12,5	I-FVAE 125-M	-

schwarz
hochglanz
eloxiert
gebürstet

Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // ROUND - VIERTELKREISPROFILE

Aluminium, mit Eckstücken



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
10,0	FVAE 100-BS-250	-
12,5	FVAE 125-BS-250	-

bronze
eloxiert
gebürstet

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
10,0	E-FVAE 100-BS	-
12,5	E-FVAE 125-BS	-

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
10,0	I-FVAE 100-BS	-
12,5	I-FVAE 125-BS	-

kupfer
hochglanz
eloxiert
gebürstet

Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
10,0	FVAE 100-KGS-250	-
12,5	FVAE 125-KGS-250	-

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
10,0	E-FVAE 100-KGS	-
12,5	E-FVAE 125-KGS	-


Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
10,0	I-FVAE 100-KGS	-
12,5	I-FVAE 125-KGS	-

Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // ROUND - VIERTELKREISPROFILE

Aluminium pulverbeschichtet, mit Eckstücken



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
8,0	FVAE 080-BS-250	-
10,0	FVAE 100-BS-250	-
12,5	FVAE 125-BS-250	-

brillantweiß



Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	E-FVAE 080-BS	-
10,0	E-FVAE 100-BS	-
12,5	E-FVAE 125-BS	-

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	I-FVAE 080-BS	-
10,0	I-FVAE 100-BS	-
12,5	I-FVAE 125-BS	-



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
8,0	FVAE 080-BS-250	-
10,0	FVAE 100-BS-250	-
12,5	FVAE 125-BS-250	-

silbergrau



Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	E-FVAE 080-BS	-
10,0	E-FVAE 100-BS	-
12,5	E-FVAE 125-BS	-

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	I-FVAE 080-BS	-
10,0	I-FVAE 100-BS	-
12,5	I-FVAE 125-BS	-



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
8,0	FVAE 080-BS-250	-
10,0	FVAE 100-BS-250	-
12,5	FVAE 125-BS-250	-

bahamabeige



Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	E-FVAE 080-BS	-
10,0	E-FVAE 100-BS	-
12,5	E-FVAE 125-BS	-

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	I-FVAE 080-BS	-
10,0	I-FVAE 100-BS	-
12,5	I-FVAE 125-BS	-



Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // ROUND - VIERTELKREISPROFILE

Aluminium pulverbeschichtet, mit Eckstücken



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
VE = 10 St. im Bund		
8,0	FVGP 080-CA-250	-
10,0	FVGP 100-CA-250	-
12,5	FVGP 125-CA-250	-

caramel



Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	E-FVGP 080-CA	-
10,0	E-FVGP 100-CA	-
12,5	E-FVGP 125-CA	-

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	I-FVGP 080-CA	-
10,0	I-FVGP 100-CA	-
12,5	I-FVGP 125-CA	-



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
VE = 10 St. im Bund		
8,0	FVGP 080-AG-250	-
10,0	FVGP 100-AG-250	-
12,5	FVGP 125-AG-250	-

aschgrau



Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	E-FVGP 080-AG	-
10,0	E-FVGP 100-AG	-
12,5	E-FVGP 125-AG	-

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	I-FVGP 080-AG	-
10,0	I-FVGP 100-AG	-
12,5	I-FVGP 125-AG	-



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
VE = 10 St. im Bund		
8,0	FVGP 080-MHG-250	-
10,0	FVGP 100-MHG-250	-
12,5	FVGP 125-MHG-250	-

manhattangrau



Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	E-FVGP 080-MHG	-
10,0	E-FVGP 100-MHG	-
12,5	E-FVGP 125-MHG	-

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	I-FVGP 080-MHG	-
10,0	I-FVGP 100-MHG	-
12,5	I-FVGP 125-MHG	-



Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // ROUND - VIERTELKREISPROFILE

Aluminium strukturbeschichtet, mit Eckstücken



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
VE = 10 St. im Bund		
8,0	FVGP 080-GM-250	-
10,0	FVGP 100-GM-250	-
12,5	FVGP 125-GM-250	-

grau
metallic

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	E-FVGP 080-GM	-
10,0	E-FVGP 100-GM	-
12,5	E-FVGP 125-GM	-

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	I-FVGP 080-GM	-
10,0	I-FVGP 100-GM	-
12,5	I-FVGP 125-GM	-

anthrazit



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
VE = 10 St. im Bund		
8,0	FVGP 080-AT-250	-
10,0	FVGP 100-AT-250	-
12,5	FVGP 125-AT-250	-

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	E-FVGP 080-AT	-
10,0	E-FVGP 100-AT	-
12,5	E-FVGP 125-AT	-

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	I-FVGP 080-AT	-
10,0	I-FVGP 100-AT	-
12,5	I-FVGP 125-AT	-

terra
braun

Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
VE = 10 St. im Bund		
8,0	FVGP 080-TB-250	-
10,0	FVGP 100-TB-250	-
12,5	FVGP 125-TB-250	-

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	E-FVGP 080-TB	-
10,0	E-FVGP 100-TB	-
12,5	E-FVGP 125-TB	-

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	I-FVGP 080-TB	-
10,0	I-FVGP 100-TB	-
12,5	I-FVGP 125-TB	-

Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // ROUND - VIERTELKREISPROFILE

Aluminium strukturbeschichtet, mit Eckstücken



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
VE = 10 St. im Bund		
8,0	FVGP 080-UB-250	-
10,0	FVGP 100-UB-250	-
12,5	FVGP 125-UB-250	-

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	E-FVGP 080-UB	-
10,0	E-FVGP 100-UB	-
12,5	E-FVGP 125-UB	-

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	I-FVGP 080-UB	-
10,0	I-FVGP 100-UB	-
12,5	I-FVGP 125-UB	-

umbra



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
VE = 10 St. im Bund		
8,0	FVGP 080-QZ-250	-
10,0	FVGP 100-QZ-250	-
12,5	FVGP 125-QZ-250	-

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	E-FVGP 080-QZ	-
10,0	E-FVGP 100-QZ	-
12,5	E-FVGP 125-QZ	-

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	I-FVGP 080-QZ	-
10,0	I-FVGP 100-QZ	-
12,5	I-FVGP 125-QZ	-

quarz



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
VE = 10 St. im Bund		
8,0	FVGP 080-SD-250	-
10,0	FVGP 100-SD-250	-
12,5	FVGP 125-SD-250	-

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	E-FVGP 080-SD	-
10,0	E-FVGP 100-SD	-
12,5	E-FVGP 125-SD	-

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	I-FVGP 080-SD	-
10,0	I-FVGP 100-SD	-
12,5	I-FVGP 125-SD	-

sand



Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // ROUND - VIERTELKREISPROFILE

Aluminium strukturbeschichtet, mit Eckstücken



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
VE = 10 St. im Bund		
8,0	FVGP 080-DL-250	-
10,0	FVGP 100-DL-250	-
12,5	FVGP 125-DL-250	-

dolomit



Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	E-FVGP 080-DL	-
10,0	E-FVGP 100-DL	-
12,5	E-FVGP 125-DL	-

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	I-FVGP 080-DL	-
10,0	I-FVGP 100-DL	-
12,5	I-FVGP 125-DL	-

Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
VE = 10 St. im Bund		
8,0	FVGP 080-ARC-250	-
10,0	FVGP 100-ARC-250	-
12,5	FVGP 125-ARC-250	-

arctic



Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	E-FVGP 080-ARC	-
10,0	E-FVGP 100-ARC	-
12,5	E-FVGP 125-ARC	-

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	I-FVGP 080-ARC	-
10,0	I-FVGP 100-ARC	-
12,5	I-FVGP 125-ARC	-

Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
VE = 10 St. im Bund		
8,0	FVGP 080-KRD-250	-
10,0	FVGP 100-KRD-250	-
12,5	FVGP 125-KRD-250	-

kreide



Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	E-FVGP 080-KRD	-
10,0	E-FVGP 100-KRD	-
12,5	E-FVGP 125-KRD	-

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	I-FVGP 080-KRD	-
10,0	I-FVGP 100-KRD	-
12,5	I-FVGP 125-KRD	-

Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // ROUND - VIERTELKREISPROFILE

Aluminium strukturbeschichtet, mit Eckstücken



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FVGP 080-CR-250	-
10,0	FVGP 100-CR-250	-
12,5	FVGP 125-CR-250	-

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	E-FVGP 080-CR	-
10,0	E-FVGP 100-CR	-
12,5	E-FVGP 125-CR	-

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	I-FVGP 080-CR	-
10,0	I-FVGP 100-CR	-
12,5	I-FVGP 125-CR	-

creme



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FVGP 080-MSW-250	-
10,0	FVGP 100-MSW-250	-
12,5	FVGP 125-MSW-250	-

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	E-FVGP 080-MSW	-
10,0	E-FVGP 100-MSW	-
12,5	E-FVGP 125-MSW	-

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	I-FVGP 080-MSW	-
10,0	I-FVGP 100-MSW	-
12,5	I-FVGP 125-MSW	-

schwarz



Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // ROUND - VIERTELKREISPROFILE

Aluminium strukturbeschichtet, mit Eckstücken



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FVGP 080-SWB-250	-
10,0	FVGP 100-SWB-250	-
12,5	FVGP 125-SWB-250	-

schwarz
brillant

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	E-FVGP 080-SWB	-
10,0	E-FVGP 100-SWB	-
12,5	E-FVGP 125-SWB	-

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	I-FVGP 080-SWB	-
10,0	I-FVGP 100-SWB	-
12,5	I-FVGP 125-SWB	-

Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FVGP 080-ATB-250	-
10,0	FVGP 100-ATB-250	-
12,5	FVGP 125-ATB-250	-

anthrazit
brillant

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	E-FVGP 080-ATB	-
10,0	E-FVGP 100-ATB	-
12,5	E-FVGP 125-ATB	-

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	I-FVGP 080-ATB	-
10,0	I-FVGP 100-ATB	-
12,5	I-FVGP 125-ATB	-

Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FVGP 080-SGB-250	-
10,0	FVGP 100-SGB-250	-
12,5	FVGP 125-SGB-250	-

silbergrau
brillant

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	E-FVGP 080-SGB	-
10,0	E-FVGP 100-SGB	-
12,5	E-FVGP 125-SGB	-

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	I-FVGP 080-SGB	-
10,0	I-FVGP 100-SGB	-
12,5	I-FVGP 125-SGB	-

Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // ROUND - VIERTELKREISPROFILE

Aluminium strukturbeschichtet, mit Eckstücken



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FVGP 080-BGB-250	-
10,0	FVGP 100-BGB-250	-
12,5	FVGP 125-BGB-250	-

beige
brillant

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	E-FVGP 080-BGB	-
10,0	E-FVGP 100-BGB	-
12,5	E-FVGP 125-BGB	-

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	I-FVGP 080-BGB	-
10,0	I-FVGP 100-BGB	-
12,5	I-FVGP 125-BGB	-

Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FVGP 080-WB-250	-
10,0	FVGP 100-WB-250	-
12,5	FVGP 125-WB-250	-

weiß
brillant

Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	E-FVGP 080-WB	-
10,0	E-FVGP 100-WB	-
12,5	E-FVGP 125-WB	-

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	I-FVGP 080-WB	-
10,0	I-FVGP 100-WB	-
12,5	I-FVGP 125-WB	-

Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // DEKO - DEKOPROFILE

Edelstahl 1.4301 / V2A, mit Eckstücken



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FDRE 080-250	-
10,0	FDRE 100-250	-
12,5	FDRE 125-250	-

glänzend



Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	E-FDRE 080	-
10,0	E-FDRE 100	-
12,5	E-FDRE 125	-

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	I-FDRE 080	-
10,0	I-FDRE 100	-
12,5	I-FDRE 125	-



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FDRES 080-WB-250	-
10,0	FDRES 100-WB-250	-
12,5	FDRES 125-WB-250	-

gebürstet



Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	E-FDRES 080-WB	-
10,0	E-FDRES 100-WB	-
12,5	E-FDRES 125-WB	-

Innen-Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	I-FDRES 080-WB	-
10,0	I-FDRES 100-WB	-
12,5	I-FDRES 125-WB	-



Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // MITER - GEHRUNGSPROFILE

Edelstahl 1.4301 / V2A, schräge Ausführung 135°

Länge 2,50 m		
Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FSKE 080-250	-
10,0	FSKE 100-250	-
12,5	FSKE 125-250	-

glänzend



mb // MITER - GEHRUNGSPROFILE

Aluminium, schräge Ausführung 135°


Länge 2,50 m		
Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FSKAE 080-250	-
10,0	FSKAE 100-250	-
12,5	FSKAE 125-250	-

silber
eloxiert

Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // T - TRENN- UND ABDECKPROFILE

Edelstahl 1.4301 / V2A

**Länge 2,50 m**

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
14,0	FTEP 147-250	-
25,0	FTEP 259-250	-

poliert

**Länge 2,50 m**

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
14,0	FTES 147-250	-
25,0	FTES 259-250	-


gebürstet



Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // COVE - HOHLKERNPROFILE

Aluminium, nachträglicher Einbau möglich



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FRAE 080-250	-
12,0	FRAE 120-250	-

silber
eloxiert

Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FRAH 080-250	-
12,0	FRAH 120-250	-

silber
hochglanz
eloxiert

Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
8,0	FRAP 080-250	-
12,0	FRAP 120-250	-

pulverbeschichtet
brillantweiß**// ZUBEHÖR-SET**

2 Innen-, 2 Außen- und 2 Endkappen aus Kunststoff

Set - silber eloxiert

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
8,0	FRAE 080/BL	-
12,0	FRAE 120/BL	-



Set - silber hochglanz eloxiert

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / Stück
8,0	FRAH 080/BL	-
12,0	FRAH 120/BL	-



Set - pulverbeschichtet brillantweiß

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / Stück
8,0	FRAP 080/BL	-
12,0	FRAP 120/BL	-



Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // COVE - HOHLKERNPROFILE

Aluminium, Sichtbreite: 40mm, nachträglicher Einbau möglich



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
28,0	VE = 10 St. im Bund FRAE 400-250	-

silber
eloxiert**// ZUBEHÖR**

Außenecke

Höhe in mm	Artikel	€ / m
28,0	FRAE-A 400	-



Endkappe

Höhe in mm	Artikel	€ / m
28,0	FRAE-EK 400	-

Innenecke-
zweiseitiger Anschluß


Höhe in mm	Artikel	€ / m
28,0	FRAE-I 400	-

Innenecke-
dreiseitiger Anschluß

Höhe in mm	Artikel	€ / m
28,0	FRAE-I 400 3D	-

**mb // COVE - HOHLKERNPROFILE**

Aluminium, einseitiger Anschluss



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
10,0	VE = 10 St. im Bund FCAE 100-250	-
12,0	FCAE 120-250	-

silber
eloxiert**// ZUBEHÖR- PASEND FÜR ALLE HÖHEN**

Außenecke

Artikel	€ / m
E-FCAE	-



Innenecke

Artikel	€ / m
I-FCAE	-



Endkappe links

Artikel	€ / m
EK-L-FCAE	-



Endkappe links


Artikel	€ / m
EK-R-FCAE	-



Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // COVE - HOHLKERNPROFILE

Aluminium, zweiseitiger Anschluss



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
VE = 10 St. im Bund		
10,0	FRAE 100-250	-
12,0	FRAE 120-250	-

silber eloxiert



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
VE = 10 St. im Bund		
10,0	FRAE 100-SGS-250	-
12,0	FRAE 120-SGS-250	-

silber hochglanz- eloxiert gebürstet



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
VE = 10 St. im Bund		
10,0	FRAE 100-T-250	-
12,0	FRAE 120-T-250	-

titän eloxiert



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
VE = 10 St. im Bund		
10,0	FRAE 100-TGS-250	-
12,0	FRAE 120-TGS-250	-

titän hochglanz- eloxiert gebürstet



// ZUBEHÖR - PASSEND FÜR ALLE HÖHEN

Außenecken

Oberfläche	Artikel	€ / Stück
silber eloxiert	E-FRAE	-
silber hochglanzeloxiert gebürstet	E-FRAE_SGS	-
titan eloxiert	E-FRAE-T	-
titan hochglanzeloxiert gebürstet	E-FRAE_TGS	-

Innenecken

Oberfläche	Artikel	€ / Stück
silber eloxiert	E-FRAE	-
silber hochglanzeloxiert gebürstet	E-FRAE_SGS	-
titan eloxiert	E-FRAE-T	-
titan hochglanzeloxiert gebürstet	E-FRAE_TGS	-



Außenecke

Innenecke

Endkappen links + rechts

Oberfläche	Artikel	€ / Stück
silber eloxiert	EK-FRAE	-
silber hochglanzeloxiert gebürstet	EK-FRAE_SGS	-
titan eloxiert	EK-FRAE-T	-
titan hochglanzeloxiert gebürstet	EK-FRAE_TGS	-

Verbinder

Oberfläche	Artikel	€ / Stück
natur	E-FRAE	-

Verbinder passend für alle Farben



Endkappe

Verbinder

Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // COVE - HOHLKERNPROFILE

Aluminium, zweiseitiger Anschluss



Länge 2,50 m oder 3,00 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
7,0	FTA 070-250	-
9,0	FTA 090-250	-
11,00	FTA 110-250	-

silber



Länge 2,50 m oder 3,00 m

Höhe in mm	Artikel VE = 10 St. im Bund	€ / m
9,0	FTAS 090-250	-
11,00	FTAS 110-250	-

silber
eloxiert



// ZUBEHÖR AUS ALUMINIUM-IMITAT

Außenecke

Höhe in mm	Artikel	€ / m
7,0	A-FTAS 070	-
9,0	A-FTAS 090	-
11,00	A-FTAS 110	-

Außenecke

Höhe in mm	Artikel	€ / m
7,0	I-FTAS 070	-
9,0	I-FTAS 090	-
11,00	I-FTAS 110	-



Außenecke

Höhe in mm	Artikel	€ / m
7,0	K-FTAS 070L	-
9,0	K-FTAS 090L	-
11,00	K-FTAS 110L	-

Außenecke

Höhe in mm	Artikel	€ / m
7,0	K-FTAS 070R	-
9,0	K-FTAS 090R	-
11,00	K-FTAS 110R	-




Endkappen sowie Eckstücke sind
passend zu beiden Oberflächen.

**Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener
Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.**

mb // STEP - TREPPENPROFILE

EDELSTAHL 1.4301 / V2A, Oberfläche: geriffelt



Länge 2,50 m oder 3,00 m

Höhe in mm	Sichtbreite in mm	Artikel	€ / m
9,0	30	FTRE 090-250	-
11,0	30	FTRE 110-250	-

glänzend



Außenecke


Artikel	€ / Stück
FTRE 90/110	-



passend für beide Höhen

mb // STEP - TREPPENPROFILE

Aluminium, Oberfläche: geriffelt



Länge 2,50 m oder 3,00 m

Höhe in mm	Sichtbreite in mm	Artikel	€ / m
9,0	30	FTRN 090-250	-
11,0	30	FTRN 110-250	-
9,0	30	FTRN-L 090-250	-
11,0	30	FTRN-L 110-250	-

natur



Länge 2,50 m oder 3,00 m

Höhe in mm	Sichtbreite in mm	Artikel	€ / m
9,0	20	FTRS 090-250	-
11,0	20	FTRS 110-250	-
9,0	30	FTRS-L 090-250	-
11,0	30	FTRS-L 110-250	-


silber
eloxiert



Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // STEP - TREPPENPROFILE

Aluminium, für Steinteppiche, mit 5 mm breiter, abgeschrägte Kopfkante




Länge 2,50 m			
Höhe in mm	Auflageschinkel in mm	Artikel	€ / m
8,0	45	FTAR 0805-250	-



mb // STEP - TREPPENPROFILE

Edelstahl 1.4301 / V2A, mit Antirutsch-Sicherheitseinlage R9 / einreihig (lose), Breite: 54 mm



Profil ohne Einlage - Länge: 2,50m		
Höhe in mm	Artikel	€ / m
25	FTE 5425	-

Die Antirutschscheinlage wird lose mitgeliefert. Nach Montage (verschraubung) der Profile wird die Einlage eingeklebt.

natur



Einlage schwarz


Breite in mm	Artikel	€ / m
37	E 8637-SW	-

Einlage:
schwarz



mb // STEP - TREPPENPROFILE

Aluminium, mit Antirutsch-Sicherheitseinlage R9 / Sichtbreite: 17 mm



Profil ohne Einlage - Länge: 2,50m		
Höhe in mm	Artikel	€ / m
9	FTAL-S 091-250	-
11	FTAL-S 0111-250	-

Einlagenbreite: 13mm

silber
eloxiert
Einlage:
schwarz



Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // STEP - TREPPENPROFILE

Aluminium, mit Antirutsch-Sicherheitseinlage R9 / einreihig (lose), Breite: **58 mm**



Profil ohne Einlage - Länge: 2,50m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
24	FTAE 5824-250	-

Die Antirutschscheinlage wird lose mitgeliefert. Die Treppenprofile sind zur Befestigung vorgebohrt. Nach Montage (Verschraubung) der profile wird die Einlage eingeklebt.

silber
eloxiert



Einlage schwarz

Breite in mm	Artikel	€ / Stück
43	E 5843-SW	-

Einlage:
schwarz



mb // STEP - TREPPENPROFILE

Aluminium, mit Antirutsch-Sicherheitseinlage R9 / zweireihig (lose), Breite: **86 mm**



Profil ohne Einlage - Länge: 2,50m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
27	FTAZ 8627-250	-

Die Antirutschscheinlage wird lose mitgeliefert. Die Treppenprofile sind zur Befestigung vorgebohrt. Nach Montage (Verschraubung) der profile wird die Einlage eingeklebt.

silber
eloxiert



Einlage schwarz

Breite in mm	Artikel	€ / Stück
37	E 8637-SW	-

Einlage:
schwarz



Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // STEP - TREPPENPROFILE

Edelstahl 1.4301 / V2A, mit Safety-Walk Einlage R13 / einreihig, Breite: 40 mm



Länge: 1,50m			Länge: 2,50m			Länge: 3,00m		
Höhe in mm	Artikel	€ / Stück	Höhe in mm	Artikel	€ / Stück	Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
20	FSAE 4020-SW-150	-	20	FSAE 4020-SW-250	-	20	FSAE 4020-SW-300	-

gebürstet,
Einlage:
schwarz



Länge: 1,50m			Länge: 2,50m			Länge: 3,00m		
Höhe in mm	Artikel	€ / Stück	Höhe in mm	Artikel	€ / Stück	Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
20	FSAE 4020-TR-150	-	20	FSAE 4020-TR-250	-	20	FSAE 4020-TR-300	-

gebürstet,
Einlage:
transparent



Materialstärke: 1,5 mm (2,0 und 3,0 mm auf Anfrage lieferbar).

Achtung: Nicht im Außenbereich einsetzbar, nicht für stark frequentierte, öffentliche Treppenanlagen geeignet
(max 1.000.000 Begehungen / 3 Jahre)

Einlagenbreite: 19 mm.

mb // STEP - TREPPENPROFILE

Edelstahl 1.4301 / V2A, mit Safety-Walk Einlage R13 / zweireihig, Breite: 60 mm



Länge: 1,50m			Länge: 2,50m			Länge: 3,00m		
Höhe in mm	Artikel	€ / Stück	Höhe in mm	Artikel	€ / Stück	Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
20	FSAD 6020-SW-150	-	20	FSAD 6020-SW-250	-	20	FSAD 6020-SW-300	-

gebürstet,
Einlage:
schwarz



Länge: 1,50m			Länge: 2,50m			Länge: 3,00m		
Höhe in mm	Artikel	€ / Stück	Höhe in mm	Artikel	€ / Stück	Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
20	FSAD 6020-TR-150	-	20	FSAD 6020-TR-250	-	20	FSAD 6020-TR-300	-

gebürstet,
Einlage:
transparent



Materialstärke: 1,5 mm (2,0 und 3,0 mm auf Anfrage lieferbar).

Achtung: Nicht im Außenbereich einsetzbar, nicht für stark frequentierte, öffentliche Treppenanlagen geeignet
(max 1.000.000 Begehungen / 3 Jahre)

Einlagenbreite: jeweils 19 mm.

Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // STEP - TREPPENPROFILE

Aluminium, selbstklebend, Breite: 25 mm



Länge: 1,00m

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
10	FT-SI 1010-SK	-
20	FT-SI 1020-SK	-

Länge: 2,70m

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
10	FT-SI 2710-SK	-
20	FT-SI 2720-SK	-

silber
eloxiert

1,00 m-Längen SB-Verpackt

mb // STEP - TREPPENPROFILE

Aluminium, gebohrt, Breite: 25 mm



Länge: 1,00m

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
10	FT-SI 1010-G	-
20	FT-SI 1020-G	-

Länge: 2,70m

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
10	FT-SI 2710-G	-
20	FT-SI 2720-G	-

silber
eloxiert

1,00 m-Längen SB-Verpackt

mb // STEP - TREPPENPROFILE

Aluminium, Oberfläche: geriffelt, ungebohrt, Breite: 40 mm



Länge: 1,00m

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
20	FT-SI 1040-U	-

Länge: 2,70m

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
20	FT-SI 2740-U	-

silber
eloxiert

1,00 m-Längen SB-Verpackt

mb // STEP - TREPPENPROFILE

Aluminium, Oberfläche: geriffelt, ungebohrt, Breite: 40 mm



Länge: 1,00m

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
20	FT-SI 1040-G	-

Länge: 2,70m

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
20	FT-SI 2740-G	-

silber
eloxiert

1,00 m-Längen SB-Verpackt

Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // LEVEL - ÜBERGANGS- und AUSGLEICHSPROFILE EDELSTAHL 1.4301 / V2A



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Sichtbreite in mm	Artikel	€ / m
8,0	13,0	FUEG 080-250	-
10,0	18,0	FUEG 100-250	-
12,5	23,0	FUEG 125-250	-

glänzend



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Sichtbreite in mm	Artikel	€ / m
8,0	13,0	FUES 080-250	-
10,0	18,0	FUES 100-250	-
12,5	23,0	FUES 125-250	-

gebürstet



mb // LEVEL - ÜBERGANGS- und AUSGLEICHSPROFILE Aluminium



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Sichtbreite in mm	Artikel	€ / m
8,0	15,2	FTRAЕ 080-250	-
10,0	18,0	FTRAЕ 100-250	-
12,5	22,6	FTRAЕ 125-250	-

silber eloxiert



mb // LEVEL - ÜBERGANGS- und AUSGLEICHSPROFILE Aluminium, Rampenprofil



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Sichtbreite in mm	Artikel	€ / m
10,0	65,0	FRAM 100/65-250	-
11,0	65,0	FRAM 110/65-250	-
12,5	65,0	FRAM 125/65-250	-
15,0	89,0	FRAM 150/65-250	-

natur



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Sichtbreite in mm	Artikel	€ / m
10,0	65,0	FREM 100/65-250	-
11,0	65,0	FREM 110/65-250	-
12,5	65,0	FREM 125/65-250	-
15,0	89,0	FREM 150/65-250	-

silber eloxiert




Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // PROTECT - ECKSCHUTZPROFILE

EDELSTAHL 1.4301 / V2A, 1-fach gekantet

Länge 2,50 m			
Winkelmaß in mm	Materialstärke in mm	Artikel	€ / m
25 x 25	1,0	NG 2510-250	-
30 x 30	1,0	NG 3010-250	-
40 x 40	1,0	NG 4010-250	-
50 x 50	1,0	NG 5010-250	-
60 x 60	1,0	NG 6010-250	-

Länge 2,50 m			
Winkelmaß in mm	Materialstärke in mm	Artikel	€ / m
25 x 25	1,5	NG 2515-250	-
30 x 30	1,5	NG 3015-250	-
40 x 40	1,5	NG 4015-250	-
50 x 50	1,5	NG 5015-250	-
60 x 60	1,5	NG 6015-250	-

matt /
glatt 3c

Länge 2,50 m			
Winkelmaß in mm	Materialstärke in mm	Artikel	€ / m
25 x 25	1,0	NS 2510-250	-
30 x 30	1,0	NS 3010-250	-
40 x 40	1,0	NS 4010-250	-
50 x 50	1,0	NS 5010-250	-
60 x 60	1,0	NS 6010-250	-

Länge 2,50 m			
Winkelmaß in mm	Materialstärke in mm	Artikel	€ / m
25 x 25	1,5	NS 2515-250	-
30 x 30	1,5	NS 3015-250	-
40 x 40	1,5	NS 4015-250	-
50 x 50	1,5	NS 5015-250	-
60 x 60	1,5	NS 6015-250	-

gebürstet



Weitere Längen und Sonderwinkelmaße auf Anfrage kurzfristig lieferbar.

mb // PROTECT - ECKSCHUTZPROFILE

EDELSTAHL 1.4301 / V2A, 3-fach gekantet

Länge 2,50 m			
Winkelmaß in mm	Materialstärke in mm	Artikel	€ / m
25 x 25	1,0	EG 2510-250	-
30 x 30	1,0	EG 3010-250	-
40 x 40	1,0	EG 4010-250	-
50 x 50	1,0	EG 5010-250	-
60 x 60	1,0	EG 6010-250	-

Länge 2,50 m			
Winkelmaß in mm	Materialstärke in mm	Artikel	€ / m
25 x 25	1,5	EG 2515-250	-
30 x 30	1,5	EG 3015-250	-
40 x 40	1,5	EG 4015-250	-
50 x 50	1,5	EG 5015-250	-
60 x 60	1,5	EG 6015-250	-

matt /
glatt 3c

Länge 2,50 m			
Winkelmaß in mm	Materialstärke in mm	Artikel	€ / m
25 x 25	1,0	ES 2510-250	-
30 x 30	1,0	ES 3010-250	-
40 x 40	1,0	ES 4010-250	-
50 x 50	1,0	ES 5010-250	-
60 x 60	1,0	ES 6010-250	-

Länge 2,50 m			
Winkelmaß in mm	Materialstärke in mm	Artikel	€ / m
25 x 25	1,5	ES 2515-250	-
30 x 30	1,5	ES 3015-250	-
40 x 40	1,5	ES 4015-250	-
50 x 50	1,5	ES 5015-250	-
60 x 60	1,5	ES 6015-250	-

gebürstet



Weitere Längen und Sonderwinkelmaße auf Anfrage kurzfristig lieferbar.


Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // PROTECT - ECKSCHUTZPROFILE

EDELSTAHL 1.4301 / V2A, Winkelmaß: 40 x 40m, 90° mit durchgehender fester Ankerschiene



Länge 3,00m			
Höhe in mm	Materialstärke in mm	Artikel	€ / m
7,0	1,0	ASF 407-300	-
9,0	1,0	ASF 409-300	-
11,0	1,0	ASF 411-300	-

**mb // PROTECT - ECKSCHUTZPROFILE**

Aluminium



Länge 2,50m			
Winkelmaß in mm	Materialstärke in mm	Artikel	€ / m
25 x 25	2,0	FES 2520-250	-



Länge 2,50m			
Winkelmaß in mm	Materialstärke in mm	Artikel	€ / m
25 x 25	2,0	FEG 2520-250	-



Länge 2,50m			
Winkelmaß in mm	Materialstärke in mm	Artikel	€ / m
25 x 25	2,0	FEP 2520-BW-250	-



Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // OUTDOOR - BALKONPROFILE

EDELSTAHL 1.4301 / V2A, ohne Tropfkante, Auflageschenkel: 80mm, mit Zubehör



Länge 3,00m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
55	FBES 055-300	-
75	FBES 075-300	-
95	FBES 095-300	-

gebürstet



Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
55	FBEES 055	-
75	FBEES 075	-
95	FBEES 095	-

Verbinder

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
55	FBEVS 055	-
75	FBEVS 075	-
95	FBEVS 095	-

mb // OUTDOOR - BALKONPROFILE

Aluminium pulverbeschichtet, ohne Tropfkante, Auflageschenkel: 80mm, mit Zubehör



Länge 3,00m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
55	FBA 055-HG-300	-
75	FBA 075-HG-300	-
95	FBA 095-HG-300	-

RAL 7035
hellgrau



Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
55	FBAE 055-HG	-
75	FBAE 075-HG	-
95	FBAE 095-HG	-


Verbinder

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
55	FBAV 055-HG	-
75	FBAV 055-HG	-
95	FBAV 055-HG	-

Länge 3,00m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
55	FBA 055-GM-300	-
75	FBA 075-GM-300	-
95	FBA 095-GM-300	-

RAL 9007
grau metallic

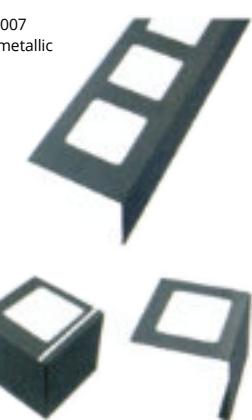

Eckstücke

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
55	FBAE 055-GM	-
75	FBAE 075-GM	-
95	FBAE 095-GM	-

Verbinder

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
55	FBAV 055-GM	-
75	FBAV 055-GM	-
95	FBAV 055-GM	-

Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // OUTDOOR - BALKONPROFILE

Aluminium pulverbeschichtet, ohne Tropfkante, Auflageschenkel: 80mm, mit Zubehör



Länge 3,00m - mit Längsloch			
Höhe in mm	Innenhöhe in mm	Artikel	€ / m
75	11	FBT 110-HG-300	-
55	15	FBT 150-HG-300	-

RAL 7035
hellgrau



Außen-Eckstücke			
Höhe in mm	Innenhöhe in mm	Artikel	€ / Stück
75	11 + 24	FBTA 110-HG	-
55	15	FBTA 150-HG	-

Verbinder		
Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
75	FBTV 110-HG	-
55	FBTV 150-HG	-

RAL 9007
grau metallic



Länge 3,00m - mit Längsloch			
Höhe in mm	Innenhöhe in mm	Artikel	€ / m
75	11	FBT 110-GM-300	-
55	15	FBT 150-GM-300	-


Verbinder		
Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
75	FBTV 110-GM	-
55	FBTV 150-GM	-



Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // OUTDOOR - BALKONPROFILE

Aluminium pulverbeschichtet, mit Tropfkante, Auflageschenkel: 80mm, mit Zubehör



Länge 3,00m - mit Längsloch

Höhe in mm	Innenhöhe in mm	Artikel	€ / m
75	11	FBS 110-HG-300	-
79	15	FBS 150-HG-300	-

RAL 7035
hellgrau



Außen-Eckstücke

Höhe in mm	Innenhöhe in mm	Artikel	€ / Stück
75	11	FBSA 110-HG	-
79	15	FBSA 150-HG	-

Verbinder

Höhe in mm	Artikel	€ /Stück
75	FBSV 110-HG	-
79	FBSV 150-HG	-

RAL 9007
grau metallic



Länge 3,00m - mit Längsloch

Höhe in mm	Innenhöhe in mm	Artikel	€ / m
75	11	FBS 110-GM-300	-
79	15	FBS 150-GM-300	-

Verbinder

Höhe in mm	Artikel	€ /Stück
75	FBSV 110-GM	-
79	FBSV 150-GM	-



Diese Profile benötigen für die Eckkombination (Profil und Ecke) Verbinder.

mb // OUTDOOR - BALKONPROFILE

Aluminium, mit Tropfkante, Auflageschenkel: 60mm, mit Zubehör



Länge 3,00m - mit Längsloch

Außenhöhe in mm	Innenhöhe in mm	Artikel	€ / Stück
32	9	FBSAE 090-300	-
32	11	FBSAE 110-300	-
32	13	FBSAE 130-300	-

silber
eloxiert



Außen-Eckstücke

Außenhöhe in mm	Artikel	€ / Stück
32	FBSAE-A	-

Innen-Eckstücke

Außenhöhe in mm	Artikel	€ / Stück
32	FBSAE-I	-

Verbinder

Außenhöhe in mm	Artikel	€ / Stück
32	FBSAE-V	-


Diese Profile benötigen für die Eckkombination (Profil und Ecke) Verbinder.



Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // OUTDOOR - BALKONPROFILE

Aluminium pulverbeschichtet, mit Tropfkante, Auflageschenkel: 100mm, mit Zubehör



Länge 3,00m - mit Längsloch

Außenhöhe in mm	Innenhöhe in mm	Artikel	€ / m
48	23	FKP 048-HG-300	-
65	40	FKP 065-HG-300	-
95	70	FKP 095-HG-300	-

RAL 7035
hellgrau



Außen-Eckstücke

Außenhöhe in mm	Innenhöhe in mm	Artikel	€ / Stück
48	23	FKPE 048-HG	-
65	40	FKPE 065-HG	-
95	70	FKPE 095-HG	-

Verbinder

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
48	FKPV 048-HG	-
65	FKPV 065-HG	-
95	FKPV 095-HG	-

RAL 9007
grau metallic



Länge 3,00m - mit Längsloch

Außenhöhe in mm	Innenhöhe in mm	Artikel	€ / m
48	23	FKP 048-GM-300	-
65	40	FKP 065-GM-300	-
95	70	FKP 095-GM-300	-

Verbinder

Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
48	FKPV 048-GM	-
65	FKPV 065-GM	-
95	FKPV 095-GM	-



Diese Profile benötigen für die Eckkombination (Profil und Ecke) Verbinder.

Außen-Eckstücke

Außenhöhe in mm	Innenhöhe in mm	Artikel	€ / Stück
48	23	FKPE 048-GM	-
65	40	FKPE 065-GM	-
95	70	FKPE 095-GM	-

Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // OUTDOOR - KIES- UND STELZLAGER

für Steinplatten, Betonplatten, Terrassenplatten

Kreis			
Fugenbreite in mm	Fugensteghöhe in mm	Artikel	€ / Stück
3	15	KLA-G 0315	-

Stück / Karton: 10

→ Auflagenhöhe: 3,5 mm

→ Durchmesser: 146 mm



Halbkreis			
Fugenbreite in mm	Fugensteghöhe in mm	Artikel	€ / Stück
3	15	KLA-H 0315	-

Stück / Karton: 10

Einfaches Verlegen direkt auf wasser-durchlässigen Untergründen wie Kies, Sand und Splitt. Die Platten liegen horizontal und vertikal auf allen losen, aufgebrachten Untergründen sicher, stabil und rutschfest. Kein Kippeln der verlegten Platten, Sichere und rutschfreie Verlegung.



Ecke			
Fugenbreite in mm	Fugensteghöhe in mm	Artikel	€ / Stück
4	18	KLA-E 0418	-

Stück / Karton: 10



mb // OUTDOOR - FUGENKREUZE

Hart-Kunststoff, für Steinplatten, Betonplatten, Terrassenplatten

ohne Boden			
Fugenbreite in mm	Fugensteghöhe in mm	Artikel	€ / Stück
3	10	FGK 0310	-
3	20	FGK 0320	-
4	20	FGK 0420	-
5	20	FGK 0520	-
8	20	FGK 0820	-
10	20	FGK 1020	-

Stück / Karton: 10

Zur einfachen Verlegung von Steinplatten, Betonplatten oder Terrassenplatten mit definierter und gleichmäßiger Fuge. Durch eine vorgesehene Sollbruchstelle auch als T-Stück für den Rambereich einsetzbar, Einfache kostengünstige Verlegung, da keine zusätzlichen Werkzeuge/Arbeitsmittel erforderlich. Witterungs- / alterungsbeständig und umweltschonend, da 100% recyclebar.



mit Boden			
Fugenbreite in mm	Fugensteghöhe in mm	Artikel	€ / Stück
3	10	FGK/B 0310	-

Stück / Karton: 10



mb // OUTDOOR - PLATTEN / TERRASSENLAGER

mit Zubehör

Fugenbreite in mm	Fugensteghöhe in mm	Gesamthöhe in MM	Artikel	€ / Stück
3	10	20	GLA-G 1020/3	-
4	18	28	GLA-G 1028/4	-

Stück / Karton: 50

Die große Auflagefläche ergibt eine hohe Druckstabilität und verhindert das Kippen der Platten. Geräuschdämmend und gute Wasserleitung durch benoppte Unterseite. Zum Ausgleich von Höhendifferenzen können passende Ausgleichsscheiben eingesetzt werden.

Hochwertiges, flexibles schwarzes Gummi-Material (witterungs- und alterungsbeständig). Kein Frostschaden durch flexible Trennung der Platten vom



Fugenbreite in mm	Artikel	€ / Stück
2,5	AGS 117	-

Stück / Karton: 50

→ Durchmessen: 117 mm

→ Scheibendicke: 2,5 mm

Ausgleichsscheibe kann sowohl bei den Kies- und Stelzlagern als auch bei den Platten- / Terrassenlagern als Höhenausgleichsscheibe verwendet werden.



mb // OUTDOOR - TERRASSEN- / BALKONLAGER INKL. AUFSATZSTÜCK

mit Zubehör

fix			
Höhe in mm	Artikel	Stück / Karton	€ / Stück
32 - 38	FST 60-01/30-F	80	-
38 - 50	FST 60-02/40-F	70	-
50 - 75	FST 60-03/55-F	50	-
73 - 100	FST 60-04/75-F	40	-

Für Fugenbreite 3 mm.

Durchmesser: Grundplatte: 200 / Kopfstück: 108 mm

Materialstärke: 3 mm.

FIX



selbstnivellierend			
Höhe in mm	Artikel	Stück / Karton	€ / Stück
42 - 48	FST 70-01/30-F	70	-
48 - 60	FST 70-02/40-F	60	-
60 - 85	FST 70-03/55-F	45	-
83 - 120	FST 70-04/75-F	35	-

Für Fugenbreite 3 mm.

Durchmesser: Grundplatte: 200 / Kopfstück: 108 mm

Materialstärke: 3 mm.

SELBSTNIVELLIEREND



Aufstock-Stutzen			
Höhe in mm	Artikel	Stück / Karton	€ / Stück
50	FST 67-STU/50	10	-
75	FST 67-STU/75	10	-

Gummi-Auflage			
Höhe in mm	Artikel	Stück / Karton	€ / Stück
1	FST 60-GUM/01	100	-

Montageschlüssel		
Artikel	€ / Stück	
Montageschlüssel	-	

Durch den Montageschlüssel erleichtern Sie sich das Arbeiten mit unseren Stelzlagern erheblich. Der Schlüssel wird seitlich am Stelzlagerkopf angestellt, dadurch lässt sich der Stelzlagerkopf drehen und in der Höhe verstehen.



mb // MOVE - DÜNNBRETTPROFILE


Edelstahl 1.4301 / V2A, mit EPDM-Einlage

Sichtbreiten: 8 mm (Höhen 3 - 15mm) / 9 mm (Höhen 17 - 30mm)



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
3,0	FDE 030-G-250	-
4,5	FDE 045-G-250	-
6,0	FDE 060-G-250	-
8,0	FDE 080-G-250	-
10,0	FDE 100-G-250	-
11,0	FDE 110-G-250	-
12,5	FDE 125-G-250	-
15,0	FDE 150-G-250	-
17,0	FDE 170-G-250	-
20,0	FDE 200-G-250	-
22,0	FDE 220-G-250	-
25,0	FDE 250-G-250	-
30,0	FDE 300-G-250	-

Einlage:
grau

Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
3,0	FDE 030-SW-250	-
4,5	FDE 045-SW-250	-
6,0	FDE 060-SW-250	-
8,0	FDE 080-SW-250	-
10,0	FDE 100-SW-250	-
11,0	FDE 110-SW-250	-
12,5	FDE 125-SW-250	-
15,0	FDE 150-SW-250	-
17,0	FDE 170-SW-250	-
20,0	FDE 200-SW-250	-
22,0	FDE 220-SW-250	-
25,0	FDE 250-SW-250	-
30,0	FDE 300-SW-250	-

Einlage:
schwarz

Länge 2,50 m


Höhe in mm	Artikel	€ / m
3,0	FDE 030-BG-250	-
4,5	FDE 045-BG-250	-
6,0	FDE 060-BG-250	-
8,0	FDE 080-BG-250	-
10,0	FDE 100-BG-250	-
11,0	FDE 110-BG-250	-
12,5	FDE 125-BG-250	-
15,0	FDE 150-BG-250	-
17,0	FDE 170-BG-250	-
20,0	FDE 200-BG-250	-
22,0	FDE 220-BG-250	-
25,0	FDE 250-BG-250	-
30,0	FDE 300-BG-250	-

Einlage:
beige

Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // MOVE - DÜNNBRETTPROFILE

Aluminium, mit EPDM-Einlage, Sichtbreite: 10 mm




Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
3,0	FDA 030-G-250	-
4,5	FDA 045-G-250	-
6,0	FDA 060-G-250	-
8,0	FDA 080-G-250	-
10,0	FDA 100-G-250	-
11,0	FDA 110-G-250	-
12,5	FDA 125-G-250	-
15,0	FDA 150-G-250	-
16,0	FDA 170-G-250	-
18,5	FDA 185-G-250	-
20,0	FDA 200-G-250	-
22,0	FDA 220-G-250	-
25,0	FDA 250-G-250	-
30,0	FDA 300-G-250	-

Einlage:
grau


Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
3,0	FDA 030-SW-250	-
4,5	FDA 045-SW-250	-
6,0*	FDA 060-SW-250	-
8,0*	FDA 080-SW-250	-
10,0*	FDA 100-SW-250	-
11,0*	FDA 110-SW-250	-
12,5*	FDA 125-SW-250	-
15,0*	FDA 150-SW-250	-
16,0*	FDA 160-SW-250	-
18,5*	FDA 185-SW-250	-
20,0*	FDA 200-SW-250	-
22,0*	FDA 220-SW-250	-
25,0*	FDA 250-SW-250	-
30,0*	FDA 300-SW-250	-

Einlage:
schwarz

Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
3,0	FDA 030-BG-250	-
4,5	FDA 045-BG-250	-
6,0*	FDA 060-BG-250	-
8,0*	FDA 080-BG-250	-
10,0*	FDA 100-BG-250	-
11,0*	FDA 110-BG-250	-
12,5*	FDA 125-BG-250	-
15,0*	FDA 150-BG-250	-
16,0*	FDA 160-BG-250	-
18,5*	FDA 185-BG-250	-
20,0*	FDA 200-BG-250	-
22,0*	FDA 220-BG-250	-
25,0*	FDA 250-BG-250	-
30,0*	FDA 300-BG-250	-

Einlage:
beige

* Auf Anfrage erhältlich.

* Auf Anfrage erhältlich.

mb // MOVE - DÜNNBRETTPROFILE

Hart-Weich-PVC, Sichtbreite: 8 mm, mit schmalem Auflageschenkel



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
8,0	FDB 080/SA-250	-
10,0	FDB 080/SA-250	-
12,5	FDB 080/SA-250	-
15,0	FDB 080/SA-250	-

hellgrau
(ähnlich
RAL 7035)

Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // MOVE - DÜNNBRETTPROFILE


Hart-Weich-PVC, Sichtbreite: 8 mm



Länge 2,50 m		
Höhe in mm	Artikel	€ / m
VE = 10 St. im Bund		
6,0	FDB 060-250-HG	-
8,0	FDB 080-250-HG	-
10,0	FDB 100-250-HG	-
12,5	FDB 125-250-HG	-
15,0	FDB 150-250-HG	-




Länge 2,50 m		
Höhe in mm	Artikel	€ / m
VE = 10 St. im Bund		
-	-	-
8,0	FDB 080-250-DG	-
10,0	FDB 100-250-DG	-
12,5	FDB 125-250-DG	-
15,0	FDB 150-250-DG	-



Länge 2,50 m		
Höhe in mm	Artikel	€ / m
VE = 10 St. im Bund		
6,0	FDB 060-250-SW	-
8,0	FDB 080-250-SW	-
10,0	FDB 100-250-SW	-
12,5	FDB 125-250-SW	-
15,0	FDB 150-250-SW	-



Länge 2,50 m		
Höhe in mm	Artikel	€ / m
VE = 10 St. im Bund		
6,0	FDB 060-250-GB	-
8,0	FDB 080-250-GB	-
10,0	FDB 100-250-GB	-
12,5	FDB 125-250-GB	-
15,0	FDB 150-250-GB	-



Länge 2,50 m		
Höhe in mm	Artikel	€ / m
VE = 10 St. im Bund		
-	-	-
8,0	FDB 080-250-ZG	-
10,0	FDB 100-250-ZG	-
12,5	FDB 125-250-ZG	-
15,0	FDB 150-250-ZG	-



mb // MOVE - DÜNNBRETTPROFILE

Hart-Weich-PVC, Sichtbreite: 5 mm




Länge 2,50 m		
Höhe in mm	Artikel	€ / m
VE = 10 St. im Bund		
8,0	FDS 080-250-HG	-
10,0	FDS 100-250-HG	-
12,5	FDS 125-250-HG	-



Länge 2,50 m		
Höhe in mm	Artikel	€ / m
VE = 10 St. im Bund		
8,0	FDS 080-250-DG	-
10,0	FDS 100-250-DG	-
12,5	FDS 125-250-DG	-



Länge 2,50 m		
Höhe in mm	Artikel	€ / m
VE = 10 St. im Bund		
8,0	FDS 080-250-ZG	-
10,0	FDS 100-250-ZG	-
12,5	FDS 125-250-ZG	-



Mindermengenzuschlag von 6,5% bei nicht eingehaltener Verpackungseinheit. Dies gilt für alle Standardschienen.

mb // MOVE - DICKBRETTPROFILE


Edelstahl 1.4301 / V2A, EPDM Einlage

Materialstärke: 1 mm, Einlagenbreite: 8 mm, Sichtbreite: 10 mm



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
20,0	FSE 020-SW-250	-
30,0	FSE 030-SW-250	-
40,0	FSE 040-SW-250	-
50,0	FSE 050-SW-250	-

Einlage:
schwarz


Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
20,0	FSE 020-G-250	-
30,0	FSE 030-G-250	-
40,0	FSE 040-G-250	-
50,0	FSE 050-G-250	-

Einlage:
grau

Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
20,0	FSE 020-BG-250	-
30,0	FSE 030-BG-250	-
40,0	FSE 040-BG-250	-
50,0	FSE 050-BG-250	-

Einlage:
beige


Belastung: PKW, LKW, Handhubwagen, Gabelstapler (kein Dauereinsatz). Die Profile sind für den Einsatz von Kunststoffrädern, luftbereiften Rädern oder Vollgummirädern entwickelt. Für den Einsatz von Stahlrädern nicht geeignet.

Lieferzeit auf Anfrage.

mb // MOVE - DICKBRETTPROFILE

Aluminium, EPDM Einlage

Materialstärke: 1 mm, Einlagenbreite: 8 mm, Sichtbreite: 10 mm



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
20,0	FSA 020-SW-250	-
30,0	FSA 030-SW-250	-
40,0	FSA 040-SW-250	-
50,0	FSA 050-SW-250	-

Einlage:
schwarz


Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
20,0	FSA 020-G-250	-
30,0	FSA 030-G-250	-
40,0	FSA 040-G-250	-
50,0	FSA 050-G-250	-

Einlage:
grau


Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
20,0	FSA 020-BG-250	-
30,0	FSA 030-BG-250	-
40,0	FSA 040-BG-250	-
50,0	FSA 050-BG-250	-

Einlage:
beige

Belastung: PKW, LKW, Handhubwagen, Gabelstapler (kein Dauereinsatz). Die Profile sind für den Einsatz von Kunststoffrädern, luftbereiften Rädern oder Vollgummirädern entwickelt. Für den Einsatz von Stahlrädern nicht geeignet.

Lieferzeit auf Anfrage.



mb // MOVE - DICKBRETTPROFILE

Hart-Weich-PVC, Sichtbreite: 10 mm

Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
45,0	ZD 4550-250	-

grau/
grau



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
45,0	ZD 4555-250	-

grau /
transparent



mb // MOVE - DICKBRETTPROFILE

Hart-Weich-PVC, Sichtbreite: 8 mm

Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
30,0	ED 3000-HG-250	-
40,0	ED 4000-HG-250	-
50,0	ED 5000-HG-250	-
60,0	ED 6000-HG-250	-

Einlage:
grau



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
30,0	ED 3000-SW-250	-
40,0	ED 4000-SW-250	-
50,0	ED 5000-SW-250	-
-	-	-

Einlage:
schwarz



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
-	-	-
40,0	ED 4000-DG-250	-
50,0	ED 5000-DG-250	-

Einlage:
dunkelgrau



Länge 2,50 m

Höhe in mm	Artikel	€ / m
30,0	ED 3000-BG-250	-
40,0	ED 4000-BG-250	-
50,0	ED 5000-BG-250	-

Einlage:
beige



mb // SEAL - DICHTFOLIE AB10/B

mit AbP-Prüfzeugnis, DIN 18534

Artikel	Dicke in mm	Breite in m	Länge in mm	€ / m ²
FAB-B-050	0,5	1	30	-
		ab 5 Rollen		-
		ab 10 Rollen		-

1 Palette: 30 Rollen á 30 m² (900 m² / Palette).

- beidseitigvlieskaschierte Polyethylenfolie
- Innenbereich
- wasserdicht
- dampfbremzend
- rissüberbrückend
- alterungs- und alkalibeständig
- unverrottbar
- beständig gegen wässrige Lösungen von Säuren, Laugen und Salzen
- bauaufsichtlich geprüft und zugelassen (AbP)



mb // SEAL - DICHTBAND

mit AbP-Prüfzeugnis, DIN 18534

PASSEND ZU FAB

Artikel	Breite in mm	Länge in m	€ / m
FDB 150-PP	120	50	-

Stück / Karton: 6

- beidseitig mit Polyester-Vlies beschichtet
- elastisch
- mit überstehendem Vliesträger
- hohe Querdehnung
- siliconverträglich
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18534




mb // SEAL - INNEN- UND AUSSENNECKE

mit AbP-Prüfzeugnis, DIN 18534

PASSEND ZU FAB

Innenecke	
Artikel	€ / Stück
FDB 150-PP/I	-



Schenkellänge: 120mm
Stück / Karton: 25

Außencke	
Artikel	€ / Stück
FDB 150-PP/A	-



Schenkellänge: 150mm
Stück / Karton: 25

mb // SEAL - WAND- UND BODENMANSCHETTE

mit AbP-Prüfzeugnis, DIN 18534

PASSEND ZU FAB

Wandmanschette	
Artikel	€ / Stück
FDB 150-PP/W	-



Abmessung: 120mm x 120mm
Stück / Karton: 25

Wandmanschette	
Artikel	€ / Stück
FDB 150-PP/B	-



Abmessung: 425mm x 425mm
Stück / Karton: 25

mb // SEAL - DICHT- UND ENTKOPPLUNGSBAHN

für den Innen- und Außenbereich

Artikel	Dicke in mm	Breite in m	Länge in mm	€ / m
BVL-B 100	0,8	1	15	-

1 Palette: 30 Rollen á 15 m² (450 m² / Palette).

- beidseitig vlieskaschierte Polyethylenfolie
- dampfbremsend
- rissüberbrückend
- alterungs- und alkalibeständig
- unverrottbar
- beständig gegen wässrige Lösungen von Säuren, Laugen und Salzen
- geeignet für Fußbodenheizung



mb // SEAL - STOSSVERBINDUNGSBAND SD12 BLAU

mit AbP-Prüfzeugnis: DIN 18534

WIEDER IM SORTIMENT

PASSEND ZU FABVL

zum Einkleben			
Artikel	Breite in mm	Länge in m	€ / m
FABV 050-B	120	50	-

Stück / Karton: 6



mb // SEAL - INNEN- und AUSSENECKEN BLAU

WIEDER IM SORTIMENT

PASSEND ZU FABVL

Innenecke	
Artikel	€ / Stück
FDBI 050-B	-

Schenkellänge: 120 mm
Stück / Karton: 25



Außenecke	
Artikel	€ / Stück
FDBI 050-B	-

Schenkellänge: 120 mm
Stück / Karton: 25



mb // SEAL - DICHTBAND

DIN 18534

Artikel	Breite in mm	Länge in m	€ / m
Opti DB/G120	120	50	-
	120	150	-
	120	300	-

Stück / Karton: 6

- beidseitig mit Polyester-Vlies beschichtet
- elastisch
- mit überstehendem Vliesträger
- hohe Querdehnung
- siliconverträglich
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18534

***mb // SEAL - INNEN- UND AUSSENECKE***

DIN 18534

Innenecke	
Artikel	€ / Stück
KDB 190/I	-



Schenkellänge: 140 mm
Stück / Karton: 25

Außenecke	
Artikel	€ / Stück
KDB 190/A	-



Schenkellänge: 140 mm
Stück / Karton: 25


mb // SEAL - WANDMANSCHETTE MIT DEHNZONENLIPPE

DIN 18534

Artikel	Abmessung in mm	Lochstanzung / Dehnzone in mm	€ / Stück
KDB 120/120-WAZ	120 x 120	12/41	-
KDB 150/150-WAZ	150 x 150	23/90	-
KDB 200/200-WAZ	200 x 200	55/140	-

Stück / Karton: 25 (KDB 120/120-WAZ, KDB 150/150-WAZ)
Stück / Karton: 10 (KDB 200/200-WAZ)

- Trägermaterial:
Polyethylen-Vlies (beidseitig)
- Membrane: NBR-Kautschuk
- mit überstehendem Vliesträger
- bauaufsichtlich geprüft und zugelassen
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18534

***mb // SEAL - STUFENECKEN FÜR GEFÄLLEPROFILE***

Material: NBR-Kautschuk und PE-Vliesbeschichtung

PASSEND ZU UNSEREN GEFÄLLEPROFILEN

links	
Artikel	€ / Stück
FABE 3D-20L	-
FABE 3D-28L	-



Schenkellänge: 120 mm
Stück / Karton: 10

rechts	
Artikel	€ / Stück
FABE 3D-20R	-
FABE 3D-28R	-

Schenkellänge: 120 mm
Stück / Karton: 10

Diesen Artikel finden Sie ebenfalls im Kapitel Dusche / Bad

mb // SEAL - WANNEN-DICHTBAND

DIN 18534, selbstklebend

Artikel	Breite in mm	Länge in m	€ / m
KDB 2000/WAN	120	20,0	-

- Trägermaterial:
Polyester-Vlies (beidseitig)
- bestehend aus einem 3-lagigen Dichtband
- auf der Vorderseite ist ein selbstklebender Butylkebestreifen (mit Abdeckfolie) aufgebracht
- der Butylenstreifen ist extrem dehnbar und passt sich optimal an
- einfache und schnelle Montage
- Klebeschicht:
Butylkautschukstreifen(ca. 20 mm) mit Abdeckfolie

**// OPTIONALES ZUBEHÖR**

Schallschutzstreifen			
Artikel	Breite in mm	Länge in m	€ / Rolle
FDB 350/SST	30	3,5	-

- selbstklebend:
- Stärke: 5 mm
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18534

***mb // SEAL - DICHTBAND / SK***

selbstklebend

Artikel	Breite in mm	Länge in m	€ / m
KDB 100/SK	100	20	-
KDB 120/SK	120	20	-

Stück / Karton: 4

- selbstklebendes Vlies-Dichtband
- aus hochwertigem Butyl-Kautschuk
- mit aufkaschiertem, reisfestem Vliesgewebe
- extreme Haftung auf nahezu allen Untergründen
- erspart das aufwendige Einsetzen in die Flüssigabdichtung und somit einen kompletten Arbeitsgang sowie Material
- 2-teilige, abziehbare Schutzfolie



mb // SEAL - DRAINAGEMATTE

mit Gittergewebe, für den Außenbereich

Artikel	Dicke in mm	Breite in m	Länge in mm	€ / m
FDT-K 080	8,0	1	12,5	-

1 Palette: 9 Rollen á 12,5 m² (112,5 m² / Palette).

- Polypropylenfolie mit:
Noppenstruktur
- sehr formstabil und druckfest
- mit auflaminiertem Gittergewebe
- sehr hohe Wasserableitfähigkeit
- verrottungsfrei / alterungsbeständig



mb // DEC - ENTKOPPLUNGSMATTE PLATON FLEXI® ORIGINAL

mit Gittergewebe, für den Außenbereich



Artikel	Dicke in mm	Breite in m	Länge in mm	€ / m
PLATON FLEXI® ORIGINAL	3,4	1	30	-

- Oberseite: Polypropylen (PP) mit aufvulkanisiertem Gitternetz
- Rückseite: Trägervlies (PP)
- beständig gegen die meisten Chemikalien



1 Palette: 6 Rollen á 30 m² (180 m² / Palette).

mb // DEC - ENTKOPPLUNGSMATTE PLATON FLEXI® HEAT

Entkopplung und Aufnahme von Heizkabeln in einem Produkt



Artikel	Dicke in mm	Breite in m	Länge in mm	€ / m
PLATON FLEXI® HEAT	5	1	15	-



- Oberseite: Polypropylen (PP) mit Hinterschnittenem Noppen-Design zur einfachen Aufnahme von Heizkabeln
- Rückseite: Trägervlies (PP)
- geeignet für Heizkabel von 2 . 5 mm



1 Palette: 6 Rollen á 15 m² (90 m² / Palette).

// ABSORBIERT SCHERKRÄFTE AUS DER UNTERKONSTUKTION

PLATON FLEXI® ORIGINAL / PLATON FLEXI® HEAT

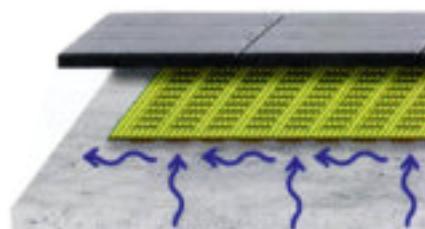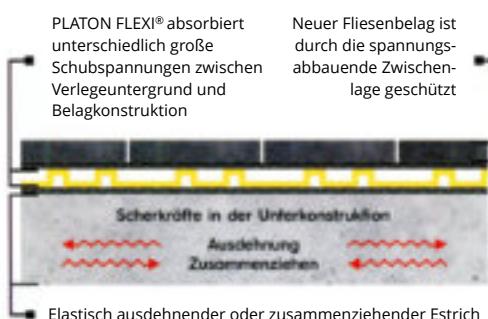

mb // DEC - GLASFASER-ARMIERUNGS- UND ENTKOPPLUNGSMATTE / EK 100

mit Gittergewebe, für den Außenbereich

Artikel	Dicke in mm	Breite in m	Länge in mm	Rollen	€ / m
FEK 100	1,5	1	25	1	-
FEK 100	1,5	1	25	2	-
FEK 100	1,5	1	25	3	-

1 Palette: 20 Rollen á 25 m² (500 m² / Palette).

- Glasfaser-Gewebe
- Unterseite Glas-Vlies mit hoher Druck- und Biegezugfestigkeit
- Kette: je 3x 2 Einzelfäden
- Verwendung und Vorteile**
- bei Verlegung von großformatigen Fliesen
- bei kritischen Untergründen (z.B. bei der Altbausanierung)
- Glasgewebe bietet sicheren Schutz vor Rissbildungen
- die Oberflächenrauheit bietet eine optimale Haftung
- enorme Funktionalität bei einer Stärke von nur 1,5 mm
- wasserfest / alkalibeständig / frostsicher



mb // DEC - DÜNNSCHICHT-ENTKOPPLUNGSMATTE

Artikel	Dicke in mm	Breite in m	Länge in mm	€ / m
FDSE 100	0,8	1	50	-

1 Palette: 15 Rollen á 50 m² (750 m² / Palette).

- aus einer speziell mechanisch nachbehandelten Faservlies-Verbindung für den Innenbereich
- Trittschalldämmwert: 10 dB (in Anlehnung an ISO 10140)



mb // DEC - TRITTSCHALLDÄMMUNG SILENCE FSR 17

Polymerschicht mit beidseitigem Spezialvlies, Trittschallreduzierung: 17dB

WIEDER IM SORTIMENT

Artikel	Dicke in mm	Breite in m	Länge in mm	€ / m
FSR 17	2,5	1	10	-

1 Palette: 24 Rollen á 10 m² (240 m² / Palette).



mb // OPTI 750 - Entkopplungsplatte mit Trittschalldämmung

Höhe in mm	Plattenmaß in cm	Trittschalldämmwert	m ² bis 60 m ²	€ / m ² ab 60 m ²
5	1000 x 600	10 dB	10,44	-
9	1000 x 600	14 dB	14,64	-
15	1000 x 600	18 dB	21,78	-

Eigenschaften:

Entkoppelt vom Untergrund, erhöht den Gehkomfort unter Keramikbelägen, flexibel und stabil, leicht verarbeitbar und schneidbar mittels elektrische Stich- und Handkreissäge, dampfdiffusions-offen und weitgehend verrottungs-beständig



Untergrundvorbereitung:


Der untergrund muß fest, tragfähig und eben sein, ggf. mit Spachtelmassen ausgleichen. Soweit wie möglich mechanischereste (Klebestoffreste, Teppichbodenreste, etc.) entfernen. Hochliegende Platten müssen entfernt und mittels Füllmörtel aufgebaut und angeglichen werden. Bei hölzernen auf Stabilität prüfen und im Abstand von max. 40 cm auf Unterkonstruktion verschrauben. Minderfeste und/oder tragfähige Oberflächenschichten, extrem dichte und/oder glatte Untergründe, Zementschlämme, Trennschichten (z.B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste u. ä.) müssen entfernt werden.

mb // DRAIN - WAND-GEFÄLLEPROFILE

Edelstahl 1.4301 / V2A, für bodengleiche Duschanlagen, 2 % Gefälle


Profil links

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm	€ / Stück
98,0	FWA-098-08/LI	8,0	24,0	-
98,0	FWA-098-10/LI	10,0	24,0	-
98,0	FWA-098-11/LI	11,0	24,0	-
148,0	FWA-148-08/LI	8,0	32,0	-
148,0	FWA-148-10/LI	10,0	32,0	-
148,0	FWA-148-11/LI	11,0	32,0	-
200,0	FWA-200-08/LI	8,0	40,0	-
200,0	FWA-200-10/LI	10,0	40,0	-
200,0	FWA-200-11/LI	11,0	24,0	-

Ausführung links
(Blick zur Entwässerungsrinne)


Profil links

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm	€ / Stück
98,0	FWA-098-10/LI-SW	10,0	24,0	-
98,0	FWA-098-11/LI-SW	11,0	24,0	-
148,0	FWA-148-10/LI-SW	10,0	32,0	-
148,0	FWA-148-11/LI-SW	11,0	32,0	-

Ausführung links
(Blick zur Entwässerungsrinne)

Profil rechts

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm	€ / Stück
98,0	FWA-098-08/RE	8,0	24,0	-
98,0	FWA-098-10/RE	10,0	24,0	-
98,0	FWA-098-11/RE	11,0	24,0	-
148,0	FWA-148-08/RE	8,0	32,0	-
148,0	FWA-148-10/RE	10,0	32,0	-
148,0	FWA-148-11/RE	11,0	32,0	-
200,0	FWA-200-08/RE	8,0	40,0	-
200,0	FWA-200-10/RE	10,0	40,0	-
200,0	FWA-200-11/RE	11,0	24,0	-

Ausführung rechts
(Blick zur Entwässerungsrinne)

Profil rechts

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm	€ / Stück
98,0	FWA-098-10/RE-SW	10,0	24,0	-
98,0	FWA-098-11/RE-SW	11,0	24,0	-
148,0	FWA-148-10/RE-SW	10,0	32,0	-
148,0	FWA-148-11/RE-SW	11,0	32,0	-

Ausführung rechts
(Blick zur Entwässerungsrinne)

mb // DRAIN - BODEN-GEFÄLLEPROFILE

Edelstahl 1.4301 / V2A, für bodengleiche Duschanlagen, 2 % Gefälle

Profil links

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm	€ / Stück
98,0	FBO-098-08/LI	8,0	24,0	-
98,0	FBO-098-10/LI	10,0	24,0	-
98,0	FBO-098-11/LI	11,0	24,0	-
148,0	FBO-148-08/LI	8,0	32,0	-
148,0	FBO-148-10/LI	10,0	32,0	-
148,0	FBO-148-11/LI	11,0	32,0	-
200,0	FBO-200-10/LI	10,0	40,0	-
200,0	FBO-200-11/LI	11,0	40,0	-

Ausführung links
(Blick zur Entwässerungsrinne)


Profil links

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm	€ / Stück
98,0	FBO-098-10/LI-SW	10,0	24,0	-
98,0	FBO-098-11/LI-SW	11,0	24,0	-
148,0	FBO-148-10/LI-SW	10,0	32,0	-
148,0	FBO-148-11/LI-SW	11,0	32,0	-
200,0	FBO-200-10/LI-SW	10,0	40,0	-
200,0	FBO-200-11/LI-SW	11,0	40,0	-

Ausführung links
(Blick zur Entwässerungsrinne)


Profil rechts

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm	€ / Stück
98,0	FBO-098-08/RE	8,0	24,0	-
98,0	FBO-098-10/RE	10,0	24,0	-
98,0	FBO-098-11/RE	11,0	24,0	-
148,0	FBO-148-08/RE	8,0	32,0	-
148,0	FBO-148-10/RE	10,0	32,0	-
148,0	FBO-148-11/RE	11,0	32,0	-
200,0	FBO-200-10/RE	10,0	40,0	-
200,0	FBO-200-11/RE	11,0	40,0	-

Ausführung rechts
(Blick zur Entwässerungsrinne)

Profil rechts

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm	€ / Stück
98,0	FBO-098-10/RE-SW	10,0	24,0	-
98,0	FBO-098-11/RE-SW	11,0	24,0	-
148,0	FBO-148-10/RE-SW	10,0	32,0	-
148,0	FBO-148-11/RE-SW	11,0	32,0	-
200,0	FBO-200-10/RE-SW	10,0	40,0	-
200,0	FBO-200-11/RE-SW	11,0	40,0	-


Ausführung rechts
(Blick zur Entwässerungsrinne)

mb // DRAIN - BODEN-GEFÄLLEPROFILE

Edelstahl 1.4301 / V2A, für Glastrennwände, 2 % Gefälle


Profil links

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm	€ / Stück
100,0	FGLAS-100-11/LI	11,0	25,0	-
120,0	FGLAS-120-11/LI	11,0	28,0	-
150,0	FGLAS-150-11/LI	11,0	33,0	-
200,0	FGLAS-200-11/LI	11,0	40,0	-

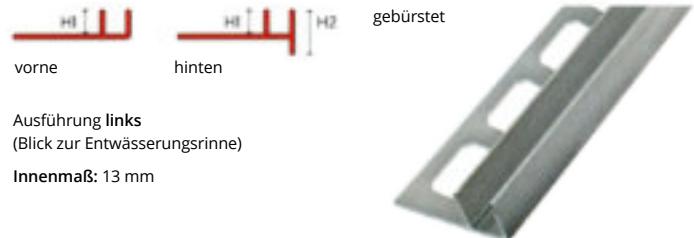


Profil links

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm	€ / Stück
100,0	FGLAS-100-11/LI-SW	11,0	25,0	-
120,0	FGLAS-120-11/LI-SW	11,0	28,0	-
150,0	FGLAS-150-11/LI-SW	11,0	33,0	-
200,0	FGLAS-200-11/LI-SW	11,0	40,0	-

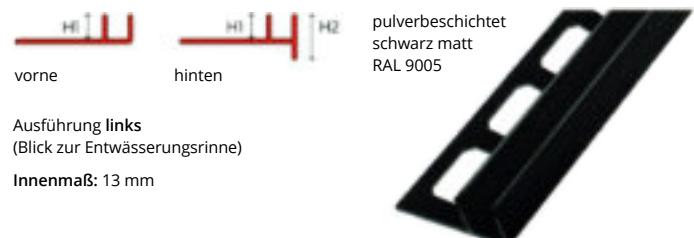


Profil rechts

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm	€ / Stück
100,0	FGLAS-100-11/RE	11,0	25,0	-
120,0	FGLAS-120-11/RE	11,0	28,0	-
150,0	FGLAS-150-11/RE	11,0	33,0	-
200,0	FGLAS-200-11/RE	11,0	40,0	-

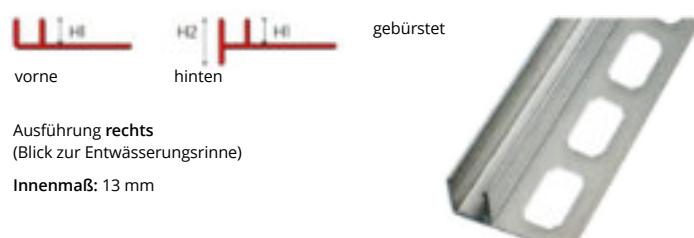

Profil rechts

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm	€ / Stück
100,0	FGLAS-100-11/RE-SW	11,0	25,0	-
120,0	FGLAS-120-11/RE-SW	11,0	28,0	-
150,0	FGLAS-150-11/RE-SW	11,0	33,0	-
200,0	FGLAS-200-11/RE-SW	11,0	40,0	-

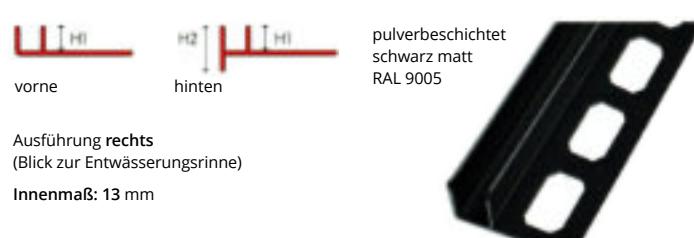**mb // DRAIN - BODEN-GEFÄLLEPROFILE**

Material: NBR-kautschuk und PE-Vliesbeschichtung

PASSEND ZU UNSEREN GEFÄLLEPROFILEN

links

Artikel	Höhe in mm	€ / Stück
FABE 3D-20L	20	-
FABE 3D-28L	28	-



Schenkellänge: 120 mm

Diesen Artikel finden Sie ebenfalls im Kapitel Abdichtung / Entkopplung

links

Artikel	Höhe in mm	€ / Stück
FABE 3D-20R	20	-
FABE 3D-28R	28	-



Schenkellänge: 120 mm

mb // DRAIN - KEILPROFILE

Edelstahl 1.4301 / V2A, für bodengleiche Duschanlagen, 2 % Gefälle

Profil links

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm	€ / Stück
98,0	FK2-098/LI	8,0	28,0	-
148,0	FK2-148/LI	8,0	38,0	-
198,0	FK2-198/LI	8,0	48,0	-



Ausführung links



Profil rechts

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm	€ / Stück
98,0	FK2-098/RE	8,0	28,0	-
148,0	FK2-148/RE	8,0	38,0	-
198,0	FK2-198/RE	8,0	48,0	-



Ausführung rechts



Der 40 mm breite Auflageschenkel wird zur Gefällefläche / Duschbereich eingebaut.

mb // DRAIN - U-PROFILE

Edelstahl 1.4301 / V2A, für Glastrennwände für den Boden- / Wandbereich - ohne Gefälle



Innenmaß: 11 mm

Länge in cm	Artikel	€ / Stück
220,0	FU-S 1411	-

Innenmaß: 13 mm

Länge in cm	Artikel	€ / Stück
220,0	FU-S 1413	-

Innenmaß 11 mm:

Abwicklung (Außenmaße):
14 x 14 x 14 mm

gebürstet



Innenmaß: 11 mm

Länge in cm	Artikel	€ / Stück
220,0	FU-B 1411	-

Innenmaß: 13 mm

Länge in cm	Artikel	€ / Stück
220,0	FU-B 1413	-

Innenmaß 13 mm:

Abwicklung (Außenmaße):
14 x 16 x 14 mm

glänzend




Stärke: 1,5 mm

Länge in cm	Artikel	€ / Stück
220,0	FU-C 1411	-

Innenmaß: 11 mm

Länge in cm	Artikel	€ / Stück
220,0	FU-C 1413	-

pulverbeschichtet
schwarz matt
RAL 9005

mb // DRAIN - U-PROFILE

Edelstahl 1.4301 / V2A, für Glastrennwände (bis 12 mm) für den Boden- / Wandbereich - ohne Gefälle



Innenmaß: 13 mm

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm	€ / Stück
220,0	FGLAS-220-20	20,0	20,0	-

gebürstet



Innenmaß: 13 mm

Länge in cm	Artikel	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm	€ / Stück
220,0	FGLAS-220-20-SW	20,0	20,0	-

pulverbeschichtet
schwarz matt
RAL 9005**mb // DRAIN - DEKO-WANDPROFILE**

Edelstahl 1.4301 / V2A, für einen sauberen Anschluss an FWA- und FBO-Profile - ohne Gefälle



Breite: 24 mm

Länge in cm	Artikel	€ / Stück
125,0	FDES 240-125	-

Breite: 32 mm

Länge in cm	Artikel	€ / Stück
125,0	FDES 320-125	-

Breite: 40 mm

Länge in cm	Artikel	€ / Stück
125,0	FDES 400-125	-

gebürstet



Breite: 24 mm

Länge in cm	Artikel	€ / Stück
125,0	FDEC 240-125-SW	-

Breite: 32 mm

Länge in cm	Artikel	€ / Stück
125,0	FDEC 320-125-SW	-

Breite: 40 mm

Länge in cm	Artikel	€ / Stück
125,0	FDEC 400-125-SW	-

pulverbeschichtet
schwarz matt
RAL 9005


mb // DRAIN - DUSCHRINNE FD-LINE KOMPLETT-SET

Edelstahl gebürstet

Länge in mm	Artikel	€ / Stück
600	FD-LINE-FM-600	-
700	FD-LINE-FM-700	-
800	FD-LINE-FM-800	-
900	FD-LINE-FM-900	-
1000	FD-LINE-FM-1000	-
1200	FD-LINE-FM-1200	-

**// BESCHREIBUNG**

- Einbaugertiges Komplett-Set bis Sichtmaß 1.200 mm
- Höhenverstellbarer Rinnenkörper
- Rost zur Anwendung als Fliesenmulde oder geschlossener Edelstahl
- Abdeckung mit gebürstetem Finish
- Einbaumaße: 120 mm x 70 mm
- Rinnebreite: 77 mm
- Siphon: ABS, hochschlagfest
- Abdichtung: vormontiert
- Fliesenstärke: 6 - 18 mm
- Ablauf DN 40 / Sperrwasserhöhe: 28 mm
- Perfekt für renovierungen mit geringer Aufbauhöhe

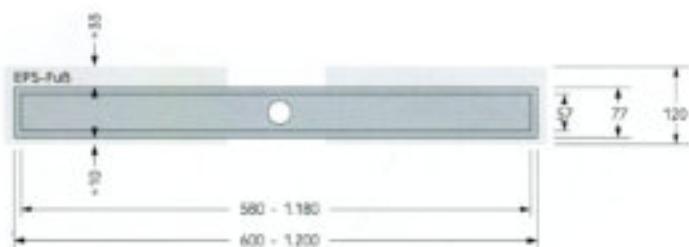**// EINBAUMÖGLICHKEITEN //ABLAUFLEISTUNG****mb // DRAIN - ABLAUF-SET DN 50 WAAGERECHT**

inkl. Montagezubehör

Artikel	€ / Stück
FD-INE-FM-DN50-waagerecht	-

//ABLAUFLEISTUNG**mb // DRAIN - ABLAUF DN 50 SENKRECHT**

inkl. Montagezubehör

Artikel	€ / Stück
FD-INE-FM-DN50-senkrecht	-


//ABLAUFLEISTUNG

mb // DRAIN - EASY DRAIN ABLAUF DN 50 SENKRECHT
 passend zu Duschrinne EasyDRAIN Basic - Steps

Artikel	€ / Stück
EDM2-O	-

//BESCHREIBUNG

- Siphon: ABS, hochschlagfest
- Ablauf DN 50

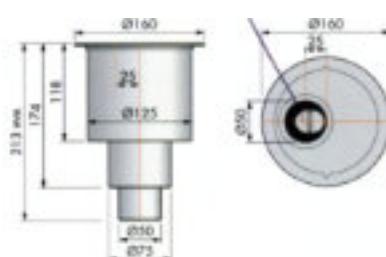//ABLAUFLEISTUNG

mb // DRAIN - DUSCHRINNE EASYDRAIN FR-LINE WALL

Edelstahl gebürstet

Länge mm	Artikel	€ / Stück
700	FR-LINE-700-SW	-
800	FR-LINE-800-SW	-
900	FR-LINE-900-SW	-
1000	FR-LINE-1000-SW	-
1200	FR-LINE-1200-SW	-



***mb // DRAIN - DUSCHRINNE EASYDRAIN FR-LINE WALL***

Edelstahl glänzend

Länge in mm	Artikel	€ / Stück
700	FR-LINE-700-PW	-
800	FR-LINE-800-PW	-
900	FR-LINE-900-PW	-
1000	FR-LINE-1000-PW	-
1200	FR-LINE-1200-PW	-

**GEIMEINSAME INFO FÜR EASY DRAIN FR-LINE WALL****// BESCHREIBUNG**

- Rinnenbreite:
50 mm
- Siphon:
drehbar, verstellbar
- Sperrwasserhöhe:
28 und 50 mm
- Anschluss:
waagerecht
- Ablaufleistung:
DN 40: 28 l/min (28 mm)
DN 50: 30 l/min (50 mm)
- Abdichtung:
vormontiert
- Fliesenstärke:
7 - 18 mm
- Einbautiefe mit Siphon:
ab 69 / 85 mm
- Fliesenstärke:
7 - 18 mm

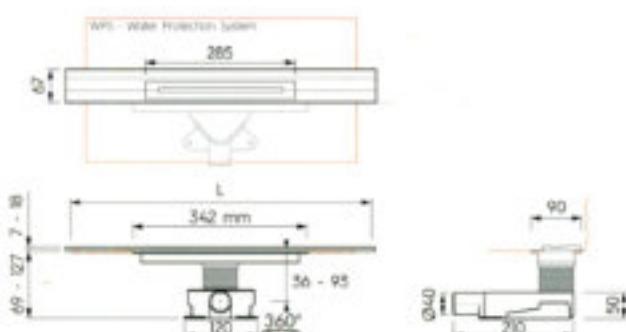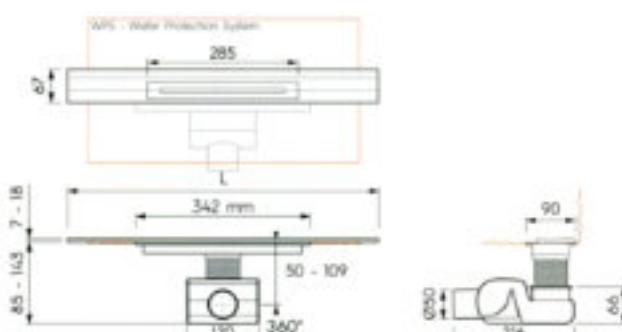**//SPERRWASSERHÖHE 28 MM****//SPERRWASSERHÖHE 50 MM****// EINBAUMÖGLICHKEITEN // ABLAUFLEISTUNG**

mb // DRAIN - ABLAUF-SET FD-VARIO

mit Abdichtungssystem inkl. Edelstahl-Abdeckung


Abmessung in cm	Artikel	€ / Stück
10 x 10	FD-Vario 100/40	-
15 x 15	FD-Vario 150-40	-



Rost



Abdichtungsflansch

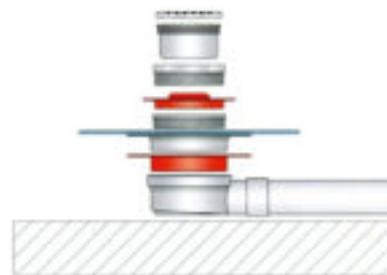

Ablauftopf

// BESCHREIBUNG

- Bodenablauf mit Systemabdichtung inkl. Abdeckung
- inkl. Ablafeinheit und Rost
- Sperrwasserhöhe: 25 mm
- Einbauhöhe: 53 mm
- höhenverstellbar: 7 - 17 mm
- Ablauf: waagerecht
- Abgang Abflussrohr: DN 40
- Ablaufleistung: in Anlehnung an DIN EN 1253

mb // DRAIN - ABLAUF-SET AQUA DRAIN

inkl. Edelstahl-Abdeckung




Abmessung in cm	Artikel	€ / Stück
10 x 10	AquaW-10x10-MS16	-
15 x 15	AquaW-15x15-MS16	-



**10 JAHRE
GARANTIE**

**// BESCHREIBUNG**

- Komplettset mit Abdeckung
- Fliesenstärke: 8 - 18 mm
- Anschluss: waagerecht
- Ablauf DN 40 / Sperrwasserhöhe variabel: 50 - 25mm

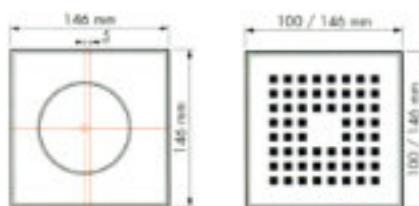


mb // DRAIN - ABLAUF-SET AQUA DRAIN

inkl. verfliesbarer Abdeckung

Abmessung in cm	Artikel	€ / Stück
10 x 10	AquaW-10x10-MSI6-T	-
15 x 15	AquaW-15x15-MSI6-T	-

**// BESCHREIBUNG**

- Komplettset inkl. Abdeckung
- Fliesenstärke: 8 - 18 mm
- Anschluss: waagerecht
- Ablauf DN 40 / Sperrwasserhöhe variabel: 50 - 25 mm

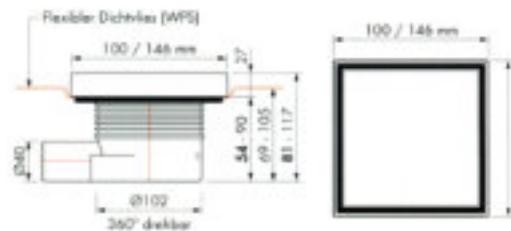***mb // DRAIN - MULTI SIPHONGEHÄUSE***

Abgang waagerecht, Ausgang 50 mm

Artikel	€ / Stück
EDMSI	-

**// BESCHREIBUNG**

- Ablauf DN 50 / Sperrwasserhöhe: 30 mm
- Ablauf DN 50 / Sperrwasserhöhe: 35 mm
- Ablauf DN 50 / Sperrwasserhöhe: 50 mm

***mb // DRAIN - MULTI SIPHONGEHÄUSE***

Abgang senkrecht, Ausgang 50 mm

Artikel	€ / Stück
EDMSI 3	-

**// BESCHREIBUNG**

- Ablauf DN 50 / Sperrwasserhöhe: 35 mm
- Ablauf DN 50 / Sperrwasserhöhe: 50 mm
- Ablauf DN 50 / Sperrwasserhöhe: 70 mm




mb // DRAIN - DUSCHBOARD F-BED

Ablauf zentral / dezentral / waagerecht / senkrecht


Ablauf zentral, waagerecht

A x B x Höhe in mm	Artikel	C1/C2 Ablaufmitte vom Rand in mm	Einbauhöhe in mm	€ / Stück
900 x 900 x 45	F-BED 90/90ZW	450 / 450	120	-
1000 x 1000 x 50	F-BED 100/100ZW	500 / 500	120	-
1200 x 900 x 50	F-BED 120/90ZW	600 / 450	120	-
1200 x 1200 x 50	F-BED 120/120ZW	600 / 600	120	-
1500 x 900 x 50	F-BED 150/90ZW	750 / 450	125	-
1500 x 1500 x 50	F-BED 150/150ZW	750 / 750	125	-
1800 x 900 x 50	F-BED 150/90ZW	900 / 450	120	-

→ Ablauf zentral, waagerecht
DN 50, 42 l/min.


Ablauf dezentral, waagerecht

A x B x Höhe in mm	Artikel	C1/C2 Ablaufmitte vom Rand in mm	Einbauhöhe in mm	€ / Stück
900 x 900 x 45	F-BED 90/90DW	250 / 250	115	-
1000 x 1000 x 50	F-BED 100/100DW	250 / 250	120	-
1200 x 1200 x 50	F-BED 120/120DW	250 / 250	120	-

→ Ablauf dezentral, waagerecht
DN 50, 42 l/min.



Ablauf zentral, senkrecht

A x B x Höhe in mm	Artikel	C1/C2 Ablaufmitte vom Rand in mm	Einbauhöhe in mm	€ / Stück
900 x 900 x 45	F-BED 90/90ZS	450 / 450	45	-
1000 x 1000 x 50	F-BED 100/100ZS	500 / 500	50	-
1200 x 900 x 50	F-BED 120/90ZS	600 / 450	50	-
1200 x 1200 x 50	F-BED 120/120ZS	600 / 600	50	-
1500 x 900 x 50	F-BED 150/90ZS	750 / 450	50	-
1500 x 1500 x 50	F-BED 150/150ZS	750 / 750	50	-
1800 x 900 x 50	F-BED 150/90ZS	900 / 450	50	-

→ Ablauf zentral, senkrecht
DN 50, 60 l/min.



Ablauf dezentral, senkrecht

A x B x Höhe in mm	Artikel	C1/C2 Ablaufmitte vom Rand in mm	Einbauhöhe in mm	€ / Stück
900 x 900 x 45	F-BED 90/90DS	250 / 250	45	-
1000 x 1000 x 50	F-BED 100/100DS	250 / 250	45	-
1200 x 1200 x 50	F-BED 120/120DS	250 / 250	50	-

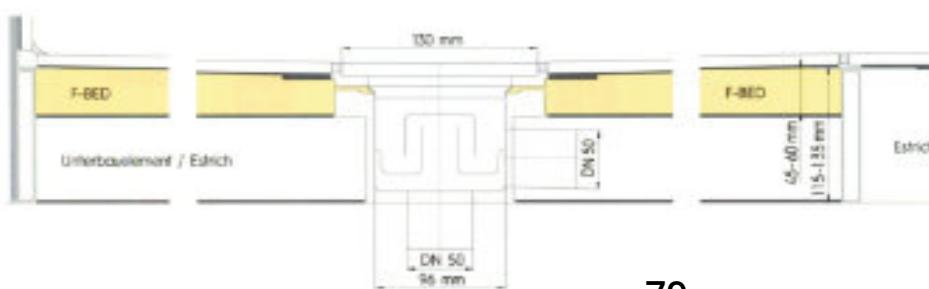→ Ablauf dezentral, senkrecht
DN 50, 60 l/min.

// BESCHREIBUNG

- wasserdichtes, beschichtetes, befliesbares Hartschaum-Duschsystem, mit integriertem Gefälle von ca. 2,5%, zentriert oder dezentriert eingebauter und eingedichteter Ablaufteller, mit senkrechtem oder waagerechtem Ablauf.
- als Untergrund gemäß DIN 18534-1 bauseits vollflächig mit flüssigem Abdichtungsstoff gemäß DIN 18534-3 beschichtet; bis zur Wassereinwirkungsklasse W3-1
- **Ablaufleistung waagerechter Ablauf:** 42 l/min.
- **Ablaufleistung senkrechter Ablauf:** 60 l/min.
- **Normgerechter DN 50 Anschluss,**
Sperrwasserhöhe 50 mm nach DIN EN 274
- unter Berücksichtigung von Geometrie und Einbauhöhe kann das Duschsystem seitens des Verarbeiter umlaufend gekürzt werden
- unter Verwendung von Fliesen mit der Mindestgröße 100 x 100 wird eine ausreichende Stabilität für die Nutzung mit Rollstühlen erzielt
- unter Verwendung von Fliesen mit der Mindestgröße 50 x 50 wird unter zusätzlicher Einarbeitung eines Glasseidengewebes im Fliesenkleberbett ein ausreichende Stabilität für die Nutzung mit Rollstühlen erzielt
- diverse Sondergrößen auf Anfrage

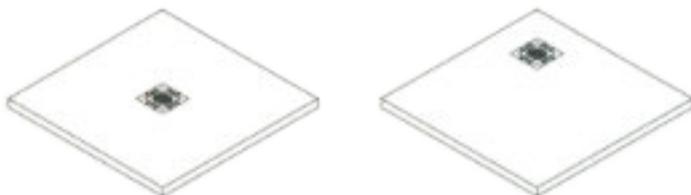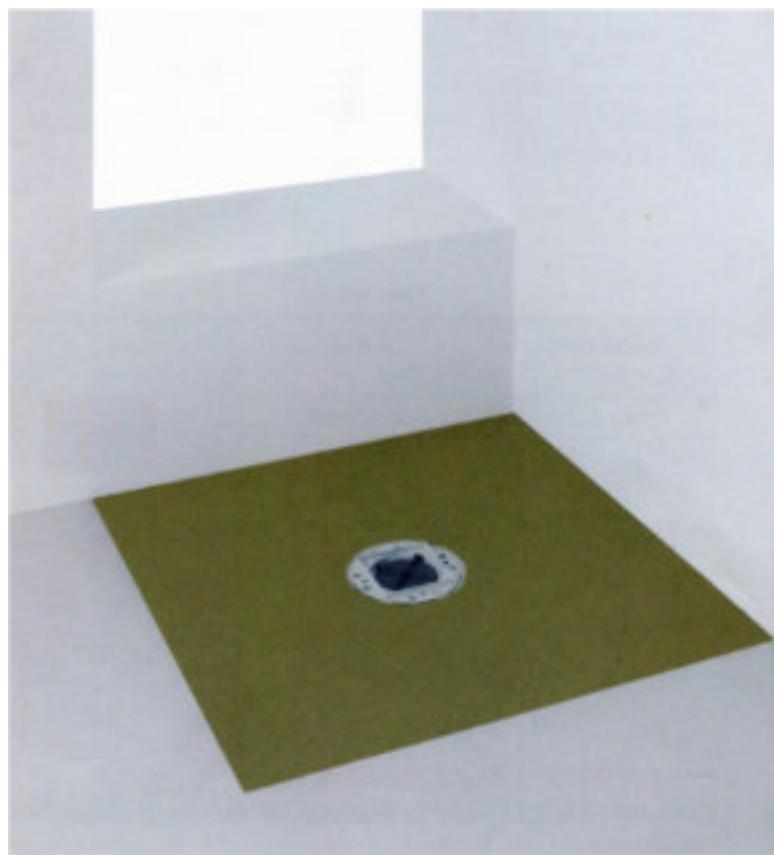


mb // WALL - ECKABLAGEN

Edelstahl 1.4301 / V2A, befliesbar, rechteckig schmal / breit


Tiefe: 115 mm

Breite x Tiefe in mm	Artikel	€ / Stück
300 x 115	FB-RA 300S	-
400 x 115	FB-RA 400S	-

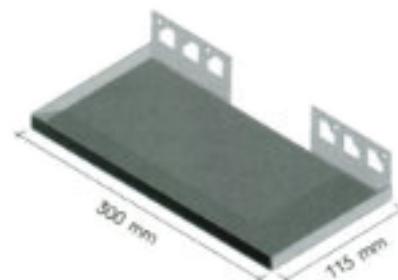

Tiefe: 115 mm


Breite x Tiefe in mm	Artikel	€ / Stück
300 x 115	FB-RA 300B	-
400 x 115	FB-RA 400B	-

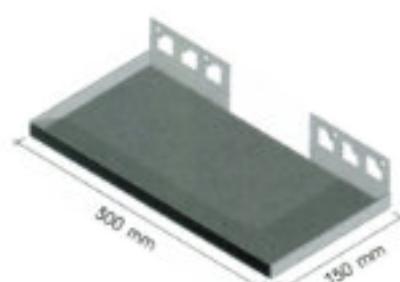***mb // WALL - ECKABLAGEN***

Edelstahl 1.4301 / V2A, befliesbar, dreieckig, gleichschenklig

Tiefe: 115 mm


Breite in mm	Schenkelänge in mm	Artikel	€ / Stück
240	170	FB-EA 170	-
275	195	FB-EA 195	-
310	220	FB-EA 220	-
345	245	FB-EA 245	-
380	270	FB-EA 270	-

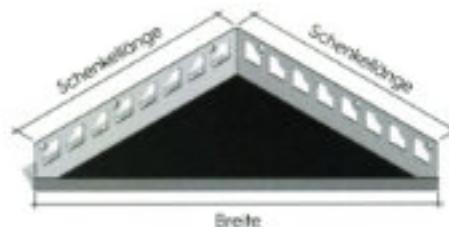


mb // WALL - ECKABLAGEN

Edelstahl 1.4301 / V2A, befliesbar, trapezförmig, ungleichschenklig

kurze Seite links	
Artikel	€ / Stück
FB-EA 440L	-

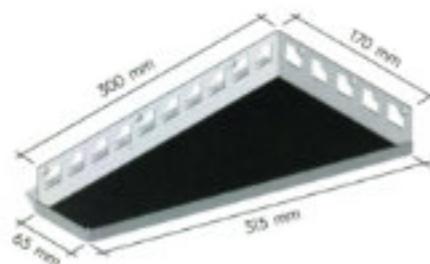


kurze Seite rechts	
Artikel	€ / Stück
FB-EA 430R	-

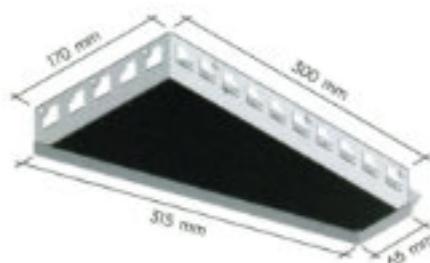***mb // WALL - ECKABLAGEN***

Edelstahl 1.4301 / V2A, befliesbar, diamantförmig

kurze Seite rechts	
Artikel	€ / Stück
FB-EA 200T	-




mb // WALL - ECKABLAGEN

Edelstahl 1.4301 / V2A, dreieckig, gleichschenklig, Line-Design - nachträglicher Einbau möglich
Materialstärke: 1,5 mm

gebürstet

Breite in mm	Schenkellänge in mm	Artikel	€ / Stück
280	200	FB-Line 280-S	-

gebürstet

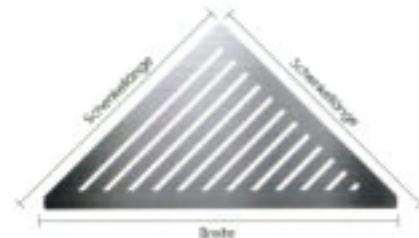


weiß matt RAL 9003

Breite in mm	Schenkellänge in mm	Artikel	€ / Stück
280	200	FB-Line 280-BW	-

weiß matt
RAL 9003

schwarz matt RAL 9005

Breite in mm	Schenkellänge in mm	Artikel	€ / Stück
280	200	FB-Line 280-SW	-

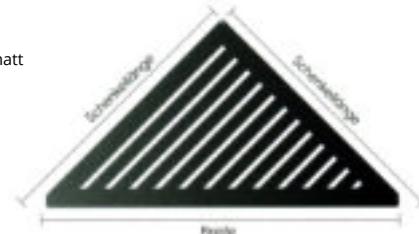
schwarz matt
RAL 9005***mb // WALL - ECKABLAGEN***

Edelstahl 1.4301 / V2A, diamantförmig, Line-Design - nachträglicher Einbau möglich, Materialstärke: 1,5mm

gebürstet

Artikel	€ / Stück
FB-Line 145-S	-

gebürstet




weiß matt RAL 9003

Artikel	€ / Stück
FB-Line 145-BW	-

weiß matt
RAL 9003

schwarz matt RAL 9005

Artikel	€ / Stück
FB-Line 145-SW	-

schwarz matt
RAL 9005


mb // WALL - ECKABLAGEN

Edelstahl 1.4301 / V2A, dreieckig, gleichschenklig, Wave-Design - nachträglicher Einbau möglich
Materialstärke: 1,5 mm

gebürstet

Breite in mm	Schenkellänge in mm	Artikel	€ / Stück
280	200	FB-Wave 280-S	-

gebürstet

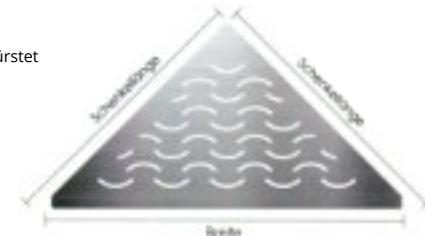


weiß matt RAL 9003

Breite in mm	Schenkellänge in mm	Artikel	€ / Stück
280	200	FB-Wave 280-BW	-

weiß matt
RAL 9003

schwarz matt RAL 9005

Breite in mm	Schenkellänge in mm	Artikel	€ / Stück
280	200	FB-Wave 280-SW	-

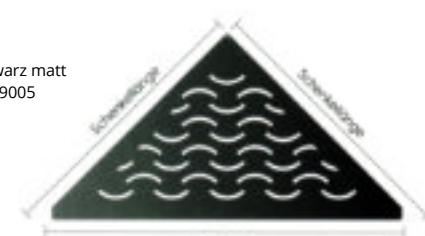
schwarz matt
RAL 9005***mb // WALL - ECKABLAGEN***

Edelstahl 1.4301 / V2A, diamantförmig, Wave-Design - nachträglicher Einbau möglich, Materialstärke: 1,5mm

gebürstet

Artikel	€ / Stück
FB-Wave 145-S	-

gebürstet




weiß matt RAL 9003

Artikel	€ / Stück
FB-Wave 145-BW	-

weiß matt
RAL 9003

schwarz matt RAL 9005

Artikel	€ / Stück
FB-Wave 145-SW	-


schwarz matt
RAL 9005

mb // WALL - ECKABLAGEN

Edelstahl 1.4301 / V2A, befliesbar, dreieckig, gleichschenklig, Winkel-Abschluss - nachträglicher Einbau möglich

Winkel-Abschluss


Breite in mm	Schenkelänge in mm	Artikel	€ / Stück
310	220	FB-W 220	-
355	250	FB-W 250	-
395	280	FB-W 280	-

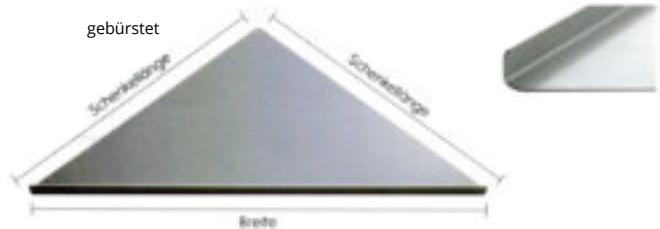***mb // WALL - ECKABLAGEN***

Edelstahl 1.4301 / V2A, befliesbar, dreieckig, gleichschenklig, Quadro-Abschluss - nachträglicher Einbau möglich

Quadro-Abschluss

Breite in mm	Schenkelänge in mm	Artikel	€ / Stück
310	220	FB-Q 220	-
355	250	FB-Q 250	-
395	280	FB-Q 280	-

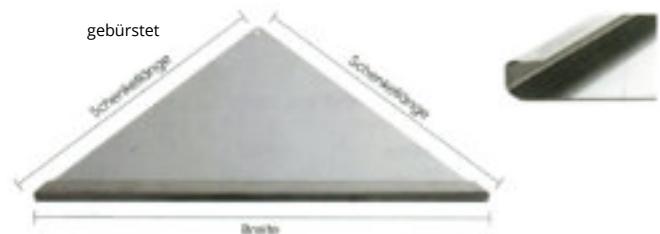
***mb // WALL - ECKABLAGEN***

Edelstahl 1.4301 / V2A, dreieckig, gleichschenklig, Vintage Design - nachträglicher Einbau möglich

gebürstet

Breite in mm	Schenkelänge in mm	Artikel	€ / Stück
340	240	FB-MFA-240 VINTAGE	-

Inklusive Aufhängevorrichtung für Duschschwamm oder Duschabzieher, etc.

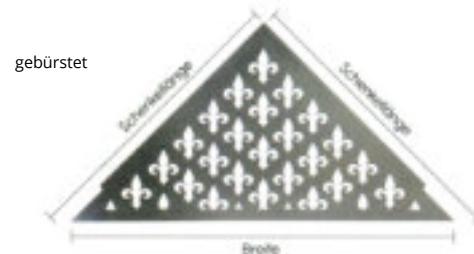
***mb // WALL - ECKABLAGEN***

Edelstahl 1.4301 / V2A, dreieckig, gleichschenklig, Classic Design - nachträglicher Einbau möglich

gebürstet

Breite in mm	Schenkelänge in mm	Artikel	€ / Stück
340	240	FB-MFA-240 CLASSIC	-

Inklusive Aufhängevorrichtung für Duschschwamm oder Duschabzieher, etc.

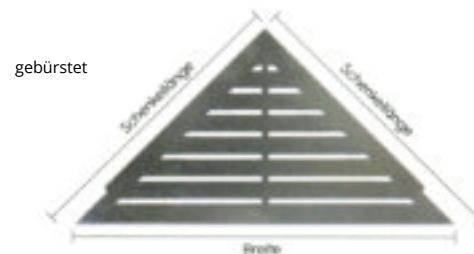

mb // WALL - NISCHEN

Edelstahl 1.4301 / V2A, gebürstet / weiß matt / schwarz matt in 3 verschiedenen Größen

gebürstet

Maße in mm	Artikel	€ / Stück
150 x 300 x 100	Nische NES 1530	-
300 x 300 x 100	Nische NES 3030	-
600 x 300 x 100	Nische NES 6030	-

gebürstet




weiß matt RAL 9003

Maße in mm	Artikel	€ / Stück
150 x 300 x 100	Nische NE-BW 1530	-
300 x 300 x 100	Nische NE-BW 3030	-
600 x 300 x 100	Nische NE-BW 6030	-


weiß matt
RAL 9003

schwarz matt RAL 9003


Maße in mm	Artikel	€ / Stück
150 x 300 x 100	Nische NE-SW 1530	-
300 x 300 x 100	Nische NE-SW 3030	-
600 x 300 x 100	Nische NE-SW 6030	-

schwarz matt
RAL 9005

Nische 150 x 300 x 100mm



Nische 300 x 300 x 100mm

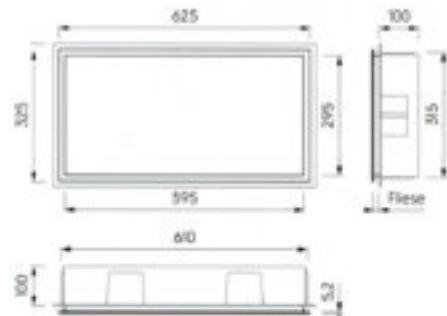

Nische 600 x 300 x 100mm

// BESCHREIBUNG

- perfekter Stauraum und elegante Ablagemöglichkeit
- modernes und zeitloses Designobjekt . nicht nur im Bad
- kein unnötiges Montieren von Duschköpfen, etc. mehr
- hochwertiges Material
- rostfrei und wassererdicht
- leichte Reinigung
- einfache Montage im Nass- und Trockenbau - passend für alle Fliesenstärken
(Vorteil gegenüber Nischen mit Aufkantung für Fliese)
- Rohbauelement und Abdichtungsset inklusive
(Abdichtungsset selbstklebend, Breite 12 mm)




mb // COVER - SCHACHTABDECKUNG SED

Edelstahl 1.4301 / V2A, gebürstet / weiß matt / schwarz matt in 3 verschiedenen Größen

gebürstet


Artikel	Lichtes Schachtmaß (ca. cm) c x d	Äußere Abmessungen (ca. cm) A x B	Gewicht unbefüllt (ca.) in kg	€ / Stück
SED 22	20 x 20	33,5 x 33,5	6	-
SED 33	30 x 30	43,5 x 43,5	9	-
SED 44	20 x 20	53,5 x 53,5	13	-
SED 55	40 x 40	63,5 x 63,5	17	-
SED 64	50 x 50	73,5 x 53,5	16	-
SED 66	60 x 60	73,5 x 73,5	20	-
SED 86	80 x 60	93,5 x 73,5	24	-
SED 88	80 x 80	93,5 x 93,5	30	-
SED 106	100 x 60	113,5 x 73,5	29	-
SED 108	100 x 80	113,5 x 93,5	33	-
SED 110	100 x 100	113,5 x 113,5	40	-

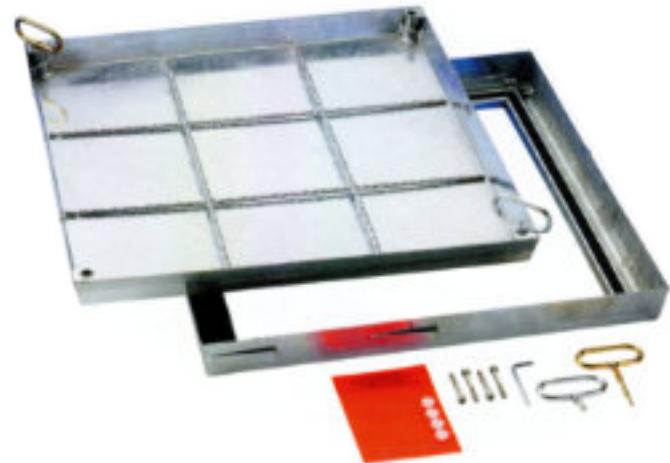**// BESCHREIBUNG**

- Belastung: 125 kN Prüfkraft.
- Material: Edelstahl Nr. 1.4301, Nach dem Schweißen im Vollbad gebeizt.
- **Eigenschaften:** Geruchs- und wasserdichte Schachtabdeckung in präziser Verarbeitung. Durch konische Bauweise besonders öffnungsfreundlich. Im eingebauten Zusatznd praktisch unsichtbar. Gut chemikalienbeständige Spezialdichtung.
- **Öffnen mit dem Lift off System:** Jeder Schachtabdeckung Typ SED Edelstahl liegt eine Garnitur Aushebeschlüssel sowie eine genaue Einbauanleitung bei. Die Vorteilsidee: Festsitzende Wannen werden mit dem goldenen Aushebeschlüssel durch einfaches Eindrehen hochgeliftet.
- **Anwendungsempfehlung:** Für Schächte im Gebäudeinneren, sowie im Vorplatzbereich, bei denen auf höchste Qualität besonderer Wert gelegt wird bzw. bei denen aus hygienischen Gründen der Werkstoff Edelstahl unverzichtbar ist, wie z.B. in der Nahrungsmittelindustrie, in fleischverarbeitenden Betrieben, Molkereien, Schwimmbädern, Krankenhäusern etc.
- **Einbau:** Der Einbau muss fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasserdichten Typen ist auf der Baustelle besonderes Augenmerk auf einen dichten Anschluss an der Zargenaußenseite zu achten.



Anwendungsbeispiel in der Lebensmittelindustrie

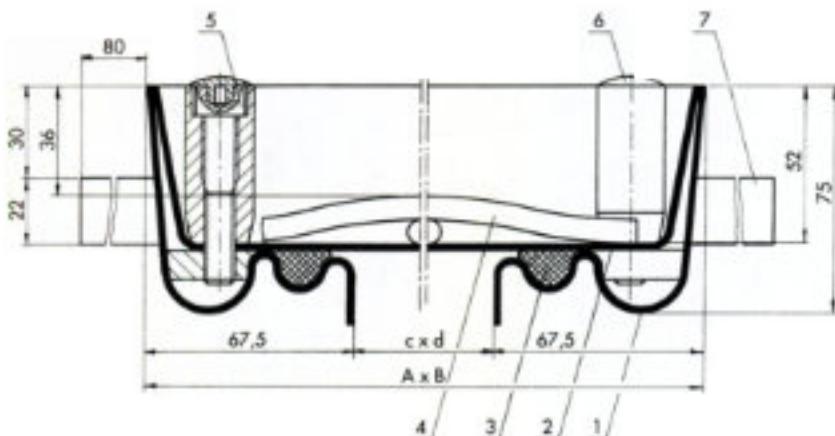


- 1 Zarge
- 2 Wanne
- 3 Dichtung
- 4 Bewehrung
- 5 Innensechskantschraube
- 6 Abdeckkappe
- 7 Anker

mb // COVER - SCHACHTABDECKUNG SSV

Edelstahl 1.4301 / V2A, gebürstet / weiß matt / schwarz matt in 3 verschiedenen Größen

gebürstet

Artikel	Lichtes Schachtmaß (ca. cm) c x d	Äußere Abmessungen (ca. cm) A x B	Gewicht unbefüllt (ca.) in kg	€ / Stück
SSV 33	30 x 30	43,5 x 43,5	10	-
SSV 44	40 x 40	53,5 x 53,5	14	-
SSV 45	45 x 45	58,5 x 58,5	16	-
SSV 55	50 x 50	63,5 x 63,5	17	-
SSV 64	60 x 40	73,5 x 53,5	17	-
SSV 66	60 x 60	73,5 x 73,5	21	-
SSV 635	63,5 x 63,5	77,0 x 77,0	22	-
SSV 86	80 x 60	93,5 x 73,5	27	-
SSV 88	80 x 80	93,5 x 93,5	31	-
SSV 106	100 x 60	113,5 x 73,5	31	-
SSV 108	100 x 80	113,5 x 93,5	37	-
SSV 110	100 x 100	113,5 x 113,5	42	-

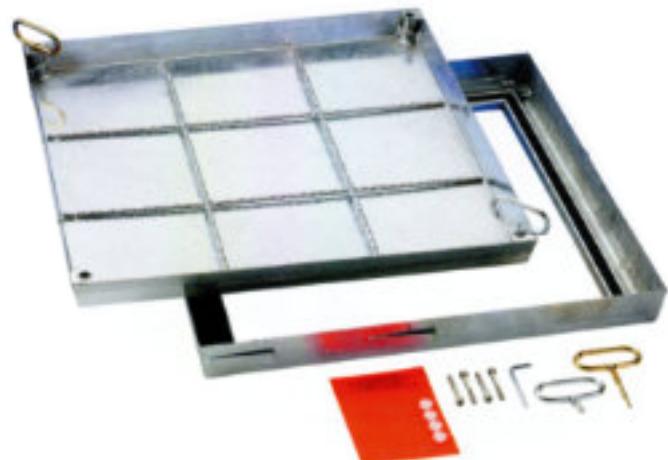


// BESCHREIBUNG

- Belastung: 125 kN Prüfkraft.
- Material: Zarge und Wanne aus 2 mm Kaltabkantstahl mit Präzisionswerkzeugen profiliert. Im Vollbad feuerverzinkt
- Eigenschaften: Geruchs- und wasserdichte Schachtabdeckung in präziser Verarbeitung. Durch konische Bauweise besonders öffnungsfeindlich. Im eingebauten Zusatznd praktisch unsichtbar. Gut chemikalienbeständige Spezialdichtung. Starke Rippentorostahlarmierung
- Öffnen mit dem Lift off System: Jeder Schachtabdeckung Typ SED Edelstahl liegt eine Garnitur Aushebeschlüssel sowie eine genaue Einbauanleitung bei. Die Vorteilsidee: Festsitzende Wannen werden mit dem goldenen Aushebeschlüssel durch einfaches Eindrehen hochgeliftet.
- Anwendungsempfehlung: Für Schächte im Gebäudeinneren und im Vorplatzbereich, die geruchs- und wasserdicht sein müssen.
- Einbau: Der Einbau muss fachgerecht nach unserer Einbauanleitung erfolgen. Bei wasserdichten Typen ist auf der Baustelle besonderes Augenmerk auf einen dichten Anschluss an der Zargenaußenseite zu achten.



Teilbefüllt mit Fliesen

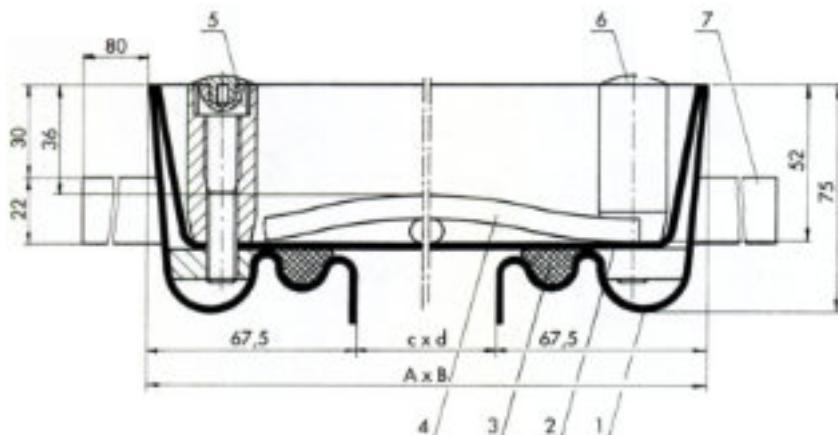

- 1 Zarge
- 2 Wanne
- 3 Dichtung
- 4 Bewehrung
- 5 Innensechskantschraube
- 6 Abdeckkappe
- 7 Anker

mb // COVER - SCHACHTABDECKUNG SAL-SL

Aluminium


Artikel	Lichtes Schachtmaß (ca. cm) c x d	Äußere Abmessungen (ca. cm) A x B	Gewicht unbefüllt (ca.) in kg	€ / Stück
SAL 22	20 x 20	29 x 29	2	-
SAL 33	30 x 30	39 x 39	3	-
SAL 44	40 x 40	49 x 49	4	-
SAL 45	45 x 45	54 x 54	5	-
SAL 55	50 x 50	59 x 59	6	-
SAL 64	60 x 40	69 x 69	6	-
SAL 66	60 x 60	69 x 69	7	-
SAL 635	63,5 x 63,5	72,5 x 272,59	8	-
SAL 77	70 x 70	79 x 79	9	-
SAL 86	80 x 60	89 x 89	9	-
SAL 88	80 x 80	89 x 89	10	-
SAL 106	100 x 60	109 x 69	10	-
SAL 108	100 x 80	109 x 89	12	-
SAL 110	100 x 100	109 x 109	14	-



Teilbefüllt mit Fliesen



Eingeckt im Büro (Putzschacht), ausgelegt mit Teppich

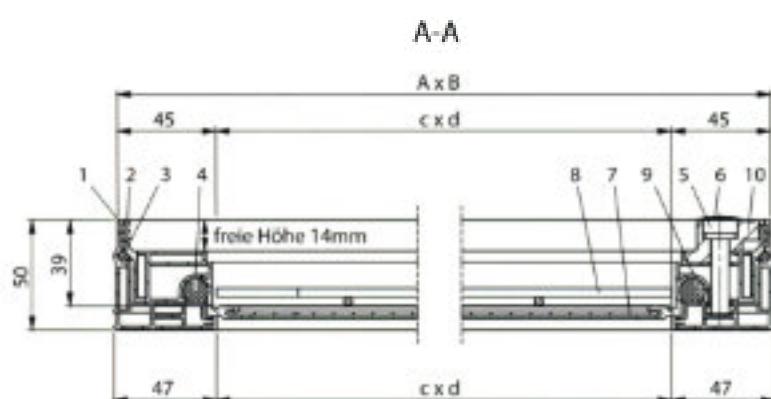

- 1 Zarge
- 2 Wanne
- 3 obere Dichtung
- 4 untere Dichtung
- 5 Innensechskantschraube
- 6 Abdeckkappe (Kunststoff)
- 7 Wannenblech (Alu)
- 8 Bewehrung
- 9 Mutter (Edelstahl)
- 10 Gussteil (Alu)

mb // COVER - KLEBERAHMEN


Edelstahl 1.4301 / V2A, mit Abdeckrost, Oberfläche: gebürstet

Größe 100 x 100 mm

Fliesenstärke Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
6,0	FKL 100/06	-
-	-	-
10,0	FKL 100/10	-
-	-	-

Größe 150 x 150 mm

Fliesenstärke Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
6,0	FKL 150/06	-
8,0	FKL 150/08	-
10,0	FKL 150/10	-
-	-	-

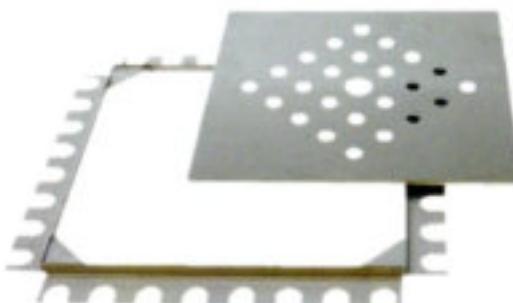

Größe 200 x 200 mm

Fliesenstärke Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
-	-	-
8,0	FKL 200/08	-
10,0	FKL 200/10	-
12,0	FKL 200/12	-

Größe 250 x 250 mm

Fliesenstärke Höhe in mm	Artikel	€ / Stück
-	-	-
8,0	FKL 250/08	-
10,0	FKL 250/10	-
-	-	-

// BESCHREIBUNG

Kleberahmen aus Edelstahl mit Abdeckrost

Der Kleberahmen wird in den neuen Fliesenbelag eingeklebt, direkt über dem alten Bodenablauf. Der rost wird nur noch eingelegt. Ideal in der Renovierung und Sanierung, wenn z.B. ein neuer Fliesenbelag auf einem alten Belag geklebt wird. Der Rost liegt an 4 fixierten Punkten auf und ist so stabil, dass es nicht zu Durchbiegungen kommt. Der Edelstahlrost passt sich durch die geschliffene Oberfläche den meisten Fliesenfarben ideal an. Lieferbar in verschiedenen Formaten und Fliesenstärken

// FLIESENMAGNETE

Artikel	€ / Stück
FFMG 100	-

1 Satz besteht aus:

- 4 Spezialmagnete
- 4 Gegenplättchen



mb // COVER - MAGNET-FLIESENRAHMEN

PVC, mit verzinkter, befliesbarer Trägerplatte

Einbaumaß H x B in mm	Innenmaß H x B in mm	Artikel	€ / Stück
156 x 156	150 x 150	FRP 100/10	-
156 x 309	150 x 303	FRP 100/15	-
309 x 309	303 x 303	FRP 100/20	-
206 x 206	200 x 200	FRP 100/40	-
206 x 409	200 x 403	FRP 100/45	-
156 x 206	150 x 200	FRP 100/50	-
206 x 309	200 x 303	FRP 100/55	-
309 x 409	303 x 403	FRP 100/60	-
409 x 409	403 x 403	FRP 100/65	-
256 x 256	250 x 250	FRP 100/70	-
206 x 256	200 x 250	FRP 100/75	-



// BESCHREIBUNG

→ **Eigenschaften:** Schneller und einfacher Zugriff zum "Innenleben" von gefliesten Wannen, Wand-elementen, auch für geflieste Küchenwände mit verdeckten Armaturen, Zählern usw. geeignet. Der weiße Rahmen ersetzt optisch die Fuge, dadurch praktisch unsichtbar. Das Öffnen der befliesten Trägerplatte erfolgt sehr leicht, z. B. mit einem Gummisauger. Auch geeignet zum Einbau in Gipskartonwände und ähnlichen Materialien.

→ **Rahmenmaterial:** Hart-PVC, weiß, 3 mm stark. Einbautiefe: 30 mm für Fliesenstärken bis 11 mm. Verstärkungswinkel: in den Ecken ab Größe 500 mm Schenkellänge. Haftmagnete (höhenverstellbar): halten die befliesbare Trägerplatte fest im Rahmen. Durch Verdrehen der Magnete kann die Fliesenhöhe um 4 mm angepasst werden. Die Haftkraft der Magnete beträgt ca. 2 - 3 kg/Stück. Sie sind je nach Modellgröße in ausreichender Stückzahl angebracht. Trägerplatte: (zum Aufkleben der Fliesen) verzinktes Stahlblech, je nach Größe 0,8 - 1,25 mm stark.

mb // COVER - MAGNET-FLIESENRAHMEN

Verzinktes Stahlblech, Oberfläche: Pulverbeschichtung brillantweiß

Einbaumaß H x B in mm	Innenmaß H x B in mm	Artikel	€ / Stück
150 x 150	185 x 185	FRT 540/10	-
200 x 200	235 x 235	FRT 540/20	-
250 x 200	285 x 235	FRT 540/25	-
250 x 250	285 x 285	FRT 540/30	-
300 x 200	335 x 235	FRT 540/40	-
300 x 250	335 x 285	FRT 540/45	-
300 x 300	335 x 335	FRT 540/50	-
400 x 200	435 x 235	FRT 540/55	-
400 x 300	435 x 335	FRT 540/60	-
400 x 400	435 x 435	FRT 540/65	-
600 x 400	635 x 435	FRT 540/90	-
600 x 500	635 x 535	FRT 540/95	-
600 x 600	635 x 635	FRT 540/99	-



// BESCHREIBUNG

→ **Eigenschaften:** Die Universelle Tür für den Wandeinbau, z. B. für verdeckte Zähler und sonstige Armaturen, die öfters gewartet werden. Türblatt aushängbar für links- oder rechtsseitigen Anschlag. Einfache und sichere Montage durch angenietete und schwenkbare Mauerlaschen. Geeignet auch zum Einbau in Gipskartonwände und ähnlichen Materialien.


→ **Material:** Verzinktes Stahlblech, größenabhängig 0,75 - 1,00 mm stark. Oberfläche: Weiße Pulverbeschichtung RAL 9016. Rahmen: Der Deckrahmen, ja nach Größe in einer Breite von 19 - 24 mm, in dekorativer leicht gewölbter Form, dient zur sauberen Verblendung von Fliesen und oder Mauerrändern. Verschluss: Serienmäßig ist ein vertiefter Vierkanntverschluss 7 mm eingebaut. Ein passender Schlüssel wird auf Wunsch mitgeliefert.

// ZUBEHÖR


Steckschlüssel Vierkant

Artikel	€ / Stück
FRTU	-

SIGMA-Fliesenschneider Serie 3	Beschreibung	Schnittlänge	Art.-Nr.	Euro
	<p>Fliesen Schneider „Serie 3“, mit Diagonalwinkel, Anschlag nach beiden Seiten um 0-45° schwenkbar, Alu-Hebel zum Ziehen mit Brechvorrichtung. 2-fach Höheneinstellung, gefederte Auflageplatten. Ab 77 cm mit ausklappbarer Stütze (auch einzeln nachrüstbar) Satz Auflageplatten zum Mosaikschneiden, für S3L, inkl. Spezialräderchen</p>	55 cm 77 cm 95 cm	S3L S3C2 S3D2 S64B	- - - -
	Schnittlänge 156 cm mit 4 Stützen und Rädern.	156 cm	S3F3M	-

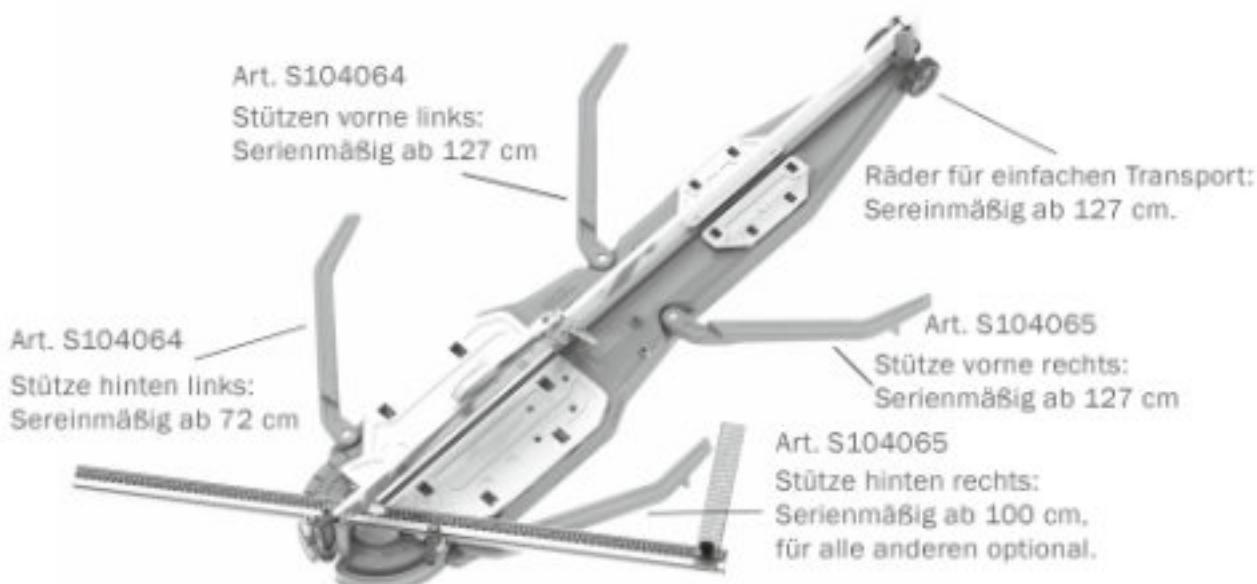

SIGMA-Fliesenschneider	Beschreibung	Schnittlänge	Art.-Nr.	Euro
	<p>Serie „XL“, Fliesen Schneider für großformatige Fliesen. Fliesen ab 205 cm Länge und einer Stärke von 3-20 mm können mit diesen Geräten exakt geritzt und gebrochen werden. Stabile Alu-Schiene mit Edelstahl-Führungen. Ritzhebel (zum Schieben) kugelgelagert. Vorderer Anschlag ± 45°G15</p> <p>Mit zusätzlichem hinterem Anschlag mit Skala und Messwinkel Zwei Schnittlängen lieferbar.</p>	205 cm 245 cm	S12D S12E	- -

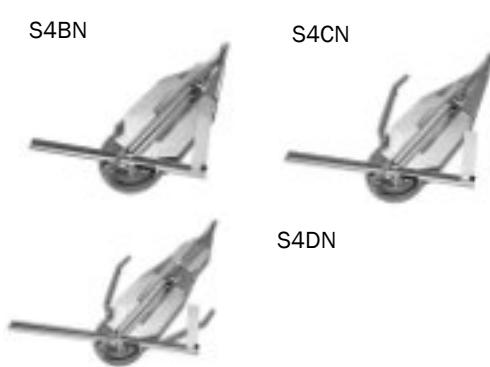

Fliesenenschneider Serie 4

Stabile Alu-Guss-Grundplatte und Stahlschiene für höchste Präzision.

Anschlagschiene nach beiden Seiten bis 45° schwenkbar.

Verschiebbarer Anschlagwinkel mit Maßskala.

Gefederte Auflageplatten, Pralldämpfer am Ritzhebel.


Aufbewahrungsfach für Reserveschneidrädchen.

NEU Ergonomischer Ritzhebel, vollständig kugelgelagert.

NEU Gleitkäfig für das Rädchen sorgt für weniger Verschleiß und leichten Lauf.

NEU Automatische Höheneinstellung auf die Fliesenstärke.

In 2 verschiedenen Ausführungen erhältlich:

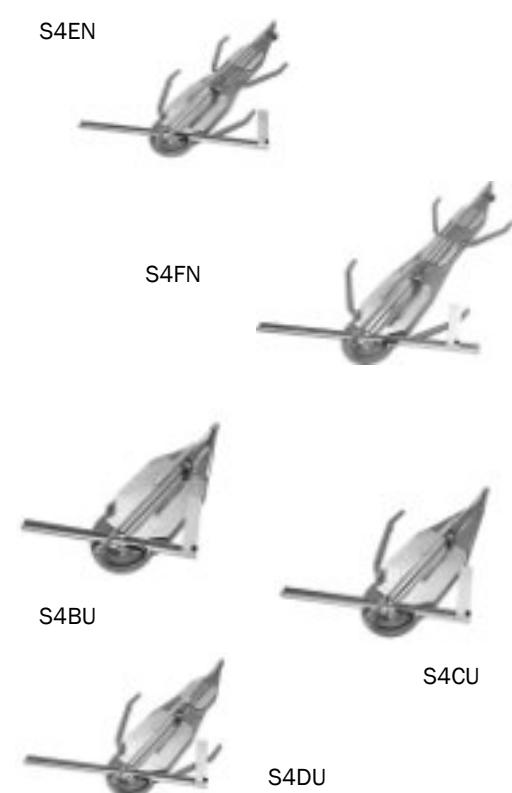

Serie 4 NEX Ritzhebel zum Schieben	Schnittlänge	Art.-Nr.	Euro
Breite Brechvorrichtung (120 mm) wird durch Anheben des Ritzhebels ausgeklappt	62 cm 76 cm 95 cm	S4BN S4CN S4DN	- -
S4BN und S4CN: 1 Auflagefläche. S4DN und S4EN: 2 Auflageflächen. S4FN: 3 Auflageflächen. S4CN: 1 schwenkbarer Stützarm S4DN: 2 schwenkbare Stützarme S4EN und S4FN: 4 schwenkbare Stützarme	125 cm 155 cm	S4EN S4FN	- -
Schwenkbare Stütze links, für kompl. Serie 4 Schwenkbare Stütze rechts, für kompl. Serie 4		S483 S484	- -
Ersatzräddchen Ø 16 mm Standard Ersatzräddchen Ø 16 mm Titan Ersatz-Ritzhebel NEX		S14N S14NT S24N	- - -
Serie 4 UP Ritzhebel zum Ziehen			
100 mm Brechvorrichtung fest am Ritzhebel	70 cm 84 cm 103 cm	S4BU S4CU S4DU	- - -
Ersatzräddchen Ø 12 mm Standard Ersatzräddchen Ø 12 mm Titan Ersatz-Ritzhebel UP		S14U S14UT S24U	- - -
Anschlagwinkel für NEX und UP		S19N	-
Anschlagschiene für S4BN Anschlagschiene für S4CN Anschlagschiene für S4DN Anschlagschiene für S4EN		S90NB S90NC S90ND S90NE	- - - -
Laser Kit zum Nachrüsten, für Sigma Serie 4 NEX/UP, Grüne LaserLinie Magnetische Mosaikauflage		S022V S64B2	- -

Neu!



Ritzhebel „NEX“



Anritzen durch Schieben.

Brechvorrichtung klappt durch Anheben aus.

Komplett kugelgelagert.

Anritzen durch Ziehen.

Schneidräddchen beim Ritzen gut sichtbar.

Präzise Schnitte und wartungsfrei dank mehrerer Kugellager.

Ritzhebel „UP“



GERÄTE UND WERKZEUGE FÜR GROSSFORMATE

Arbeitstisch für Großformate und Zubehör	Art.-Nr.	Euro
NEU!  M	R394MB00M01R	
 XL	R394MB0XL01R	
 XXL	R394MBXXL01R	
	TSE 180, seitliche Erweiterung für Arbeitstische BM 180 MKII und BIGFOOT, abklappbar. Breite Abschnitte werden dadurch vor und nach dem Brechen der Fliese sicher gehalten	R394RBRAI
 1 2	Zubehör für Arbeitstisch BM 180 und BIGFOOT 1) Befestigungsklemmen (1 Paar) frei verschiebbar auf den Schienen. 2) Verbreiterung für die Breitseite des Tisches. Stufenlos ausziehbar bis 60 cm. 1 Stück	R394BLOPIA2CP R394EST01A
 3	3) Werkzeugablage aus verzinktem Stahlblech. Zur praktischen Ablage von kleinem Werkzeug, wie z. B. Brechvorrichtung etc. 1 Stück	R394CB01A
 4	4) Werkzeugtasche, Zur praktischen Ablage von kleinem Werkzeug, wie z. B. Brechvorrichtung etc. 1 Stück	R394TS01A
 5	5) Support Zylinder für Ausschnitte, Satz mit 20 Stück	R394CC01A
 6	6) Tischverlängerung für Ausführung XL 110 cm Tischverlängerung für Ausführung XXL 110cm Verlängert die Tische um 110 cm auf insgesamt 280 cm.	R394CP280A0X R394CP280AXXL
 7	7) Support für vertikale Befestigung des Materials. In aufrechter Position Nacharbeiten der Kante, Anfertigen von 45° Jolly.	R394SVL01A2P

GERÄTE UND WERKZEUGE FÜR GROSSFORMATE

Neu!



Arbeitstisch ausziehbar, speziell für Großformate.

Es können auch mehrere Tische miteinander verbunden werden.
Die Auflageschienen sind verschiebbar, um Platz für Ausschnitte oder Bohrungen zu schaffen
Leichte Aluminiumkonstruktion, zusammenklappbar für einfachen Transport

Länge 180 cm, Breite ausziehbar 96 bis 165 cm

S3G



Arbeitstisch speziell für Großformate, in 2 Größen lieferbar,
es können auch mehrere Tische miteinander verbunden werden. Die
Auflageschienen sind verschiebbar, um Platz für Ausschnitte oder
Bohrungen zu schaffen
Leichte Aluminiumkonstruktion, zusammenklappbar für einfachen
Transport

Ausführung mit 4 Auflageschienen, Länge 180 cm, Breite 96 cm
Ausführung mit 6 Auflageschienen, Länge 180 cm, Breite 151,5 cm

S63E
S63F



Verlängerung für die Arbeitstische, verlängert die Tische um 90cm auf Gesamtlänge 270 cm

4 Schienen für S63E
6 Schienen für S63F

S63EP
S63FP



Spannvorrichtung, zum sicheren Festhalten der zu bearbeitenden Platte.

Set mit 2 Stück

S400



Haken, zum Einängen der KERA CUT Schneidschiene seitlich am Tisch, damit bleibt die Arbeitsfläche frei.

Set mit 2 Stück

S402



Kunststoff Distanzhalter, werden in die Schiene geschoben. Damit liegt die Platte auf den Distanzhaltern damit man bei Ausschnitten mit der Diamantscheibe nicht in den Tisch schneidet.
Nicht beim Anritzen verwenden!

Set mit 50 Stück

S409



SIGMA Brechvorrichtung

1) Brechvorrichtung mit Gewinde für Materialstärken bis 30 mm

S41D

2) Brechvorrichtung bis 15 mm

S41E

SCHNEIDGERÄTE FÜR GROSSFORMATE

Schneidvorrichtung		Art.-Nr.	Euro	
	T-CUT, Schneidvorrichtung für parallele Schnitte (0-60 cm) und in unbegrenzter Schnittlänge. Das Gerät läuft auf Rollen längs der Fliesenkante und ritzt dabei die Fliese. Wiegt nur 1,7 kg und ist leicht zu transportieren. Komplett mit Gewinde-Brechvorrichtung.	R433TCRAI	-	
RAIZOR Fliesenschneider für Großformate    NEU! 	RAIZOR - Fliesenschneider für Großformate Er besteht aus zwei Schienen von jeweils 160 cm Schnittlänge. Integrierte Sauger garantieren einen festen Sitz. Kugelgelagerter Ritzschlitten, spielfrei nachstellbar. Gesamtschnittlänge 330 cm. Im Lieferumfang enthalten: Brechvorrichtung PREMIUM 3-15 mm bei MkII Plus , SNAP bei MKII Ritzschlitten, 2 Schienen mit je 160 cm, Transporttasche In drei Ausführungen erhältlich: RAIZOR MkII xSchlitten schwenkbar. Gutes Schneidegefühl bei geringem Kraftaufwand. RAIZOR MkII PLUS Schlitten starr gelagert, mit Feder. Sehr präzise Führung. RAIZOR MTC Modulares Schneidsystem, bestehend aus 4 Schienen mit Schnellspannvorrichtung, Schnittlänge 66 cm, max. Gesamtschnittlänge 327 cm, Ritzschlitten wie Raizor MkII Plus, mit Brechvorrichtung Premium und Transporttasche, Zubehör wie Verlängerung und Power Raizor kann auch hier verwendet werden RAIZOR MTC2X ,2 Schienen, Schnittlänge 66 cm, Zubehör: Verlängerung für Schnittlänge bis 450 cm Ersatzrädrchen Titan mit Kugellager für Raizor MkII Ersatzrädrchen Titan mit Kugellager für Raizor MkII PLUS u. MTC	Schnittlänge 330 cm 330 cm 327 cm 153 cm 100 cm Ø 22 mm Ø 20 mm	Art. Nr. R433CP00AR R433CP00APR R433CP00AM R433CP00AM2 R433CP00P100 R135D22CTRIC R135D20CTRIC	Euro - - - - - - -
	1) RAIMONDI Brechvorrichtung mit Gewinde für dicke Fliesen von 3 - 20 mm Stärke 2) RAIMONDI SNAP Brechvorrichtung mit Gewinde für Fliesen und Platten von 3 - 12 mm Stärke 3) RAIMONDI PREMIUM Brechvorrichtung 3 - 15 mm		R169TM R169TB R169TX01AR	
	1) POWER-RAIZOR MKII Schlitten für Raizor, Aufnahme für Winkelschleifer M14, für Schnitte 90°, 45/47° Ohne Winkelschleifer. Mit Diamantscheibe Ø 125 mm. Max. Schnitttiefe 20 mm (90°) und 16 mm (45°) Ersatz-Diamantscheibe (trocken)		R433PWRM2EUD IT125F	
	2) Wassersprühsystem für Power Raizor, Free Flex und BC45, bindet den Staub und kühlst die Diamantscheibe (Akku-Winkelschleifer oder PRCD verwenden!) Scheibe für feine Schnitte (nur nass!) Stützscheibe für Jollyschnitte		R433PWWA SDT125GL R433PW/VS	

GERÄTE UND WERKZEUGE FÜR GROSSFORMATE

Geräte für großformatige Platten	Art.-Nr.	Euro
 <p>Mit Querverbindern</p>	<p>EASY-MOVE IV mit Hebelsaugnäpfen. Alu-Handling-Gerät für großformatige Keramikplatten bis 320 cm Länge. Große und starke Saugnäpfe mit Ø 120 mm, leicht verschiebbar zum Anpassen an verschiedene Plattengrößen. Ideal für sicheren Transport und Verlegung großformatiger dünner Platten Im Lieferumfang 2 Alu-Schienen á 180 - 320 cm, 6 Doppel-Saugnäpfe, 4 Handgriffe. Mit 2 Querverbindern mit Saugnäpfen.</p> <p>Gewicht 25 kg</p>	R432EM04TB -
	<p>EASY MOVE 150 Ideal zum Transportieren großformatiger Platten bis 150 cm Länge. Zwei Schienen werden mit Hilfe von 4 Vakuumsaugern (mit Manometer) auf der Platte befestigt und können so sicher getragen werden. Die Vakuumsauger sind frei verschiebbar und können so auf alle Plattengrößen eingestellt werden. Gewicht 10,4 kg</p> <p>Querverbindner siehe EASY MOVE IV</p>	R432EM04V150 -
	<p>EASY-MOVE IV mit 8 Pumpsaugnäpfen mit Manometern Stabiles Gerät zum Bewegen großformatiger Keramikplatten. Stufenlos einstellbar in der Länge von 150 cm bis 320cm, 8 starke Vakuum-Saugheber mit je einem Ø 175 mm für sicheren Halt. Einfaches Lösen durch Belüftungsventile. Sicherheitsanzeige des Vakuums durch Manometer. Gewicht 23,9 kg. Besonders geeignet auch für strukturierte Fliesen. Sicherheitsstützen geben zusätzlichen Halt.</p> <p>Wie oben, aber ohne Quertraversen, 6 Pumpsaugnäpfe,</p>	R432EM04TA -
	<p>Gewicht 16,5 kg</p> <p>Querverbindrer (Paar) für EASY MOVE X-Light, EASY MOVE IV und EASY MOVE 150</p> <p>1 Paar Pumpsaugnäpfe mit Manometer für Querverbindrer</p>	R432EM04CA - R432E004TR - R432E004VA -

Verschiebevorrichtung	Art.-Nr.	Euro
	<p>Closer Plus, Gerät zum Verschieben von Großformaten nach Einsetzen ins Kleberbett, um den Fugenabstand perfekt einzustellen. Sicherer Halt durch 2 x 3 Saugnäpfe, präzise Verschiebung durch Gewindestange Neu: Mit Dreifach-Sauglippe</p>	R185DALMK2 -
	<p>Selbstklebende Moosgummiringe für Saugnäpfe, verbessern den Halt auf strukturierten Oberflächen. 6 Stück erforderlich.</p>	R140FU03D -

GERÄTE UND WERKZEUGE FÜR GROSSFORMATE


Kompass		Art.-Nr.	Euro
	KOMPASS, Rundschneider mit Saugnapf und Hartmetall-Rädchen zum Herstellen von Rundungen an Fliesen. Durchmesser von 22 bis 100 cm.	R433KOMP50	-
Motokompass		Art.-Nr.	Euro
	Motokompass , Gerät zum Bearbeiten von kreisförmigen Außenkanten (z.B. Tischplatten) mit viertelrunder Kante von 30 bis 100 cm Durchmesser. Plattenstärke von 5 bis 12 mm. Befestigung mit Pumpsaugnapf. Antrieb durch Winkelschleifer (nicht im Lieferumfang!) Gewicht 5,4 kg	R433KOMOHR	-
	Fräser für Motokompass	Radius 6 mm Radius 10 mm Radius 12 mm	R179FLEX006 R179FLEX010 R179FLEX012
Abklopfbrett		Art.-Nr.	Euro
	Gummi-Abklopfbrett für Großformate, 14 x 35 cm, rückschlagfrei	R142GR	-
Fliesenrüttelgerät für Großformaten		Art.-Nr.	Euro
	e-FOX Fliesenrüttelgerät , Akku 15 V Zum leichten Einrütteln von dünnen Großformaten. Schnelleres und gleichmäßigeres Ergebnis als bei Verwendung von Abklopfbrett oder Gummihammer. Mit wenigen Handgriffen kann die Größe der Vibrationsfläche ausgewählt werden. Kleine Fläche (15x15 cm) besonders geeignet für kleine Fliesen oder kleine Flächen, (wie Treppenstufen, Säulen etc.) Große Fläche (21x41cm) mit Spitze für großformatige Fliesen und Ecken. Gewicht: große Fläche 5,8 kg, kleine Fläche 3,1 kg Im Lieferumfang enthalten: e-Fox Rüttler, Ladegerät, Tasche Ersatz-Ladegerät Ersatz-Akku	R321BATPRR R396BA02CRIC R396BA01ARIC	- - -
Abstützkralle		Art.-Nr.	Euro
	Fido, Kralle zum Abstützen beim Aufziehen des Klebers Komfortables und rückenschonendes Arbeiten. Stabile Ausführung in Aluminium	R174FIDO	-

LAB SCT Schneidetisch für Großformate	LAB SCT Schneidetisch für Großformate Anritzen und Brechen mit Druckluftunterstützung, Lufthebesystem zum einfachen Positionieren der Platten, Anschlüsse für rechtwinkelige Schnitte, Digitalanzeige des Schnittmaßes
	Abmessungen aufgebaut LxBxH 400 x 210 x 140 cm

GERÄTE UND WERKZEUGE FÜR GROSSFORMATFLIESEN

Zubehör für Handlinggerät		Art.-Nr.	Euro
	Only One Gerät zum Verlegen von Großformatfliesen durch eine Person, empfohlen bis 150 x 150 cm, von 3 bis 20 mm Stärke, passend für die Easy Move Handlinggeräte , Lieferumfang: Rollwagen mit 4 Schwenkrollen, welche passend für die Fliesenformate verstellt werden können, 2 ergonomische Handgriffe welche am Handlingsystem befestigt werden, mit Schnellkupplung Gewicht 8.9 kg	R432KR02A	-
	Power Vakuum Kit , akkubetriebenes Unterdruckgerät zur Verwendung mit Pumpsaugnäpfen auf den Easy Move Handlinggeräten. Kann bis zu 8 Pumpsaugnäpfe gleichzeitig mit Unterdruck versorgen. Erhebliche Zeitersparnis, der Unterdruck wird an allen angeschlossenen Saugnäpfen per Knopfdruck ein- und ausgeschaltet Passt für alle Geräte mit Pumpsaugnäpfen. Gewicht 2,7 kg Lieferumfang: Akku-Vakuumpumpe mit Haltebändern, 8 Unterdruckdüsen welche die Pumpenkolben ersetzen, Unterdruckleitungen, Transporttasche.	R432HAKITR	-
Transportgeräte		Art.-Nr.	Euro
	Tyrrel MkII, Transportwagen mit 4 Rollen, davon 2 lenkbar und mit Feststellvorrichtung. Aufnahmelänge 70 cm, max. Plattenbreite 5 cm, Tragfähigkeit 210 kg Entwickelt zum einfachen Transportieren von Großformatfliesen. Mit Gummi, zum Schutz der Kanten. Robuste Stahlkonstruktion, Handgriff für leichteren Transport des Gerätes ist integriert	R432ZC4R	-
	CAM MkIII, Transportwagen für großformatige Platten Schwere, große Platten können noch leichter transportiert werden, indem man das Handlinggerät in den Transportwagen einhängt. Sehr stabil, daher auch zum Aufziehen des Klebers geeignet. Max. Traglast 250 kg Geeignet für EasyMove und T-Move	R169CELUN	-
LEVTOP Flat und Plus		Art.-Nr.	Euro
 1	LEVTOP, Geräte für die Installation von Arbeitsplatten und Arbeiten im Möbelbau. Einstellbar Zug-/Druck, sowie Regulierung des Höhenversatzes. 1 Ausführung Flat für ebene Flächen	R185ARLIVAF	-
 2	2 Ausführung Plus schwenkbar (192°), auch für Gehrungsverklebung	R185ARLIVAV	-
	TIP TOP , Gehrungsklemmen, für 45° Verklebungen. Verstellung in 2 Ebenen. Schenkelänge bis 300 mm, Plattengröße unbegrenzt.	1 Paar	R171TG

SIGMA-Fliesenschneider	Beschreibung	Schnittlänge	Art.-Nr.	Euro
	Serie "Technica" mit Ritzhebel zum Ziehen, Anschlag beidseitig bis 45° schwenkbar, gefederte Auflagegplatten.	37 cm 66 cm	S2G S2B3	- -
	Transporttasche mit Rädern, bis 95 cm Schnittlänge Transporttasche mit Rädern, bis 129 cm Schnittlänge		S43D2 S43E1	- -
	P-REX, Universalbrechvorrichtung für Fliesenstärke 3 - 20 mm. Geeignet für alle manuellen Fliesenschneider mit einfacher Schiene. Mit Magnetbefestigung an jeder beliebigen Stelle der Schiene		R254RAIPRAS	-
	Ritzhebel mit Rädchen für: Druckrolle für Ritzhebel mit Achse Breachbacken (Standard + Klick-Klock) Breachbacken für MAX	S3A/B, S5A/B, S5, S6 S3C/D, S4A/B S7 u. S2G S2A/B S10164 S104033 S104058	S24E S24AE S24B S24C S24 S10164 S104033 S104058	- - - - - - - - -
	MAX-Ritzhebel mit gefedertem, kugelgelagertem Ritzrädchen für unebene Oberflächen		S24M08 S24M10 S24M15 S24M20	- - - -
	Aufklappbare Stütze für S3 (alle) zum Nachrüsten	linke Seite rechte Seite	S104064 S104065	- -
	Widia-Rädchen 12 mm mit Achse Widia-Rädchen 12 mm mit Achse Widia-Rädchen 19 mm mit Achse für MAX, kugelgelagert Achse für Rädchen Rädchen mit Achse für Klick-Klock-Ritzhebel, Ø 15 Rädchen Ø 13 mm für S12C/D/E	Standard titanbeschichtet	S14/A S14/T S14MX S15A S14/C S14/CT S14X	- - - - - - -

Plattenheber	Art.-Nr.	Euro
 1 1 Saugheber Medusa Plus , mit 3-fach Dichtlippe, geeignet für strukturierte Oberflächen. Hellgraue weiche Gummimischung, hinterlässt keine Spuren! Tragkraft 30 kg	R185MEMK3RP	-
 2 2 Alu-2-Fach-Saugheber , mit 3-fach Dichtlippe, geeignet für strukturierte Oberflächen. Hellgraue weiche Gummimischung, hinterlässt keine Spuren! Tragkraft 57 kg	R185BIMK3RP	-
 3 3 Alu-3-Fach-Saugheber , Tragkraft 74 kg	R185TRMK3RP	-
 4 4 Vakuum-Saugheber RV175 mit Vakuumpumpe und Unterdruckmanometer Ø 175 mm Besonders fester Halt auf allen nicht porösen Materialien, ob mit oder ohne Struktur! Tragkraft 130 kg. Gummiplatte und Manometer können ausgetauscht werden. Hellgraue weiche Gummimischung, hinterlässt keine Spuren! Lieferung in einem praktischen Koffer! Ersatz-Manometer Ersatz- Gummisaugnapf Silikonöl für Vakuumpumpe Ersatzkolben	R185RVV R185WR02A R185WR01A R185WD31D R185WR04AOH	- - - - -
 Klemm-Tragegriff , erleichtert das Tragen von Platten aus verschiedenen Materialien, auch großen Fliesen. Robuste Alu-Ausführung, einfache Handhabung, selbstjustierend. Lieferung paarweise. Spannweite 0-80 mm, Tragkraft 100kg, oberflächenschonend und sicher. Ersatzgummis 8 St.	RPK5 RPK5G	- -
 Plattenkuli verstellbar , 30, 35, 40, 45 und 50 cm	RPK80	-
 Plattenheber mechanisch für große Fliesen, verstellbar mit 1 Griff, 50 - 65 cm mit 2 Griffen, 50 - 120 cm	RPK5065 RPK50100	- -
 TSX Transport- und Verlegehilfe Zum Anheben bis zu einer Höhe von 50 cm von Fliesen bis 120x120 cm und einem Gewicht bis zu 80 kg. Einsetzbar mit Fahrgestell (von nur 1 Person bedienbar) oder ohne Fahrgestell (2 Pers.). Der starke, batteriebetriebene Vakuum-Plattenheber (25x25 cm) ermöglicht die Anwendung sowohl bei glatten als auch bei strukturierten Oberflächen. Für einen leichten Transport schnell zerlegbar.	R269TSH01A	-
 TSS Transport und Verlegehilfe Für Fliesen bis zu einem Gewicht von 50 kg. Ausgestattet mit einem starken Vakuum-Plattenheber mit manueller Pumpe, (Ø 175 mm). Mit Manometer. Max. Plattengröße 60x60 cm, bei Benutzung von 1 Person (siehe Abb.) oder 120x120cm bei Benutzung mit Tragegriff für 2 Personen. Anwendbar sowohl auf glatten, wie auch auf strukturierten Oberflächen.	R269TSA01A	-

SIGMA GERÄTE UND WERKZEUGE FÜR GROSSFORMATE

Geräte für großformatige Platten		Art.-Nr.	Euro
	KERA-CUT , Schneidgerät für Großformate und Glas. Stabile Ausführung für präzise Schnitte. Befestigung mit Saugnäpfen (Jetzt mit verbesserten Saugnäpfen für mehr Halt auf strukturierten Fliesen) oder Tischhalterung. Schlitten kugelgelagert. Brechezange und Befestigungen im Lieferumfang.	331 cm S8E	-
	Ersatzräddchen, Ø 13 mm, für -2 Modelle Ersatzräddchen, mit Kugellager Ø 19 mm, ältere Geräte	S14/G S14/K	-
	KERA-CUT, verlängerbar Schneidgerät für Großformate, 2-teilige Schiene: Lieferung in Transporttasche, mit 3 Saugnäpfen und Brechezange Hinweis: Führung nicht identisch mit einteiliger Version Ritzschlitten mit Kunststoff-Rollen	332 cm S8AE	-
	Verlängerung für S8AE Ersatzräddchen Ø 13 mm	50 cm S8AEP S14/G	-
	Schlitten für Trockenschnitt , Schnitttiefe einstellbar. Mit Absauganschluss. Aufnahme M14. Mit Diamantscheibe 115 mm Ohne Winkelschleifer Verwendbar für Kera-Cut verlängerbar .	S38F11Dv	-
	Passender Winkelschleifer: BOSCH GWS7-115, 720 W/230 V, 2.800-11.000 U/min, Gewicht: 1,9 kg Ersatz-Diamant-Scheibe, Ø 115 mm	GWS7-115E IT115F	-
	KERA-LIFT 1D3 , mit 4 Hebelsaugnäpfen. Länge 195-340 cm Gewicht: 6 kg	S1D3	-
	KERA-LIFT 1A4 , leichtes Handlinggerät für großformatige Platten Länge verstellbar von 195 - 340 cm, Breite 40-160 cm 6 Hebel-Saugnäpfe, 2 Pumpsaugnäpfe, Gummifüße zum Aufstellen an zwei Seiten, Halteklemmern Gewicht: 18,7 kg	S1A4	-
	Neu! KERA-LIFT 1A6 , Handlingsgerät mit 8 neuen Pro-Grip Saugnäpfen mit Manometer. Sie sind schnell einstellbar, auf der Schiene beliebig verschiebbar. Geeignet auch für strukturierte Fliesen . Gewicht: 22,5 kg	S1A6	-
	Anbausatz Stützen für Kera-Lift A4/A5 mit drehbaren Rädern. Handgriffe (4 Stück) für Kera-Lift, zum komfortablen Bewegen großer Platten.	S421 S424	-

KURVENSÄGEN / JOLLYMASCHINEN

Diamantringsägen für beliebige Konturenschnitte



Revolution XT, Diamantring-Kurvensäge - schneidet beliebige Kurven und Formen in Granit, Feinsteinzeug, Glas, Mosaik etc. Diamant-Schneidring mit gesintertem Belag außen und innen. Durch den beidseitig diamantbestückten Schneidring kann man vorwärts und rückwärts, sowie engere Radien als bisher schneiden.

Schneidring Ø außen	Ø innen		Motor	Gewicht	Art.-Nr.	Euro
257 mm	234 mm		1,5 kW - 230 V	23 kg	TARXT	-
Untergestell für XT (Abb. siehe Seite 28)				10 kg	R394	-
Schiebetisch mit Führungen, für gerade Schnitte, magnetisch					TARXT/M	-
Diamantring Ø 250 gesintert, innen u außen belegt, fein f. Glas					TAREV1/GL	-
Diamantring Ø 250 gesintert, innen und außen belegt					TAREV1/B	-

TAURUS 3 - handliche Ringsäge für Kurvenschnitte. Ideal für anspruchsvolle Mosaik-Arbeiten mit Diamantring Ø 145 mm, galv. belegt, für Fliesen, Marmor, Glas, Glasmosaik usw. Motoreinheit für Freihandschnitte abnehmbar.

IDEAL FÜR GLASMOAIK!



Maße (B x T x H)	Motor	Gewicht	Art.-Nr.	Euro
45 cm x 41 cm x 26 cm	185 W - 230 V	7,0 kg	TAURUS3	-
Ersatz-Diamant-Ring, Standard			TAUR1/A	-
Diamant-Ring, teilbar, für Innenausschnitte			TAUR1/B	-
Verstärkter Ring für Marmor, Keramik, dickes Glas			TAUR1/C	-
Diamant-Ring, extra schmal (für Glasmosaik)			TAUR1/D	-
Diamant-Ring, " " mit verstärktem Riemen			TAUR1/D1	-
Öl-Stift zum Einzeichnen der Schnittlinie, wasserfest lieferbar in weiß, gelb, rot, blau, schwarz			STIFT	-

Handgeführte Nassschneidemaschine



Diamant-Handkreissäge FLEX CS 60 WET für Nassbetrieb.

Hochleistungsmotor: extra stark zum Steinschneiden und Fugenfräsen, **stufenlose Schnitttiefen-Einstellung von 0 - 60 mm**, Schnitttiefe bei geraden Schnitten bis 60 mm oder mit Führungsschiene bis 54 mm Tiefe, **stufenlose Winkeleinstellung** bis 45°, Gummihutze verhindert Ansaugen von Spritzwasser, Schnellkupplung aus Messing für Wasserzufuhr, Spindelarretierung, PRCD-Personenschutzschalter im Kabel integriert.

Ideal geeignet für Fensterbänke, Arbeitsplatten, Fassadenplatten, Terrazzoplatten im Garten- und Landschaftsbau, Fugensanierung im Fußbodenbereich

Trennscheibe	Schnitt-Tiefe	Leistung	Leerlaufdrehzahl	Gewicht	Art.-Nr.	Euro
170 mm	60/54* mm	1400 W	6200U/min	4,5 kg	CS60WET	-

* mit Führungsschiene



Zubehör für FLEX CS 60 WET

Führungsschiene 80 cm (nicht im Lieferumfang der Maschine)

353280

-

Führungsschiene 160 cm (nicht im Lieferumfang der Maschine)

359351

-

Verbinder für Führungsschienen

353272

-

Tisch-Nassschneidemaschinen für Fliesen und Platten



GS 86 - sehr universelle Nassschneidemaschine zum Schneiden, Bohren, Ausklinken, Jolly-Schleifen und Abfasen. Komplett mit Schnell-Diamant-Trennscheibe Ø 100 mm, Bo. 20 mm, selbstklebenden Schleifscheiben Ø 120 mm und Schärfstein.

Trennscheibe	Schnitt-Tiefe	Schnitt-Länge	Motor	Gewicht	Art.-Nr.	Euro
Ø 100/115 mm	18/25 mm	unbegrenzt	670 W - 230 V	25 kg	RGS86	-

STEINSÄGEN / BAUSTELLENSÄGEN

Kleine Werkstatt- und Baustellensäge mit Wasserpumpe



Ø 200 mm	45 mm	90 cm	650 W - 230 V	35 kg	R393N	-

Schnell-Diamant-Trennscheibe Ø 200, Belag 7 mm	SDT20	-
Feinsteinzeug-Diamantscheibe Ø 200, Belag 10 mm	SDT20FSTZ	-

Die max.Schnittlänge wird nur unter Einsatz der Höhenverstellung erreicht.

Werkstatt- und Baustellensägen mit Wasserpumpe



PIKUS Advanced - Robuste Steinsäge mit hoher Schnitttiefe und umfangreichen

Erweiterungsmöglichkeiten,

Schnell-Höhenverstellung, Schwenkvorrichtung,

Wasserwanne herausnehmbar. Komplett mit Diamantscheibe Ø 250 mm,

Anschlagschiene segmentiert

stufenlos schwenkbar bis 45°, Winkelanschläge rechts, 6 m Anschlusskabel

In drei Längen lieferbar: 85 cm, 105 cm und 130 cm

Trennscheibe	Schnitt-Tiefe	Schnittlänge max.	Motor	Gewicht	Art.-Nr.	Euro
Ø 250 mm	80 mm	85 cm	1,1 kW - 230 V	60 kg	R424ADV	-
Ø 250 mm	80 mm	105 cm	1,1 kW - 230 V	64 kg	R423ADV	-
Ø 250 mm	80 mm	130 cm	1,1 kW - 230 V	71,5 kg	R425ADV	-
Ø 250 mm	80 mm	155 cm	1,1 kW - 230 V	86,5 kg	R425ADVLL	-

Die max.Schnittlänge wird nur unter Einsatz der Höhenverstellung erreicht.

Zubehör (gleich wie ZOE Advanced) siehe nächste Seite



ZOE Advanced - Robuste Baustellensäge. Ideal zum Schneiden großformatiger Natursteinplatten.

Diagonalschnitte bei Fliesen bis zu 100 x 100 cm (abhängig von der Länge).

Motorkopf für Gehrungsschnitte bis 45° schnell schwenkbar. Inkl. Scheibe Ø 300 u. Schärfstein
Schnell-Höhenverstellung, Wanne herausnehmbar, Niederhalter mit Rollen.

Trennscheibe	Schnitt-Tiefe	Schnittlänge max.	Motor	Gewicht	Art.-Nr.	Euro
Ø 300/350 mm	120 mm	85 cm	2,2 kW - 230 V	80 kg	R42085P	-
Ø 300/350 mm	120 mm	105 cm	2,2 kW - 230 V	84 kg	R420105P	-
Ø 300/350 mm	120 mm	130 cm	2,2 kW - 230 V	91,5 kg	R420130P	-
Ø 300/350 mm	120 mm	155 cm	2,2 kW - 230 V	106 kg	R420150P	-

Die max.Schnittlänge wird nur unter Einsatz der Höhenverstellung erreicht.

Leichte Werkstatt- und Baustellensäge mit Wasserpumpe



Mistral Nassschneidemaschine, leistungsstark und handlich

Führungsschiene, Schutzhülle und Arbeitstisch aus Aluminium.

Schwenkbar für 45° Jolly. Leicht zu transportieren durch einklappbares Gestell. Schnell-Höhenverstellung.

Komplett mit Scheibe Ø 300 mm für Feinsteinzeug und 6 m Anschlusskabel.

Trennscheibe	Schnitt-Tiefe	Schnitt-Länge max.	Motor	Gewicht	Art.-Nr.	Euro
Ø 300/350mm	100 mm	90 cm	2,2 kW-230 V	60 kg	R224MS90	-
Ø 300/350mm	100 mm	120 cm	2,2 kW-230 V	63 kg	R224MS120	-
Ø 300/350mm	100 mm	150 cm	2,2 kW-230 V	73 kg	R224MS150	-

Parallelanschlag

Die max.Schnittlänge wird nur unter Einsatz der Höhenverstellung erreicht.

STEINSÄGEN / BAUSTELLENSÄGEN UND ZUBEHÖR

Baustellensäge für Großformate



SMS220 Robuste Baustellensäge. Ideal zum Schneiden großformatiger Keramikplatten. Vorschub durch Handkurbel
Schnittlänge 220 cm. Diagonalschnitte bei Fliesen bis zu 155 x 155 cm.
Extragroßer Scheibenflansch (Ø 200 mm) für hohe Stabilität, seitlicher Parallelanschlag, Wasserwanne getrennt, daher leichte Reinigung. Beine für den Transport einziehbar, 2 Räder.

Diamantscheibe im Lieferumfang

Trennscheibe	Schnitt-Tiefe	Schnittlänge	Motor	Gewicht	Art.-Nr.		Euro
Ø 300-360 mm	90 mm	max. 220 cm	2,2 kW - 230 V	120 kg	R223MS200	-	

Nassschneidemaschine für Großformate



Ausführung	Plattenbreite	Schnittlänge	Materialstärke	Motor	Abmessungen LxBxH	Gewicht	Art.-Nr.	Euro
LAB 270	1610 mm	max. 2700 mm	bis 20 mm	2,2 kW/230V,	350x170x120	230 kg	LAB270	-
LAB 330	1610 mm	max. 3300 mm	bis 20 mm	2,2 kW/230V,	400x170x120	241 kg	LAB330	-

Nassschneidemaschinen für Kacheln, Fliesen etc. mit absenkbarem Motorkopf, Wasserpumpe und Schiebetisch



SA80 - Stabile Baustellensäge mit hoher Schnitttiefe. Besonders geeignet für Kacheln und dicke Materialien.

Komplett mit Tauchpumpe und Universal-Trennscheibe Ø 350 mm und 6 m Anschlusskabel.

Für Gehrungsschnitte kann der Schneidkopf geschwenkt werden.
Schnell-Höhenverstellung, leichte Reinigung, leichter Transport.

Trennscheibe	Schnitt-Tiefe	Schnitt-Länge	Motor	Gewicht	Art.-Nr.	Euro
Ø 300/350 mm	95/120 mm	60 - 80 cm	2,2kW - 230 V	77 kg	RSA80	-



SHERPA - Robuste Baustellensäge für besonders starke Materialien.

Kühlwasserpumpe und stabile Schiebetischführung. Motorkopf bis 45° schwenkbar.
Ohne Diamantscheibe. Passende Scheibendurchmesser: 400-600 mm, Bo. 30 mm

Trennscheibe	Schnitt-Tiefe	Schnittlänge	Motor	Gewicht	Art.-Nr.	Euro
Ø 500/600 mm	18/25cm	45-70cm *	2,4 kW - 230 V	137 kg	R218AS	-
Ø 500/600 mm	18/25 cm	45-70 cm *	3,3 kW - 400 V	137 kg	R218AS4	-


* Die maximale Schnittlänge hängt von der Materialstärke ab.

Bei 25 cm Materialstärke beträgt die max. Schnittlänge 45 cm (Scheibe 600 mm).


Mit abnehmender Materialstärke steigt die Schnittlänge.

Bei 0 - 14 cm Materialstärke beträgt die max. Schnittlänge 70 cm.


Glasgittergewebe 075,
Manschettenweite: 5 x 5 mm

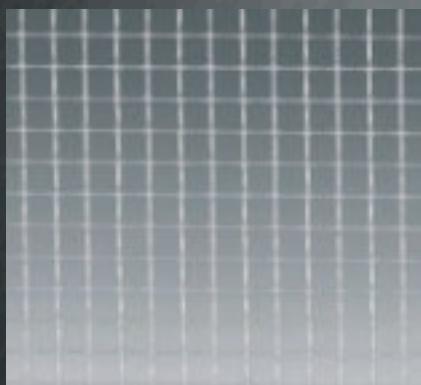


Glasgittergewebe 105,
Manschettenweite: 7 x 7 mm

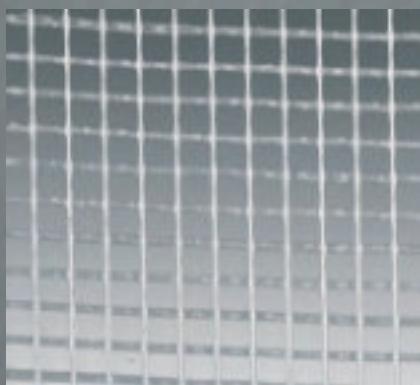


Glasgittergewebe 165,
Manschettenweite: 4 x 4 mm

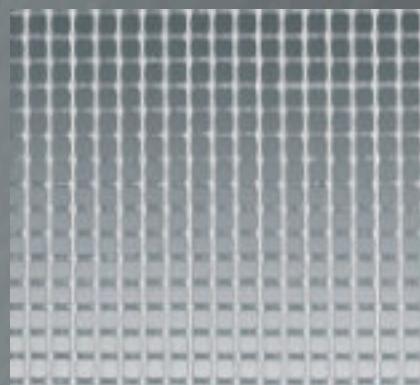

Glasgittergewebe 110,
Manschettenweite: 13 x 13 mm

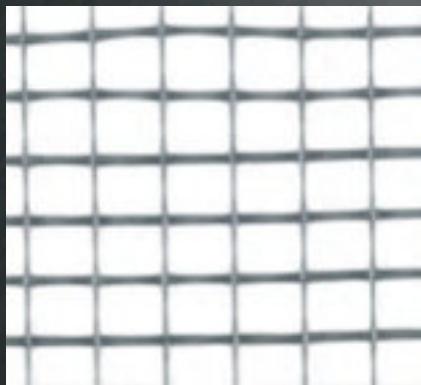

Panzergewebe 330,
Manschettenweite: 6 x 5 mm

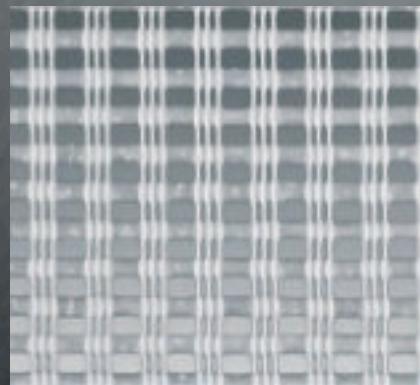

Glasgittergewebe/Panzergewebe

Produkt	075	105	165	110	330
Gewebeart	Innenputz	Universal	VWS	Außenputz	Panzergewebe
Anwendung	Innen	Innen + Außen	Innen + Außen	Innen + Außen	Innen + Außen
Gramm/m ²	75	105	165	110	330
Maschenweite in mm	5 x 5	7 x 7	4 x 4	13 x 13	6 x 5
Rollenlänge in mm	100	100	50	100	25
€ / Rolle					

Hesocoll MS 60 · Einkomponenten - Klebstoff
silikonfrei – isocyanatfrei – pilzhemmend – emissionsarm



Menge	VPE Stück	€ / Stück
290 ml	12 Kartuschen	
400/600 ml	20 Folienbeutel	Auf Anfrage
48 ml	48 Beutel	Auf Anfrage

Standartkartuschengröße: 290 mL.

Auf Anfrage: 600/400 ml Folienbeutel.

Bei Bestellware evtl. Lieferzeiten beachten!

Hesocoll MS60 ist ein vielseitig anwendbarer Klebedichtstoff auf Basis MS-Polymer.

Das Produkt ist uv-stabil, silikon- und isocyanatfrei sowie geruchslos. Hesocoll MS 60 härtet unter Luftfeuchtigkeit mit geringem Schrumpf zu einer dauerelastischen Masse.

Hesocoll MS60 ist im ausgehärteten Zustand physiologisch unbedenklich.

Einsatzgebiete:

Versiegelung in Verglasungssystemen, Anschlussfugen am Bau. Konstruktive Verklebung von Holzwerkstoffen, Kombinationsverklebungen mit Metallen, Kunststoffen, Beton, Stein, Marmor- und Naturstein, Dekorplatten, Wandverkleidungen, Paneelen, Holzleisten, Fensterbänken, Isoliermaterialien, Treppenbau- und Treppensanierung. Klebdichtungen unterschiedlichster Materialien.

Hesocoll MS 60 soll nicht eingesetzt werden für Bewegungs- und Unterwasserfugen, Tankanlagen- und Bitumenuntergründe sowie für Anwendungen auf PP, PE und Teflon.

Heson 2K Reparaturharz.

Zum bequemen Ausfügen von Rissen im Estrich



Inhalt/Set	Menge/Stück	VE 5 Sets € / Set
Komponente A	1 x 300 ml	
Komponente B	1 x 300 ml	
Estrichklammern (70x6mm)	8 Stück	

Eigenschaften:

Heson 2K Reparaturharz ist ein lösemittelfreies 2-Komponenten Silikat-Reparaturharz zum kraftschlüssigen Verschließen von Estrichrissen. Heson 2K Reparaturharz ist einfach und schnell zu verarbeiten.

Heson 2K Reparaturharz ist stuhrollengeeignet und einsetzbar für die Verarbeitung auf Böden mit Fußbodenheizung.


Heson 2K Reparaturharz ist beständig gegenüber Säuren, Laugen, Salzlösungen und vielen organischen Lösungsmitteln.

Verarbeitung:

B-Komp. in die Flasche mit der A-Komp. gießen. Danach ca. 15 Sekunden kräftig schütteln. Nicht verrühren. Gebinde nach Entnahme des Materials nicht auskratzen. Für die Rissanierung homogen gemischtes Harz aus der Flasche in den vorbereiteten Riss einfüllen und glatt streichen. Oberfläche des frischen Materials satt mit feuergetrocknetem Quarzsand der Körnung 0,5 mm -0,7 mm abstreuen. Nach der Aushärtung bildet sich ein zäh-elastisches, ungeschäumtes Silikonharz.

-Schließt Risse
im Estrich schnell
und effektiv-

OTTOSEAL S100
Das Premium-Sanitär-Silicon

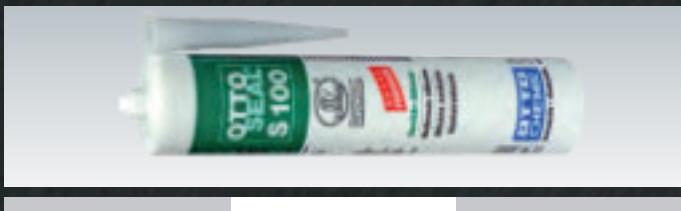

Farben	VPE Stück/Kartusche	€ / Kartusche
lt. Farbkarte	20	
	ab 120	

Standartkartuschengröße: 300 ml
Auf Anfrage: 400/580 ml Alu-Folienbeutel

1K-Silicon-Dichtstoff auf Acetat-Basis
Für innen und außen

Eigenschaften


- Fungizid und bakteriostatisch ausgerüstet
- Widerstand gegen Schimmelbefall und Bakterien
- Einzigartige Verarbeitungseigenschaften
- Hervorragend glättbare Oberfläche
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Für langlebige Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- Dehnspannungswert bei 100 % (ISO 37, S3A): 0,3 N/mm²

Anwendungsgebiete

- Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
- Abdichten von Dehnungsfugen im Boden- und Wandbereich
- Kleben und Dichten von Glasbausteinen
- Abdichten von Profilglas (z.B. Profilitverglasung)

Farbpalette OTTOSEAL S100

Die Farangaben können drucktechnisch bedingt kleine Abweichungen vom Originalfarbton aufweisen!

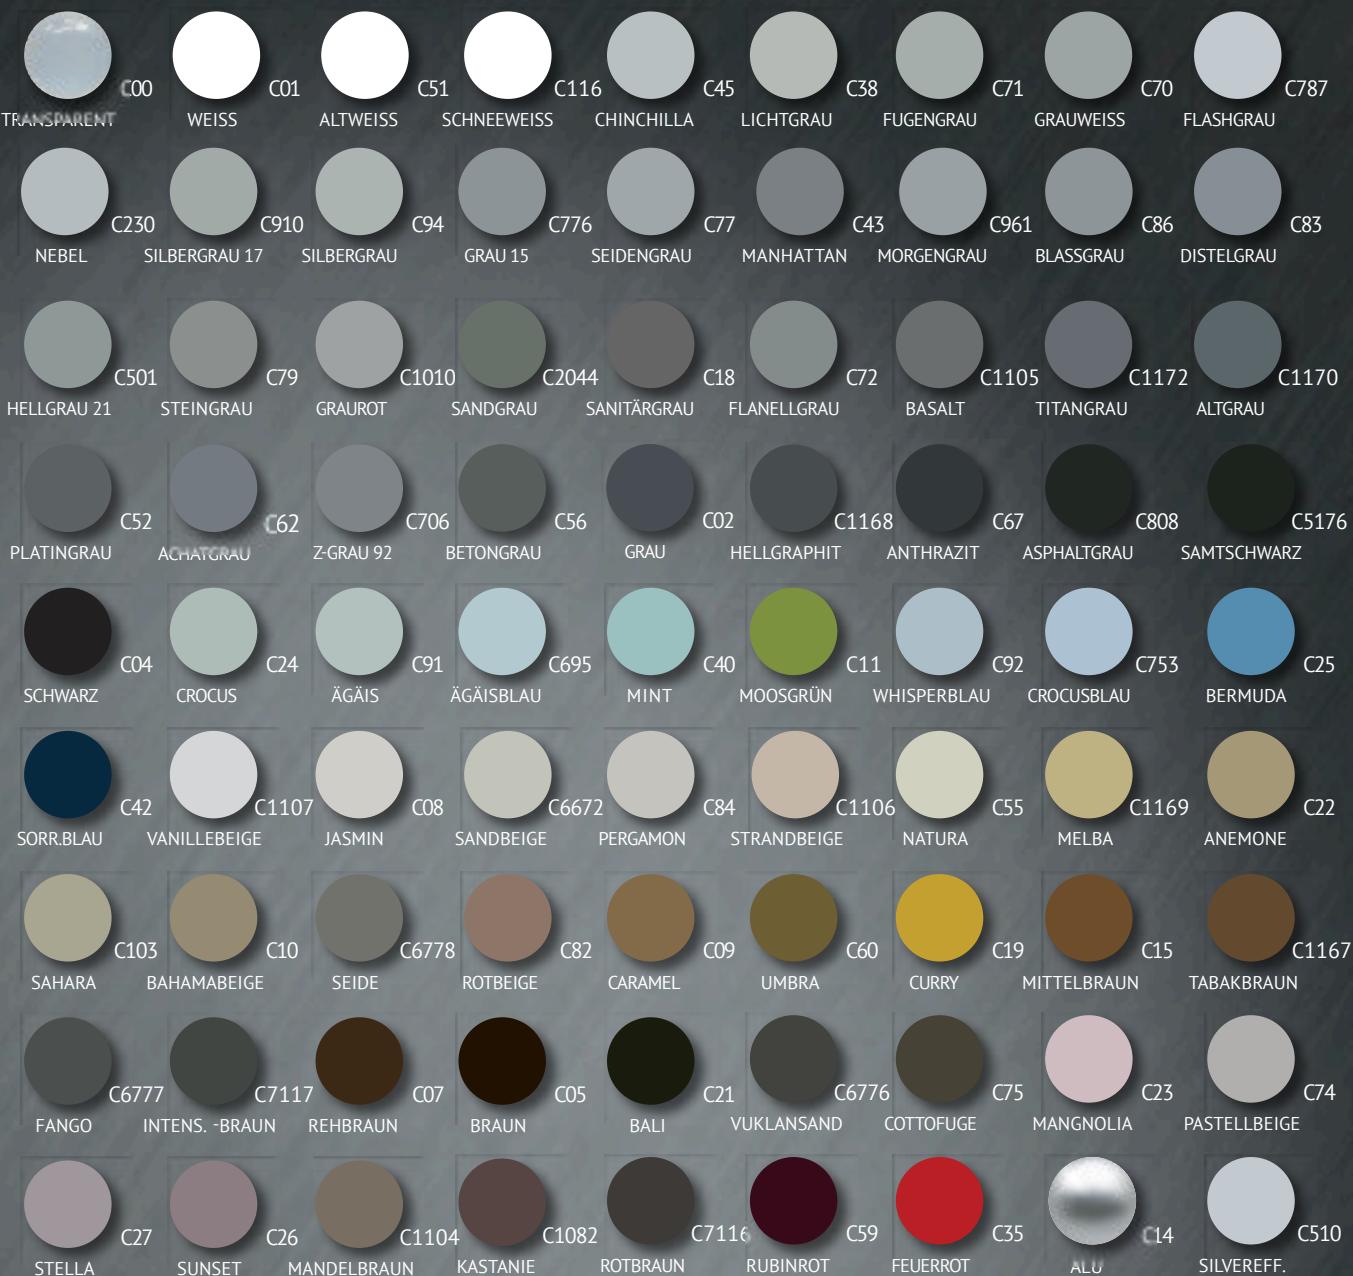

OTTOSEAL S105
Das alternative Sanitär-Silicon



Farben	VPE Stück/Kartuschen	€ / Kartusche
lt. Farbkarte	20	auf Anfrage
	120	auf Anfrage

1K-Silicon-Dichtstoff auf Acetat-Basis
Für innen und außen

Eigenschaften

- Fungizid und bakteriostatisch ausgerüstet
- Widerstand gegen Schimmelbefall und Bakterien
- Einzigartige Verarbeitungseigenschaften
- Hervorragend glättbare Oberfläche
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Für langlebige Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- Dehnspannungswert bei 100 % (ISO 37, S3A): 0,3 N/mm²

Anwendungsgebiete

- Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
- Kleben und Dichten von Glasbausteinen

Farbpalette OTTOSEAL S105

Die Farbangaben können drucktechnisch bedingt kleine Abweichungen vom Originalfarbton aufweisen!



OTTOSEAL S70
Das Premium-Naturstein-Silicon



Farben	VPE Stück/Kartuschen	€ / Kartusche
lt. Farbkarte	20	auf Anfrage

1K-Silicon-Dichtstoff auf Acetat-Basis
Für innen und außen

Eigenschaften

- Auch in „Struktur“-Farben mit steinähnlicher Oberfläche erhältlich
- Harmoniert mit strukturierten natürlichen Oberflächen
- Auch in matten Farben erhältlich
- Harmoniert mit matten und glänzenden Oberflächen
- Fungizid ausgerüstet
- Widerstand gegen Schimmelbefall
- Natursteinverträglich nach ISO 16938-1
- Gewähr - verursacht keine Randzonenverschmutzung an Natursteinen
- Nicht korrosiv
- Verursacht keine (Rost-)Korrosion bei ungeschützten Metalloberflächen
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Für langlebige Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- Dehnspannungswert bei 100 % (ISO 37, S3A): 0,5 N/mm²


Anwendungsgebiete

Abdichten und Verfugen an Marmor und allen Natursteinen, wie z.B. Sandstein, Quarzit, Granit, Gneis, Porphyrr etc. im Innen- und Außenbereich.
Abdichten von Dehnungsfugen und Verfugen von Marmor/Naturstein Schwimmabäder, auch von Unterwasserfugen.
Abdichten von lackiertem und emailliertem Glas (uvm).


Farbpalette OTTOSEAL S70

Auf Anfrage erhältlich


MARMOX Board ULTRA,
zum Modelieren und zum kreativen Ausbau.

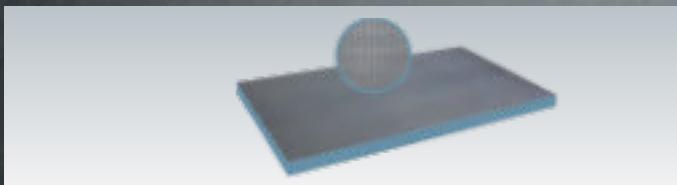

Produkt	Größe in mm	€ / Platte
Marmox Ultra 4	1250 x 600 x 4,0	
Marmox Ultra 6	1250 x 600 x 6,0	
Marmox Ultra 10	2500 x 600 x 10,0	
Marmox Ultra 10	1250 x 600 x 10,0	
Marmox Ultra 12,5	2500 x 600 x 12,5	
Marmox Ultra 20	2500 x 600 x 20,0	
Marmox Ultra 30	2500 x 600 x 30,0	
Marmox Ultra 40	2500 x 600 x 40,0	
Marmox Ultra 50	2500 x 600 x 50,0	

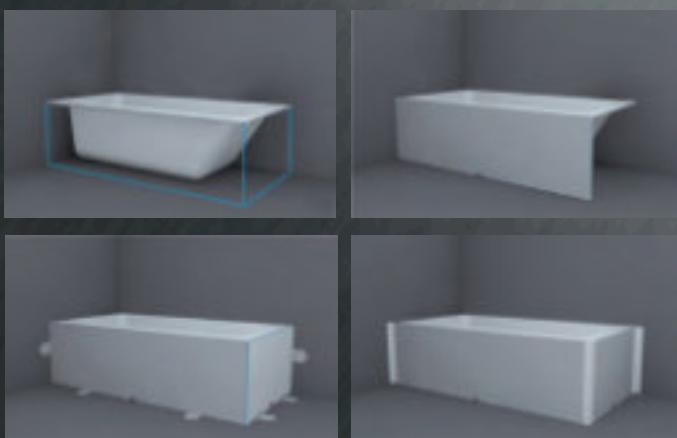

MARMOX Board ULTRA Rohrkasten,
zum Verkleiden und Gestalten von Ablagen und Regalen.

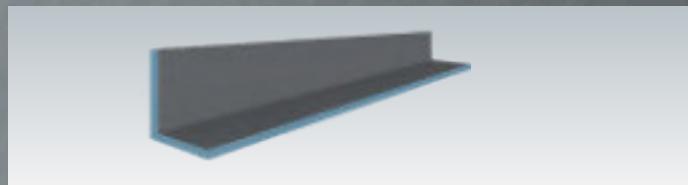

Produkt	Größe in mm	€ / Platte
Rohrkasten Ultra 15/15	2500 x 15/15 x 20	
Rohrkasten Ultra 20/20	2500 x 20/20 x 20	
Rohrkasten Ultra 30/30	2500 x 30/30 x 20	
Rohrkasten Ultra 20/40	2500 x 20/40 x 20	


Metalldübel zur Befestigung von Bauplatten
5 Stück / m² · Dübelloch 8 mm

Abmessung in mm	Inhalt / VPE Stück	€ / Stück
50,0	250	
80,0	250	
110,0	250	
140,0	250	

MARMOX Board ULTRA Montage

MARMOX Board ULTRA eignen sich für die Verlegung auf dem Boden und an Wänden. Die Montage auf dem Boden erfolgt immer durch vollflächige Verklebung ohne Hohlstellen auf einem tragenden Untergrund. Bei Bedarf können die Bauplatten zusätzlich zu Verklebung auch verschraubt werden, bitte kalkulieren Sie mit ca. 5 Verschraubungen pro m². Die Verlegung sollte mit einem Fugenversatz erfolgen.

Die Montage an Wänden erfolgt vorzugsweise vertikal. Es ist auf einen Fugenversatz zu achten. Als Untergrund eignen sich sowohl Holz- als auch Metallständerwerk, Wände aus Mauerstein oder Beton. Dabei kann die Montage der Bauplatten durch Verschrauben, vollflächiges oder partielles Verkleben oder einer Mischform erfolgen. Zur Anwendung geeignet sind MARMOX Board ULTRA in allen lieferbaren Dicken, wobei 4 mm und 6 mm dicke Platten nur für die vollflächige Verklebung auf einen tragenden Untergrund geeignet sind.

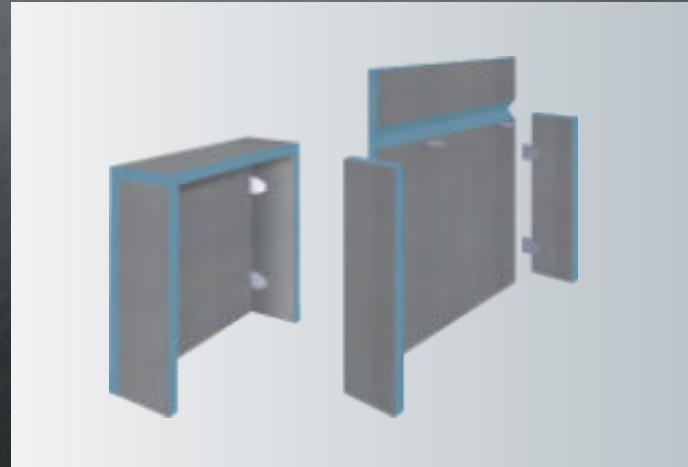


-Leichter verarbeitet,
schneller
zugeschnitten-




Anwendungsbeispiel - Marmox-Nischen in der Dusche

Die elegante Möglichkeit, zusätzlichen Platz für kleine Duschartikel zu schaffen. Sie bieten eine kostengünstige, einfach zu installierende und vollständig wasserdichte Option.

Die Nischen bestehen aus einem extrudierten Polystyrolkern, der auf beiden Seiten mit einer dünnen, aber robusten Schicht aus glasfaserverstärktem Polymerbeton beschichtet ist.

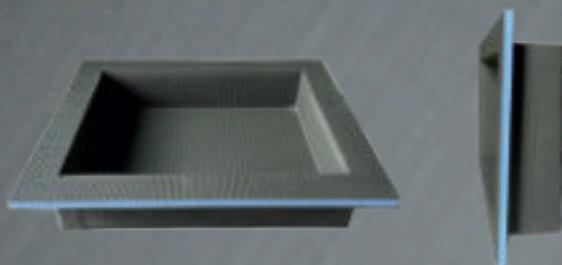

Marmox-Nischen sind vorgefertigte Bauelemente. Mit Marmox-Nischen können Alageflächen in Bad und Küche einfach und schnell gestaltet werden.

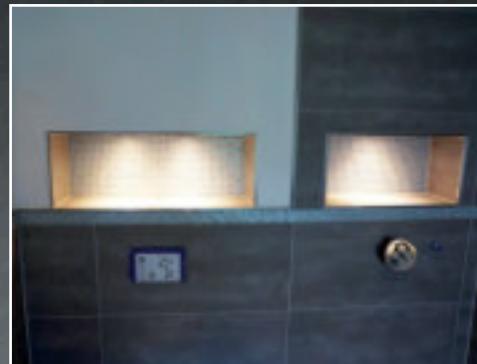

Hier sorgen Wasserdichte LED-Strahler in der Decke der Nischen für eine indirekte Beleuchtung und eine angenehme Atmosphäre im Badezimmer. Bitte gesonderten LED-Katalog anfordern!



Marmox Nischen

Abmessung in mm		€ / Stück
400 x 200 x 87		
400 x 300 x 87		
400 x 400 x 87		


Marmox Nischen mit Abdichtvlies

Abmessung in mm		€ / Stück
400 x 200 x 87		
400 x 300 x 87		
400 x 400 x 87		
400 x 500 x 84	mit Regalboden	

Wenn Sie auf Qualität bauen

LIP

mb Bauchemie

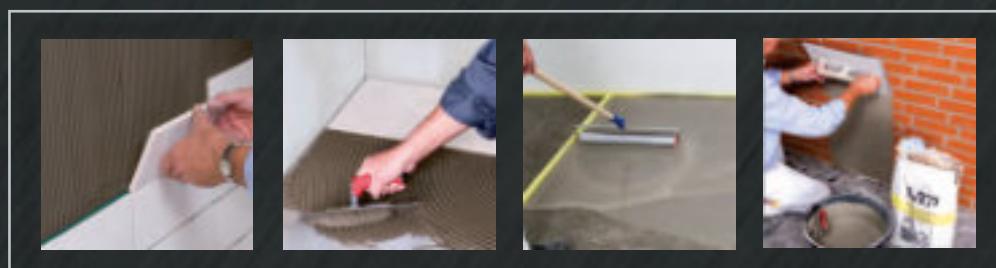

Generalvertrieb Deutschland

mb
LIP OPTIMAL

Profil

LIP Bygningsartikler A/S

ist eine 100% Dänische Firma und entwickelt, produziert und vertreibt, seit über 50 Jahren Bauchemische Qualitätsprodukte zu konkurrenz-fähigen Preisen.

Es begann mit Fliesenmörtel und Fugenmörtel. Heute umfasst das Produktsortiment u. a. Bodenausgleichmassen, Wasserabdichtungsstoffe, Silicone, Epoxy Spachtelmassen u. a. Produkte.

Alle unsere Produkte unterliegen einer laufenden internen sowie externen Qualitätskontrolle, um unsere Devise zu rechtfertigen:
LIP - wenn Sie auf Qualität bauen!

LIP BYGNINGSSARTIKLER A/S

ist heute international verzweigt, in der Produktion sowie im Handel, mit Tochtergesellschaften in verschiedenen Europäischen Ländern.
Produkte für Europa kommen ausschließlich aus Dänemark.

Für Deutschland hat im Jahre 2012 die Firma **mb** LIP-Optimal den Generalvertrieb erfolgreich übernommen.

Der Mittlere Osten sowie Afrika wird von den beiden Fabriken in Ägypten beliefert.



LIP Bygningsartikler A/S
Hauptsitz in Aaby, Dänemark

A map of Europe with red dots indicating LIP company locations. The dots are labeled with country names: Norway, Sweden, Poland, Benelux, Germany, Austria, Switzerland, and Denmark. The map shows the outlines of the European continent.

LIP Norwegen LIP Schweden
LIP Dänemark LIP Polen
LIP Benelux LIP Deutschland
LIP Österreich LIP Schweiz



LIP Ägypten

LIP Schnellbindender Fliesenmörtel
Erhärtung in 1/2 - 2 Std.



LIP Schnellbindender Fliesenmörtel ist ein flexibler Spezialfliesenmörtel auf Zementbasis zum Befestigen und Verlegen von Fliesen, Marmor, Mosaik, Schiefer, Verblendsteinen, Glaswolleplatten, Polystyrenplatten usw.

LIP Schnellbindender Fliesenmörtel ist gemäß internationalen Standards getestet. CE: C2FES1.

LIP Super Trope Fliesenmörtel - C2 TE
flexibler Spezialfliesenmörtel auf Zementbasis.



Zum Befestigen und Verlegen von Fliesen, Klinkern, Feinstfliesen, Marmor, Mosaik, Schieferplatten, Verblendsteinen, Glaswolleplatten, Rockwoolplatten, Polystyrenplatten usw., Naturstein wird mit LIP Schnellbindender Fliesenmörtel verlegt. Wasserempfindlicher Naturstein kann mit LIP Multi Fliesenmörtel weiß/grau oder mit LIP Multi Fliesenmörtel Light verlegt werden.

Verbrauch: ca. 2,4 kg/m² mit 6 mm Zahnpachtel

VPE	Menge	Farbe	€ / VPE
20 Kg Sack	Anbruch		
48 Sack/Palette	1 Palette		
3- 6 Paletten			

VPE	Menge	€ / VPE	€ / VPE
		Farbe: weiß	Farbe: grau
20 Kg Sack	Anbruch		
48 Sack/Palette	1 Palette		
3- 6 Paletten			

LIP Multi Fliesenmörtel - C2 TE/S1,
sehr flexibler Spezialfliesenmörtel auf Zementbasis.



Zum Befestigen und Verlegen von Fliesen, Feinstfliesen, Gehwegplatten, Marmor, Mosaik, Schiefer, Verblendsteinen, Glaswolleplatten, Rockwoolplatten, Polystyrenplatten usw., Wasserempfindlicher Naturstein wird mit LIP Schnellbindender Fliesenmörtel verlegt. Naturstein kann mit LIP Multi Fliesenmörtel weiß/grau oder mit LIP Multi Fliesenmörtel Light verlegt werden.

Verbrauch grau: 2,1 kg/m² mit 6 mm Zahnpachtel

LIP Multi Fliesenmörtel Light - C2 TE/S1,
speziell staubreduzierter Leicht-Fliesenkleber.



Zum Befestigen und Verlegen drinnen und draußen von Fliesen, Klinkern, Feinstfliesen, Marmor, Schiefer, Verblendsteinen, groformigen Fliesen, Naturstein, Spaltklinker, Ziegelfliesen, Glaswolleplatten, Rockwoolplatten, Polyproporplatten, Betonstein, Gartensteinen. Geeignet für Böden mit Fußbodenheizung. Naturstein wird mit LIP Schnellbindender Fliesenmörtel verlegt. Naturstein kann mit LIP Multi Fliesenmörtel weiß/grau oder mit LIP Multi Fliesenmörtel Light verlegt werden.

Verbrauch grau: 2,1 kg/m² mit 6 mm Zahnpachtel

VPE	Menge	€ / VPE	€ / VPE
		Farbe: weiß	Farbe: grau
20 Kg Sack	Anbruch		
48 Sack/Palette	1 Palette		
3- 6 Paletten			

VPE	Menge	Farbe	€ / VPE
15 Kg Sack	Anbruch	grau	
42 Sack/Palette	1 Palette		
3- 6 Paletten			

LIP Fließbettmörtel - C2 TE/S1,
mit Spezialzementen, leicht fließend



LIP Fließmörtel ist ein leicht fließender, flexibler, wasserbeständiger, frostsicherer und anorganischer (kann nicht faulen) Spezialfliesenmörtel auf Zementbasis. Bitte beachten: Nur zur Verwendung auf Fußböden geeignet. Zum Verlegen von Fliesen, Klinkern, Marmor, Mosaik, Schieferplatten usw. auf Betonelementen, Betonsteinen, wasserbeständigem Sperrholz, Anstrichflächen, Vinylböden, alten Fliesen oder Klinkern. Gussuntergründe, die älter als 2 Monate sind. Ausgleichsschichten, die älter als 2 Wochen sind oder gemäß geltender Vorschriften. Verwenden Sie LIP Multi Fliesenmörtel in Schwimmbecken, Kühlräumen und überall wo große Haftfähigkeit und Schubfestigkeit erforderlich sind.

VPE	Menge	Farbe	€ / VPE
20 Kg Sack	Anbruch	grau	
48 Sack/Palette	1 Palette		
3- 6 Paletten			

VPE	Menge	Farbe	€ / VPE
20 Kg Sack	Anbruch	weiß	
48 Sack/Palette	1 Palette		
3- 6 Paletten			

VPE	Menge	Farbe	€ / VPE
20 Kg Sack	Anbruch	weiß	
48 Sack/Palette	1 Palette		
3- 6 Paletten			

Verbrauch: 1,5 kg/m²

LIP Flexicol, gebrauchsfähiger Fliesenkleber mit hoher Haftfähigkeit und Elastizität (5,2 mm/per. M.).



LIP Flexicol eignet sich besonders zum Verlegen von Keramik, Feinsteinzeugfliesen, Naturstein, Marmor, sowie Mosaik, auf alle Untergründe die normalerweise im Bau vorkommen. Insbesondere auf Untergründen mit großem Schwund bzw. großen Spannungen. Z.B. Beton (Mindesthärtedauer 28 Tage)

Verbrauch: ca. 2,4 kg/m² mit 6 mm Zahnpachtel

LIP Primer 54 Konzentrat, für die Verwendung mit LIP Kleber, Abdichtung und als 1K für LIP VS 30



LIP Primer 54 ist eine Acryldispersion auf Wasserbasis zum Grundieren von Untergründen vor dem Füllen oder Nivellieren mit LIP Fußböden spachtelmassen. LIP Primer 54 versiegelt auch die Poren und bindet Staub und kann sowohl auf organischen und anorganischen Untergründen verwendet werden. Nach dem Trocknen wirkt LIP Primer 54 auch wasserabweisend.

Verbrauch: je nach Untergrund ca. 0,1-0,2 l/m²

VE	Menge	Farbe	€ / VE
15 Kg Eimer	Anbruch	weiß	5
44 Eimer/Palette	1 Palette		
	3- 6 Paletten		

VE Gebinde	€ / VE Anbruch	€ / VE Palette	€ / VE 3-6 Paletten
10 l / 21 Pal.			
1 l / 12 Kart.			

Inhalt Palette: 21 x 10 l · Inhalt Palette: 240 x 1 l

LIP VS 30 Abdichtmembrane,
1 - Komponentige gebrauchsfertige rollfähige Dichtfolie.



LIP VS 30 ist eine flüssige 1-Komponentenmembrane für die Abdichtung von Böden, Wänden, Wannen usw., die vor dem Verlegen von Fliesen und als Radonschutz verwendet wird. LIP VS 30 darf nur in Innenbereichen verwendet werden. Mit Primer 54 unverdünnt auch Komponente verwendbar

als 2K
Verbrauch: je nach Untergrund ca. 1,75 Kg/m²

LIP Supergrund, 1-Komponentige Haftbrücke für glatte Untergründe Fliese auf Fliese.



LIP Supergrund ist eine Quarzsand-modifizierte, lösemittelfreie Spezialhaftbrücke für Wand- und Bodenflächen mit hoher Verbundhaftfestigkeit auf glatten und gefügedichten Untergründen. LIP Supergrund dient als Haftbrücke und Grundierung auf nicht saugenden und saugenden Untergründen, im Innen- und Außenbereich, vor der Verlegung von Fliesen und dem Auftragen von Spachtelmassen.

Verbrauch: je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 50-200 g/m²

VE Gebinde	€ / Kg Anbruch	€ / Kg Palette	€ / Kg 3-6 Paletten
12 Kg			
3 Kg			

VE Gebinde	€ / Kg Anbruch	€ / Kg Palette	€ / Kg 3-6 Paletten
12 Kg			
3 Kg			

Inhalt Palette: 64 x 12 Kg · Inhalt Palette: 144 x 3 Kg

LIP 215 Selbstnivellierende Bodenspachtelmasse Fein, C2-TE-S1, auf Zementbasis, speziell für Vinylbeläge.



LIP 215 Bodenspachtelmasse wird zum Nivellieren, Ausgleichen und Feinspachteln von Beton, Putzschichten, Naturstein, keramischen Fliesen, Metall, Gussasphalt, Klinkern, Holz u.v.a. mit einer Schichtdicke von 0 mm bis 10 mm verwendet. Eignet sich bestens in Verbindung mit Fußbodenheizungssystemen. Bei Nivellierungsarbeiten auf beweglichen Unterlagen wird LIP Multibinder eingesetzt zur Erhöhung der Elastizität.

Verbrauch: je nach Untergrund ca. 1,6 Kg/m²

LIP 220 Selbstnivellierende Bodenspachtelmasse, auf Zementbasis. Schnell trocknend - Keine Schwundrisse



LIP 220 wird zum Nivellieren, Ausgleichen und Feinspachteln von Beton, Putzschichten, Naturstein, keramischen Fliesen, Metall, Gussasphalt, Klinkern, Holz u.v.a. mit einer Schichtdicke von 0 mm bis ∞ mm verwendet. Eignet sich bestens in Verbindung mit Fußbodenheizungssystemen. LIP 220 ist nicht zur Anwendung im Freien geeignet und in ständig wasserbelasteten Bereichen ist eine genehmigte wasserundurchlässige Oberflächenbeschichtung aufzutragen.

Verbrauch: ca. 1,8 Kg/m²

VPE	Menge	Farbe	€ / VPE
20 Kg Sack	Anbruch	grau	
48 Sack/Palette	1 Palette		
	3- 6 Paletten		

VPE	Menge	Farbe	€ / VPE
20 Kg Sack	Anbruch	grau	
48 Sack/Palette	1 Palette		
	3- 6 Paletten		

LIP 226 Selbstnivellierende Bodenspachtelmasse,
CT-C30-F6, auf Zementbasis, Faserarmiert.



LIP 226 wird zum Nivellieren, Ausgleichen und Feinspachteln von Beton, Putzschichten, Naturstein, keramischen Fliesen, Metall, Gussasphalt, Klinkern, Holz u.v.a. mit einer Schichtdicke von 0 mm bis 10 mm verwendet. Eignet sich bestens in Verbindung mit Fußbodenheizungssystemen. LIP 226 ist nicht zur Anwendung im Freien geeignet und in ständig wasserbelasteten Bereichen ist eine genehmigte wasserundurchlässige Oberflächenbeschichtung aufzutragen.

Ca. 1,9 kg je m²/mm

VPE	Menge	Farbe	€ / VPE
20 Kg Sack	Anbruch		
48 Sack/Palette	1 Palette		
	3- 6 Paletten		

LIP 228 Fußbodenspachtelmasse,
für 2 - 25 mm Schichtdicke



Pumpbare, leicht fließende Spachtelmasse auf Zementbasis zum Nivellieren und Ausfüllen von Rissen und Spalten in Beton, Glättbalken, Naturstein, Keramikfliesen, Gussasphalt u. Klinkern. Die Spachtelmasse ist für Böden mit Fußbodenheizung geeignet und kann auf feuchten Untergrund und anderen Oberflächen, die konstanter Feuchtigkeit ausgesetzt sind, verwendet werden. Die Spachtelmasse ist für die Verwendung in der Leichtindustrie geeignet, wie z.B. in Garagen, Lagerräumen und Werkstätten sowie für Balkone, gefliesten Oberflächen im Freien wie Terrassen usw.

VPE	Menge	Farbe	€ / VPE
20 Kg Sack	Anbruch		
48 Sack/Palette	1 Palette		
	3- 6 Paletten		

LIP 229 Fließestrich, Grobkörnige Bodenspachtelmasse
für draußen und drinnen



LIP 229 ist eine selbstnivellierende Spachtelmasse auf Zementbasis, die zum Spachteln und Ausgleichen von Bodenflächen aus Beton, Putzschichten sowie keramischen Fliesen, Klinkern u.v.a. draußen und drinnen verwendet wird. LIP 229 kann mit einer Pumpe aufgetragen werden und eignet sich bestens in Verbindung mit Fußbodenheizungssystemen. LIP 229 kann auch in nassen Zonen und anderen ständig wasserbelasteten Bereichen verwendet werden.

Von 10-100 mm in einem Arbeitsgang

- Spannungsarm
- Sehr Emissionsarm
- Hohe Druckfestigkeit
- Pumpbar
- Frostbeständig
- Begehbar nach 2 Std.
- Verfliesung nach ca. 24 Std.
- Dichter Vinylbelag nach 7 Tagen

Verbrauch: Ca. 1,9 kg je m²/mm



VPE	Menge	Farbe	€ / VPE
20 Kg Sack	Anbruch		
48 Sack/Palette	1 Palette		
	3- 6 Paletten		

LIP 235 Schnellzement – Pur, Kunststoffverstärkter Schnellzement für Estrich und zum Gießen von Fußböden.



LIP 235 ist ein Spezialzement zur Herstellung von frühbelastbarer Bodenausgleichsmasse Estrich für feste sowie schwimmende Konstruktionen und Reparaturarbeiten, wo der Untergrund in kürzester Zeit verlegereif sein soll. Entwickelt gute Festigkeitseigenschaften, nach 3,5 Std. Spachtelbar und verlegereif für Fliesen/ Klinker nach 4,5 Std..

Verbrauch:
Mischverhältnis 1:4 ca. 3,7 Kg/m²
Mischverhältnis 1:5 ca. 3,1 Kg/m²

LIP 275 Schnellzement – Mörtel, Kunststoffverstärkter frühbelastbarer Mörtel,zum Gießen von Fußböden.



Kunststoffverstärkter frühbelastbarer Mörtel, zum Gießen von Fußböden in festen sowie in schwimmenden Konstruktionen. Bodenausgleichsmasse für Reparaturarbeiten wo der Untergrund in kürzester Zeit verlegereif sein soll. Anwendung nur im Innenbereich, bei Verwendung in Naßräumen soll eine ETAG Geprüfte Flächenabdichtung aufgetragen werden.

Verbrauch: ca. 18 Kg/m²

VPE	Menge	Farbe	€ / VPE
20 Kg Sack	Anbruch		
48 Sack/Palette	1 Palette		
	3- 6 Paletten		

VPE	Menge	Farbe	€ / VPE
20 Kg Sack	Anbruch		
48 Sack/Palette	1 Palette		
	3- 6 Paletten		

LIP-2K Abdichtungsbinder, Acrylbinder zum Anmachen der 2-Komponentigen Abdichtungsmasse.



LIPAbdichtungsmasse kann auf Fussboden und Wänden vor dem Verlegen von keramischen Fliesen oder Naturstein auch in Nassräumen auf folgenden Unterlagen verwendet werden, auf Fussboden: Holzspanplatten unorganisches Material Beton u.ä. Wände: Gipskartonplatten, Calciumsilikatplatten, unorganisches Material Beton, Leichtbeton, Putz u.ä.

Verbrauch:
ca. 0,7 Kg Acrylbinder + ca. 0,7 Kg Spezial-Zement per m²

LIP-Spezialzement



LIP Spezial-Zement mit hoher Druckfestigkeit wird für die Anmischung des LIP 2 K Abdichtungsbinders benötigt.

Anwendung:
5 Kg 2K Abdichtungsbinder
+ 5 Kg LIP-Spezialzement
gut mischen

Produkt	VPE	Menge	€ / Gebinde
Komponente A	5 Kg Gebinde	Anbruch	
	44 Geb.(Palette)	1 Palette	
		3- 6 Paletten	

Produkt	VPE	Menge	€ / Gebinde
Komponente B	5 Kg Gebinde	Anbruch	
	44 Geb.(Palette)	1 Palette	
		3- 6 Paletten	

LIP Multibinder, Haftemulsion zur Vergütung von Fliesenkleber, Fugenmörtel und anderen hydraulisch erhärtenden Produkten.



LIP Multibinder verleiht LIP Fliesenkleber mehr Flexibilität und erreicht somit die S1 Klassifizierung. Der Kleber kann jetzt auch auf schwierigen Unterlagen verwendet werden, wie z.B. Beton, Gipsbauplatten, Spanplatten, gestrichene Unterlagen, auf Klinker und Fliesen sowie in Schwimmbecken u.ä.
Die Anwendung von LIP Multibinder mit LIP Fließmörtel, LIP Schnellbindender Fliesenkleber und LIP Multi Fliesenkleber, erhöht weiter die Flexibilität und die Klassifizierung zu S2.

VE Gebinde	€ / VE Anbruch	€ / VE Palette	€ / VE 3-6 Paletten
10 l/21 Pal.			
1 l/ 12 Kart.			

Inhalt Palette: 21 x 10 l · Inhalt Palette: 240 x 1 l

LIP Fugenmasse, zum Verfugen von Fliesen und Klinkern - Wand und Boden.



Zum Verlegen von Boden und Wandbelägen aus Keramik, Steinzeug, Feinsteinzeug, Kleinmosaik, Porzellan, Betonwerkstein, Naturstein sowie Glasbaustein u.ä. Blendschalen sowie Steinzeug und Mauerwerk mit Fugenkelle verfugen.
Bei beweglichen Unterlagen wird durch Beimischung von LIP Multibinder eine flexible Fuge mit höherer Festigkeit und Haftung erzielt.

Farben: Weiß, Silbergrau, Manhattan (Hellgrau) Grau, Koksgrau, Schwarz, Jasmin, und Sandfarben.

VE Gebinde	€ / Gebinde Anbruch	€ / Gebinde Palette	€ / Gebinde 3-6 Paletten
20 Kg			

Inhalt Palette: 48 x 20 Kg

LIP Fugenmasse, zum Verfugen von Fliesen und Klinkern - Wand und Boden.



Farbiger wasserbeständiger Fugenmörtel für Wand und Bodenfliesen. Zur Verfüzung von sämtlichen Keramischen Wand, Bodenfliesen und Mosaiken im Innen und Außenbereich, einschließlich Duschen und Schwimmäder. Bei beweglichen Unterlagen wird durch Beimischung von Lip Multibinder eine Flexible Fuge mit höherer Festigkeit und Haftung erzielt.

Farben:
Weiss, Silbergrau, Manhattan, Grau, Dunkelbraun, Bahamabeige, Jasmin und Schwarz

VE Gebinde	€ / Gebinde Anbruch	€ / Gebinde Palette	€ / Gebinde 3-6 Paletten
20 Kg			

Inhalt Palette: 48 x 20 Kg

LIP Fugenmasse, zum Verfugen von Fliesen und Klinkern - Wand und Boden.



LIP 22 Epoxi Fugenmasse / Fliesenkleber Eignet sich speziell zum Verlegen und Verfügen von keramischen Wand- und Bodenfliesen z.B. in Schlachthöfen, Molkereien, Brauereien, Badeanstalten u.ä., allerorts wo Beständigkeit gegenüber mechanischen und chemischen Belastungen gefordert wird.

Verbrauch:
als Fliesenkleber ca. 1,8 Kg/m²

VE Gebinde	€ / Gebinde Anbruch	€ / Gebinde Palette	€ / Gebinde 3-6 Paletten
12 Kg			
3 Kg			

Inhalt Palette: 48 x 12 Kg · Inhalt Palette: 72 x 3 Kg

LIP Fliesenreiniger F2,
selbsttätig und antibakteriell.



LIP Fliesenreiniger F2 ist ein universell schwach alkalisches Waschmittel für die Reinigung aller Arten von wasserträchtigen Oberflächen. Besonders für Fliesen, aber auch für Steinböden, Armaturen, Sanitäranlagen, Waschbecken und vieles mehr. LIP Fliesenreiniger verhindert Seifen- und Fettansammlungen.

Verbrauch: 0,5 - 1,0 dl auf 10 l Wasser

Produkt	Inhalt	VPE/Stück	€ / Stück
LIP F2	1 l	1	
PET-Flasche	1 l	12 (Karton)	

LIP Fliesenreiniger K1, entfernt Kalk- und Zementflecken, selbstwirkend und antibakteriell.



LIP Fliesenreiniger K1 eignet sich hervorragend zum Entfernen von Zementflecken und Verkalkungen auf Fliesen und Sanitärkeramik.

Hinweis:
K1 soll nicht auf Marmor, anderen kalkhaltigen Natursteinen, bemalten Oberflächen und Emaille verwendet werden.

Verbrauch: 1,0 - 2,0 dl auf 8 l Wasser

Produkt	Inhalt	VPE/Stück	€ / Stück
LIP K1	1 l	1	
PET-Flasche	1 l	12 (Karton)	

LIP Fugen- u. Fliesenrestaurationsreiniger F1,
zum Waschen und Desinfizieren




LIP F1 ist ein Wasch- u. Desinfektionsmittel, dass schnell und effizient Schmutz, Schimmel, Algen, etc. von saugfähigen Flächen wie Zementfugen und Beton entfernt. Die hemmende Wirkung begrenzt das Wachstum von Schimmel und Algen. LIP F1 kann auf Beton, Keramik, Fliesen und auch auf Holz im Freien verwendet werden.

Verbrauch:
Regelmäßige Reinigung: 4-5 dl auf 10 l Wasser

Produkt	Inhalt	VPE/Stück	€ / Stück
LIP F1	1 l	1	
PET-Flasche	1 l	12 (Karton)	

LIP Tiefenreiniger G1,
entfernt fettigen und ölbasierten Schmutz



LIP Tiefenreiniger ist ein starkes alkalisches Reinigungsmittel und ist zur Grundreinigung aller wasserträchtigen Oberflächen zu verwenden. Geeignet für die Entfettung aller Substrate vor der Weiterverarbeitung. LIP Tiefenreiniger nicht an handgefertigten Holzoberflächen verwenden. Kann Linoleum bei hoher Konzentration verfärben.

Verbrauch: 0,5 - 1,0 dl auf 10 l Wasser

Produkt	Inhalt	VPE/Stück	€ / Stück
LIPG1	1 l	1	
PET-Flasche	1 l	12 (Karton)	

Weitere Infos und Datenblätter zu unseren LIP-Produkten finden Sie auf unserer Homepage unter: mb-lip.de

LIP 320 Wandputz, schnell erhärtende Universalausgleichsmasse für Wände



LIP 320 ist eine schnell erhärtende Universalausgleichsmasse für Wände, die zum Ausbessern, Ausgleichen und zum Ausspachteln von Löchern und Unebenheiten auf Mauerwerk, Rohbeton, Zement- und Anhydritputzschichten sowie Leicht- und Gasbeton usw. Anwendung findet.

Best
Seller



Kaum zu glauben, aber wahr!

LIP 320 kann in Schichten von bis zu 0-100 mm in einem Arbeitsgang und so wohl drinnen und draußen, sowie in Nassräumen gespachtelt werden.

Sensationell: Schon nach ca. 2-3 Stunden können die Fliesen verlegt werden!

VPE	Menge	Farbe	€ / VPE
20 Kg Sack	Anbruch		
48 Sack/Palette	1 Palette		
	3- 6 Paletten		

LIP Glättekelle, gezahnt



Glättekelle zweiseitig gezahnt
B x L x H

Zahnbreiten in mm	Größe in mm	VE/Stück	€ / VE
4, 6, 8, 10, 12	280 x 135	1 10 gem.	

LIP Glättekelle - Flowline,
zum besseren Verdichten des Kleberbettes.



Nahezu hohlräumfreies Verlegen.
Ideal für Balkone,
Fussbodenheizungen und Bäder.

NEU

Schrägzahnung in mm	Größe in mm	VE/Stück	€ / VE
8,10	280 x 135	1 10	

LIP Glättekelle, gezahnt



Schweizer Aufziehkelle

Zahnbreiten in mm	Größe in mm	VE/Stück	€ / VE
10,15	500 x 130	1 10	

LIP Gummirakel,
Fliesen abschachten Werkzeug für Boden und Wand



Gummirakel mit Holzgriff zum Verteilen
und Abziehen der Fugenmasse

Größe in mm	VE/Stück	€ / Stück
200	12	
300	12	

LIP Moosgummibrett, für eine feste und lange haltbare Fuge.



ideal zum Verfugen von Fliesen. Der weiche Moosgummibelag drückt das Fugenmaterial tief in die Fuge.

Produkt	Größe in mm	VE/Stück	€ / Stück
Mörtel	280 x 120	12	
Epoxi	270 x 100	1	

LIP Cellulose-Fugenwaschbrett gerastert,
besonders geeignet für Epoxidharzfugen.



Waschbrett, gerastert, zur Reinigung von
Fliesen, Platten, Mosaik etc.

Best
Seller

Produkt	Abmessung in mm	VE/Stück	€ / VE
Waschbrett	275 x 140 x 30	1 10	

LIP Stachelroller, entfernt schnell und zuverlässig alle Luftblasen.



Mit dem LIP Stachelroller können einfach, zuverlässig und schnell die bei Anstrichen entstandenen Luftblasen entfernt werden.

Breite in cm	Stachellänge in mm	VE/Stück	€ / Stück
25	20		
40	20		
50	35		

LIP Mischeimer mit Deckel,
zum Anrühren von Fliesenkleber und mehr.



LIP Mischeimer zum effizienten Arbeiten
zu einem "Wegwerfpreis"
(mit ausgehärtetem Kleber entsorgen).

Füllmenge in ltr.	Deckel inkl.	VE/Stück	€ / Stück
30	1		



Sicherheitsdatenblätter, Kennzeichnungen
und Gebrauchsanleitungen für alle LIP Produkte
finden Sie unter: www.mb-lip.de




Nivelliersystem Starterset

Artikel	Lieferumfang/Set	€/Set
Set	100 Zuglaschen 100 Keile 1 Metallzange	

Nivellierlaschen - Kunststoffflaschen weiß
1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm lieferbar

Artikel	Fliesenstärke	Stück/Beutel	€/Beutel
Laschen	3 - 12 mm	500 (1 Beutel)	
Laschen	3 - 12 mm	1.000 (2 Beutel)	
Laschen	3 - 12 mm	2.000 (4 Beutel)	
Laschen	15 - 20 mm	500 (1 Beutel)	
Laschen	15 - 20 mm	1.000 (2 Beutel)	

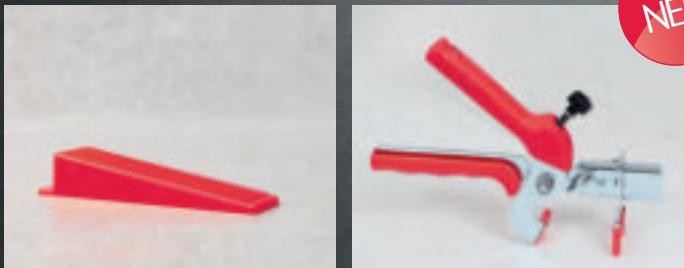


NEU

Nivellierkeile
Kunststoffkeile, rot, mit Rasterung, wiederverwendbar

Artikel	Stück/Beutel	€/Beutel
Keile	250 (1 Beutel)	
Keile	500 (2 Beutel)	
Keile	1.000 (4 Beutel)	
Artikel	Stück	€/Stück
Zange	1	

Verbrauchstabelle

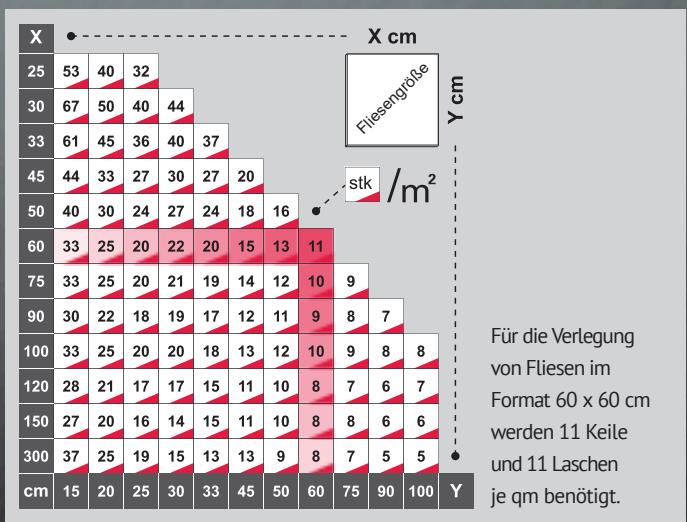

Anwendung

1. Einbau der Laschen

Die weißen Zuglaschen werden während der Verlegung in die Fugen eingesetzt.(Fugenbreite mindestens 2 mm)



2. Einbau der Keile

Nach dem Verlegen der benachbarten Fliese drückt man den Keil durch die Lasche und fixiert diesen mit der Spezialzange bis die Oberfläche beider Fliesen auf gleichem Niveau ist.



3. Entfernen der Keile nach 24 Stunden

Nach dem Aushärten des Fliesenklebers wird die Lasche an der Sollbruchstelle einfach abgebrochen. Das Abbrechen der Laschen erfolgt, wie auf den Fotos dargestellt, wahlweise durch einfaches Abtreten oder mit dem Gummihammer




Premium-Schraub-Nivelliersystem **Starter-Set**
für 1,5 mm Fugenbreite



Artikel	Lieferumfang / Set	€ / Stück
	50 Drehnöpfe orange 250 Gewindelaschen transparent 1,5 mm	

Premium-Schraub-Nivelliersystem **Drehknopf**
orange 3 - 20 mm



Fliesenstärke	Stück / Beutel	€ / Beutel
3 - 20 mm	50	
Ab 500 Stück Abnahme		

Premium-Kunststoff-Gewindelaschen **transparent**
für 1,5 mm Fugenbreite



Fliesenstärke	Stück / Beutel	€ / Beutel
3 - 20 mm	250	
Ab 2500 Stück Abnahme		

Premium-Kunststoff-Gewindelaschen **transparent**
für 2 mm Fugenbreite



Fliesenstärke	Stück / Beutel	€ / Beutel
3 - 20 mm	250	
Ab 2500 Stück Abnahme		

Oberflächenschutz für alle Nivelliersysteme



Artikel	Lieferumfang / Set	€ / Set
	Beutelinhalt / 100 Stck.	

Mit diesen Unterlegscheiben lassen sich Oberflächenkratzer und Verfärbungen vermeiden, die durch Materialabrieb auf der Fliesenoberfläche entstehen können, wenn „körnige“ Materialien wie Fliesenkleber etc. zwischen die Zughaube und die Fliesenoberfläche geraten.

**Basic-Schraub-Nivelliersystem
für 1,6 mm Fugenbreite**



Artikel	Lieferumfang / Set	€ / Stück
	50 Drehnöpfe schwarz	
	250 Gewindelaschen transparent 1,6 mm	

**Basic-Kunststoff-Gewindelaschen transparent
für 1,6 mm Fugenbreite**

Fliesenstärke	Stück / Beutel	€ / Beutel
3 - 20 mm	250	
Ab 2500 Stück Abnahme		

Oberflächenschutz für alle Nivelliersysteme

Artikel	Lieferumfang / Set	€ / Set
Unterlegscheiben	Beutelinhalt / 100 Stck.	

**Basic-Schraub-Nivelliersystem Drehknöpfe
schwarz 3 - 12 mm / grau 12 - 20 mm**



Fliesenstärke	Stück / Beutel	€ / Beutel
3 - 12 mm	50	
12 - 20 mm	50	
Ab 500 Stück Abnahme		

**Basic-Kunststoff-Gewindelaschen grau
für 1 mm Fugenbreite**

Fliesenstärke	Stück / Beutel	€ / Beutel
3 - 20 mm	250	
Ab 2500 Stück Abnahme		

Mit diesen Unterlegscheiben lassen sich Oberflächenkratzer und Verfärbungen vermeiden, die durch Materialabrieb auf der Fliesenoberfläche entstehen können, wenn „körnige“ Materialien wie Fliesenkleber etc. zwischen die Zughaube und die Fliesenoberfläche geraten.

Bei uns ein groß geschriebener Punkt!



mb Werkzeuge



Die Weltneuheiten by mb Optimal



*Nemo Grabo Plus
Vacuum-Handsauger*

Ein „Must-Have“ bei Verlegearbeiten von großformatigen Platten.



mb masterboy


Der variable Arbeitsrahmen erleichtert Ihnen das Arbeiten mit großformatigen Platten enorm und wirkt zugleich Knie- u. Rückenschonend.



myRolly	Farbe	€ / Stück
1 Stück	rot oder grün	
3 Stück	rot oder grün	



my **Rolly**

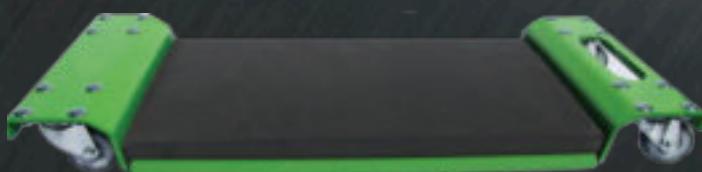

Techn. Daten: L = 610 mm / B = 255 mm / H = 75 mm / G = 3,5 Kg
max. Belastung pro Rolle 40 Kg / austauschbare Kniekissen,





Gestern noch bei ~~NASA/MAT~~
ISS Projekte im Test, heute schon bei
mb optimal im Vertrieb.*

Der Nemo Grabo Plus

- Das Original -



Dieser Handsauger, im Vertrieb von mb optimal, ist der weltweit erste völlig elektrisch akkubetriebene Vakuum Handsauger. Auch poröse und raue Oberflächen wie Holz, Rigips, Betonstein und Sandwich Fassaden Elemente lassen sich mit dem Grubo ansaugen und somit leicht heben. Der Grubo besitzt eine Hebekraft von bis zu 170kg. (abhängig von den angesaugten Materialien) und ist eine unverzichtbare Hilfe beim Verlegen von Fliesen.

Dieses leistungsstarke Werkzeug minimiert das Risiko von Beschädigungen an teuren Materialien und ist ein Garant für bequemes und effizientes Arbeiten.

Besonderheit des Hebeworkzeugs ist, dass der Akku-Saugheber das erzeugte Vakuum auch hält, wenn der Akku, z. B. zum Wechseln entfernt wird. Zur Sicherheit ist eine Vakuumanzeige (Manometer) zur kontinuierlichen Überwachung über einen möglichen Saugkraft-Verlust integriert.

Der Grubo hält auch auf rauen, porösen sowie feuchten Oberflächen!

Hier sind einige Beispiele für nicht ebene Flächen, die mit dem Grubo angehoben werden können:



Beton-Fliesen



Glas



Keramik-Fliesen Marmor




Tränenbleche




Textur-Platten



Rauer Beton Holz



Rigipsplatten



Metall



*Sogar unsere Freunde von der NASA testen den Grabo für die zukünftige Nutzung innerhalb der internationalen Raumstation ISS!

Einschätzung der Fachwelt

Grabo ist die speziellste und einzigartigste neue Erfindung in der Werkzeugindustrie seit der Erfindung des Akkubohrers und ein Bestseller bei Werkzeug- und Baustoffgroßhändlern auf der ganzen Welt. Entwickelt speziell auch für Fliesenleger und viele, viele andere Fachleute.



Packliste

Unser Nemo Grabo Plus wird mit folgendem Zubehör ausgeliefert:

- 2 x Li-Ionen-Akku 16.8 V / 2.2 A
- 1 x Ladegerät für Li-Ionen Akku
- 1 x Hub- / Tragegurt
- 1 x Ersatz-Gummischäum-Dichtung
- 1 x Transportkoffer!

Techn. Daten

Saugleistung 16 W

Li-Ionen-Akku 16.8 V / 2.2 Ah

Laufzeit bei voller Akku-Ladung ca. 1,5 Stunden

Abmessungen der Vakuum-Saugplatte 290 x 180 mm

Nettogewicht des betriebsbereiten Gerätes inkl. Akku: 1,5 kg

Maximale Hebekraft

	Halten horizontal	Halten vertikal
Glas	170 kg	120 kg
Metall	110 Kg	110 Kg
Kunststoff	100 Kg	100 Kg
Holz	100 Kg	065 Kg
Keramik-Fliese	170 Kg	120 Kg
Rauer Beton	080 Kg	080 Kg
Rigipsplatten	075 Kg	065 Kg
Sonst. rauhe Oberflächen	080 Kg	080 Kg

Nemo Grabo Plus, das professionelle Werkzeug im Transportkoffer.
- Unverzichtbar bei Verlegearbeiten von großformatigen Fliesen -

Nemo-Grabo Plus

€ /Stck.

€ /Stck.

mb masterboy**• Patente angemeldet**

Eine Neuerfindung von mb - Schont Ihre Gesundheit - Erleichtert das Arbeiten




Für alle Formate
von 2,50 m x 1,25 m
bis 0,40 m x 0,60 m

Die Vorteile von unserem mb-masterboy:

- Alle Vorarbeiten an einer Platte - Kanten schleifen, Trennschneiden, Bohren, Aussparen - werden bequem im Stehen vorgenommen.
- Das Auftragen des Klebers auf die Fliese - nach vorgeschriebenem Floatingverfahren - ist ebenfalls rücken- u. knieschonend aufrecht auszuführen.
- Durch sein Stecksystem - mit nur 4 Flügelschrauben - ist er leicht zerlegbar und mühe los, sowie platzsparend, in allen gängigen Transportern unterzubringen.
- Durch den Einsatz von mb-masterboy ist ein effizientes und zeitsparendes Arbeiten der Verlegung gegeben - gerade in Verbindung mit unserem Nemo Grabo Saugheber. Denn „Zeit spart Geld“.

Anwendungsbeispiel:

Verlegung von großformatige Fliesen mit Hilfe von
mb-masterboy und unserem Nemo Grabo Saugheber

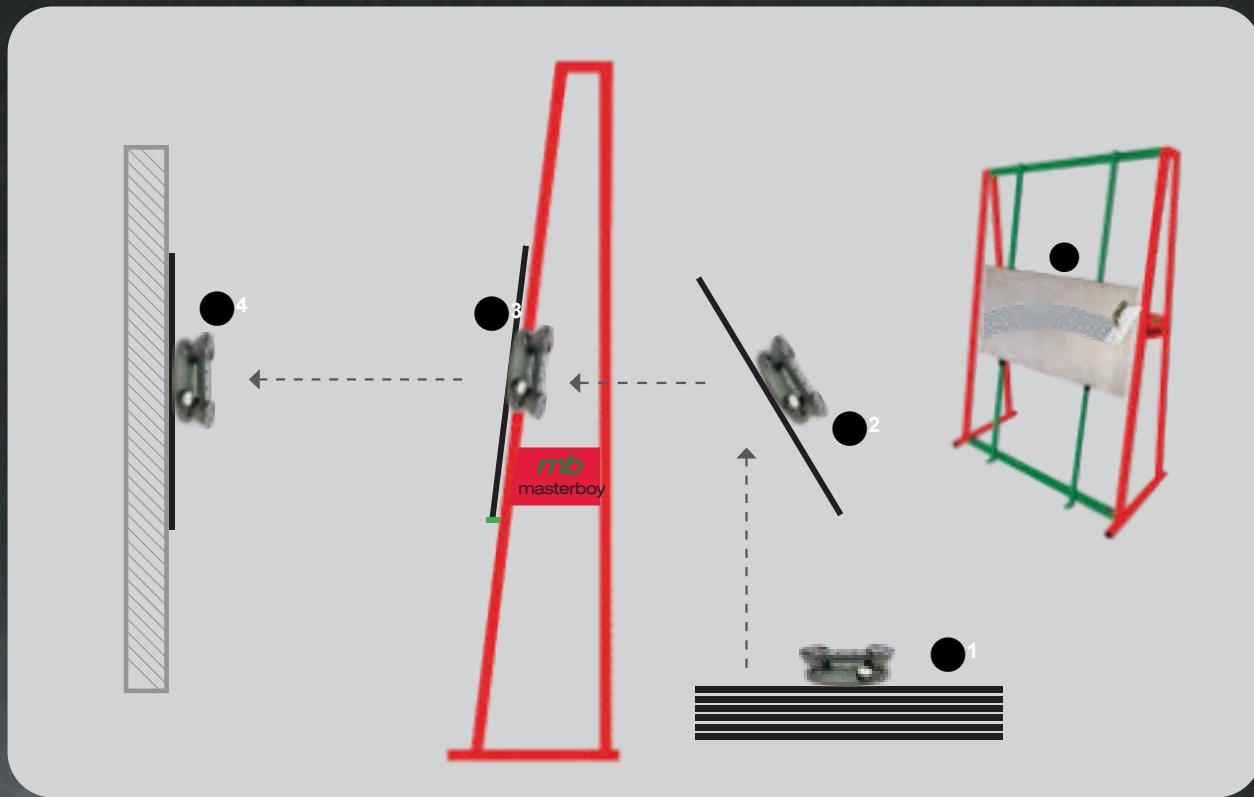

- 1 Saugheber auf Fliese positionieren.
- 2 Fliese von Stapel mit Saugheber anheben und aufrecht durch den Rahmen tragen.
- 3 Fliese in die verstellbaren Haltestreben stellen und die Fliesenrückseite mit Kleber einstreichen (eventuell vorher noch andere Arbeiten ausführen - Bohren usw.-).
- 4 Der 1,90 m hohe Rahmendurchgang ermöglicht es dann, die eingestrichene Fliese direkt mit Hilfe der Saugheber auf die eingestrichene Wand zu bringen (Floatingverfahren).

Techn. Daten

Rahmen komplett aus hochwertigem Edelstahl
Alle Teile zusätzlich pulverbeschichtet
Höhe: 1,90 m / Breite: 1,3 m / Tiefe max: 0,40 m
Die austauschbare Streben (grün beschichtet) sind
auch in anderen Längen zu haben

masterboy

- der professionelle Helfer bei allen Fliesenarbeiten

- Unerlässlich bei Verlegearbeiten von großformatigen Fliesen -

masterboy

Farbe
rot/grün

€ / Stück

Wendelrührer WG120 · verzinkt · Schaftanschluss M 14



Das kräftige Rührwerkzeug für klebrige und zähe Materialien, z.B. Fertigputz und -mörtel, Klebemörtel, Ansetzbinder, Gips, Kalk, Zementputz, Estrich usw.

Art.-Nr.	Rührgut	Ø Kopf	Länge	€
----------	---------	--------	-------	---



312 24000 20 kg 120 mm 600 mm

Mörtelrührer MG140 /160 · verzinkt · Schaftanschluss M 14



Der extra robuste Rührer für schwere und hochviskose Materialien, z.B. Fertigputz, Fertigmörtel, Kalk, Beton, Zement, Estrich, Spachtelmasse, Dämmputz, quarzgefüllte Epoxyharze.

Art.-Nr.	Rührgut	Ø Kopf	Länge	€
----------	---------	--------	-------	---

313 26000 50 kg 140 mm 600 mm
313 27000 80 kg 160 mm 600 mm



Rührquirle Z 230 · 1 Paar · für EZR 23 & 24 R R/L



Für gründliche Durchmischung auch schwierigerster und Mehrkomponentenmaterialien

Art.-Nr.	Rührgut	Ø Kopf	Länge	€
----------	---------	--------	-------	---

316 30000 80 kg 230 mm 600 mm



Zubehör · Adapter/Verlängerungen M14



Adapter Rührer & Bohrkrone

Verlängerungen M 14 Aufnahme

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	€
----------	-------------	-------	---

380 12000 Adapter 28 mm
322 30000 Verlängerung 150 mm
322 10000 Verlängerung 250 mm



Gehäuse – Polyamid
glasfaserverstärkt, leicht und widerstandsfähig

Elektronikschalter
staubgeschützt* – ermöglicht stufenlose elektronische Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren (Gasgeberfunktion)

Dämpfungs- und Schutzelemente*
Schutz vor Beschädigung

PUR-Baustellenkabel*
für starke Beanspruchung

2-Gang Getriebe*
langlebig

Abdeckkappe*
Labyrinthführung – Schutz vor Schmutz, Steinen usw.

Motor – durchzugsstark, langlebig

Metallrahmengriff*
robust, einfaches Ablegen, bequeme Handhabung

Handgriffe*
ergonomisches Trapezdesign – weit auseinanderliegend, komfortables, sicheres Führen

Gewindeanschluss
optimale Kraftübertragung durch M 14 Werkzeugaufnahme, hohe Rundlaufgenauigkeit, unempfindlich, einfacher Wechsel

* nicht bei allen Modellen

MERKMALE DER RÜHRWERKE

Ob Fliesenleger, Stuckateur, Putzer oder Maurer – **mb** & EIBENSTOCK haben für jeden die richtige Maschine, vom handlichen kleinen Rührwerk bis hin zur mobilen Mischstation. Überzeugen Sie sich selbst vom robusten Aufbau, der leichten Handhabung sowie von der Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unserer Rührwerke.

Für alle EIBENSTOCK-Rührwerke bieten wir als Zubehör auch Adapter und Verlängerungen für Rührquirle mit M 14 Außengewinde an (nicht für Zwangsrührwerk).

Rührwerk EHR 14.1 SK Set



Das Leichte bis 30 kg

- Elektronikschalter
- stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anröhren
- Groß dimensionierte Handgriffe
- Kreuzgriff-Halterung - bequemes Röhren
- M 14-Direktaufnahme
- Lieferung mit Rührquirl 120 mm

Leistungsaufnahme: 960 W
Nennspannung: 230 V
Nenndrehzahl: 0-390 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl: 0-590 min⁻¹
max. Ø Rührkorb: 120 mm
Gewicht: 2,9 kg

Art.-Nr. 07753000



Rührwerk EHR 15.2 SB Set



Das Handliche bis 40 kg

- Elektronikschalter
- stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anröhren
- Platzspar-Metallbügel - handlich, einfaches Ablegen
- Softhandgriff - rutschfest
- M 14-Direktaufnahme
- Lieferung mit Rührquirl 120 mm

Leistungsaufnahme: 1.050 W
Nennspannung: 230 V
Nenndrehzahl: 0-450 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl: 0-800 min⁻¹
max. Ø Rührkorb: 120 mm
Gewicht: 3,1 kg

Art.-Nr. 077E5000



Rührwerk EHR 18.1 S Set



Das Universelle bis 40 kg

- Staubgeschützter Elektronikschalter
- stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anröhren
- Abdeckkappe mit Labyrinthführung
- Dämpfungs- und Schutzelemente
- M 14-Direktaufnahme
- Lieferung mit Rührquirl 120 mm

Leistungsaufnahme: 1.100 W
Nennspannung: 230 V
Nenndrehzahl: 0-450 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl: 0-800 min⁻¹
max. Ø Rührkorb: 120 mm
Gewicht: 4,1 kg

Art.-Nr. 077E1000



Rührwerk EHR 20.1 R Set



Das perfekt Einstellbare bis 50 kg

- Staubgeschützter Schalter
- Sanftanlauf für spritzarmes Anröhren
- Temperaturüberwachung
- Stufenlose Drehzahlvorwahl
- Abdeckkappe mit Labyrinthführung
- Dämpfungs- und Schutzelemente
- M 14-Direktaufnahme
- Lieferung mit Rührquirl 140 mm

Leistungsaufnahme: 1.300 W
Nennspannung: 230 V
Nenndrehzahl: 250-580 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl:
max. Ø Rührkorb: 140 mm
Gewicht: 4,9 kg

Art.-Nr. 07742000



Rührwerk EHR 20/2.6 S Set



Das Vielseitige bis 50 kg

- Staubgeschützter Elektronikschalter
- stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anröhren
- 2-Gang Getriebe für passende Drehzahl
- Abdeckkappe mit Labyrinthführung
- Dämpfungs- und Schutzelemente
- M 14-Direktaufnahme
- Lieferung mit Rührquirl 140 mm

Leistungsaufnahme: 1.300 W
Nennspannung: 230 V
Nenndrehzahl: 0-250 min⁻¹
0-450 min⁻¹
max. Ø Rührkorb: 140 mm
Gewicht: 5,1 kg

Art.-Nr. 077E2000



Rührwerk EZR 24 R R/L Set



NEU - 20%
mehr Drehmoment

Der Alleskönner bis 80 kg

- Rechts-/Linkslauf-2 Mischwirkungen durch einfaches Umschalten
- Zwei gegenläufige Rührquirle kein Rückdrehmoment
- Staubgeschützter Schalter
- Sanftanlauf für spritzarmes Anröhren
- Spezialaufnahme
- Lieferung mit Rührquirle Z 230

Leistungsaufnahme: 1.800 W
Nennspannung: 230 V
Nenndrehzahl: 200-530 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl:
Gesamt Ø Rührer: 230 mm
Gewicht: 7,1 kg

Art.-Nr. 0774W000



Industriestaubsauger DSS 25 A



Der kompakte Nass- und Trockensauger

- Automatische, elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung (Rüttelautomatik)
- Gleichbleibend hoher Volumenstrom – Erhöhung der Standzeit der Filter, Reduzierung von Zeit und Kosten
- Wassererkennung mit Sensorabschaltung
- Spezial-Kunststoffbehälter – sehr standsicher durch tiefliegenden Schwerpunkt, leichte Entleerung

Für weitere Einzelheiten bitte Info anfordern

Art.-Nr.

€

09915000

Leistung:	1.400 W
Nennspannung:	230 V
Behältervolumen:	25 Liter
Staubvolumen:	20 Liter
Maße L x B x H (mm)	457 x 400 x 535
Gewicht:	11,7 kg
Lieferumfang:	5 m Schlauch (Ø 35 mm), Griffrohr, 2 Saugrohre, Boden und Fugendüse

Industriestaubsauger DSS 25 M



Der Sauger für gesundheitsgefährdende Stäube

- Automatische, elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung (Rüttelautomatik)
- Gleichbleibend hoher Volumenstrom – Erhöhung der Standzeit der Filter, Reduzierung von Zeit und Kosten
- Diffusor – vermeidet Aufwirbelung der Abluft
- Wassererkennung mit Sensorabschaltung
- Spezial-Kunststoffbehälter – sehr standsicher durch tiefliegenden Schwerpunkt, leichte Entleerung

Für weitere Einzelheiten bitte Info anfordern

Art.-Nr.

€

09917000

Leistung:	1.400 W
Nennspannung:	230 V
Behältervolumen:	25 Liter
Staubvolumen:	20 Liter
Maße L x B x H (mm)	457 x 400 x 535
Gewicht:	11,7 kg
Lieferumfang:	5 m Schlauch (Ø 35 mm), Griffrohr, 2 Saugrohre, Boden und Fugendüse

Industriestaubsauger DSS 35 M iP



Der Sauger für gesundheitsgefährdende Stäube mit permanenter Impuls-Filterreinigung

- Automatische, elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung (Rüttelautomatik)
- Gleichbleibend hoher Volumenstrom – Erhöhung der Standzeit der Filter, Reduzierung von Zeit und Kosten
- Diffusor – vermeidet Aufwirbelung der Abluft
- Wassererkennung mit Sensorabschaltung
- Spezial-Kunststoffbehälter – sehr standsicher durch tiefliegenden Schwerpunkt, leichte Entleerung

Für weitere Einzelheiten bitte Info anfordern

Art.-Nr.

€

09919000

Leistung:	1.600 W
Nennspannung:	230 V
Behältervolumen:	35 Liter
Staubvolumen:	25 Liter
Maße L x B x H (mm)	450 x 400 x 550
Gewicht:	14,0 kg
Lieferumfang:	5 m Schlauch (Ø 35 mm), Griffrohr, 2 Saugrohre, Boden und Fugendüse

Betonschleifer EBS 1802



Der durchzugsstarke handgeführte Betonschleifer für kleinere bis mittlere Flächen

- Durchzugsstarker Motor - hohe Belastbarkeit
- Elektronik - Sanftanlauf, Überlastabschaltung, Überlast-LED
- Vorderteil der Schutzhülle hochklappbar
- Bürsenkranz - hohe Absaugleistung für staubarmes Arbeiten
- Parallele Griffposition

Für weitere Einzelheiten bitte Info anfordern

Art.-Nr.

€

0633J000

Leistung:	1.800 W
Nennspannung:	230 V
Leerlaufdrehzahl:	10.000 U/min
Werkzeugaufnahme	Ø 22,2 mm
Scheibendurchmesser	125 mm
Gewicht:	5,9 kg
Lieferumfang:	Koffer inkl. Diamantschleifteller Beton Standard und Montagewerkzeug

Fliesen-Bohrgerät EFB 68



Die staubarme Alternative für exakte Bohrarbeiten

- Elektronik - Sanftanlauf, Drehzahlregelung und konstanthalterung (Geschwindigkeitsanpassung an die jeweilige Bohrkronengröße)
- Bester Schutz des Anwenders vor gefährlichen mineralischen Stäuben durch Absaugung
- Exakte Positionierung der Maschine durch Stützhaube & LED-Licht
- Präzises Bohren, kein Abgleiten der Bohrkronen durch rutschfesten Schaumstoff

Für weitere Einzelheiten bitte Info anfordern

Art.-Nr.

€

0662H000

Leistung:	1.400 W
Nennspannung:	230 V
Leerlaufdrehzahl:	3.000 - 10.000 U/min
Werkzeugaufnahme	M 14 außen
Bohrdurchmesser:	20 - 68 mm
Gewicht:	3,7 kg
Lieferumfang:	Koffer inkl. Montagewerkzeug, ohne Bohrkronen

TwinMix 1800 T



Die mobile Station für gründliche Durchmischung mit breitem Anwendungsspektrum

- Rührpaddel mit Abstreifer – verhindert Materialablagerungen am Kübelrand und sorgt zusammen mit schnell laufendem Innenequirl für bessere Durchmischung
- Zwei elektronische Drehzahlstufen
- Animischfunktion mit reduzierter Drehzahl
- Transportgestell mit Handgriffen und großen Rädern
- Elektronik · Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Schalter mit Stabenschutz
- Anschluss für Staubabsaugung Ø 35 mm sowie Einfülltrichter mit Bürsten
- Staubarmes Einfüllen und Anmischen der Baustoffe

Für weitere Einzelheiten bitte Info anfordern!

Art.-Nr.

€

07614000

Leistungsaufnahme:	max. 1600 W
Nennspannung:	230 V
Nenndrehzahl Quirl:	250/450 min ⁻¹
Nenndrehzahl Paddel:	20/36 min ⁻¹
Behältergröße:	65 l
Werkzeugaufnahme:	M14/Spezial
Gewicht:	70,0 kg
Lieferung inkl. Rührquirl, Rührpaddel, Mischkübel 65 l und Transportwagen	

Förderung staubarmer, ergonomischer Mischstation

Jetzt 400,- € BG BAU Förderprämie sichern!*

* Informationen zu Anspruchbedingungen und Abwicklung der Fördermaßnahme finden Sie auf der Internetseite der BG Bau unter:
www.bgbau.de/service/angebote/arbeitsschutzpraemien

Ausfugmaschine „LINDA 400“



Für Wasch-Fug-Glätt- und Reinigungsarbeiten auf Beton, Estrich, Fliesen und Steinzeug. Maschine inkl. Bürstenteller.

Art.-Nr.

€

5200

LINDA 400

Motor:	0,75 W
Abmessung:	425 x 570 x 440 mm
Teller:	400 mm
Gewicht:	24 kg (mit 8 Liter Wassertank)

Zubehör für „LINDA 400“

Art.-Nr.

€

5201 Glätt-Teller

5202 Pad-Teller

5203 Schleif-Teller

5204 Verfug-Teller

5205 Bürsten-Teller

5206 Pad-Scheibe, grob

5207 Pad-Scheibe, fein

Pad-Scheiben für Ausfugmaschinen



Art.-Nr. Farbe

Ø €

5206 grob/schwarz 410 mm

5207 fein/weiß 410 mm

5208 mittel/grün 410 mm

5210 fein/weiß 460 mm




5211 mittel/grün 460 mm

5212 grob/schwarz 460 mm

5256 grob/schwarz 510 mm

5257 fein/weiß 510 mm

5258 mittel/grün 510 mm

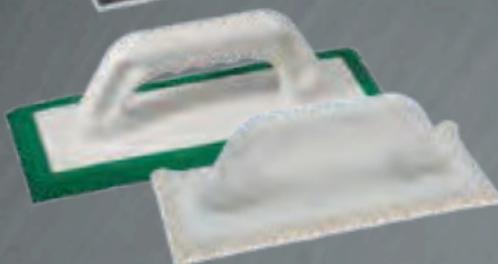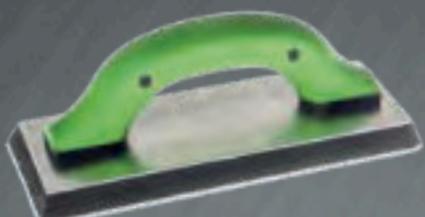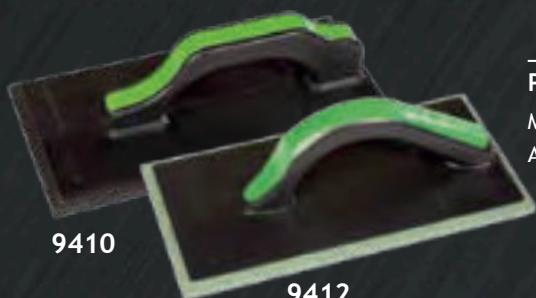**Profi-Ausfugbrett**

Mit ergonomischen Griff und Moosgummi-Auflage 140 x 280 mm

9410 9412

Auflage Auflage
schwarzgrün

Ausfugbrett

Mit Moosgummi-Auflage

9408

Auflage
schwarz

140 x 280 mm

9841

Auflage
schwarz

120 x 240 mm

9409

Auflage
grün

140 x 280 mm

Moosgummi-Auflage

140 x 280 mm

9411 9413

schwarzgrün

9784**Fugbrett „Fummelbrett“**

Mit Moosgummiauflage
schwarz

9416**Profi Fugbrett**

Für Epoxid-Verfugung. Mit feinem
Gummibelag auf Moosgummi-Rücken und 2 K-
Griff mit Alu- Rücken 100 x 240 mm

Fliesen-Fugbrett**9816**

weiche,
grüne Aufl.

9576

weich

9577

hart

Für Epoxidverfugung FCKW-frei

Profi Fliesenwischer

Mit doppelter Moosgummi-Einlage und Stielhalter

9578 9579

45 cm breit

55 cm breit

Metall-Gummiwischer

Mit Moosgummi

9580 9581

45 cm breit

55 cm breit

Fugengummi

Mit Holzgriff

9582 9583

200 mm breit

300 mm breit


	9402	9403	9813	9814		
Hydrowaschbrett	140	x gerastert	mm 140	x gerastert	mm 340 x 200 mm	
Auflage 30 mm	ungerastert		ungerastert			
			94009405			
Profi Hydrowaschbrett			ungerastert	gerastert		
140 x 280 mm, Auflage 30 mm						
Mit ergonomischen Griff						
			9381	9382	9383	
Reibe'brett mit Softgriff	Hydro-Auflage	Hydro-Auflage gerastert	Zellgummi-Auflage			
280 x 140 mm						
Das Reibe'brett mit dem ergo-nomischen 2- Komponenten-Griff						
			9404	1471 1475		
Klett-Trägerbrett/Auflagen	Klett-Trägerbrett ohne Auflage 130 x 270 mm	Hydro-Raster-schwamm-Auflage 300 x 150 mm	Zellgummibelag-Auflage schwarz 280 x 140 mm			
Für alle Beläge mit Velourfliesrücken						
			1476	2312	2315	2316
Zellgummibelag-Auflage grün 280 x 140 mm	Hydro-Auflage mit geschnitten 300 x	Hydro-Auflage Softrücken glatt 150 mm	Hydro-Auflage Softrücken glatt 300 x			
			9850 9851			
Hydrowaschbrett	10 mm	20 mm				
140 x 280 mm, flache Auflage						
			9850	9851		
Hydrowaschbrett profiliert	Waschbrett	Ersatzbelag				
140 x 280 mm						



	9401	9406	9811	9812
Hydro Auflagen 30 mm stark	140 x 280 mm ungerastert	140 x 280 mm gerastert	340 x 200 mm ungerastert	340 x 200 mm gerastert

**9470****Padbrett**

230 x 110 mm, für Pad-Auflagen

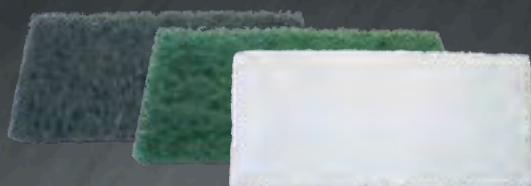


	9471	9472	9473
Pad-Auflagen	fein	mittel	grob

240 x 120 mm

**9415****Fliesenschwamm Original „Hydro“**

170 x 115 x 70 mm.

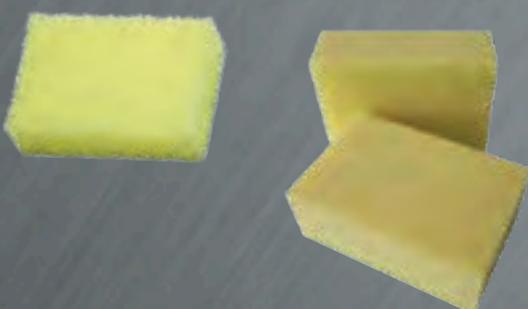**9417****NEU: Fliesenschwamm Original „Hydro“ 50 mm**Für die bessere Handhabung: Nur 50 mm dick
170 x 115 x 50 mm. Mit HUFA-Logo**9414****Viskoseschwamm**Säurefest und extrem
saugfähig 145 x 100 x 45 mm**9467 9468****Epoxidschwamm**
Grobporig, 150x100x50mm

hart weich


9479**Kombischwamm**

Hydro/Epoxid hart, 165x110x60 mm

Qualität von der man spricht



mb Diamant

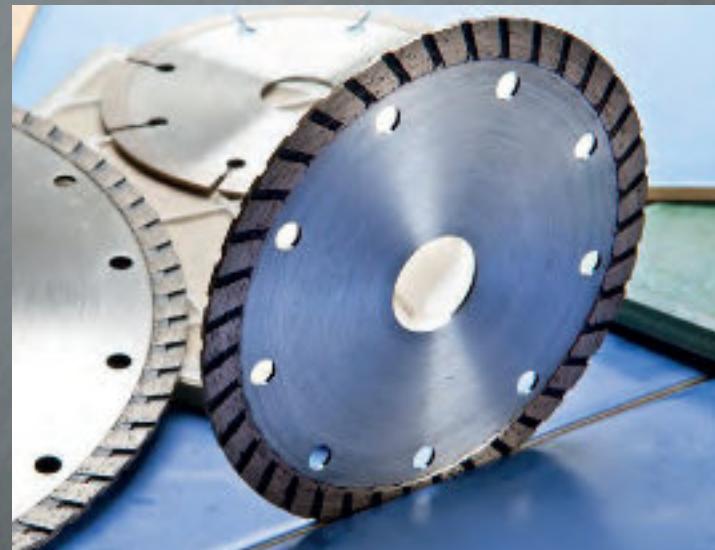

Unsere Diamantwerkzeuge werden genau auf das zu trennende Material und die eingesetzte Maschine abgestimmt.



MB Diamant-Bohrkrone MBD 55800
Premium-Qualität



Diamantbohrkronen für Feinsteinzeug,
Keramik, Naturstein, Fliesen,
Steinzeug, glasierte Klinker, Tonrohr,
Dachkeramik, Glas etc.

Sehr dünnwandig, sehr schneller und
sauberer Schnitt. Problemloses
freihändiges anbohren ohne
Spezialmaschinen.

KEIN WASSER NOTWENDIG
Aufnahme M14 Winkelschleifer, keine
Drehzahlregulierung nötig.



Unser Preis-Highlight

Best Seller

Preise ab 5 Stück Ihrer Wahl

Artikel	Abmessung Ø in mm	VE 5 Stück nach Wahl	€ / Stück
MBD 55800	6		
	8		
	10		
	12		
	14		
	18		
	20		
	22		
	25		
	32		
	35		
	38		
	40		
	45		
	50		
	60		
	65		
	68		
	73		
	75		
	82		
	100		
	110		

MB Diamant-Nassbohrkrone MBD 5802 - 1/2" Aufnahme,



Aufnahme: für Kernbohrmaschinen $\frac{1}{2}$ "
sowie alle gängige Akku- und geschützten
Bohrmaschinen
Nutzlänge: 70 mm
Segmenthöhe: 10 mm
Anwendung: Feinsteinzeug, Keramik,
Natursteinfliesen, harte Bodenfliesen,
Granit, glasierte Klinker, harte Dachziegel,
Klinkerriemchen etc.

Artikel	Ø in mm	€ / Stück	Ø in mm	€ / Stück
MBD 5802	6,0		12,0	
	8,0		14,0	
	10,00		16,0	

**MB Diamant-Nassbohrkrone MBD 5255 Premium
Kombiaufnahme 1/2" a + M 14**



Extra dünnes, voll besetztes Diamant-Segment (1,5 mm), sehr schneller und sauberer Schnitt, extrem hohe Standzeit.
Nutzlänge: 32 mm
Segmenthöhe: 7,5 mm
Anwendung: Feinsteinzeug, Keramik-, Natursteinfliesen, harte Bodenfliesen, Granit, glasierte Klinker, harte Dachziegel, Klinkerriemchen etc.

Artikel	Ø in mm	€ / Stück	Ø in mm	€ / Stück
MBD 5255	20	60		
	30	65		
	35	70		
	40	75		
	45	100		
	50	120		


**MB Diamant-Fiesenbohrer Nass + Trocken MBD 55804 = 1/4"
MBD 55806 = M 14 · Kein Wasser notwendig!**



Vakuum Diamant Beschichtung garantiert extrem schnelles, sauberes und exaktes Bohren in härtesten Fliesen
Aufnahme: 1/4" Bit und 6-kant für alle gängigen Bohrmaschinen und Akkuschrauber
Nutzlänge: 32 mm
Anwendung: Natursteinfliesen, Kacheln, harte Bodenfliesen, Granit, glasierte Klinker, harte Dachziegel, Klinkerriemchen, Tonrohr, Kunststoffe, GFK etc.
Spezialwachs im inneren der Bohrkronen zur Kühlung und Staubbbindung.

Artikel	Ø in mm	€ / Stück 1/4"	Ø in mm	€ / Stück 1/4"	M 14
MBD 55804 (MBD 55806)	5	32,25	10		
	6	33,40	12		
	8	34,60	14		

**MB Diamant Anbohrhilfe für Bohrkronen-MBD 98900
Für Bohrungen auf glatten Oberflächen**



Zum Bohren von Fliesen, Feinsteinzeug und Naturstein
kein Zentrierbohrer mehr nötig
Kunststoffausführung (PVC) mit Saugfuß (selbstansaugend)

Artikel	Techn. Daten	€ / Stück
MBD 98900	Geeignet für Diamantbohrkronen im Durchmesser 6-82 mm	

**MB Diamant Fliesen Nassbohrkrone MBD 55700
Besonders geeignet für Glasmosaik**



Sehr dünnwandig, schneller sauberer Schnitt.
Naßschnitt: besprühen des Bohrlochs mit Sprühflasche reicht aus
Aufnahme: 6-kant für Akkuschrauber u. Bohrmaschinen
Nutzlänge: 32 mm
Anwendung: Feinsteinzeug, Keramik- und Naturstein-Fliesen Steinzeug, glasierte Klinker, Tonrohr Dachkeramik, GFK Klinkerriemchen, Glas etc.

Artikel	Ø in mm	€ / Stück	Ø in mm	€ / Stück
MBD 5255	35	60		
	38	65		
	40	73		
	45	75		
	50			

**MB Diamant-MBD 99140
Wasserspülbüchse für Hand-Bohrmaschinen**



Für Einsatz in Hand-Bohrmaschinen.
Für Antrieb mit dem Akkuschrauber - höchste Drehzahl wählen.

Aufnahme: Maschinenseite 6-kant-Schaft
Kronenseite: 1/2"

Artikel	Techn. Daten	€ / Stück
MBD 99140	Maschinenseite: 6-Kt-Schaft Kronenseite: 1/2"	


**MB Diamant Pumpflasche MBD 98600
mit Wasserschlauch**



Mit Wasserschlauch zum Anschluss an Anbohrhilfe MBD 98900 oder besprühen der Diamant-Bohrkronen während des Bohrens.

Artikel	Techn. Daten	€ / Stück
MBD 98600	Inhalt 1000 ml.?	

**MB Diamantwerkzeugset-Set MBD 955820,
zum Trockenschnitt ohne Wasserkühlung geeignet.**



Anschluss: M14 für alle gängigen Einhand-Winkelschleifer.
Set 7-teilig:
je 1 Bohrkronen 20, 35, 50, 68 mm,
1 Fliesen-Diamantfräser 20 mm,
1 Anbohrhilfe MBD 98700
im praktischen Alu-Koffer
Anwendung: Feinsteinzeug, Keramik- und Naturstein-Fliesen, Kacheln, harte Bodenfliesen, Granit, glasierte Klinker, harte Dachziegel, GFK etc.

Artikel	Aufnahme	€ / Set
MBD 955820	M 14 Einhand-Winkelschleifer	

**MB Diamant Fliesen Nassbohrkronen SET MBD 95570,
besprühen des Bohrlochs mit Sprühflasche reicht aus.**



Aufnahme: 6-kant für Akkuschrauber u. Bohrmaschinen, optimaler Drehzahlbereich 800-1200 U/min.
Nutzlänge: 32 mm
Set -Inhalt: je 1 Bohrer in Abmessung 10 / 20 / 32 / 40 / 45 / 50 / 68 / 75mm im praktischen Alu-Koffer.
Anwendung: Feinsteinzeug, Keramik- und Naturstein-Fliesen, Steinzeug, glasierte Klinker, Tonrohr, Dachkeramik, GFK Klinkerriemchen, Glas etc.

Artikel	Aufnahme	€ / Set
MBD 95570	für Akkuschrauber/Bohrmaschine	

**MB Diamant Ringbohrkronen-SET MBD 95802,
die perfekte Nassbohrlösung.**



Freihand-Einsatz (Nass-Schnitt) in Kernbohrmaschinen $\frac{1}{2}$ " sowie alle gängige Akku- und geschützten Bohrmaschinen
7-teiliges Set enthält:
Diamant-Bohrkronen MBD 5802 $\frac{1}{2}$ " 6, 8, 10, 12 mm-Nutzlänge 70 mm, Spülkopf $\frac{1}{2}$ " auf 6-kant, Edelstahl Anbohrhilfe mit Saugfuß im praktischen Alu-Koffer.
Anwendung: Feinsteinzeug, Keramik-, Natursteinfliesen, harte Bodenfliesen, Granit, glasierte Klinker, harte Dachziegel, Klinkerriemchen etc.

Artikel	Aufnahme	€ / Set
MBD 95802	Akkuschrauber/Bohrmaschine	

MB Diamant-Bohrkronen-Set MBD 955804, Trocken + Nass mit Spezial-Wachsfüllung zur Kühlung und Staubbinding.




Anschluss: $\frac{1}{4}$ " Bit x 6-kt.Aufnahme für alle gängigen Bohrmaschinen und Akkuschrauber.
Anschluss: M14 für alle gängigen Einhand-Winkelschleifer.

Set 8-teilig: Diamant Bohrkronen, 2 x 6 mm und je 1 x 8, 10, 12, 14 mm 1 x Edelstahl-Anbohrhilfe MBD- 98800 im praktischen und robusten Kunststoff-Koffer

Artikel	Aufnahme	€ / Set
MBD 955804	1/4" Bohrmaschine/Akkuschrauber	
MBD 955806	M 14 Einhand-Winkelschleifer	

**MB Diamant Fliesen Nassbohrkronen SET MBD 95572,
Sanitär-Box.**



Aufnahme: 6-kant für Akkuschrauber u. Bohrmaschinen, optimaler Drehzahlbereich 800-1200 U/min.
Nutzlänge: 32 mm
Set -Inhalt: 3x 6 / 3x 8 / 2x 10 / 2x 12/ 2x 14mm, im praktischen Alu-Koffer.
Anwendung: Feinsteinzeug, Keramik- und Naturstein-Fliesen, Steinzeug, glasierte Klinker, Tonrohr, Dachkeramik, GFK Klinkerriemchen, Glas etc.

Artikel	Aufnahme	€ / Set
MBD 95572	für Akkuschrauber/Bohrmaschine	

**MB Diamant Bohrkronen-Set 8-teilig,
im handlichen, praktischen Aluminium-Koffer**




Qualitätsbohrkronen in den Größen:
Ø 20 mm, Ø 25 mm, Ø 32 mm,
Ø 35 mm, Ø 40 mm, Ø 50 mm,
Ø 60 mm, Ø 68 mm

Anwendung: Fliesen, Bodenfliesen, Natursteinfliesen, Kacheln, Granit, Klinkerriemchen, Kunststoffe, GFK, glasierte Klinker, harte Dachziegel, Feinsteinzeug, Keramik, Steinplatten

Artikel	Aufnahme	€ / Set
MBD 900	Akkuschrauber/Bohrmaschine	

MB Diamant-Trennscheibe „TURBO RONDO“,
Segmenthöhe 7 mm

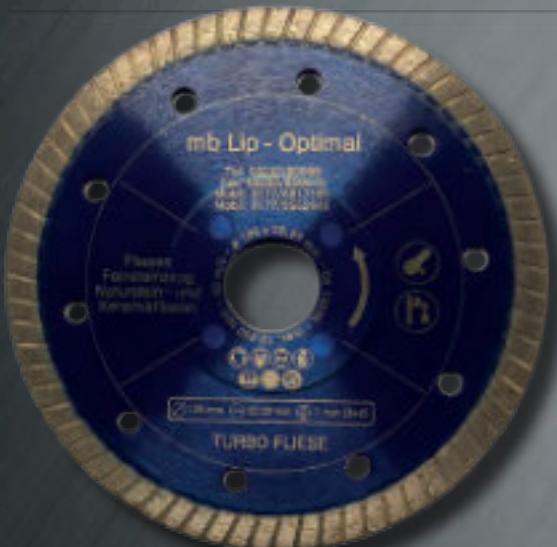

- Turbo verzahnt -
- extra dünn -
- super schnell und extrem sauberer Schnitt -
- sehr hohe Standzeit -
- Staub- und Lärmarm -

Anwendungsbereich:

Feinsteinzeug, Fliesen, Keramik, Kacheln,
glasierte Klinker, dünne Natursteine, Steinzeug,
Dachkeramik, harte Bodenfliesen, Klinkerriemchen



Best
Seller

Artikel	Abmessung Ø in mm	€ / Stück	€ / VE 10 Scheiben
Ø Bohrung 22,23 mm	115		
	125		

MB Diamant-Trennscheibe „Super Stand blau“
Premium Plus-Qualität


Extra dünn, Segmenthöhe 7 mm,
feinst-verzahnter Turbo-Schneidrand.
Extrem schnell, sehr sauberer Schnitt,
Lärm- und Staubarm, sehr hohe Standzeit.

Anwendung: dünne Natursteine, Fein-steinzeug, Fliesen,
glasierte Klinker, harte Bodenfliesen, harte Dachziegel,
Kacheln, Keramik, Klinker-Riemchen, Natursteinfliesen,
Steinzeug ect.



Für Trockenschnitt mit
Fugenschneider
oder
Trennschleifer

Unser Angebot
3 Stück 115er 114,50
3 Stück 125er 125,00

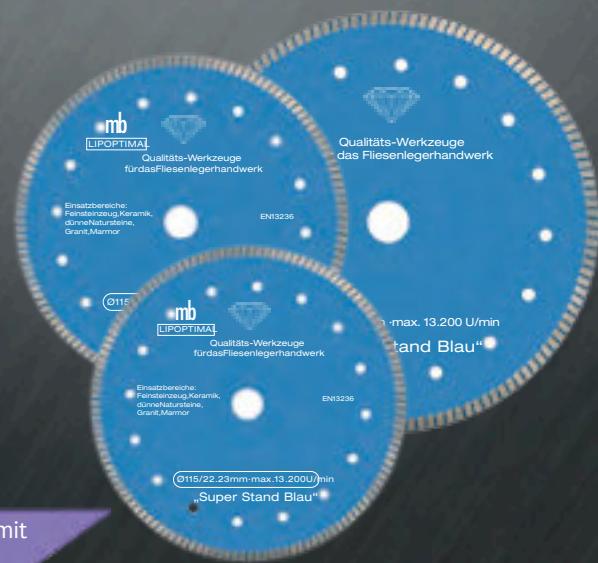

Artikel	Abmessung Ø in mm	Techn. Daten Seg.-Breite /Bohrung	€ / Stück
MBD 3933	115	1,2 / 22	
	125	1,2 / 22	
	150	1,2 / 22	
	178	1,2 / 22	
	200	1,2 / 22	
	230	1,2 / 22	

Artikel	Abmessung Ø in mm	Techn. Daten Seg.-Breite /Bohrung	€ / Stück
MBD 4633	200	4/25	
	230	4/25	
	250	4/25	
	300	4/25	
	350	4/25	

MB Diamant-PKD-CUP Schleifteller Profi-Plus-Qualität



Spezial-Segmentierung mit PKD-Segmenten, mit großen Absaugöffnungen. Der Problemlöser für den professionellen Oberflächenbearbeiter.

Anwendung: Zum Abtragen von Epoxidharz-Beschichtungen, Farbbe- schichtungen, Klebereste, Estrich bis max. 8 mm Korn, Beton (ohne Stahl)

Artikel	Abmessung Ø in mm	Bohrung Ø in mm	€ / Stück
MBD 29793	125	22,23	

MB Diamant-Schleifteller Abrasiv CupSpezial MBD 2917 Premium-Qualität



Kurz-Lang-Wechselsegmentiert, gelötet. Flache Bauform. Sehr schneller, kühler Schliff, sauberes Schliffbild, durch Spezial-Segmentierung kein Zusetzen der Segmente, ideal für Betonschleifer geeignet.

Anwendung: Estrich, Asphalt, Putz, abrasive Baustoffe, Epoxydharz- und Farb- Beschichtungen.

Artikel	Abmessung Ø in mm	Techn. Daten Seg.-Höhe /Bohrung	€ / Stück
MBD 2917	100	5/22,22	
	115	5/22,22	
	125	5/22,22	
	150	5/22,22	
	180	5/22,22	

MB Diamant-Trennscheibe Vacuum MBD 31280/3111-75 Vacuum besetzter Diamantbelag.



Zum Austrennen von Fugen an gefliesten Flächen und Trennen von Marmor, Kunststoffen etc. mit oszillierenden Schleifmaschinen.

Geringe Staubentwicklung, kein Beschädigen der Fliesen, sehr hohe Lebensdauer auch in harten Fugen, Spezial- Diamant- beschichtung für effektiven Schliff. Glas etc.

Artikel	Abmessung	Aufnahme	€ / Stück
MBD 31280	2,2 mm	Fein SuperCut	
MBD 31280	1,9 mm	Fein SuperCut	
MBD 3111-75	1,0 mm	Multimaster/Bosch	
MBD 3111-75	2,2 mm	Fein SuperCut	

MB Diamant-Schleifkopf zweireihig MBD 1000 Standart-Qualität



Preiswerter Diamantschleifkopf, geeignet für alle Winkelschleifer mit und ohne Staubabsaugung. Gute Standzeit und Schleifleistung. Doppelreihig gesintert. Trocken- und nass einsetzbar.

Anwendung: Estrich, Asphalt, Putz, abrasive Baustoffe, Epoxydharz- und Farb- Beschichtungen.

Angebot

Artikel	Abmessung Ø in mm	Techn. Daten Seg.-Höhe /Bohrung	€ / Stück
MBD 1000	115	5/22,22	
	125	5/22,22	

MB Diamant-Topfscheibe Beton Spezial MBD 2910 MB Diamant-Abrasiv Spezial MBD 2930, Premium-Qualität



Sehr schneller Schliff bei hoher Standzeit. Doppelreihige Segmentanordnung. Bauhöhe passend z. B. für Bosch Beton- schleifer.

Anwendung: Beton, Betonprodukte, harte Baustoffe

Artikel	Abmessung Ø in mm	Techn. Daten Bohrung Ø mm	€ / Stück
MBD 2910	125	22,22	
	178	22,22	
MBD 2930	125	22,22	
	178	22,22	

MB Diamant-Topfscheibe Beton Cup MBD 2918 MB Diamant-Topfscheibe Beton Cup MBD 2919



Diamant-Topfscheiben mit Bauhöhe passend z. B. für Hilti Betonschleifer

Anwendung 2918: Beton, Naturstein

Anwendung 2919: Sandstein, Estrich, Putz, abrasive Betonerzeugnisse

Artikel	Abmessung Ø in mm	Techn. Daten Bohrung Ø mm	€ / Stück
MBD 2918	125	22,22	
	148	19,00 + 5 NL	
	180	22,22	
MBD 2919	125	22,22	
	148	19,00 + 5 NL	
	180	22,22	

MB Diamant-Trennscheibe „Rhodius“
für Edelstahlprofile



Unschlagbares Profiwerkzeug

für anspruchsvolle Aufgaben bei der Bearbeitung von Edelstahlprofilen.

Die minimale Gratbildung und der saubere Schnitt machen zeitintensive Nachbearbeitung überflüssig.

Deutlich härter und stärker als konventionelle Trennscheiben, macht ihr schmaler Schnitt zudem nahezu keinen Anpressdruck erforderlich und sorgt damit für spürbare Arbeitserleichterung.

Geeignet für dünnwandige Metallwerkstoffe aus Edelstahl, sowie zähe und hochfeste Bleche.
KWU-Zulassung

Artikel	Abmessung Ø in mm	Maschine	€ / VE 10 Scheiben
Ø Bohrung 22,23 mm	115	Winkelschleifer	
	125	Winkelschleifer	

MB Diamant-Handschleifpads
flexibel



Schleifpads flexibel

ideal zum finishen von harten Oberflächen und nachbearbeiten von Schnittkanten etc.

Anwendungsbereich: Naturstein, Granit, Marmor, Keramik, Feinsteinzeug etc.



Artikel	Körnung	Größe in mm	€ / Stück
MBD 91180	K 50	90 x 55	
	K100 - K3000	90 x 55	

Im Set noch günstiger!

Set 9-teilig:
jeweils 1 Handpad

Körnung 50, 100, 200, 300, 400, 600, 800, 1500 und 3000

zum Setpreis von nur 137,50

MB Diamant-Nass-Schleifpads MBD 90 mit Klettverschluss



Diamant-Schleifpad zum finishen und nachbearbeiten von Schnittkanten ect.

- Kunstharz-gebunden - mit Klettverschluss
Drehzahl max. 3.500rpm

Anwendung:
Naturstein, Granit, Marmor, Keramik, Feinsteinzeug ect.

Typ Körnung
K50/blau, K100/gelb, K200/orange, K400/rot
K800/dunkelgrün, K1.500/hellgrün, K3.000/braun
K10.000/weiß (für helle Natursteine) BWS Buff weiß
K10.000/schwarz (für dunkle Natursteine) BWS Buff schwarz

Im Set noch günstiger!

Set 1

CD 90-100, je 1 Stück Ø 100 mm in allen o. a. Körnungen,
+ 1 Aufnahmeteller (Starr + flexibel)
zum Setpreis von nur 159,50

Set 2

CD 90-125, je 1 Stück Ø 125 mm in allen o. a. Körnungen,
+ 1 Aufnahmeteller (Starr + flexibel)
zum Setpreis von nur 200,00

Artikel	Körnung	Ø in mm	€ / Stück
MBD 90 Nass	K 50 bis K 10.000	100 125	

MB Diamant-Aufnahmeteller M14 mit Klettverschluss

Artikel	Beschreibung	€ / Stück Ø 100 mm	€ / Stück Ø 125 mm
MBD 90/92 Aufnahme	starr flexibel		



Premium-Qualität
★★★★★

MB Diamant-Trocken-Nass-Schleifpads MBD 92 mit Klettverschluss



Diamant-Schleifpad zum finishen und nachbearbeiten von Schnittkanten ect.

- Kunstharz-gebunden - mit Klettverschluss
Drehzahl max. 3.500rpm

Anwendung:
Naturstein, Granit, Marmor, Keramik, Feinsteinzeug ect.

Typ Körnung
K50/blau, K100/gelb, K200/orange, K400/rot
K800/dunkelgrün, K1.500/hellgrün, K3.000/braun
K10.000/weiß (für helle Natursteine) BWS Buff weiß

Im Set noch günstiger!

CD 92-100, je 1 Stück Ø 100 mm in allen o. a. Körnungen,
+ 1 Aufnahmeteller (Starr + flexibel)
zum Setpreis von nur 236,50

Artikel	Körnung	Ø in mm	€ / Stück
MBD 92 Trocken/Nass	K 50 bis K 10.000	100	



Spezialbaustoffe und Werkzeuge
für das Fliesenlegerhandwerk

M. Behrens
Am Bruche 12
32758 Detmold

Tel. +49 (0) 5232 - 8 90 66
Fax +49 (0) 5232 - 85 06 70
mobil +49 (0)177 - 2 55 26 45

E-Mail: info@mb-lip.de
www.mb-lip.de
Bestellungen gerne auch über  WhatsApp