



NEU!

MARMOX Board ULTRA

Was ist denn nun so neu?


Die Oberflächen von MARMOX Board ULTRA werden mit einem speziell modifizierten Polymer-Zementmörtel, armiert mit einem alkalibeständigen Glasgittergewebe, beschichtet. Dadurch ergibt sich:

- Eine deutliche Gewichtsreduzierung.
- Die Steifigkeit der Bauplatte wird erheblich verbessert.
- Das Zuschneiden mit dem Cuttermesser wird erleichtert.
- Die Bauplatte kann wesentlich schneller verarbeitet werden.


Weitere Vorzüge:

MARMOX Board ULTRA Bauplatten nehmen kapillar kein Wasser auf und sind daher resistent gegen dauerhafte Belastung durch Feuchtigkeit und Nässe. Eine ideale Voraussetzung für die Verwendung in Räumlichkeiten, wo mit einer gewissen Feuchtigkeitsbelastung schon zu rechnen ist.

MARMOX Board ULTRA Bauplatten eignen sich bestens zum Modelieren und zum kreativen Ausbau, speziell bei Waschtischen und Wannen. Auf den Oberflächen können Mosaikbeläge, Fliesen oder Natursteinplatten mit unseren LIP-Multi- oder LIP Multi light Produkten geklebt, sowie auch Putz- oder Gipsputz aufgetragen werden.

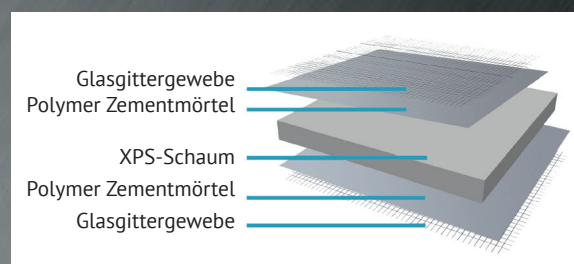


MARMOX Board ULTRA,
zum Modelieren und zum kreativen Ausbau.

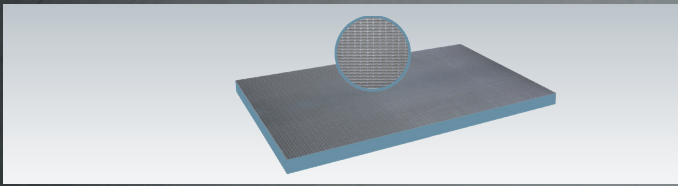

Produkt	Größe in mm	€/Platte
Marmox Ultra 4	1250 x 600 x 4,0	
Marmox Ultra 6	1250 x 600 x 6,0	
Marmox Ultra 10	2500 x 600 x 10,0	
Marmox Ultra 10	1250 x 600 x 10,0	
Marmox Ultra 12,5	2500 x 600 x 12,5	
Marmox Ultra 20	2500 x 600 x 20,0	
Marmox Ultra 30	2500 x 600 x 30,0	
Marmox Ultra 40	2500 x 600 x 40,0	
Marmox Ultra 50	2500 x 600 x 50,0	



MARMOX Board ULTRA Rohrkästen,
zum Verkleiden und Gestalten von Ablagen und Regalen.

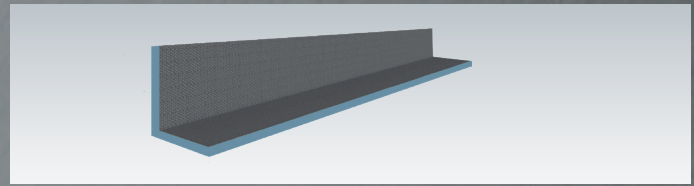

Produkt	Größe in mm	€/Platte
Rohrkasten Ultra 15/15	2500 x 15/15 x 20	
Rohrkasten Ultra 20/20	2500 x 20/20 x 20	
Rohrkasten Ultra 30/30	2500 x 30/30 x 20	
Rohrkasten Ultra 20/40	2500 x 20/40 x 20	

Metalldübel zur Befestigung von Bauplatten
5 Stück / m² · Dübelloch 8 mm

Abmessung in mm	Inhalt / VPE Stück	€/Stück
50,0	250	
80,0	250	
110,0	250	
140,0	250	

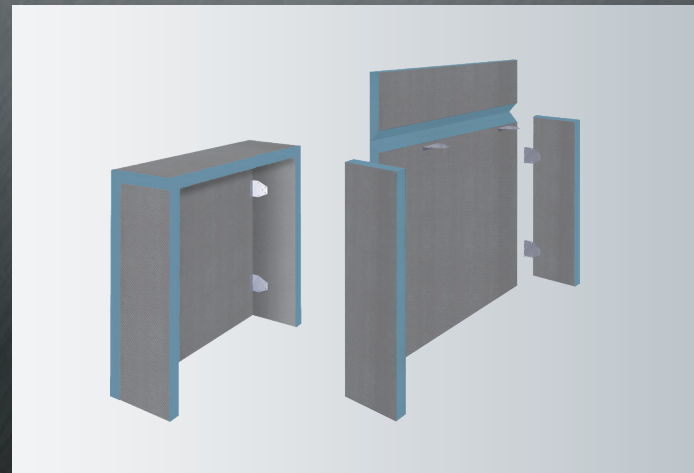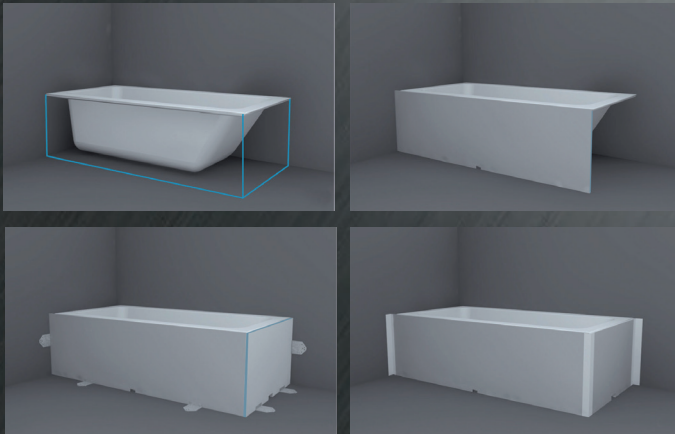

MARMOX Board ULTRA Montage

MARMOX Board ULTRA eignen sich für die Verlegung auf dem Boden und an Wänden. Die Montage auf dem Boden erfolgt immer durch vollflächige Verklebung ohne Hohlstellen auf einem tragenden Untergrund. Bei Bedarf können die Bauplatten zusätzlich zu Verklebung auch verschraubt werden, bitte kalkulieren Sie mit ca. 5 Verschraubungen pro m². Die Verlegung sollte mit einem Fugenversatz erfolgen.

Die Montage an Wänden erfolgt vorzugsweise vertikal. Es ist auf einen Fugenversatz zu achten. Als Untergrund eignen sich sowohl Holz- als auch Metallständerwerk, Wände aus Mauerstein oder Beton. Dabei kann die Montage der Bauplatten durch Verschrauben, vollflächiges oder partielles Verkleben oder einer Mischform erfolgen. Zur Anwendung geeignet sind MARMOX Board ULTRA in allen lieferbaren Dicken, wobei 4 mm und 6 mm dicke Platten nur für die vollflächige Verklebung auf einen tragenden Untergrund geeignet sind.

