


**Fliesenrahmen** aus Edelstahl, mit festen Magneten und verzinkter Trägerplatte.

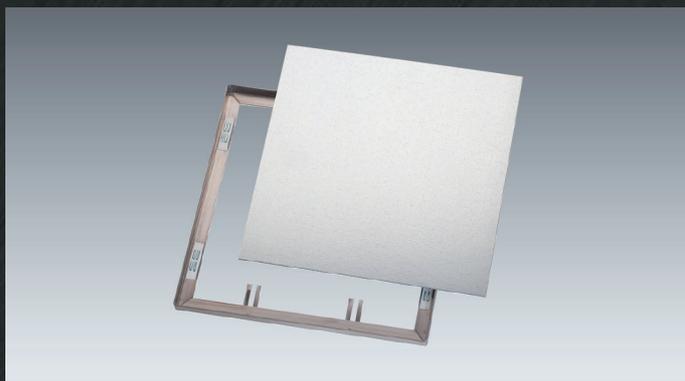

**Eigenschaften:**

Schneller und einfacher Zugriff zu verdeckten Armaturen, Zählern usw. in gefliesten Wänden. Diese extra starke Edelstahlausführung ist eine Alternative zum bewährten PVC-Magnet-Fliesenrahmen. Feste Magnete in Edelstahlfassung. Die V2A-Ausführung garantiert extreme Haltbarkeit. Auch geeignet zum Einbau in Gipskartonwände und ähnlichen Materialien. Das Öffnen der befliesenen Trägerplatte erfolgt sehr leicht z. B. mit einem Gummisauger. Einfache Montage durch einbaufertige Lieferung.

**Rahmenmaterial:** 16 x 16 mm V2A-Profil, 1,25 mm stark.  
**Fliesenstärken:** bis 12 mm. Die Haftkraft der Magnete beträgt ca. 2 - 3 kg / Stück. Sie sind je nach Modellgröße in ausreichender Stückzahl angebracht. **Trägerplatte:** (zum Aufkleben der Fliesen) verzinktes Stahlblech, je nach Größe 0,8 - 1,25 mm stark.

Einbaumaß H x B in mm	Innenmaß H x B in mm	€ / Stück
155 x 155	152 x 152	
155 x 306	152 x 303	
306 x 306	303 x 303	
205 x 205	202 x 202	
205 x 406	204 x 403	
155 x 205	152 x 205	
306 x 205	303 x 202	
205 x 255	202 x 252	
255 x 406	252 x 406	
306 x 406	303 x 403	
406 x 406	403 x 403	
406 x 506	403 x 503	
506 x 506	503 x 503	
606 x 606	603 x 603	

**Revisionstüren,**  
 Oberfläche: Pulverbeschichtung, weiß



**Eigenschaften:**

Die universelle Tür für den Wandeinbau, z. B. für verdeckte Zähler und sonstige Armaturen, die öfters gewartet werden. Türblatt aushängbar für links- oder rechtsseitigen Anschlag. Einfache und sichere Montage durch angenietete und schwenkbare Mauerlaschen. Geeignet auch zum Einbau in Gipskartonwände und ähnlichen Materialien.


**Material:** Verzinktes Stahlblech, größenabhängig 0,75 - 1,00 mm stark.  
**Oberfläche:** Weiße Pulverbeschichtung RAL 9016.  
**Rahmen:** Der Deckrahmen, je nach Größe in einer Breite von 19 - 24 mm, in dekorativer leicht gewölbter Form, dient zur sauberen Verblendung von Fliesen und oder Mauerrändern.  
**Verschluss:** Serienmäßig ist ein vertiefter Vierkantverschluss 7 mm eingebaut. Ein passender Schlüssel wird auf Wunsch mitgeliefert.

Einbaumaß H x B in mm	Auß4nmaß H x B in mm	€ / Stück
150 x 150	185 x 185	
200 x 150	235 x 185	
200 x 200	235 x 235	
250 x 200	285 x 235	
250 x 250	285 x 285	
300 x 200	335 x 235	
300 x 250	335 x 285	
300 x 300	335 x 335	
400 x 200	435 x 235	
400 x 300	435 x 335	
400 x 400	435 x 435	
500 x 300	535 x 335	
500 x 400	535 x 435	
500 x 500	535 x 535	
600 x 300	635 x 335	
600 x 400	635 x 435	
600 x 500	635 x 535	
600 x 600	635 x 635	


Steckschlüssel Vierkant

Zylinderschloß (2Schlüssel) auf Anfrage


**Schachtabdeckung**  
Typ SSV Stahl

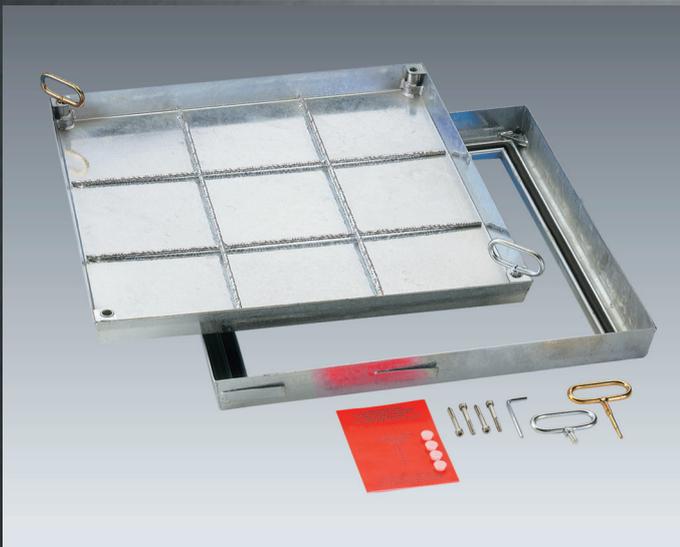

**Schachtabdeckung**  
Typ SSVF flach /SEDF flach

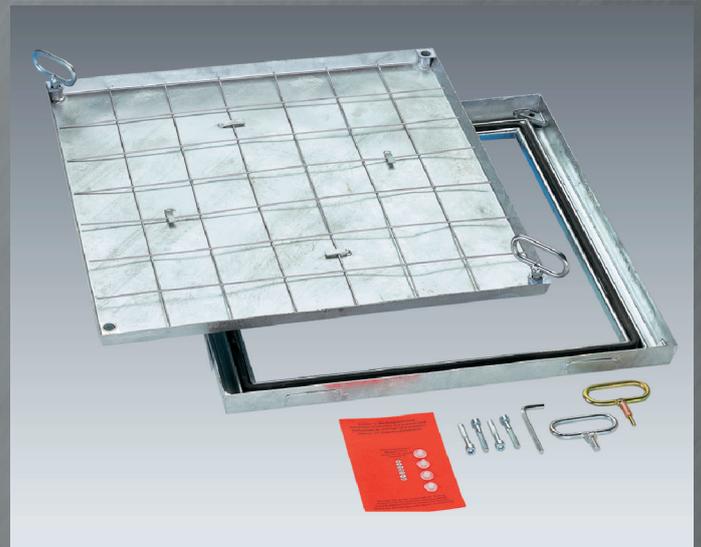

**Schachtabdeckung**  
Typ SAL Alu

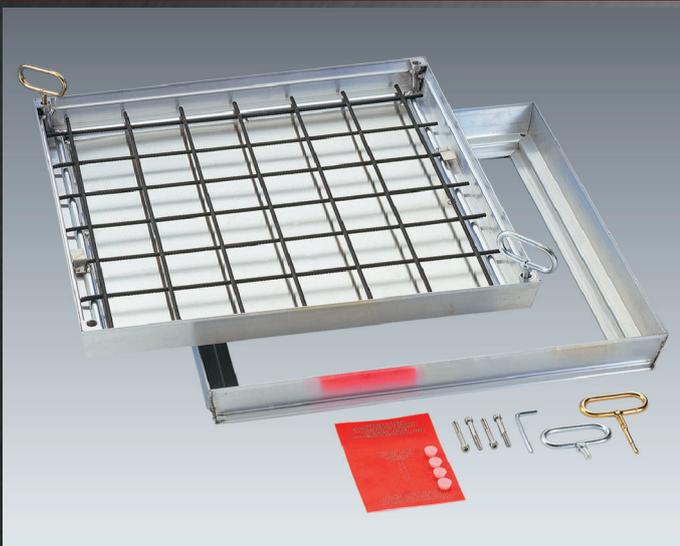


**Schachtabdeckung**  
Typ SED Edelstahl



Bei Bedarf Einzelprospekte anfordern / Preise auf Anfrage

## Sauberkeitslaufzonen und Eingangsmatten

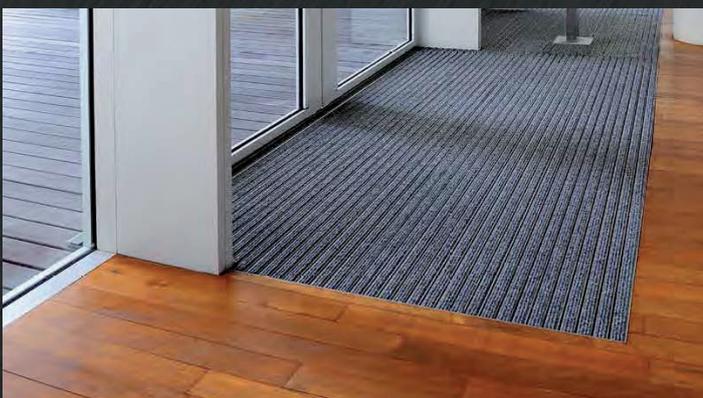

Bei Bedarf  
Info und Preise,  
Muster und Beratung,  
Farben und Qualitäten

bei Ihrem ADM anfordern