

Unserer Meinung nach ... 5 Punkte

mb Silikone



Unsere *Silikone* sind echte Alleskönner und halten selbst extremen Anforderungen stand. Ein Alltag ohne Silicone ist schon heute unvorstellbar. Gute Verarbeitung durch besondere Netzmittel



Hesoflex S3000

Elastischer Einkomponenten-Silikondichtstoff



Farben	VPE Stück/Kartuschen	€ / Kartusche
● Standart	20	
● Sonderfarbe I	20	
● Sonderfarbe II	20	

Standartkartuschengröße: 310 ml.

Auf Anfrage: 400 ml und 600 ml Schlauchbeutel.

Bei Sonderfarben evtl. Lieferzeiten beachten!

Hesoflex S 3000 entspricht der DIN 18540, Teil 2 Gruppe E.

Dieser Dichtstoff zeichnet sich durch hohe Alterungs- und UV- Beständigkeit aus und ist gegen eine Vielfalt von Laugen und Chemikalien beständig.

Hesoflex S 3000 ist einsetzbar im Hoch-, Tief- und Metallbau zum Abdichten und Schließen von Dehn- und Anschlussfugen. Bestens geeignet für den Sanitärbereich, da fungizid ausgerüstet gegen Pilzbefall. Die Haftflächen sollen sauber, tragfähig, trocken, fett- und staubfrei sein. Lose Anstriche und Rost entfernen, da sonst die Haftfähigkeit beeinträchtigt wird. Teer- und bitumenhaltige Untergründe sind als Haftgrund ungeeignet.

Verarbeitung: Die Haftflächen sollen sauber, tragfähig, trocken, fett- und staubfrei sein. Lose Anstriche und Rost entfernen, da sonst die Haftfähigkeit beeinträchtigt wird. Teer- und bitumenhaltige Untergründe sind als Haftgrund ungeeignet. Ein Glätten kann vor der Hautbildung, falls erforderlich, mit Seifenlösung vorgenommen werden. Frischer Silikondichtstoff kann mit Reiniger entfernt werden. Abgebundenes Material ist nur schwer mechanisch zu entfernen


Farbpalette Hesoflex S3000

Die Farbangaben können drucktechnisch bedingt kleine Abweichungen vom Originalfarbton aufweisen!

A 10 TRANSPARENT	A 28 WEIß	A 32 SILBERGRAU I	A 52 SILBERGRAU II	A 60 Nebel	A 51 FUGENGRAU	A 40 MANHATTAN
A 55 HELLGRAU	A 59 GRAUROT	A 34 BETONGRAU HELL	A 37 BETONGRAU	A 39 GRAU	A 54 FLANELLGRAU	A 61 BASALT
A 38 GRAU SPEZIAL	A 56 DUNKELGRAU	A 57 ANTHRAZITGRAU	A 36 ANTHRAZIT	A 35 SCHWARZ	A 30 PERGAMON	A 29 JASMIN
A 31 SAHARA	A 23 BAHAMABEIGE	A 25 BEIGE	A 24 GRAUBEIGE	A 16 TABAK	A 17 CAMEL	A 18 HELLBRAUN
A 27 MITTELBRAUN	A 15 UMBRA	A 14 REHBRAUN	A 13 BRAUN	A 44 ALUMINIUM	A 12 CURRY	A 33 STELLA
A 21 SUNSET	A 11 FEUERROT	A 49 OXYDROT	A 20 RUBINROT	A 46 BERMUDA	A 47 SORRENTO	

**Top Qualität
zu einem
Top Preis**

Hesoflex S3000 M
Das Premium Naturstein-Silikon

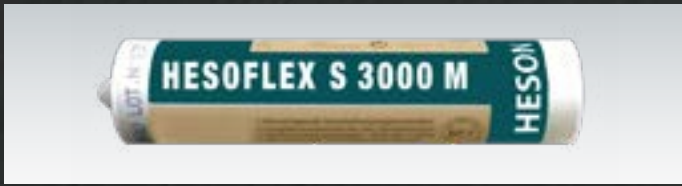

Farben	VPE Stück/Kartuschen	€ / Kartusche
● Standart	20	
● Sonderfarbe	20	

Standartkartuschengröße: 310 ml.
Auf Anfrage: 600 ml Schlauchbeutel.
Bei Sonderfarben evtl. Lieferzeiten beachten!

Hesoflex S3000M ist ein Einkomponenten, feuchtigkeitshärtender Silikondichtstoff. Es besteht keine Gefahr der Abwanderung von Weichmachern oder anderen Bestandteilen in dem Randbereich von Natursteinen, was bei Standard-Silikonen zur sogenannten Randzonenverschmutzung führen kann.

Hesoflex S3000M besitzt eine sehr hohe Reiß- und Klebfestigkeit, demzufolge ist es auch besonders für Anwendungen im Fußbodenbereich geeignet. Im Endzustand ist Hesoflex S 3000 M völlig geruchlos und indifferent.

Hesoflex S3000M ist fungizid ausgerüstet und daher für den Sanitär- und Bäderbau bestens geeignet, da es einen guten Schimmel- und Pilzschutz bietet.

Einsatzgebiete:

Verfugung, Abdichtung und Verklebung an Marmor und anderen Natursteinen. Unter anderem geeignet für Verklebungen mit Bewegungsaufnahme. **HESOFLEX S 3000 M** wird u.a. im Kachelofen- u. Specksteinofenbau eingesetzt.

Farbpalette Hesoflex S 3000 M

Die Farbangaben können drucktechnisch bedingt kleine Abweichungen vom Originalfarbton aufweisen!



Die Farbangaben können drucktechnisch bedingt kleine Abweichungen vom Originalfarbton aufweisen!

Hesocoll MS 60 · Einkomponenten - Klebstoff
silikonfrei – isocyanatfrei – pilzhemmend – emissionsarm



Menge	VPE Stück	€ / Stück
290 ml	12 Kartuschen	
400/600 ml	20 Folienbeutel	Auf Anfrage
48 ml	48 Beutel	Auf Anfrage

Standartkartuschengröße: 290 ml.
Auf Anfrage: 600/400 ml Folienbeutel.
Bei Bestellware evtl. Lieferzeiten beachten!

Hesocoll MS 60 ist ein vielseitig anwendbarer Klebedichtstoff auf Basis MS-Polymer. Das Produkt ist uv-stabil, silikon- und isocyanatfrei sowie geruchslos. **Hesocoll MS 60** härtet unter Luftfeuchtigkeit mit geringem Schrumpf zu einer dauerelastischen Masse. **Hesocoll MS 60** ist im ausgehärteten Zustand physiologisch unbedenklich.

Einsatzgebiete:
Versiegelung in Verglasungssystemen, Anschlussfugen am Bau. Konstruktive Verklebung von Holzwerkstoffen, Kombinationsverklebungen mit Metallen, Kunststoffen, Beton, Stein, Marmor- und Naturstein, Dekorplatten, Wandverkleidungen, Paneelen, Holzleisten, Fensterbänken, Isoliermaterialien, Treppenbau- und Treppensanierung. Klebdichtungen unterschiedlichster Materialien.

Hesocoll MS 60 soll nicht eingesetzt werden für Bewegungs- und Unterwasserfugen, Tankanlagen- und Bitumenuntergründe sowie für Anwendungen auf PP, PE und Teflon.

Heson 2K Reparaturharz.
Zum bequemen Ausfügen von Rissen im Estrich



Inhalt/Set	Menge/Stück	VE 5 Sets € / Set
Komponente A	1 x 300 ml	
Komponente B	1 x 300 ml	
Estrichklammern (70x6mm)	8 Stück	

Eigenschaften:
Heson 2K Reparaturharz ist ein lösemittelfreies 2-Komponenten Silikat-Reparaturharz zum kraftschlüssigen Verschließen von Estrichrissen. Heson 2K Reparaturharz ist einfach und schnell zu verarbeiten. Heson 2K Reparaturharz ist stuhlrollengeeignet und einsetzbar für die Verarbeitung auf Böden mit Fußbodenheizung. Heson 2K Reparaturharz ist beständig gegenüber Säuren, Laugen, Salzlösungen und vielen organischen Lösungsmitteln.

Verarbeitung:
B-Komp. in die Flasche mit der A-Komp. gießen. Danach ca. 15 Sekunden kräftig schütteln. Nicht verrühren. Gebinde nach Entnahme des Materials nicht auskratzen. Für die Rissanierung homogen gemischtes Harz aus der Flasche in den vorbereiteten Riss einfüllen und glatt streichen. Oberfläche des frischen Materials satt mit feuergetrocknetem Quarzsand der Körnung 0,5 mm -0,7 mm abstreuen. Nach der Aushärtung bildet sich ein zäh-elastisches, ungeschäumtes Silikonharz.

