

mb

LIP OPTIMAL[®]

Spezialbaustoffe und Werkzeuge
für das Fliesenlegerhandwerk



Produktkatalog

schalldämmen

entkoppeln

abdichten

kleben

schneiden

„Wir helfen Ihnen bei der Arbeit“



KATALOG
MB 22N

Fliesenprofile

- Winkelabschlussprofile	6-8
- Quadroprofile	9-15
- Viertelkreisprofile	16-19
- Sanierungs- u. Ausgleichsprofile	20
- Treppenstufenprofile	21-23
- Dehnfugenprofile	24
- Feldebegrenzungsprofile	25
- <i>Pflegehinweise Fliesenprofile</i>	26

Duschbereich

- Boden- u. Wandgefälleprofile	27-28
- U-Profile für Glastrennwände	28
- Duschrinnen Komplettsset	29

Balkonabdeckprofile

- Abdeckprofile aus Edelstahl	30
- Adeckprofile aus Aluminium	30-32
- Fugenkreuze, Kiesbettlager	33
- Stelzlager	34-35

Rev.-Rahmen/Schachtabdeckungen

- Revisionsrahmen	36
- Schachtabdeckungen	37
- Sauberlaufzonen/Eingangsmatten	37

Abdichtung

- Entkopplungsbahnen- u. Platten	38-39
- Trittschall- u. Entkopplungsplatten	40
- Abdichtungsbahnen	41-42
- Flüssigfolie	42
- Primer	43
- Abdeckvlies	43
- Wand- u. Bodenmanschetten	44
- Glasgittergewebe	45

Silikone/Klebstoff

- Heson Silikone	47-48
- Einkomponentiger Klebstoff	49
- Reparaturharz	49
- OTTO Silikone	50-51

Bauplatten

- Marmox Board Ultra Platten	53
- Marmox Board Ultra Rohrkästen	53
- Marmox Nischen	54

LIP-Produkte

- Fliesenmörtel	57
- Fließbettmörtel	57
- Fliesenkleber	58
- Abdichtung/Spachtelmasse	58-60
- Schnellzement	59
- Wandputz	61
- Fliesenreiniger	61
- LIP-Werkzeuge	62

MB-Optimal Nivelliersysteme

- Nivellierlaschen u. Keile	63
- Nivellier Schraubsysteme	64-65

MB-Werkzeuge

Rolly	67
- Nemo Grabo Handsauger	68-69
- mb masterboy	70-71
- Fliesenschneider	73
- Elektrische Fliesenschneider	74-75
- Fliesenreinigung	76
- Rührwerkzeuge	78-79
- Messwerkzeuge	80-81
- Arbeitsschutz	82-85
- Messer	86
- Verlegewerkzeuge	87
- Elektrowerkzeuge	88-92

Hufa-Werkzeuge

- Inhaltsverzeichnis Hufa	94
- Hufa Werkzeuge gesamt	96-143

MB-Diamant



- Bohrkronen	146-147
- Fliesenbohrer	147
- Zubehör	147
- Bohrkronen-Sets	148
- Trennscheiben	149-151
- Topfschleifer	150
- Schneidscheiben	151
- Schleifpads	151-152

Damit möchten wir bei Ihnen „punkten“

mb Philosophie

Kundennähe und Service

Jeder Kunde, egal wie groß oder klein, steht bei uns mit all seinen Wünschen und Anforderungen im Mittelpunkt. Wir beraten freundlich und kompetent. Umfassender Service mit familiärem Charakter ist uns dabei wichtig, direkte und schnelle Reaktionen garantiert.

Unser Slogan

„*Wir helfen Ihnen bei der Arbeit*“ - ist auch tatsächlich so gemeint. Unsere Kunden haben stets einen zentralen Ansprechpartner. Wir betreuen Sie laufend mit den neuesten qualitativ hochwertigen Produkten, um Ihren kostbaren Arbeitstag effizienter zu machen.

Beachten Sie deshalb die *Sterne* in unserem Katalog. Sie bedeuten, dass hier ein interessantes Produkt zu finden ist.

Punkte für eine starke Zusammenarbeit

„*Alles-aus-einer-Hand-Service*“!
Wir sind da, gerade wenn es dringend ist!
Sie werden pünktlich mit 1A-Qualität beliefert!
Breites Produktspektrum von Markenherstellern!
Regelmäßige Sortimentserweiterung!
Qualität zu fairen Preisen!



Alles Wichtige auf einen **Blick**

Bestellungen und Kontakte unter:



05232 - 8 90 66 (Büro)
0177 - 2 55 26 45 (Michael Behrens)
0177 - 5 81 71 81 (Klaus Behrens)



05232 - 85 06 70



info@mb-lip.de



Alle wichtigen Informationen über unsere Produkte,
Zertifikate oder Datenblätter finden Sie unter:
www.mb-lip.de



Schnelle Auftragsbearbeitung.
Zeitnahe Anlieferung durch eigenen Fuhrpark.
Lagerhalterung vor Ort.



Rabatte: Mengen- u. individuelle Rabatte auf
viele Produkte erhältlich



Zahlungsbedingungen: Innerhalb von 8 Tagen
2% Skonto oder 14 Tage netto.
(siehe auch Seite 153)


Ein ganz wichtigerPunkt

mb Fliesenprofile



Nur bewährte Produkte „Made in Germany“.
Qualitativ absolut hochwertig.


Winkelabschlussprofile aus Edelstahl, Werkstoff: 1.4301 / V2A, Oberfläche: glänzend

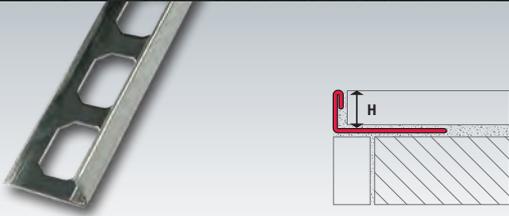

Profilhöhe	VE = 10 Stück im Bund €/ ldm.	Radial €/ ldm.
* 4,5 mm		
6,0 mm		
8,0 mm		
9,0 mm		
10,0 mm		
11,0 mm		
12,5 mm		
15,0 mm		
17,5 mm		
20,0 mm		
22,5 mm		
25,0 mm		
30,0 mm		

Lieferlängen: 2,50 und 3,00 m. *Lieferlänge: nur 2,50 m.

Winkelabschlussprofile aus Edelstahl, Werkstoff: 1.4571 / V4A, Oberfläche: glänzend

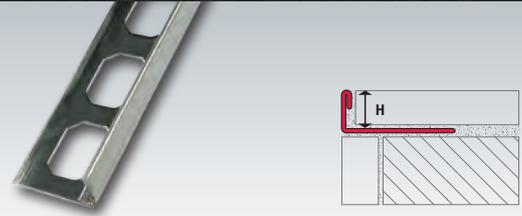


V4A

Profilhöhe	VE = 10 Stück im Bund €/ ldm.
6,0 mm	
8,0 mm	
10,0 mm	
11,0 mm	
12,5 mm	

Lieferlänge: 2,50 m.


Winkelabschlussprofile aus Edelstahl mit Schutzfolie, Werkstoff: 1.4301 / V2A, Oberfläche: Chrom-Optik

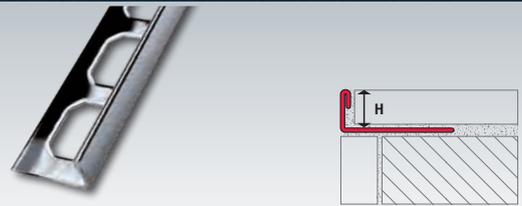

Profilhöhe	VE = 10 Stück im Bund €/ ldm.
8,0 mm	
10,0 mm	
11,0 mm	
12,5 mm	

Lieferlängen: 2,50 und 3,00 m.

Winkelabschlussprofile aus Edelstahl, Werkstoff: 1.4301 / V2A, Oberfläche: Feinschliff

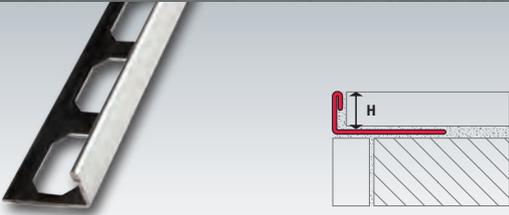

Profilhöhe	VE = 10 Stück im Bund €/ ldm.
6,0 mm	
8,0 mm	
9,0 mm	
10,0 mm	
11,0 mm	
12,5 mm	

Lieferlängen: 2,50 und 3,00 m.

Winkelabschlussprofile aus Kunststoff

neue farben




Profilhöhe	VE = 10 Stück im Bund €/ ldm.
6,0 mm	
8,0 mm	
10,0 mm	
11,0 mm	
12,5 mm	

Lieferlänge: 2,50 m.

Lieferlängen: 2,50 m.

Lieferlänge: 2,50 m.


Winkelabschlussprofile aus Edelstahl
Werkstoff: 1.4301 / V2A, Oberfläche: gold glänzend



Profilhöhe		VE = 10 Stück im Bund €/ ldm.
8,0 mm		
10,0 mm		
12,5 mm		

Lieferlänge: 2,70


Winkelabschlussprofile aus Edelstahl
Werkstoff: 1.4301 / V2A, Oberfläche: schwarz glänzend



Profilhöhe		VE = 10 Stück im Bund €/ ldm.
8,0 mm		
10,0 mm		
12,5 mm		

Lieferlänge: 2,70

Winkelabschlussprofile aus Aluminium,
Oberfläche: natur



Profilhöhe		VE = 10 Stück im Bund €/ ldm.
* 4,5 mm		
6,0 mm		
8,0 mm		
10,0 mm		
11,0 mm		
12,5 mm		
15,0 mm		
18,5 mm		
20,0 mm		
22,0 mm		
25,0 mm		
30,0 mm		
40,0 mm		
50,0 mm		

Lieferlängen: 2,50 und 3,00 m. *Lieferlängen: nur 2,50 m.

Radialabschlussprofile aus Aluminium,
Oberfläche: natur




Profilhöhe		VE = 10 Stück im Bund €/ ldm.
* 4,5 mm		
6,0 mm		
8,0 mm		
10,0 mm		
11,0 mm		
12,5 mm		
15,0 mm		
18,5 mm		
20,0 mm		
22,0 mm		
25,0 mm		
30,0 mm		

Lieferlängen: 2,50 und 3,00 m. *Lieferlängen: nur 2,50 m.

Anmerkung: Aluminium und Messing oxidieren.

Die Einwirkung von Feuchtigkeit oder aggressiven Medien kann zur Oxidation oder Fleckenbildung führen. Schon bei Lagerung oder Transport kann es zu Verfärbungen kommen. Die Oxidationsschicht kann mit Poliermitteln entfernt werden, wird sich jedoch im Laufe der Zeit erneut bilden


Winkelabschlussprofile aus Aluminium, Oberfläche: eloxiert silber

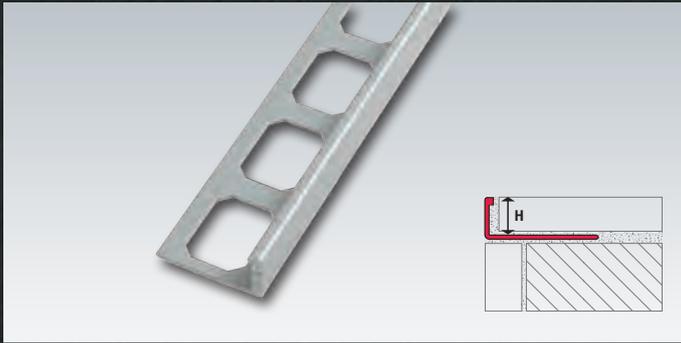

Profilhöhe	VE = 10 Stück im Bund €/ ldm.	Radial €/ ldm.
*3,0 mm		
*4,5 mm		
6,0 mm		
8,0 mm		
10,0 mm		
12,5 mm		
15,0 mm		
18,5 mm		
22,0 mm		
25,0 mm		

Lieferlängen: 2,50 und 3,00 m. *Lieferlängen: nur 2,50 m.

Winkelabschlussprofile aus Aluminium, Oberfläche: pulverbeschichtet

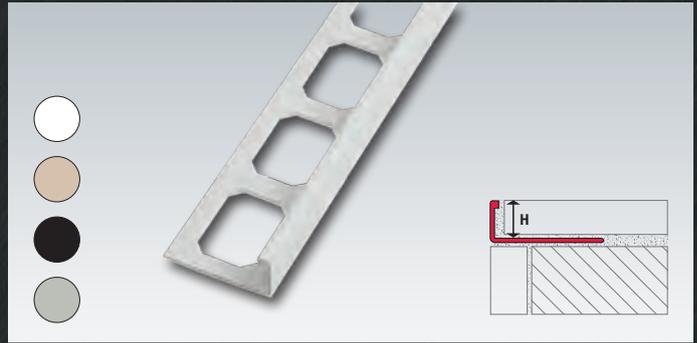

Profilhöhe	VE = 10 Stück im Bund €/ ldm.
6,0 mm	
8,0 mm	
10,0 mm	
*11,0 mm	
12,5 mm	

Lieferlängen: 2,50 (3,00 m Längen auf Anfrage).

Farben: weiß, beige, schwarz matt, schwarz glänzend und silbergrau.

* 11,0 mm Profilhöhe nur in weiß lieferbar.

Winkelabschlussprofile aus Aluminium, Oberfläche: silber, glänzend eloxiert geschliffen

Profilhöhe	VE = 10 Stück im Bund €/ ldm.	VE = 10 Stück im Bund €/ ldm.
8,0 mm		
10,0 mm		
12,5 mm		

Lieferlängen: 2,50 m. **Achtung:** Sehr empfindliche Oberfläche.


Winkelabschlussprofile aus Aluminium, Oberfläche: ** titan hochglanzeleoxiert geschliffen

Profilhöhe	VE = 10 Stück im Bund €/ ldm.	VE = 10 Stück im Bund €/ ldm.
8,0 mm		
10,0 mm		
12,5 mm		

Lieferlängen: 2,50 m. **Achtung:** Sehr empfindliche Oberfläche.


**Auch in titan hochglanzeleoxiert geschliffen erhältlich

Winkelabschlussprofile aus Aluminium, Oberfläche: farbig strukturbeschichtet

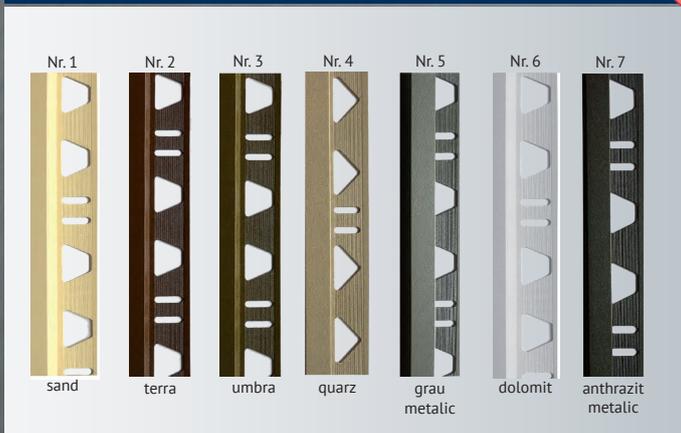

Lieferlängen: 2,50 m.


Quadro-Profile aus Edelstahl mit Schutzfolie,
Werkstoff: **1.4301 / V2A**, Oberfläche: **glänzend**

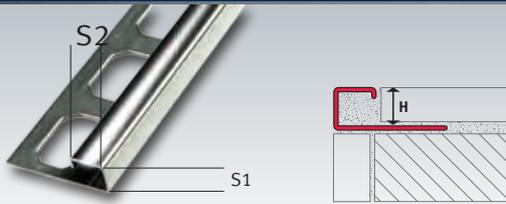

Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	VE = 10 Stück im Bund € / ldm.
7,0 mm	7,8	
8,0 mm	8,8	
9,0 mm	9,8	
10,0 mm	10,8	
11,0 mm	11,8	
12,5 mm	13,8	

Lieferlängen: 2,50 und 3,00 m.


Quadro-Profile aus Edelstahl mit Schutzfolie,
Werkstoff: **1.4301 / V2A**, Oberfläche: **geschliffen 240 Korn**

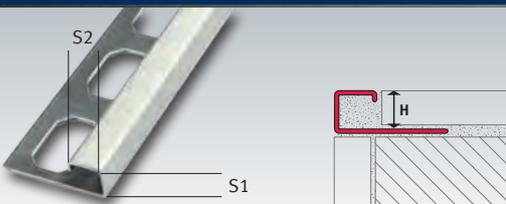

Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	VE = 10 Stück im Bund € / ldm.
7,0 mm	7,8	
8,0 mm	8,8	
9,0 mm	9,8	
10,0 mm	10,8	
11,0 mm	11,8	
12,5 mm	13,8	

Lieferlängen: 2,50 und 3,00 m.

Quadro-Profile aus Edelstahl mit Schutzfolie,
Werkstoff: **1.4301 / V2A**, Oberfläche: **Chrom-Optik**

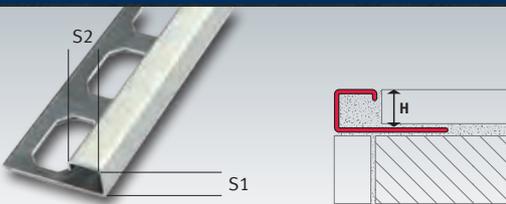

Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	VE = 10 Stück im Bund € / ldm.
8,0 mm	8,8	
9,0 mm	9,8	
10,0 mm	10,8	
11,0 mm	11,8	
12,5 mm	13,3	

Lieferlänge: 2,70 m.

Quadro-Eckstücke,
Oberfläche: **glänzend**



Höhe	Sichtbreite in mm S1/S2	Edelstahl glänzend € / Stück
7,0 mm	7,8	
8,0 mm	8,8	
9,0 mm	9,8	
10,0 mm	10,8	
11,0 mm	11,8	
12,5 mm	13,3	

Eckstücke sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar

Quadro-Eckstücke,
Oberfläche: **geschliffen**



Höhe	Sichtbreite in mm S1/S2	Edelstahl geschliffen € / Stück
7,0 mm	7,8	
8,0 mm	8,8	
9,0 mm	9,8	
10,0 mm	10,8	
11,0 mm	11,8	
12,5 mm	13,3	

Eckstücke sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar

Quadro-Eckstücke aus Edelstahl, massiv
Oberfläche: **Chrom-Optik**



Höhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	Edelstahl verchromt € / Stück
8,0 mm	8,8	
9,0 mm	9,8	
10,0 mm	10,8	
11,0 mm	11,8	
12,5 mm	13,3	

Eckstücke sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar
Bitte die Pflege-/Verarbeitungshinweise auf S. 26 beachten!

Quadro-Profile aus Edelstahl mit Schutzfolie,
Werkstoff: **1.4301 / V4A**, Oberfläche: **glänzend**



Quadro-Eckstücke,
Werkstoff: **1.4301 / V4A**, Oberfläche: **glänzend**



Quadro-Profile aus Edelstahl mit Schutzfolie,
Werkstoff: **1.4301 / V2A**, Oberfläche: **hochglanzpoliert**



Quadro-Eckstücke,
Werkstoff: **1.4301 / V2A**, Oberfläche: **hochglanzpoliert**



Eckstücke sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar

Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	VE = 10 Stück im Bund € / ldm.
9,0 mm	9,8	
10,0 mm	10,8	
11,0 mm	11,8	
12,5 mm	13,8	

Höhe	Sichtbreite in mm S1/S2	€ / Stück
9,0 mm	9,8	
10,0 mm	10,8	
11,0 mm	11,8	
12,5 mm	13,3	

Quadro-Profile aus Edelstahl mit Schutzfolie,
Werkstoff: **1.4301 / V2A**, Oberfläche: **schwarz glänzend**



Quadro-Eckstücke,
Werkstoff: **1.4301 / V2A**, Oberfläche: **schwarz glänzend**



Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	VE = 10 Stück im Bund € / ldm.
8,0 mm	8,8	
10,0 mm	10,8	
12,5 mm	13,8	

Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	€ / Stück
8,0 mm	8,8	
10,0 mm	10,8	
12,5 mm	13,8	

Eckstücke sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar

Quadro-Profile aus Edelstahl mit Schutzfolie,
Werkstoff: **1.4301 / V2A**, Oberfläche: **gold glänzend**



Quadro-Eckstücke,
Werkstoff: **1.4301 / V2A**, Oberfläche: **gold glänzend**




Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	VE = 10 Stück im Bund € / ldm.
8,0 mm	8,8	
10,0 mm	10,8	
12,5 mm	13,8	

Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	€ / Stück
8,0 mm	8,8	
10,0 mm	10,8	
12,5 mm	13,8	

Eckstücke sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar

Quadro-Profile aus Aluminium strukturbeschichtet
Oberfläche: **sand Nr. 1**

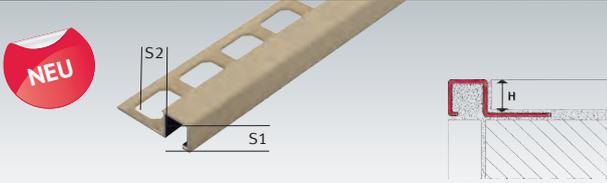

Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	VE = 10 Stück im Bund €/ ldm.
10,0 mm	10,8	
11,0 mm	11,8	

Lieferlänge: 2,50 m.

Quadro-Profile aus Aluminium strukturbeschichtet
Oberfläche: **terra Nr. 2**



Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	VE = 10 Stück im Bund €/ ldm.
10,0 mm	10,8	
11,0 mm	11,8	

Lieferlänge: 2,50 m.

Quadro-Profile aus Aluminium strukturbeschichtet
Oberfläche: **umbra Nr. 3**



Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	VE = 10 Stück im Bund €/ ldm.
10,0 mm	10,8	
11,0 mm	11,8	

Lieferlänge: 2,50 m.

Quadro-Profile aus Aluminium strukturbeschichtet
Oberfläche: **quarz Nr. 4**



Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	VE = 10 Stück im Bund €/ ldm.
10,0 mm	10,8	
11,0 mm	11,8	

Lieferlänge: 2,50 m.

Quadro-Eckstücke aus Aluminium strukturbeschichtet
Oberfläche: **sand Nr. 1**



Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	
10,0 mm	10,8	
11,0 mm	11,8	

Eckstücke sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar

Quadro-Eckstücke aus Aluminium strukturbeschichtet
Oberfläche: **terra Nr. 2**



Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	€/ Stück
10,0 mm	10,8	
11,0 mm	11,8	

Eckstücke sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar

Quadro-Eckstücke aus Aluminium strukturbeschichtet
Oberfläche: **umbra Nr. 3**



Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	€/ Stück
10,0 mm	10,8	
11,0 mm	11,8	

Eckstücke sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar

Quadro-Eckstücke aus Aluminium strukturbeschichtet
Oberfläche: **quarz Nr. 4**




Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	€/ Stück
10,0 mm	10,8	
11,0 mm	11,8	

Eckstücke sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar

Bitte die Pflege-/Verarbeitungshinweise auf S. 26 beachten!

Quadro-Profile aus Aluminium strukturbeschichtet
Oberfläche: **grau metallic Nr. 5**

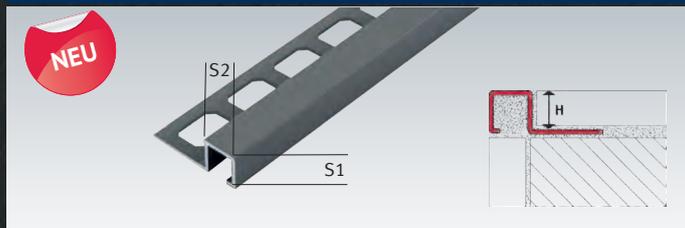

Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	VE = 10 Stück im Bund € / ldm.
10,0 mm	10,8	
11,0 mm	11,8	

Lieferlänge: 2,50 m.


Quadro-Eckstücke aus Aluminium strukturbeschichtet
Oberfläche: **grau metallic Nr. 5**



Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	€ / Stück
10,0 mm	10,8	
11,0 mm	11,8	

Eckstücke sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar

Quadro-Profile aus Aluminium strukturbeschichtet
Oberfläche: **dolomit Nr. 6**

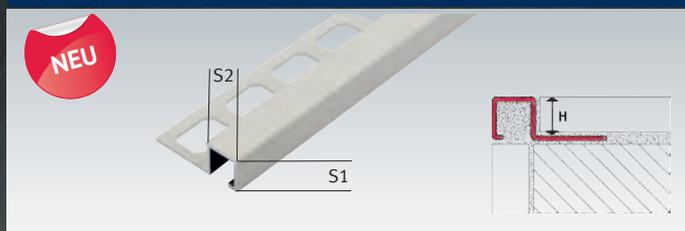

Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	VE = 10 Stück im Bund € / ldm.
10,0 mm	10,8	
11,0 mm	11,8	

Lieferlänge: 2,50 m.

Quadro-Eckstücke aus Aluminium strukturbeschichtet
Oberfläche: **dolomit Nr. 6**



Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	€ / Stück
10,0 mm	10,8	
11,0 mm	11,8	

Eckstücke sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar

Quadro-Profile aus Aluminium strukturbeschichtet
Oberfläche: **anthrazit metallic Nr. 7**



Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	VE = 10 Stück im Bund € / ldm.
10,0 mm	10,8	
11,0 mm	11,8	

Lieferlänge: 2,50 m.


Quadro-Eckstücke aus Aluminium strukturbeschichtet
Oberfläche: **anthrazit metallic Nr. 7**



Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	€ / Stück
10,0 mm	10,8	
11,0 mm	11,8	

Eckstücke sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar

Quadro-Profile aus Aluminium,
Oberfläche: **titan eloxiert**

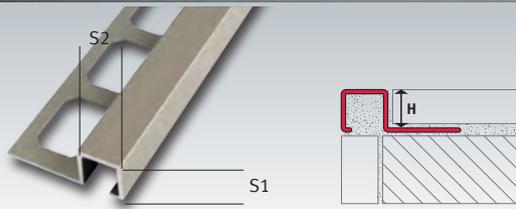

Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	VE = 10 Stück im Bund € / ldm.
9,0 mm	10,0	
10,0 mm	11,0	
11,0 mm	12,0	
12,5 mm	13,5	

Lieferlängen: 2,50 m.


Quadro-Eckstücke aus Aluminium,
Oberfläche: **titan eloxiert**



Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	€ / Stück
9,0 mm	10,0	
10,0 mm	11,0	
11,0 mm	12,0	
12,5 mm	13,5	

Eckstücke sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar

Quadro-Profile aus Aluminium,
Oberfläche: **silber eloxiert**

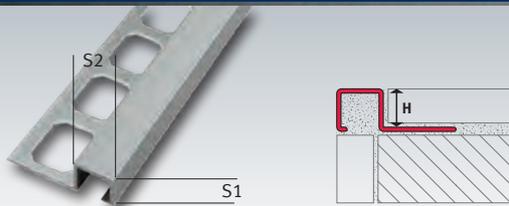

Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	VE = 10 Stück im Bund € / ldm.
7,0 mm	8,0	
9,0 mm	10,0	
10,0 mm	11,0	
11,0 mm	12,0	
12,5 mm	13,5	

Lieferlängen: 2,50 m.

Quadro-Eckstücke aus Aluminium,
Oberfläche: **silber eloxiert**



Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	€ / Stück
7,0 mm	8,0	
9,0 mm	10,0	
10,0 mm	11,0	
11,0 mm	12,0	
12,5 mm	13,5	

Eckstücke sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar

Quadro-Profile aus Kunststoff



Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	VE = 10 Stück im Bund € / ldm.
7,0 mm	8,0	
9,0 mm	10,0	
11,0 mm	12,0	

Lieferlängen: 2,50 m.

Farben: weiß, altweiß, silbergrau und schwarz.

Quadro-Eckstücke aus Kunststoff




Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	€ / Stück
7,0 mm	8,0	
9,0 mm	10,0	
11,0 mm	12,0	

Eckstücke sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar

Farben: weiß, altweiß, silbergrau und schwarz.

Quadro-Profile aus Aluminium,
Oberfläche: **titan hochglanzeloxiert**

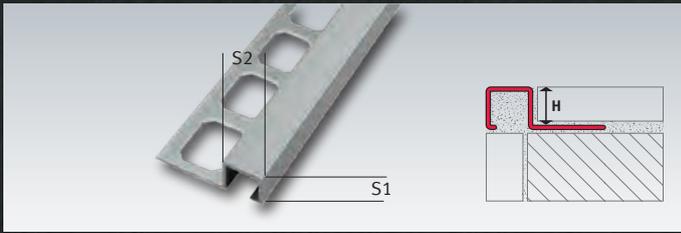

Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	VE = 10 Stück im Bund € / ldm.
7,0 mm	8,0	
9,0 mm	10,0	
10,0 mm	11,0	
11,0 mm	12,0	
12,5 mm	13,5	

Lieferrängen: 2,50 m. **Achtung:** Sehr empfindliche Oberfläche.


Quadro-Eckstücke aus Aluminium,
Oberfläche: **titan hochglanzeloxiert**



Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	€ / Stück
7,0 mm	8,0	
9,0 mm	10,0	
10,0 mm	11,0	
11,0 mm	12,0	
12,5 mm	13,5	

Eckstücke sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar

Quadro-Profile aus Aluminium,
Oberfläche: **silber hochglanzeloxiert**

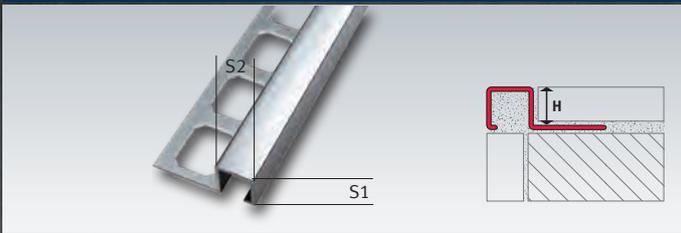

Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	VE = 10 Stück im Bund € / ldm.
7,0 mm	8,0	
9,0 mm	10,0	
10,0 mm	11,0	
11,0 mm	12,0	
12,5 mm	13,5	

Lieferrängen: 2,50 m. **Achtung:** Sehr empfindliche Oberfläche.

Quadro-Eckstücke aus Aluminium,
Oberfläche: **silber hochglanzeloxiert**



Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	€ / Stück
7,0 mm	8,0	
9,0 mm	10,0	
10,0 mm	11,0	
11,0 mm	12,0	
12,5 mm	13,5	

Eckstücke sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar

Quadro-Profile aus Aluminium
Oberfläche: **crimson hochglanzeloxiert**



Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	VE = 10 Stück im Bund € / ldm.
11,0 mm	12,0	

Lieferrängen: 2,50 m. **Achtung:** Sehr empfindliche Oberfläche.


Quadro-Eckstücke aus Aluminium
Oberfläche: **crimson hochglanzeloxiert**



Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	€ / Stück
11,0 mm	12,0	

Eckstücke sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar

Quadro-Profile aus Aluminium,
Oberfläche: **titan hochglanzeloxiert geschliffen**

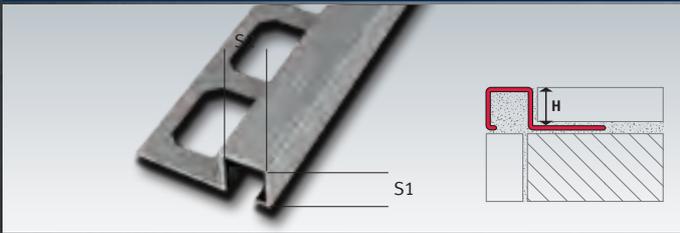

Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	VE = 10 Stück im Bund € / ldm.
7,0 mm	8,0	
9,0 mm	10,0	
10,0 mm	11,0	
11,0 mm	12,0	
12,5 mm	13,5	

Lieferlängen: 2,50 m.


Quadro-Eckstücke aus Aluminium,
Oberfläche: **titan hochglanzeloxiert geschliffen**



Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	VE = 10 Stück im Bund € / ldm.
7,0 mm	8,0	
9,0 mm	10,0	
10,0 mm	11,0	
11,0 mm	12,0	
12,5 mm	13,5	

Eckstücke sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar

Quadro-Profile aus Aluminium,
Oberfläche: **silber hochglanzeloxiert geschliffen**

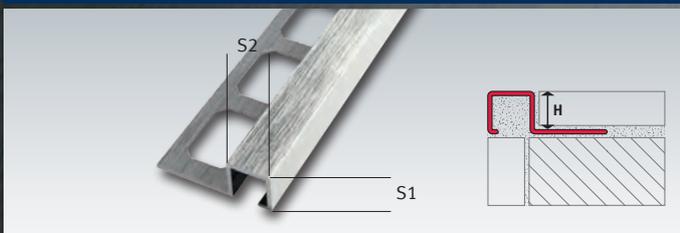

Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	VE = 10 Stück im Bund € / ldm.
7,0 mm	8,0	
9,0 mm	10,0	
10,0 mm	11,0	
11,0 mm	12,0	
12,5 mm	13,5	

Lieferlängen: 2,50 m.

Quadro-Eckstücke aus Aluminium,
Oberfläche: **silber hochglanzeloxiert geschliffen**



Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	VE = 10 Stück im Bund € / ldm.
7,0 mm	8,0	
9,0 mm	10,0	
10,0 mm	11,0	
11,0 mm	12,0	
12,5 mm	13,5	

Eckstücke sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar

Quadro-Profile aus Aluminium
Oberfläche: **crimson hochglanzeloxiert geschliffen**



Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	VE = 10 Stück im Bund € / ldm.
11,0 mm	12,0	

Lieferlängen: 2,50 m. **Achtung:** Sehr empfindliche Oberfläche.

Quadro-Eckstücke aus Aluminium
Oberfläche: **crimson hochglanzeloxiert geschliffen**



Profilhöhe	Sichtbreiten in mm S1/S2	€ / Stück
11,0 mm	12,0	

Eckstücke sowohl als Innen- und Außenecke einsetzbar

Viertelkreisprofile aus Edelstahl mit Schutzfolie,
Werkstoff: **1.4301 / V2A**, Oberfläche: **glänzend**



Profilhöhe		VE = 10 Stück im Bund €/ ldm.
6,0 mm		
8,0 mm		
10,0 mm		
11,0 mm		
12,5 mm		

Lieferlängen: 2,50 und 3,00 m.

Außen- und Inneneckstücke aus Edelstahl, massiv,
Werkstoff: **1.4301 / V2A**, Oberfläche: **glänzend**



Höhe	Außenecke €/ Stück	Innenecke €/ Stück
6,0 mm		
8,0 mm		
10,0 mm		
11,0 mm		
12,5 mm		

Viertelkreisprofile aus Edelstahl mit Schutzfolie,
Werkstoff: **1.4301 / V2A**, Oberfläche: **Feinschliff**



Profilhöhe		VE = 10 Stück im Bund €/ ldm.
6,0 mm		
8,0 mm		
10,0 mm		
11,0 mm		
12,5 mm		

Lieferlängen: 2,50 und 3,00 m.

Außen- und Inneneckstücke aus Edelstahl, massiv,
Werkstoff: **1.4301 / V2A**, Oberfläche: **Feinschliff**



Höhe	Außenecke €/ Stück	Innenecke €/ Stück
6,0 mm		
8,0 mm		
10,0 mm		
11,0 mm		
12,5 mm		

Viertelkreisprofile aus Edelstahl mit Schutzfolie,
Werkstoff: **1.4301 / V2A**, Oberfläche: **verchromt**



Profilhöhe		VE = 10 Stück im Bund €/ ldm.
8,0 mm		
10,0 mm		
11,0 mm		
12,5 mm		

Lieferlängen: 2,50 und 3,00 m.

Außen- und Inneneckstücke aus Edelstahl, massiv,
Werkstoff: **1.4301 / V2A**, Oberfläche: **verchromt**



Höhe	Außenecke €/ Stück	Innenecke €/ Stück
8,0 mm		
10,0 mm		
11,0 mm		
12,5 mm		

Viertelkreisprofile aus Edelstahl mit Schutzfolie,
Werkstoff: **1.4301 / V2A**, Oberfläche: **hochglanzpoliert**



Profilhöhe		VE = 10 Stück im Bund €/ ldm.
8,0 mm		
10,0 mm		
11,0 mm		
12,5 mm		

Lieferlängen: 2,50 und 3,00 m.

Außen- und Inneneckstücke aus Edelstahl, massiv,
Werkstoff: **1.4301 / V2A**, Oberfläche: **hochglanzpoliert**



Höhe	Außenecke €/ Stück	Innenecke €/ Stück
8,0 mm		
10,0 mm		
11,0 mm		
12,5 mm		

Viertelkreisprofile aus Edelstahl mit Schutzfolie,
Werkstoff: **1.4571 / V4A**, Oberfläche: **glänzend**



Profilhöhe		VE = 10 Stück im Bund €/ ldm.
8,0 mm		
10,0 mm		

Lieferlängen: 2,50 und 3,00 m.

Außen- und Inneneckstücke aus Edelstahl, massiv,
Werkstoff: **1.4571 / V4A**, Oberfläche: **glänzend**



Höhe	Außenecke €/ Stück	Innenecke €/ Stück
8,0 mm		
10,0 mm		

Viertelkreisprofile aus Kunststoff, geschlossen



Profilhöhe		VE = 10 Stück im Bund €/ ldm.
6,0 mm		
8,0 mm		
10,0 mm		
12,5 mm		

Lieferlängen: 2,50 und 3,00 m.

Farben: brillantweiß, altweiß und hellgrau.

Außenecken aus Kunststoff



Profilhöhe		VE = nach Bedarf €/ Stück
6,0 mm		
8,0 mm		
10,0 mm		
12,5 mm		

Farben: brillantweiß, altweiß und hellgrau.

Rundprofile aus Kunststoff, geschlossen



Profilhöhe		VE = 10 Stück im Bund €/ ldm.
6,0 mm		
8,0 mm		
10,0 mm		
12,5 mm		

Lieferlängen: 2,50 und 3,00 m.
Farben: brillantweiß und altweiß.

Außen- und Innenecken aus Kunststoff



Profilhöhe	Außenecken €/ Stück	Innenecken €/ Stück
6,0 mm		
8,0 mm		
10,0 mm		
12,5 mm		

Farben: brillantweiß und altweiß.

Viertelkreisprofile aus Aluminium, geschlossen Oberfläche: Pulverbeschichtung



Profilhöhe		VE = 10 Stück im Bund €/ ldm.
6,0 mm		
8,0 mm		
10,0 mm		
12,5 mm		

Lieferlängen: 2,50 und 3,00 m.
Farben: brillantweiß, pergamon, silbergrau und beige.


Außen- und Innenecken aus Aluminium. Oberfläche: Pulverbeschichtung



Profilhöhe	Außenecken €/ Stück	Innenecken €/ Stück
6,0 mm		
8,0 mm		
10,0 mm		
12,5 mm		

Farben: brillantweiß, pergamon, silbergrau und beige.

Viertelkreisprofile aus Aluminium, geschlossen Oberfläche: eloxiert matt

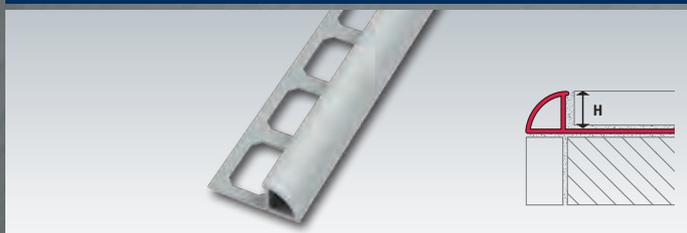

Profilhöhe		VE = 10 Stück im Bund €/ ldm.
6,0 mm		
8,0 mm		
10,0 mm		
11,0 mm		
12,5 mm		

Lieferlängen: 2,50 und 3,00 m.

Außen- und Innenecken aus Aluminium Oberfläche: eloxiert matt



Profilhöhe	Außenecken €/ Stück	Innenecken €/ Stück
6,0 mm		
8,0 mm		
10,0 mm		
11,0 mm		
12,5 mm		

Viertelkreisprofile aus Aluminium, geschlossen
Oberfläche: **silber**



Oberfläche	Profilhöhe	€ / ldm.
hochglanz- eloxiert	6,0 mm	
	8,0 mm	
	10,0 mm	
hochglanz- eloxiert, geschliffen	12,5 mm	
	6,0 mm	
	8,0 mm	
	10,0 mm	
	12,5 mm	

Lieferlängen: 2,50 und 3,00 m.
Achtung: Sehr empfindliche Oberfläche.

Außen- und Innenecken aus Aluminium
Oberfläche: **silber**



Oberfläche	Profilhöhe	Außenecken € / Stück	Innenecken € / Stück
hochglanz- eloxiert	6,0 mm	2,58	
	8,0 mm	2,64	
	10,0 mm	2,85	
	12,5 mm	3,08	
hochglanz- eloxiert, geschliffen	6,0 mm	2,75	
	8,0 mm	2,80	
	10,0 mm	2,85	
	12,5 mm	3,08	

Achtung: Sehr empfindliche Oberfläche.

Viertelkreisprofile aus Aluminium, geschlossen
Oberfläche: **titan**



Oberfläche	Profilhöhe	€ / ldm.
titan hoch- glanzeloxiert	8,0 mm	
	10,0 mm	
	12,5 mm	
titan hoch- glanzeloxiert, geschliffen	8,0 mm	
	10,0 mm	
	12,5 mm	

Lieferlängen: 2,50 und 3,00 m.
Achtung: Sehr empfindliche Oberfläche.

Außen- und Innenecken aus Aluminium
Oberfläche: **titan**



Oberfläche	Profilhöhe	Außenecken € / Stück	Innenecken € / Stück
hochglanz- eloxiert	8,0 mm		
	10,0 mm		
	12,5 mm		
hochglanz- eloxiert, geschliffen	8,0 mm		
	10,0 mm		
	12,5 mm		

Achtung: Sehr empfindliche Oberfläche.

Trenn- und Abdeckprofile aus Edelstahl mit Schutzfolie,
Werkstoff: **1.4301 / V2A**, poliert



Sichtbreite 14 mm

Sichtbreite 25 mm

	€/ lfdm.		€/ lfdm.
poliert		poliert	

Lieferlängen: 2,50 m.
VPE: Bund je 10 Stück.

Trenn- und Abdeckprofile aus Edelstahl mit Schutzfolie,
Werkstoff: **1.4301 / V2A**, Feinschliff




Sichtbreite 14 mm

Sichtbreite 25 mm

	€/ lfdm.		€/ lfdm.
Feinschliff		Feinschliff	

Lieferlängen: 2,50 m.
VPE: Bund je 10 Stück.
Auch aus Aluminium-Natur und silber eloxiert erhältlich.

Rampenprofile aus Aluminium

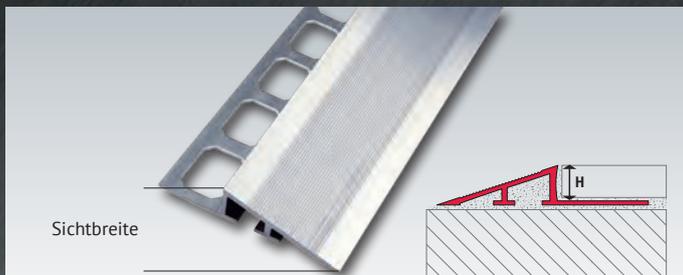

Sichtbreite

natur

eloxiert

Höhe in mm	Sichtbreite in mm	€/ lfdm.	€/ lfdm.
11,0	45,0		
12,5	50,0		
15,0	57,5		
20,0	64,0		

Lieferlängen: 2,50 m.
VPE: Bund je 10 Stück.

Übergangs- und Ausgleichprofile aus Edelstahl,
Werkstoff: **1.4301 / V2A**



Sichtbreite


glänzend

gebürstet

Höhe in mm	Sichtbreite in mm	€/ lfdm.	€/ lfdm.
8,0	13,0		
10,0	18,0		
12,5	23,0		

Lieferlängen: 2,50 m.
VPE: Bund je 10 Stück.

Eckschutzprofil, 3-fach gekantet, V2A Edelstahl
Oberfläche: geschliffen 240 Korn, zum Aufkleben

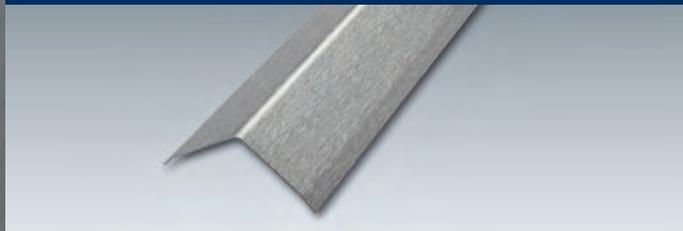

Material Oberfläche	Winkelmaß in mm	Stärke in mm	€/ lfdm.
matt/glatt 3c	25 x 25	1,5	
	30 x 30	1,5	
geschliffen 240 Korn	40 x 40	1,5	
	50 x 50	1,5	
*spiegelblank IIID	60 x 60	1,5	

Lieferlängen: 1,50 / 2,00 / 2,50 und 3,00 m
* Spiegelblank IIID Aufpreis 1,00 €/ m


Eckschutzprofil, 90° mit fester Ankerschiene
Oberfläche: geschliffen 240 Korn



Länge in cm	Winkelmaß in mm	Lieferbare Höhen in mm	€/ lfdm.
150	40 x 40	7,0; 9,0; 11,0	
200	40 x 40	7,0; 9,0; 11,0	
250	40 x 40	7,0; 9,0; 11,0	
300	40 x 40	7,0; 9,0; 11,0	

Bitte die Pflege-/Verarbeitungshinweise auf S. 26 beachten!

Treppenstufenprofile aus Aluminium,
Oberfläche: **geriffelt**, Sichtbreite: **20 mm**

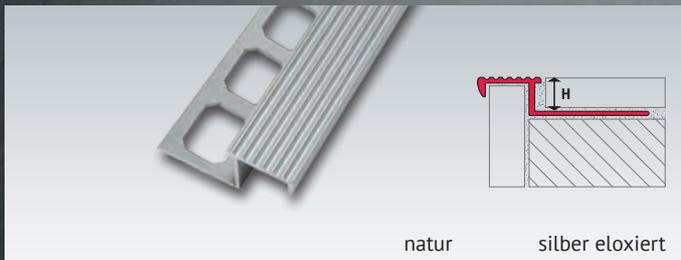

natur silber eloxiert

Höhe in mm	€ / lfdm.	€ / lfdm.
9,00		
11,0		

Lieferlängen: 2,50 m und 3,00 m. VPE: Bund je 10 Stück.

Treppenstufenprofile aus Edelstahl
Werkstoff: **V2A**, Oberfläche: **geriffelt**, Sichtbreite **30 mm**



Höhe in mm	Sichtbreite	€ / lfdm.	Abschlusskappe €/Stück
9,00	30 mm		
11,0	30 mm		

Lieferlängen: 1,00 und 2,50 m. VPE: Bund je 10 Stück.

Treppenstufenprofile aus Aluminium mit PVC-Einlage
Sichtbreiten: **25 mm, 36 mm**




Sichtbreite: 25 mm 36 mm

Höhe in mm	€ / lfdm.	€ / lfdm.
9,00		
11,0		

Lieferlängen: 1,00 und 2,50 m. VPE: Bund je 10 Stück.
Farben: schwarz, grau

Treppenstufenprofile aus Edelstahl mit dekorativer
Vorderkante, Werkstoff: **1.4301 / V2A**

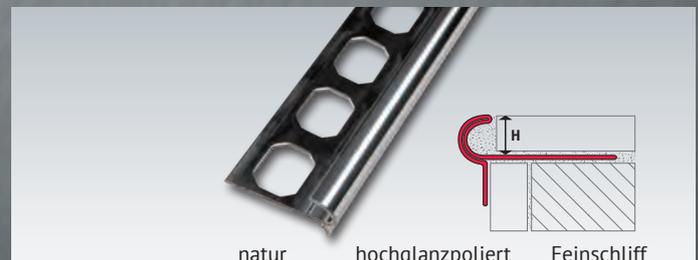

natur hochglanzpoliert Feinschliff

Höhe in mm	€ / lfdm.	€ / lfdm.	€ / lfdm.
9,00			
11,0			

Lieferlängen: 1,00 m und 2,50 m. VPE: Bund je 10 Stück.

Treppenstufenprofile aus Aluminium
mit dekorativer Vorderkante



natur silber eloxiert

Höhe in mm	€ / lfdm.	€ / lfdm.
7,0		
9,0		
11,0		

Lieferlängen: 2,50 m. und 3,0 m. VPE: Bund je 10 Stück.

Höhe in mm	Endkappe links/rechts €/ Stck.	Innenecke Außenecke €/ Stck.
7,0		
9,0		
11,0		

Endkappen sowie Eckstücke sind passend für beide Oberflächen.


Treppenstufenprofile für Steinteppiche, aus Aluminium
mit 5 mm breiter, abgeschrägter Kopfkante



Höhe in mm	Auflageschenkel	€ / lfdm.
8,0	45 mm	

Lieferlängen: 2,50 m. VPE: Bund je 10 Stück.

Einfräsprofil aus Edelstahl V2A
mit 3 mm geschliffener Sichtkante

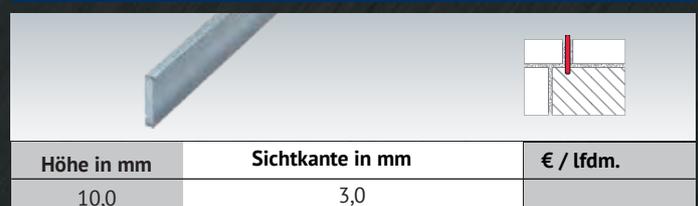

Höhe in mm	Sichtkante in mm	€ / lfdm.
10,0	3,0	

Lieferlängen: 1,50 m und 3,00 m. Sonderlängen bis 3,00 m möglich. Andere Höhen und Sichtbreiten auf Anfrage. Mit ca. 1 mm Überstand im vorderen Bereich der Stufe, in der Fräsnut kraftschlüssig verkleben

Treppenstufenprofile aus Aluminium mit Sicherheits- einlage R10/V6, Sichtbreite: **17 mm**, Einlage: **13 mm breit**




Höhe in mm	€ / lfdm.
9,00	
11,0	

Lieferlänge: 2,50 m

Farben: schwarz, anthrazit, kakao, sand und stahlgrau

Endkappe links/rechts	Höhe in mm	€ / Stück
	9,00	
	11,0	

Treppenstufenprofile aus Edelstahl (V2A) mit Sicherheits- einlage R10/V6, Sichtbreite: **25 mm**, Einlage: **13 mm breit**

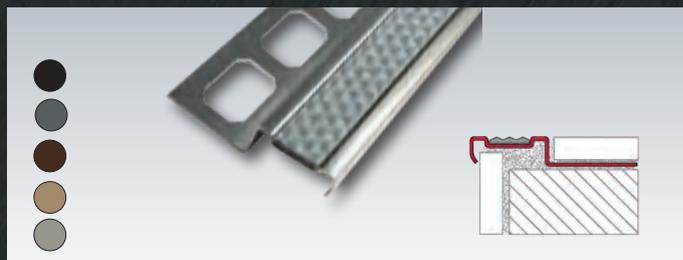

Höhe in mm	€ / lfdm.
9,00	
11,0	

Lieferlänge: 2,50 m

Farben: schwarz, anthrazit, kakao, sand und stahlgrau
(Für diese Serie sind keine Endkappen lieferbar)


Treppenwinkelprofile aus Aluminium silber eloxiert Oberfläche geriffelt, **gebohrt**, 40 x 20 mm



Lieferlänge	€ / lfdm.	€ / Stück
1,00 m*		
2,70 m		

* 1,00 m-Längen SB-verpackt inkl. Schrauben und Dübel.
2,70 m-Längen ohne Befestigungsmaterial.

Treppenwinkelprofile aus Aluminium silber eloxiert Oberfläche geriffelt, **ungebohrt**, 40 x 20 mm

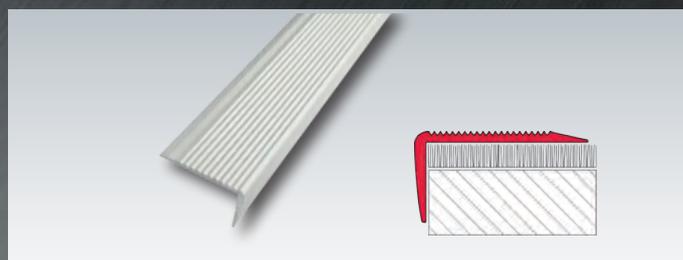

Lieferlänge	€ / lfdm.	€ / Stück
1,00 m*		
2,70 m		

* 1,00 m-Längen SB-verpackt


Treppenwinkelprofile aus Aluminium silber eloxiert selbstklebend, Breite: **25 mm**, Höhe: **20 mm**



Lieferlänge	€ / lfdm.	€ / Stück
1,00 m*		
2,70 m		

* 1,00 m-Längen SB-verpackt


Treppenwinkelprofile aus Aluminium silber eloxiert selbstklebend, Breite: **25 mm**, Höhe: **10 mm**

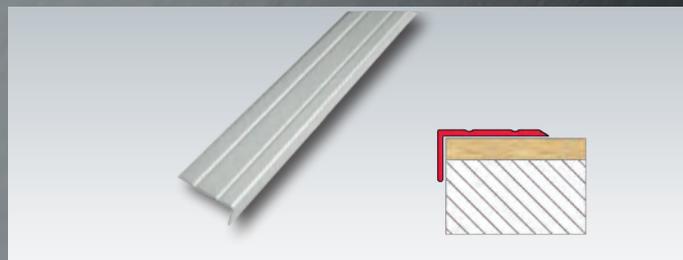

Lieferlänge	€ / lfdm.	€ / Stück
1,00 m*		
2,70 m		

* 1,00 m-Längen SB-verpackt

Treppenwinkelprofile aus Edelstahl mit Safety-Walk Einlage R13/einreihig

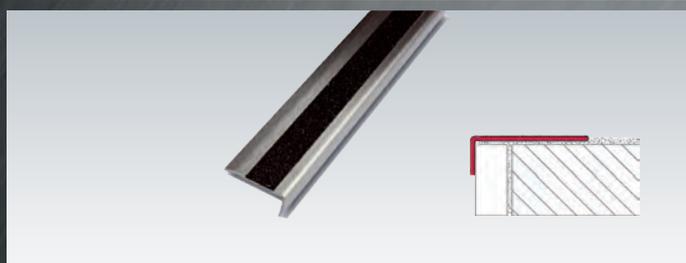

Farbe der Einlage	Winkel	€/ lfdm.
● schwarz	40 x 20 mm	
○ transparent	40 x 20 mm	
● gelb	40 x 20 mm	

Lieferlängen: 1,00/1,25/2,00/2,50/ und 3,00 m. Sonderlängen bis 3,00 m lieferbar.
Edelstahl: V2A-Material, geschliffen 240 Korn
Materialstärke: 1,5 mm (2,00 und 3,00 mm auf Anfrage lieferbar).
Achtung: Nicht im Außenbereich einsetzbar, nicht für stark frequentierte, öffentliche Treppenanlagen geeignet (max. 1.000.000 Begehungen/3 Jahre).

Treppenwinkelprofile aus Edelstahl mit Safety-Walk Einlage R13/zweireihig



Farbe der Einlage	Winkel	€/ lfdm.
● schwarz	60 x 20 mm	
○ transparent	60 x 20 mm	
● gelb	60 x 20 mm	

Lieferlängen: 1,00/1,25/2,00/2,50/ und 3,00 m. Sonderlängen bis 3,00 m lieferbar.
Edelstahl: V2A-Material, geschliffen 240 Korn
Materialstärke: 1,5 mm (2,00 und 3,00 mm auf Anfrage lieferbar).
Achtung: Nicht im Außenbereich einsetzbar, nicht für stark frequentierte, öffentliche Treppenanlagen geeignet (max. 1.000.000 Begehungen/3 Jahre).


Treppenwinkelprofile aus Aluminium eloxiert mit Antirutsch-Sicherheitseinlage / einreihig (lose)



	Grundprofil einreihig	€/ lfdm. (ohne Einlage)
	58 x 24 mm	
Farbe der Einlage		€/ lfdm. Einlage
● black (BL)	43 mm	
○ light grey (LG)	43 mm	

Lieferlänge: 2,50 m
 Die Antirutschseinlage wird lose mitgeliefert. Die Treppenprofile sind zur Befestigung vorgebohrt. Nach Montage (Verschraubung) der Profile wird die Einlage eingeklebt.
Weitere Farben: mid grey (MG), safety red (SR), royal blue (RB) und rich brown (BW) auf Anfrage lieferbar.
Achtung: Nicht im Außenbereich einsetzbar!

Treppenwinkelprofile aus Aluminium eloxiert mit Antirutsch-Sicherheitseinlage / zweireihig (lose)

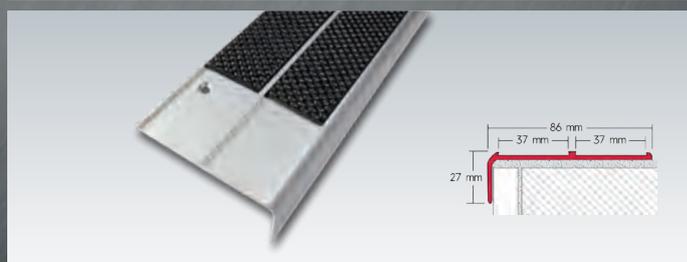


	Grundprofil einreihig	€/ lfdm. (ohne Einlage)
	86 x 27 mm	
Farbe der Einlage		€/ lfdm. Einlage
● black (BL)	37 mm	
○ light grey (LG)	37 mm	


Lieferlänge: 2,50 m. (Preisermittlung lfdm. = Grundprofil + 2 x Einlage). Die Anti-rutschseinlage wird lose mitgeliefert. Die Treppenprofile sind zur Befestigung vorgebohrt. Nach Montage (Verschraubung) der Profile wird die Einlage eingeklebt.
Weitere Farben: mid grey (MG), safety red (SR), royal blue (RB) und rich brown (BW) auf Anfrage lieferbar.
Achtung: Nicht im Außenbereich einsetzbar!

Beispiel:
 Einbau des Einfräsprofils aus
 Edelstahl V2A in einem Treppenaufgang.

Diesen Artikel finden Sie auf Seite 21.

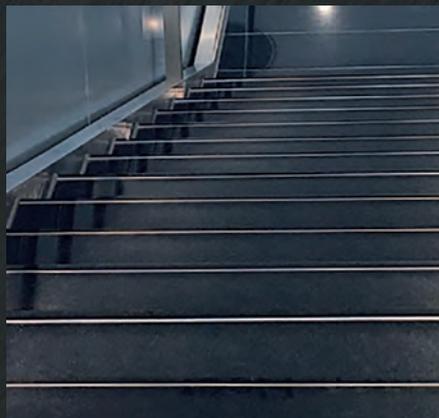

Dehnungsfugenprofile aus Aluminium mit EPDM Einlage, Sichtbreite: 10 mm, Einlage: grau

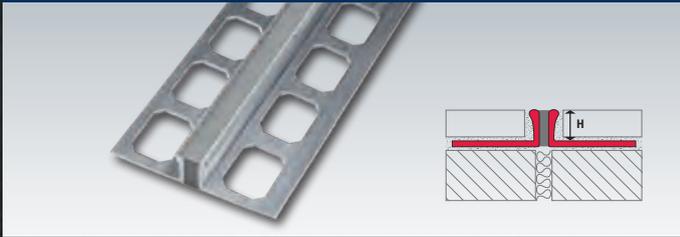

Höhe in mm		€ / ldm.
3,0/4,5/6,0/8,0		
10,0		
11,0		
12,5		
15,0		
16,0		
20,0		
25,0		
30,0		

Lieferlänge: 2,50 m.


Dehnungsfugenprofile aus Edelstahl mit EPDM Einlage, Sichtbreite: 10 mm, Einlage: grau



Höhe in mm		€ / ldm.
3,0/4,5/6,0/8,0		
10,0		
11,0		
12,5		
15,0		
16,0		
20,0		
25,0		
30,0		

Lieferlänge: 2,50 m.


Dehnungsfugenprofile aus Hart-Weich-PVC, Sichtbreite: 5 mm

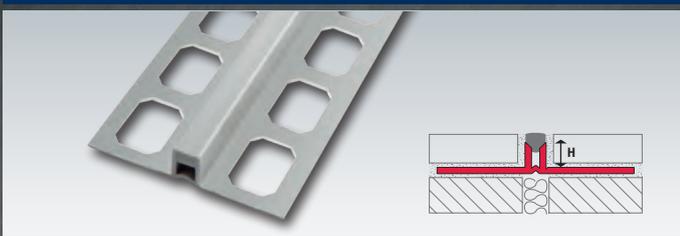

Lieferbare Farben	Höhe in mm	€ / ldm.
hellgrau	6,0	
dunkelgrau	8,0	
anthrazit	10,0 / 11,0	
beige	12,5	

Lieferlänge: 2,50 m und 3,00 m, VE 10 Stück

Dehnungsfugenprofile aus Hart-Weich-PVC, Sichtbreite: 8 mm

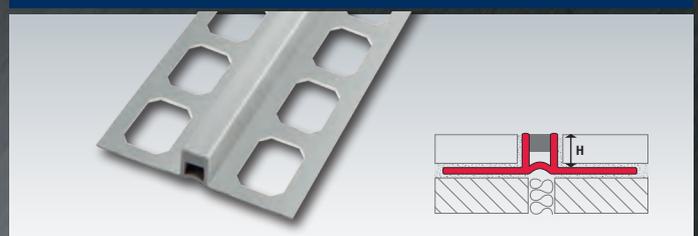

Lieferbare Farben	Höhe in mm	€ / ldm.
hellgrau	6,0	
dunkelgrau	8,0	
anthrazit	10,0 / 11,0	
beige	12,5	
schwarz	15,0	

Lieferlänge: 2,50 m und 3,00 m, VE 10 Stück

Dehnungsfugenprofile aus Hart-Weich-PVC, für Dickbettverlegung, Sichtbreite: 8 mm




Lieferbare Farben	Höhe in mm	€ / ldm.
grau	30,0	
dunkelgrau*	40,0	
beige*	50,0	
schwarz**	65,0	

Lieferlänge: 2,50 m, VE 40 Stück

Farben: * nur 40,0 mm / 50,0 mm, ** nur 30,0 mm / 40,0 mm / 50,0 mm

Schwundfugenprofile aus Aluminium für Rüttelböden, Fliesen- und Estrichflächen

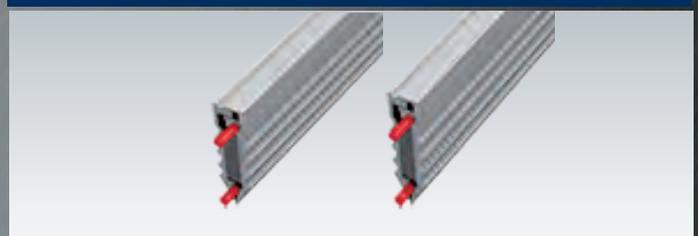

Höhe in mm	Material	Sichtbreite in mm	€ / lfdm.
30,0	Alu/Zellkautschuk	10,0	
40,0	Alu/Zellkautschuk	10,0	
50,0	Alu/Zellkautschuk	10,0	

Lieferlänge: 4,00 m

Techn.-Datenblatt bitte anfordern

Farbige Dehnfugen auf Anfrage

Bitte die Pflege-/Verarbeitungshinweise auf S. 26 beachten!

Fugenprofil aus Aluminium für Bodenflächen mit Schwundfugen

Höhe in mm	€/lfdm.	Lieferlänge:	4,00 m
15		Fugenbreite:	bis 5 mm
17		Gesamtprofilbreite:	77 mm
25		Sichtbreite:	10 mm
35		Bewegungsaufnahme:	4 mm (+/- 2,0 mm)
40		Belastbarkeit:	LKW (DIN 1072) kN = 600 Stapler (DIN 1055) kN = 130
50			harte Rollen kg/mm Radbreite = 6,5
60			

Fugenprofil aus Aluminium für Bodenflächen mit Schwundfugen

Höhe in mm	€/lfdm.	Lieferlänge:	4,00 m
35		Fugenbreite:	bis 10 mm
45		Gesamtprofilbreite:	130 mm
60		Sichtbreite:	17 mm
		Bewegungsaufnahme:	6 mm (+/- 3,0 mm)
		Belastbarkeit:	LKW (DIN 1072) kN = 600 Stapler (DIN 1055) kN = 130
			harte Rollen kg/mm Radbreite = 8,0

Fugenprofil aus Aluminium für Bodenflächen mit Schwundfugen

Höhe in mm	€/lfdm.	Lieferlänge:	4,00 m
30		Fugenbreite:	bis 15 mm
40		Gesamtprofilbreite:	135 mm
55		Sichtbreite:	27 mm
		Bewegungsaufnahme:	10 mm (+/- 5,0 mm)
		Belastbarkeit:	LKW (DIN 1072) kN = 600 Stapler (DIN 1055) kN = 130
			harte Rollen kg/mm Radbreite = 8,0

Fugenprofil aus Aluminium mit Neopren-Zellkautschukeinlage

Höhe in mm	€/lfdm.	Lieferlänge:	3,00 m
30		Fugenbreite:	bis 5 mm
40		Gesamtprofilbreite:	85 mm
50		Sichtbreite:	9 mm
		Bewegungsaufnahme:	+/- 1,0 mm
		Belastbarkeit:	LKW (DIN 1072) kN = 600 Stapler (DIN 1055) kN = 130
		Farbe der Einlage:	grau oder schwarz

Fugenprofil aus Edelstahl mit Neopren-Zellkautschukeinlage

Höhe in mm	€/lfdm.	Lieferlänge:	3,00 m
30		Fugenbreite:	bis 5 mm
35		Gesamtprofilbreite:	85 mm
40		Sichtbreite:	8 mm
50		Bewegungsaufnahme:	+/- 1,0 mm
		Belastbarkeit:	LKW (DIN 1072) kN = 600 Stapler (DIN 1055) kN = 130
		Farbe der Einlage:	grau oder schwarz

Bauwerkdehnfugenprofile auf Anfrage.



Aluminium

Ausgelegt für eine mittlere, mechanische Belastbarkeit. Empfindlich gegen alkalische Materialien, z. B. kann dies bei frischem Zement zu starken Verfleckungen (Oxidationsflecken) führen. Mörtel- und Fugenmasse sind an sichtbaren Flächen immer sofort mit viel sauberem Wasser abzuwischen. Einmal vorhandene Oxidationsflecken können sehr schlecht wieder entfernt werden.



Aluminium, pulverbeschichtet

In einem speziellen Verfahren mit Farbpulver lackiert. Dadurch härter und beständiger als normale Lackierung. UV-stabil, gute chemische Beständigkeit. Sichtbare Flächen sind kratzempfindlich. Reinigungsmittel ohne scheuernde Bestandteile verwenden.



Edelstahl, V2A

Hält einer mechanisch hohen Belastung stand. Edelstahl ist besonders resistent gegen die meisten chemischen Produkte, verdünnte Säuren und Laugen. Kontakt mit Salzsäure und unlegierten Stahlwerkzeugen unbedingt vermeiden. Edelstahl verliert, wenn er gesägt wird, an den Schneidkanten seine Rostbeständigkeit, deshalb dort einen separaten Rostschutz vornehmen. Schneidstaub, bzw. Schneidfunken sind sofort zu entfernen (Flugrostgefahr).



Aluminium, eloxiert

Aluminium Eloxal ist erhältlich in den Farbtönen silber, gold, champagne und titan. Das Eloxal ist kratzempfindlich und kann bei Zusammenwirken, vor allem mit alkalischen bauchemischen Produkten, Oberflächenverfärbungen bekommen. Bei Kontakt mit frischem Zement kann dies zur Anätzung der Oberfläche führen. Mörtel- und Fugenrückstände sind an sichtbaren Flächen immer sofort mit viel Wasser abzuwischen. Einmal vorhandene Oxidationsflecken können nachträglich kaum noch beseitigt werden. Es sollten nur pH neutrale Reinigungsmittel ohne scheuernde Bestandteile verwendet werden.



Messing

Ausgelegt für eine hohe mechanische Belastbarkeit. Messing oxidiert (patiniert) an der Luft. Bei Einsatz in Feuchträumen oder in Verbindung mit aggressiven Medien kann sich die Oxidation verstärken oder es können sich Flecken an den sichtbaren Teilen bilden. Messingprofile sollten bei Bedarf mit speziellen Reinigungspasten nachpoliert werden, dadurch kann es anschließend kupfern aussehen. Bei elastischen Anschlussfugen ist nur neutral vernetzendes Silicon zu verwenden (Korrosionsgefahr).




Kunststoff, (PVC-Profile)

Bedingt mechanisch belastbar, als Kantenschutz nur gegen leichte Stöße einsetzbar. Durchgefärbte Profile sind unter normalen Umständen UV-stabil, jedoch können bei ständiger UV-Bestrahlung Farbunterschiede auftreten. Unempfindlich gegen verdünnte Säuren und Laugen, z. B. gechlortes Wasser. Resistent gegen Pilze und Bakterien.

Für alle Materialien gilt:

Bei der Verlegung und Verfügung von Metallfliesenschienen (Aluminium, Edelstahl und Messing) sind unbedingt Kleber- und Fugmaterialien unverzüglich mit frischem klarem Wasser und einem weichen, nicht kratzendem Schwamm zu entfernen, um Korrosionsschäden an den Profilen zu vermeiden. Keine säurehaltigen (z. B. Zementschleierentferner) oder alkalische Reinigungsmittel in Verbindung mit allen Metallprofilen verwenden. Reinigung mit klarem Wasser und trockenem Leinentuch abtrocknen.

Edelstahl-Bodenprofile mit Gefälle
für bodengleiche Duschanlagen, Länge: 98,0 cm

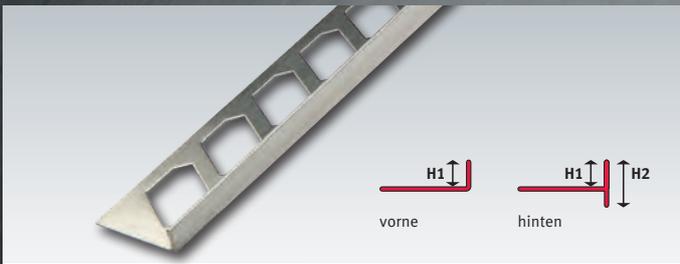

Höhe H1 in mm	Höhe H2 in mm	Ausführung	€/ Stück
8,0	24	links o. rechts	
10,0	24	links o. rechts	
11,0	24	links o. rechts	
12,5	24	links o. rechts	

Materialoberfläche: geschliffen 240 Korn, mit Schutzfolie.

Edelstahl-Wandprofile mit Gefälle
für bodengleiche Duschanlagen, Länge: 98,0 cm



Höhe H1 in mm	Höhe H2 in mm	Ausführung	€/ Stück
8,0	24	links o. rechts	
10,0	24	links o. rechts	
11,0	24	links o. rechts	
12,5	24	links o. rechts	

Materialoberfläche: geschliffen 240 Korn, mit Schutzfolie.

Edelstahl-Bodenprofile mit Gefälle
für bodengleiche Duschanlagen, Länge: 148,0 cm



Höhe H1 in mm	Höhe H2 in mm	Ausführung	€/ Stück
8,0	32	links o. rechts	
10,0	32	links o. rechts	
11,0	32	links o. rechts	
12,5	32	links o. rechts	

Materialoberfläche: geschliffen 240 Korn, mit Schutzfolie.

Edelstahl-Wandprofile mit Gefälle
für bodengleiche Duschanlagen, Länge: 148,0 cm



Höhe H1 in mm	Höhe H2 in mm	Ausführung	€/ Stück
8,0	32	links o. rechts	
10,0	32	links o. rechts	
11,0	32	links o. rechts	
12,5	32	links o. rechts	

Materialoberfläche: geschliffen 240 Korn, mit Schutzfolie.

Edelstahl-Bodenprofile mit Gefälle
für bodengleiche Duschanlagen, Länge: 200,0 cm



Höhe H1 in mm	Höhe H2 in mm	Ausführung	€/ Stück
10,0	40	links o. rechts	
11,0	40	links o. rechts	
12,5	40	links o. rechts	

Materialoberfläche: geschliffen 240 Korn, mit Schutzfolie.


Edelstahl-Wandprofile mit Gefälle
für bodengleiche Duschanlagen, Länge: 200,0 cm



Höhe H1 in mm	Höhe H2 in mm	Ausführung	€/ Stück
8,0	40	links o. rechts	
10,0	40	links o. rechts	
11,0	40	links o. rechts	
12,5	40	links o. rechts	

Materialoberfläche: geschliffen 240 Korn, mit Schutzfolie.

Edelstahl-Bodenprofile mit Gefälle für Glastrennwände (rechts oder links)

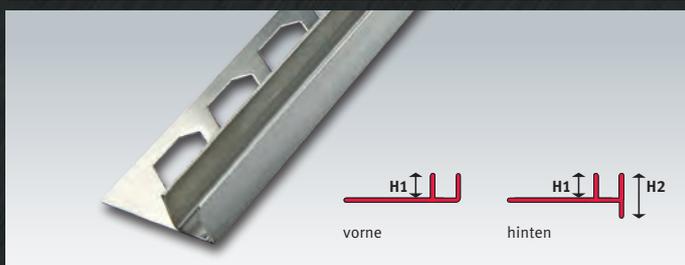

Länge in cm	Höhe H1 in mm	Höhe H2 in mm	€/ Stück
98,0	19	34,0	
120,0	19	37,0	
148,0	19	42,0	
200,0	19	60,0	

Innenmaß: 13 mm

Materialoberfläche: geschliffen 240 Korn, mit Schutzfolie.

Edelstahl-U-Profile für Glastrennwände (bis 12 mm) für den Boden / Wandbereich (ohne Gefälle)



Länge in cm	Höhe H1 in mm	Höhe H2 in mm	€/ Stück
220,0	20,0	20,0	

Innenmaß: 13 mm

Materialoberfläche: geschliffen 240 Korn, mit Schutzfolie.

Edelstahl-U-Profile für Glastrennwände für den Boden / Wandbereich (ohne Gefälle)



Länge in cm	Oberfläche	Innenmaß in mm	€/ Stück
220,0	geschliffen 240K	11,0	
220,0	spiegelblank IIID	11,0	

Abwicklung (Außenmaße): 14 x 14 x 14 mm, Stärke: 1,5 mm.

Zur Aufnahme von Glastrennwänden sowohl im Boden- / Wandbereich.

Materialoberfläche: geschliffen 240 Korn oder spiegelblank IIID, mit Schutzfolie.

Edelstahl-U-Profile für Glastrennwände für den Boden / Wandbereich (ohne Gefälle)




Länge in cm	Oberfläche	Innenmaß in mm	€/ Stück
220,0	geschliffen 240K	13,0	
220,0	spiegelblank IIID	13,0	

Abwicklung (Außenmaße): 14 x 14 x 14 mm, Stärke: 1,5 mm.

Zur Aufnahme von Glastrennwänden sowohl im Boden- / Wandbereich.

Materialoberfläche: geschliffen 240 Korn oder spiegelblank IIID, mit Schutzfolie.

Edelstahl-Deko-Wandprofile (ohne Gefälle)

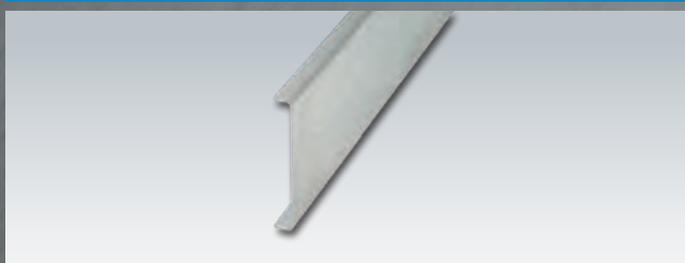

Länge in cm	Oberfläche	Breite in mm	€/ Stück
125,0	geschliffen 240K	24,0	
125,0	geschliffen 240K	32,0	
125,0	geschliffen 240K	40,0	

Materialstärke: 1,0 mm

Passend für Boden- und Wandprofile als Abschlußdekoprofil.



Preise der Profile abzüglich Ihrer persönlichen Rabatte!

Easy Drain Basic Steps,
Sperrwasserhöhe (Siphon) 50 mm



Länge in mm		€ / lfdm.
500	50 Steps	
600	60 Steps	
700	70 Steps	
800	80 Steps	
900	90 Steps	
1.000	100 Steps	
1.100	110 Steps	
1.200	120 Steps	

Beschreibung:

Bei jeder Basic Drain Duschrinne wird auf dem umlaufenden Edestahlflansch standardmäßig eine flexible vormontierte Abdichtungsbahn geliefert.

Über den in der Höhe verstellbaren Rostrahmen (7 - 18 mm) wird evtl anfallende **Sekundärwasser** abgeleitet.

Der Rost kann sowohl als Edelstahl-Design Rost und umgekehrt als Fliesenmulde verwendet werden. Im Lieferumfang sind Rinnenkörper, Abdeckung, Stellfüße, Abdichtung und zwei Siphons (50 mm Sperrwasserhöhe sowie ein flacher Siphon mit 28 mm Sperrwasserhöhe) enthalten.


- Rinnenbreite:** 68 mm
- Einbautiefe mit Siphon:** ab 68 mm
- Siphon:** ABS, hochschlagfest
- Abdichtung:** vormontiert
- Fliesenstärke:** 7 - 18 mm

Bei jeder Rinne ist der ABS-Siphon mittig angeordnet. Der Siphon ist um 360° drehbar und durch eine leicht zugängliche Reinigungsöffnung einfach zu säubern.




10 JAHRE GARANTIE

Bemaßung:

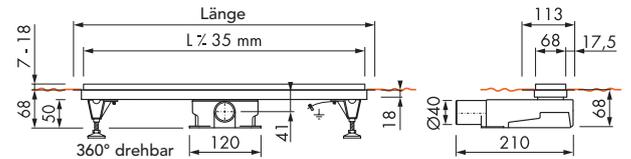

Einbaumöglichkeiten:



Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung:



Sperrwasserhöhe: 28 mm
Ablaufleistung:




Boden-Edelstahl-Keilprofile mit 2 % Gefälle
für bodengleiche Duschanlagen



Länge in cm	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm (ca.)	€/ Stück rechts o. links
98,0	8,00	28,0	
148,0	8,00	28,0	
198,0	8,00	28,0	

Boden-Edelstahl-Keilprofile mit 1 % Gefälle
für bodengleiche Duschanlagen

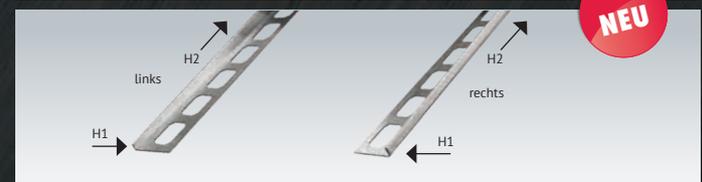

Länge in cm	Höhe (H1) in mm	Höhe (H2) in mm (ca.)	€/ Stück rechts o. links
98,0	8,00	18,0	
148,0	8,00	23,0	
198,0	8,00	28,0	

Material: Edelstahl, **Werkstoff:** 1.4301, V2A
Oberfläche: geschliffen 240 Korn, mit Schutzfolie.
Der 40 mm breite Auflageschenkel wird zur Gefällefläche / Duschbereich eingebaut.

Material: Edelstahl, **Werkstoff:** 1.4301, V2A
Oberfläche: geschliffen 240 Korn, mit Schutzfolie.
Der 40 mm breite Auflageschenkel wird zur Gefällefläche / Duschbereich eingebaut.

ABLAGO[®] DESIGN by mb

NEU



DESIGN CLASSIC

DESIGN VINTAGE




DESIGN CLASSIC

DESIGN VINTAGE




MULTIFUNKTIONALE ABLAGE

Multifunktionsablage inkl. Aufhängevorrichtungen, aus hochwertigem V2A-Edelstahl gebürstet, Classic Design, Produktmasse: 240 x 240 mm x 340 mm

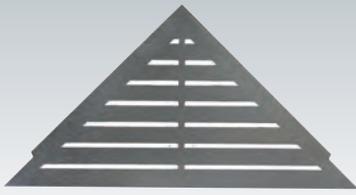


Typ	Artikel	€/Stck.
240-Classic	11035	

Multifunktionsablage inkl. Aufhängevorrichtungen, aus hochwertigem V2A-Edelstahl gebürstet, Vintage Design, Produktmasse: 240 x 240 mm x 340 mm

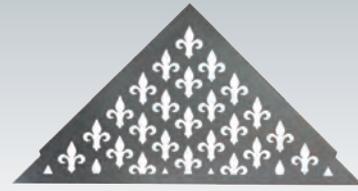


Typ	Artikel	€/Stck.
240-Vintage	11036	

Multifunktionsablage inkl. Aufhängevorrichtungen, aus hochwertigem V2A-Edelstahl gebürstet, Classic Design, beige, Produktmasse: 240 x 240 mm x 340 mm

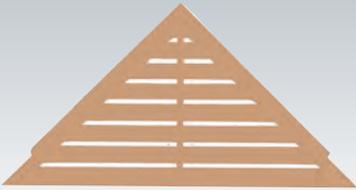

Typ	Artikel	€/Stck.
240-Classic	11035BE	

Multifunktionsablage inkl. Aufhängevorrichtungen, aus hochwertigem V2A-Edelstahl gebürstet, Vintage Design, beige, Produktmasse: 240 x 240 mm x 340 mm

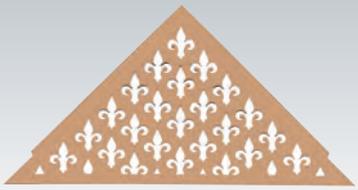


Typ	Artikel	€/Stck.
240-Vintage	11036BE	

Multifunktionsablage inkl. Aufhängevorrichtungen, aus hochwertigem V2A-Edelstahl gebürstet, Classic Design, spezial Struktur, brilliant schwarz, Produktmasse: 240 x 240 mm x 340 mm



Typ	Artikel	€/Stck.
240-Classic	11035BS	

Multifunktionsablage inkl. Aufhängevorrichtungen, aus hochwertigem V2A-Edelstahl gebürstet, Vintage Design, spezial Struktur, brilliant schwarz, Produktmasse: 240 x 240 mm x 340 mm

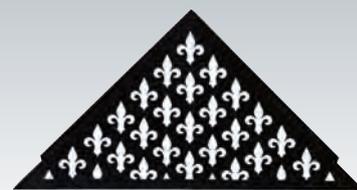

Typ	Artikel	€/Stck.
240-Vintage	11036BS	

Duschablage aus V2A-Edelstahl, Winkel-Abschluss, befliesbar, dreieckig, gleichschenkelig, Breite 310 mm x 220 mm x 220 mm



Typ	Artikel	€ /Stck.
W 220	7849	

Duschablage aus V2A-Edelstahl, Winkel-Abschluss, befliesbar, dreieckig, gleichschenkelig, Breite 355 mm x 250 mm x 250 mm




Typ	Artikel	€ /Stck.
W 250	7848	


Duschablage aus V2A-Edelstahl, Winkel-Abschluss, befliesbar, dreieckig, gleichschenkelig, Breite 310 mm x 220 mm x 220 mm



Typ	Artikel	€ /Stck.
W 280	7847	

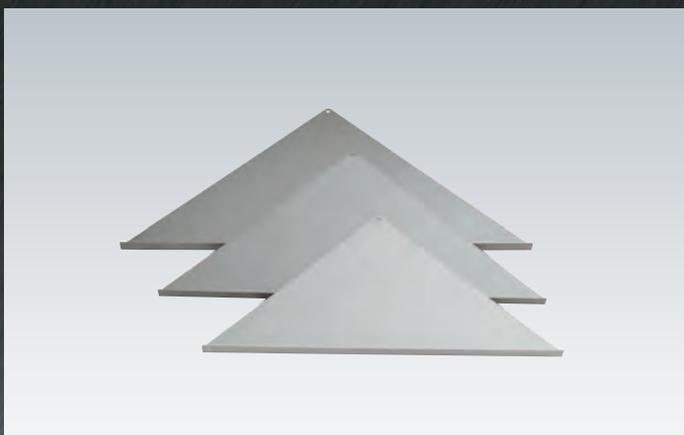


Duschablage aus V2A-Edelstahl, befliesbar, Winkel-Abschluss, dreieckig, langer Schenkel links, Breite 340 mm x 160 mm x 300 mm

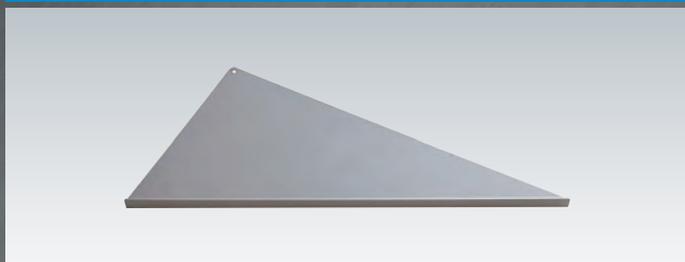

Typ	Artikel	€ /Stck.
W 3016	7842	

Duschablage aus V2A-Edelstahl, befliesbar, Winkel-Abschluss, dreieckig, langer Schenkel rechts, Breite 340 mm x 300 mm x 160 mm

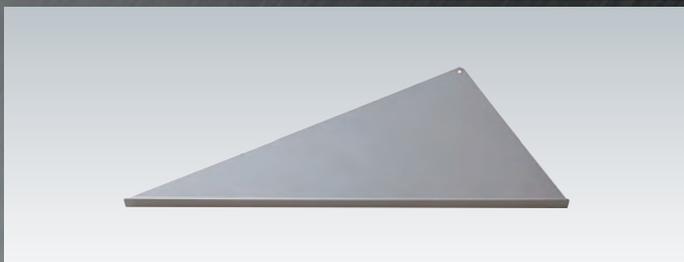

Typ	Artikel	€ /Stck.
W 3016	7843	



Duschablage aus V2A-Edelstahl, Quadro-Abschluss, befliesbar, dreieckig, gleichschenkelig, Breite 310 mm x 220 mm x 220 mm



Typ	Artikel	€/Stck.
Q 220	7846	

Duschablage aus V2A-Edelstahl, Quadro-Abschluss, befliesbar, dreieckig, gleichschenkelig, Breite 355 mm x 250 mm x 250 mm



Typ	Artikel	€/Stck.
Q250	7851	

Duschablage aus V2A-Edelstahl, Quadro-Abschluss, befliesbar, dreieckig, gleichschenkelig, Breite 395 mm x 280 mm x 280 mm



Typ	Artikel	€/Stck.
Q 280	7850	



Duschablage aus V2A-Edelstahl, Quadro-Abschluss, befliesbar, dreieckig, langer Schenkel links, Breite 340 mm x 160 mm x 300 mm




Typ	Artikel	€/Stck.
Q 3016	7844	

Duschablage aus V2A-Edelstahl, Quadro-Abschluss, befliesbar, dreieckig, langer Schenkel rechts, Breite 340 mm x 300 mm x 160 mm




Typ	Artikel	€/Stck.
Q 3016	7845	

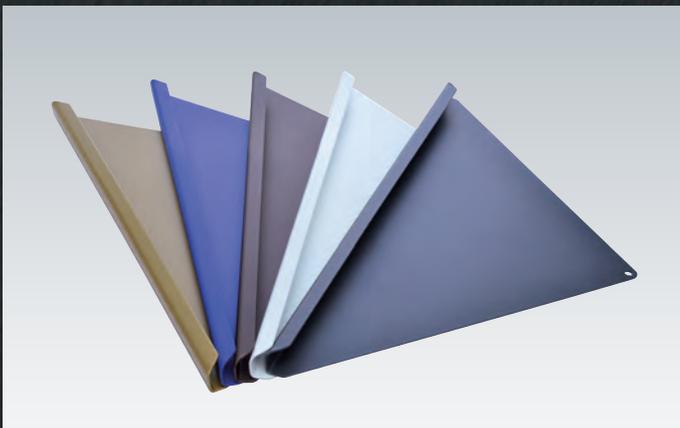

Duschablagen mit Winkel- und Quadroabschluß auch in vielen anderen Farben erhältlich

Balkonabdeckprofile aus Aluminium, Oberfläche: Pulverbeschichtung, Auflageschenkel: 80 mm

○ RAL 7035 grau

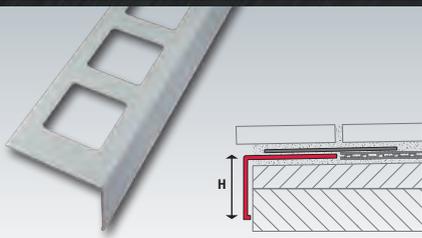

Höhe in mm	VPE/Stück	€ / lfdm.
55	5	
75	5	
95	5	

Lieferlänge: 3,00 m.

Verbinder/Eckstücke aus Aluminium Oberfläche: Pulverbeschichtung


○ RAL 7035 grau



Höhe in mm	VPE / Stück	Verbinder € / Stück	Außeneckstück € / Stück
55	nach Bedarf		
75	nach Bedarf		
95	nach Bedarf		

Balkonabdeckprofile aus Aluminium, Oberfläche: Pulverbeschichtung, Auflageschenkel: 80 mm

● metallic design

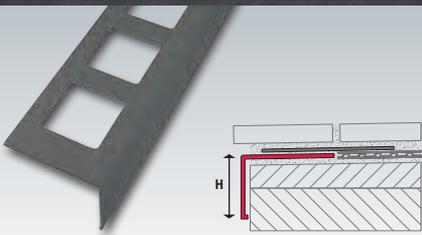


Höhe in mm	VPE/Stück	€ / lfdm.
55	5	
75	5	
95	5	

Lieferlänge: 3,00 m.

Verbinder/Eckstücke aus Aluminium Oberfläche: Pulverbeschichtung


● metallic design

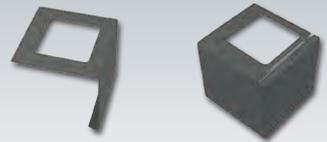

Höhe in mm	VPE / Stück	Verbinder € / Stück	Außeneckstück € / Stück
55	nach Bedarf		
75	nach Bedarf		
95	nach Bedarf		

Balkonabdeckprofile aus Edelstahl, Auflageschenkel: 80 mm

● Edelstahl (V2A)

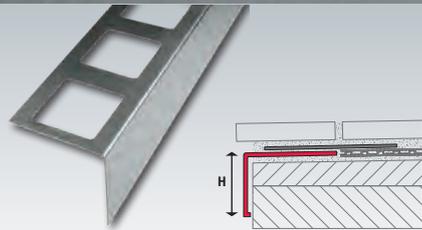


Höhe in mm	VPE/Stück	€ / lfdm.
55	5	
75	5	
95	5	

Lieferlänge: 3,00 m.

Verbinder/Eckstücke aus Aluminium Oberfläche: Pulverbeschichtung

● Edelstahl (V2A)

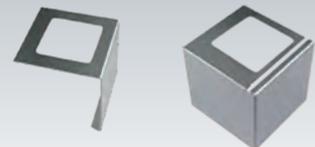

Höhe in mm	VPE / Stück	Verbinder € / Stück	Außeneckstück € / Stück
55	nach Bedarf		
75	nach Bedarf		
95	nach Bedarf		

Balkonabdeckprofile aus Aluminium,
Oberfläche: Pulverbeschichtung, Auflageschenkel: **80 mm**

- RAL 7035 grau
- metallic design



Innenhöhe	11 mm	15 mm	24 mm
Außenhöhe	75 mm	55 mm	75 mm
<input type="radio"/> RAL 7035 grau €/ lfdm.			
<input checked="" type="radio"/> metallic design €/ lfdm.			

Lieferlänge: 3,00 m mit Längsloch.
VPE: Bund je 5 Stück.

Verbinder/Eckstücke aus Aluminium
Oberfläche: Pulverbeschichtung

- RAL 7035 grau
- metallic design



Höhe in mm	VPE / Stück	Verbinder € / Stück	Außeneckstück € / Stück
<input type="radio"/> RAL 7035 grau			
55	nach Bedarf		
75	nach Bedarf		
<input checked="" type="radio"/> metallic design			
55	nach Bedarf		
75	nach Bedarf		

Balkonabdeckprofile aus Aluminium (Schrägprofil),
Oberfläche: Pulverbeschichtung, Auflageschenkel: **80 mm**

- RAL 7035 grau
- metallic design



Innenhöhe	11 mm	15 mm	24 mm
Außenhöhe	75 mm	79 mm	88 mm
<input type="radio"/> RAL 7035 grau €/ lfdm.			
<input checked="" type="radio"/> metallic design €/ lfdm.			

Verbinder/Eckstücke aus Aluminium (Schrägprofil),
Oberfläche: Pulverbeschichtung

- RAL 7035 grau
- metallic design



Höhe in mm	VPE / Stück	Verbinder € / Stück	Außeneckstück € / Stück
<input type="radio"/> RAL 7035 grau			
75	nach Bedarf		
79	nach Bedarf		
88	nach Bedarf		
<input checked="" type="radio"/> metallic design			
75	nach Bedarf		
79	nach Bedarf		
88	nach Bedarf		

Balkonabdeckprofile aus Aluminium,
Oberfläche: silber eloxiert, Auflageschenkel: **60 mm**

- silber eloxiert



Innenhöhe	11 mm	13 mm
Blendenhöhe	60 mm	60 mm
€/ lfdm.		

Verbinder/Eckstücke aus Aluminium,
Oberfläche: silber eloxiert

- silber eloxiert



Höhe in mm	Verbinder € / Stück	Außeneckstück € / Stück	Inneneckstück € / Stück
60			

Lieferlänge: 3,00 m mit Längsloch.
VPE: Bund je 5 Stück.

Kiesbettprofile aus Aluminium, Oberfläche pulverbeschichtung, Auflageschenkel: 100 mm

○ RAL 7035 grau

Innenhöhe	23 mm	40 mm	70 mm
Außenhöhe	48 mm	65 mm	95 mm
€/lfdm.			

Verbinder / Ecken aus Aluminium,

○ RAL 7035 grau

Höhe in mm	VPE / Stück	Verbinder € / Stück	Außeneckstück € / Stück
48	nach Bedarf		
65	nach Bedarf		
95	nach Bedarf		

Kiesbettprofile aus Aluminium, Oberfläche pulverbeschichtung, Auflageschenkel: 100 mm

● metallic design

Innenhöhe	23 mm	40 mm	70 mm
Außenhöhe	48 mm	65 mm	95 mm
€/lfdm.			

Verbinder / Ecken aus Aluminium,

● metallic design

Höhe in mm	VPE / Stück	Verbinder € / Stück	Außeneckstück € / Stück
48	nach Bedarf		
65	nach Bedarf		
95	nach Bedarf		

Kiesbettprofile aus Aluminium, Oberfläche pulverbeschichtung, Auflageschenkel: 100 mm

○ silber eloxiert

Innenhöhe	23 mm	40 mm	70 mm
Außenhöhe	48 mm	65 mm	95 mm
€/lfdm.			

Verbinder / Ecken aus Aluminium,

○ silber eloxiert

Höhe in mm	VPE / Stück	Verbinder € / Stück	Außeneckstück € / Stück
48	nach Bedarf		
65	nach Bedarf		
95	nach Bedarf		

Alle Preis abzüglich Ihrer persönlichen Rabatte!


Kies-u. Stelzlager für Steinplatten, Betonplatten/Terrassenplatten



Ausführung	Fugenbreite in mm	Fugensteghöhe in mm	VPE/Karton	€/Stück
Kreis	3,0	15,0	50 Stück	
Halbkreis	3,0	15,0	50 Stück	
Ecke	4,0	18,0	10 Stück	

Auflagenhöhe: 3,5 mm, **Durchmesser:** 146 mm.
Einfaches Verlegen direkt auf wasserdurchlässigen Untergründen wie Kies, Sand und Splitt. Die Platten liegen horizontal und vertikal auf allen losen, aufgebracht-ten Untergründen sicher, stabil und rutschfest. Kein Kippen der verlegten Platten. Sichere und rutschfreie Verlegung.

Fugenkreuze aus Hart-Kunststoff für Steinplatten, Betonplatten/Terrassenplatten

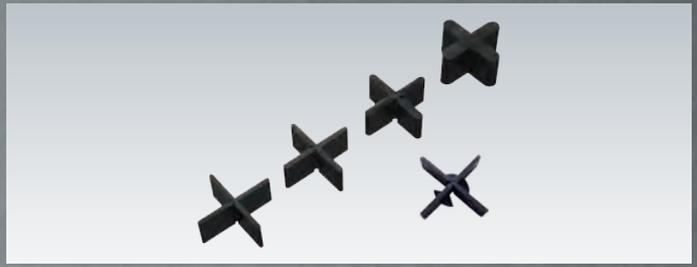

Fugenbreite in mm	Höhe in mm	VPE/Karton	€/Stück
3,0	10,0	100 Stück	
3,0*	10,0*	100 Stück	
3,0	20,0	100 Stück	
4,0	20,0	100 Stück	
5,0	20,0	100 Stück	
6,0	20,0	100 Stück	
8,0	20,0	100 Stück	
10,0	20,0	100 Stück	

* mit Boden
Zur einfachen Verlegung von Steinplatten, Betonplatten oder Terrassenplatten mit definierter und gleichmäßiger Fuge. Durch eine vorgesehene Sollbruchstelle auch als **T-Stück** für den Randbereich einsetzbar. Einfache, kostengünstige Verlegung, da keine zusätzlichen Werkzeuge / Arbeitsmittel erforderlich. Witterungs-/alterungs-beständig und umweltschonend, da 100 % recyclebar.


Platten-/Terrassenlager



Fugenbreite in mm	Fugensteghöhe in mm	Gesamthöhe in mm	VPE/Karton	€/Stück
3,0	10,0	20,0	50 Stück	
4,0	18,0	28,0	50 Stück	

Die große Auflagefläche ergibt eine hohe Druckstabilität und verhindert das Kippen der Platten. Geräuschdämmend und gute Wasserableitung durch genoppte Unterseite. Zum Ausgleich von Höhendifferenzen können passende Ausgleichsscheiben eingesetzt werden. Hochwertiges, flexibles schwarzes Gummi-Material (witterungs- und alterungsbeständig). Kein Frostschaden durch flexible Trennung der Platten vom Untergrund.

Ausgleichsscheibe für Kies-, Platten- und Terrassenlager

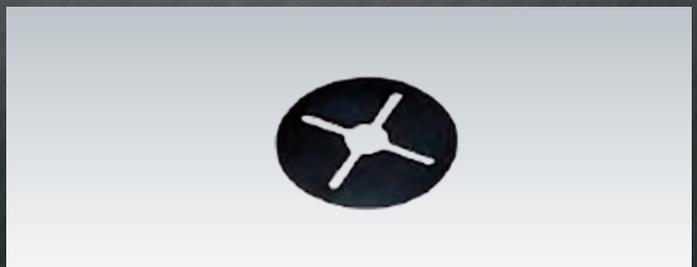

Stärke in mm	VPE Karton	€/Stück
2,5	50 Stück	

Durchmesser: 117 mm, **Scheibendicke:** 2,5 mm.
Ausgleichsscheibe kann sowohl bei den Kies- und Stelzlager als auch bei den Platten- / Terrassenlagern als Höhenausgleichsscheibe verwendet werden.


Terrassen-/Balkonstelzlager inkl. Fugenkreuz (6 mm)



Höhe in mm	VPE Karton	€/ Stück
35 -55	24 Stück	

Unterlegplatte

Höhe in mm	VPE Karton	€/ Stück
20	48 Stück	

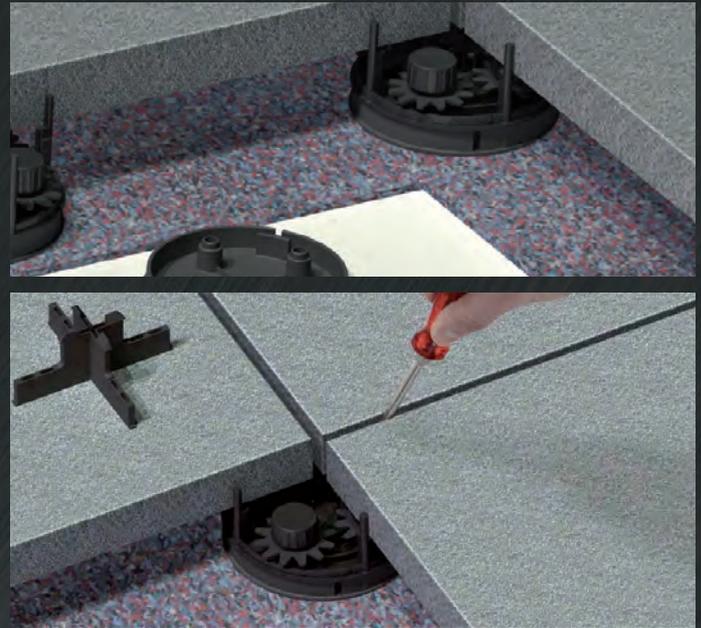

Beschreibung

Für Terrassen und Balkone mit begehbaren, trockenen und mit offenen Fugen (6 mm) lose verlegten Plattenbelägen.

Die Verlegung von begehbaren Plattenbelägen auf Terrassen-Stelzlager ist sehr einfach und weitestgehend witterungsunabhängig.

Auf der fertigen Dachabdichtung werden nacheinander verlegt:

- Schutzlage
- Terrassen-Stelzlager (ggf. mit Unterlegplatten)
- Platten
- Fugenkreuze

Zweckmäßig ist die Verlegerichtung von den hohen Belagsrändern zu den Abläufen, wobei die Randplatten dem Verlauf des Randes angepasst werden. Der Gehbelag ist an den Rändern umlaufend gegen seitliches Verschieben zu sichern. Ein angrenzender Grobkiesstreifen ist nicht ausreichend.

Die Stelzlager (ggf. mit Unterlegplatten) werden jeweils unter der Kreuzfuge von vier Platten angeordnet. Eine Platte liegt an ihren Ecken auf jeweils einem Plattenaufleger von 4 Stelzlager auf.

Die patentierten Plattenaufleger sind sowohl rück- als auch überdrehsicher und bis zu einer Höhe von 20 mm einzeln stufenlos verstellbar. Dadurch können zulässige Toleranzen in der Plattendicke und in der Unterlage ausgeglichen werden, so dass die Oberfläche des Belages eben ist. Mittels Unterlegplatten (max. 7 Stück unter einem Stelzlager) werden Gefälledifferenzen ausgeglichen..

Technische Daten

Werkstoff: · Polypropylen PP-H GF (schwarz)
· Temperaturbeständigkeit von - 30 °C bis + 100 °C
· Brandschutzklasse B2



Grundplatte: · Durchmesser 150 mm
· Fläche 175 cm²

Plattenaufleger: · Anzahl 4
· Durchmesser 30 mm
· einzeln rück- und überdrehsicher, stufenlos höhenverstellbar um 20 mm, von 35 bis 55 mm, Voreinstellung auf 45 mm
· Tragfähigkeit: 4 x 2 kN (800 kg)

Fugenkreuz: · Anzahl 1
· Höhe 23,5 mm / 59 mm
· Dicke 6 mm

Gehbelag-Platten: · 50 x 50 x 5 cm
· 40 x 40 x 4 cm

Bedarf: · 4 Stück/m² bei Plattengröße 50 x 50 cm
· 6,3 Stück/m² bei Plattengröße 40 x 40 cm
· Mehrbedarf durch die Verwendung von ganzen

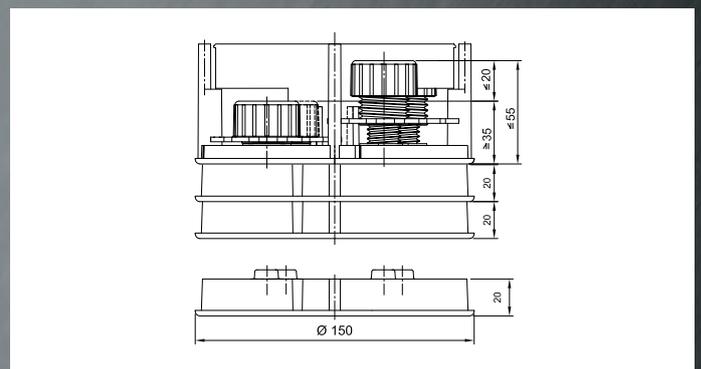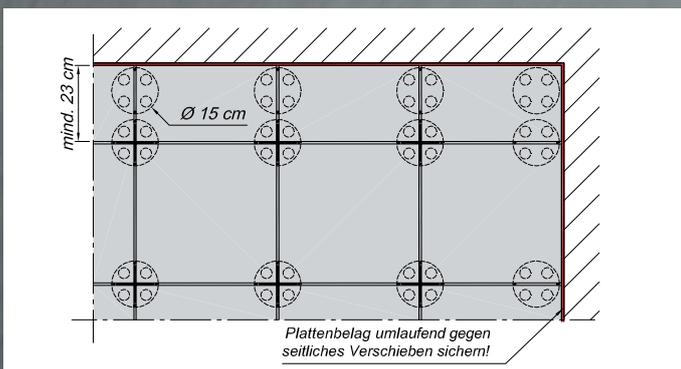

Terrassen-/Balkonstelzlager fix
inkl. Aufsatzstück (fürFugenbreite 3 mm)



Höhe in mm	VE-Karton €	€/ Stück
32-38	80 Stück	
38-50	70 Stück	
50-75	50 Stück	
73-110	40 Stück	

Durchmesser: Grundplatte: 200 mm / Kopfstück: 108 mm, Materialstärke: 3 mm

Terrassen-/Balkonstelzlager Schwerlast fix
inkl. Aufsatzstück (fürFugenbreite 3 mm)



Höhe in mm	VE-Karton €	€/ Stück
75-125	24 Stück	
120-170	20 Stück	

Durchmesser: Grundplatte: 200 mm / Kopfstück: 125 mm, Materialstärke: 3 mm

Terrassen-/Balkonstelzlager selbstnivellierend
inkl. Aufsatzstück (fürFugenbreite 3 mm)



Höhe in mm	VE-Karton €	€/ Stück
42-48	70 Stück	2,27
48-60	60 Stück	2,33
60-85	45 Stück	2,48
83-120	35 Stück	2,82

Durchmesser: Grundplatte: 200 mm / Kopfstück: 108 mm, Materialstärke: 3 mm

Terrassen-/Balkonstelzlager Schwerlast selbstnivellierend
inkl. Aufsatzstück (fürFugenbreite 3 mm)



Höhe in mm	VE-Karton €	€/ Stück
85-135	24 Stück	3,90
130-180	20 Stück	4,42

Durchmesser: Grundplatte: 200 mm / Kopfstück: 125 mm, Materialstärke: 3 mm

Zubehör Terrassen-/Balkonstelzlager:
Aufstock-Stützen (50 mm/75 mm) / Gummi-Auflage



Artikel	VE-Karton €	€/ Stück
A.-Stützen h/50 mm	10 Stück	
A.-Stützen h/75 mm	10 Stück	
Gummi-Auflage	100 Stück	

Zubehör Terrassen-/Balkonstelzlager:
Aufstock-Stützen (95 mm) für Schwerlaststelzlager



Artikel	VE-Karton €	€/ Stück
A.-Stützen h/95 mm	10 Stück	

Revisions Türen aus Edelstahl 1.4301/V2A
Oberfläche Feinschliff



Eigenschaften:

Eine optisch und qualitativ besonders ansprechende Revisions-tür. Der Abdeckrahmen ist nur 18 mm breit; breit genug um Unebenheiten auszugleichen, aber doch elegant in der Wirkung. Einfache und sichere Montage durch Mauerlaschen. Geeignet auch zum Einbau in Gipskartonwände und ähnlichen Materialien.

Material: Edelstahl 1.4301

Oberfläche: Feinschliff

Rahmen: Rahmenstärke: 1,25 mm Türblattstärke: 0,8 mm.

Verschluss: Serienmäßig ist ein verdeckter Vierkantverschluss: 5 mm eingebaut. Ein passender Schlüssel wird auf Wunsch mitgeliefert.

Einbaumaß H x B in mm	Innenmaß H x B in mm	€ / Stück
150 x 150	185 x 185	
200 x 200	235 x 235	
300 x 250	335 x 285	
300 x 300	335 x 335	
400 x 400	435 x 435	
500 x 500	535 x 535	
600 x 600	635 x 635	

Steckschlüssel Vierkant

Revisions Türen,
Oberfläche: Pulverbeschichtung, weiß



Eigenschaften:

Die universelle Tür für den Wandeinbau, z. B. für verdeckte Zähler und sonstige Armaturen, die öfters gewartet werden. Türblatt aushängbar für links- oder rechtsseitigen Anschlag. Einfache und sichere Montage durch angenietete und schwenkbare Mauerlaschen. Geeignet auch zum Einbau in Gipskartonwände und ähnlichen Materialien.

Material: Verzinktes Stahlblech, größenabhängig 0,75 - 1,00 mm stark.
Oberfläche: Weiße Pulverbeschichtung RAL 9016.

Rahmen: Der Deckrahmen, je nach Größe in einer Breite von 19 - 24 mm, in dekorativer leicht gewölbter Form, dient zur sauberen Verblendung von Fliesen und oder Mauerrändern.

Verschluss: Serienmäßig ist ein vertiefter Vierkantverschluss 7 mm eingebaut. Ein passender Schlüssel wird auf Wunsch mitgeliefert.

Einbaumaß H x B in mm	Innenmaß H x B in mm	€ / Stück
150 x 150	185 x 185	
200 x 150	235 x 185	
200 x 200	235 x 235	
250 x 200	285 x 235	
250 x 250	285 x 285	
300 x 200	335 x 235	
300 x 250	335 x 285	
300 x 300	335 x 335	
400 x 200	435 x 235	
400 x 300	435 x 335	
400 x 400	435 x 435	
500 x 300	535 x 335	
500 x 400	535 x 435	
500 x 500	535 x 535	
600 x 300	635 x 335	
600 x 400	635 x 435	
600 x 500	635 x 535	
600 x 600	635 x 635	

Steckschlüssel Vierkant

Zylinderschloß (2Schlüssel) auf Anfrage

Ebenfalls lieferbar:

*PVC-Magnet-Fliesenrahmen
mit verzinkter, befliesbarer Trägerplatte*


*PVC-Magnet-Revisionsrahmen
mit Lüftungselement für Whirlpoolsysteme*

Preise und Maße auf Anfrage!


Schachtabdeckung
Typ SSV Stahl



Schachtabdeckung
Typ SSVF flach /SEDF flach

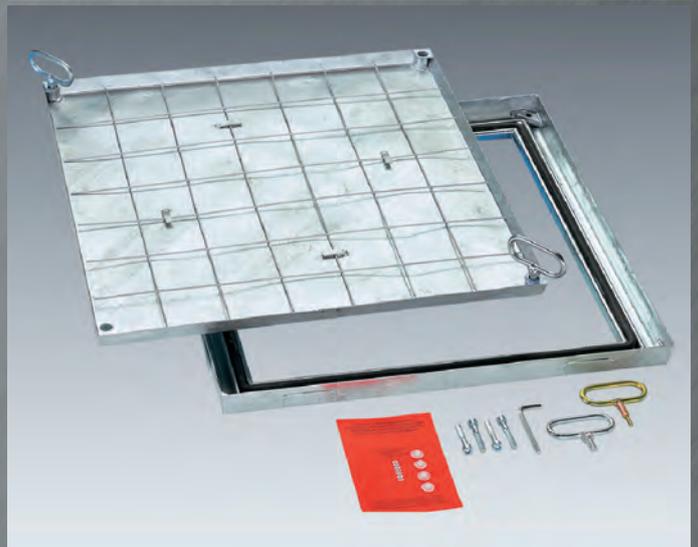

Schachtabdeckung
Typ SAL Alu

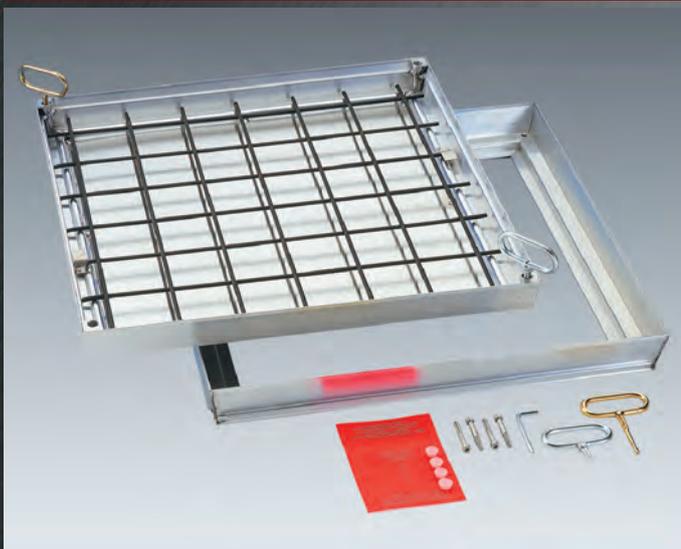

Schachtabdeckung
Typ SED Edelstahl



Bei Bedarf Einzelprospekte anfordern / Preise auf Anfrage

Sauberkeitslaufzonen und Eingangsmatten




Bei Bedarf
Info und Preise,
Muster und Beratung,
Farben und Qualitäten

bei Ihrem ADM anfordern

OPTI 300

Dünnschichtentkopplungsmatte

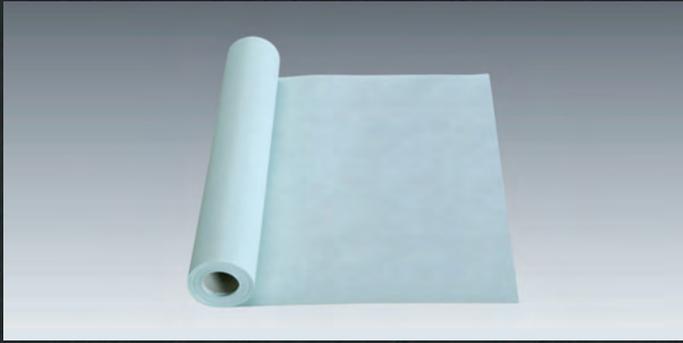

Produkt	Dicke in mm (ca.)	Rollenbreite in m	Rollenlänge in m	€/m ² bis 50 m ² / ab 50 m ²
Opti 300	0,8	1,0	50,0	

Produktdaten:

Die Dünnschichtenkopplung **Opti 300/300 SK** ist eine rissüberbrückende Entkopplungsbahn für keramische Bodenbeläge, Naturwerksteine und Parkett, bestehend aus einer speziell mechanisch nachbehandelten Faservliesverbindung für den Innenbereich.

Die Dünnschichtentkopplung dient speziell zur Entkopplung und Spannungsreduzierung zwischen Oberflächen aus keramischen Fliesen, Platten, Naturwerkstein, Massiv- und Mehrschichtparkett und jungen, kritischen und rissgefährdeten Untergründen sowie zur Herstellung wiederaufnahmefähiger Fliesen- und Plattenbeläge.

Die Rissneigung im Oberbelag wird deutlich vermindert.

Der Untergrund darf folgende Feuchtigkeitsgehalte nicht überschreiten:

Untergrund:
- zementgebunden
- beheizter Anhydritestrich
- Anhydritestrich

Feuchtigkeitsgehalt:
max. 4 CM-Gew. %
max. 0,3 CM-Gew. %
max. 0,5 CM-Gew. %

MB - DB - 050

Dünnbett-Drainagematte mit Vliesgewebe



Produkt	Dicke in mm (ca.)	Mattenbreite in cm	Mattenlänge in cm	€/m ²
MB-DB-050	5,0	82	177	

OPTI 750

Entkopplungsplatte mit Trittschall



Höhe in mm	Plattenmaß in cm	Trittschall-dämmwert	m ² bis 60 m ²	€/m ² ab 60 m ²
4	1000 x 600	10 db		
9	1000 x 600	14 db		
15	1000 x 600	18 db		

Eigenschaften:

Entkoppelt vom Untergrund, erhöht den Gehkomfort unter Keramikbelägen, flexibel und stabil, leicht verarbeitbar und schneidbar mittels elektrischer Stich- und Handkreissäge, dampfdiffusionsoffen und weitgehend verrottungsbeständig.

Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss fest, tragfähig und eben sein, ggf. mit Spachtelmassen ausgleichen. Soweit als möglich mechanische Reste (Klebstoffreste, Teppichbodenreste, etc.) entfernen. Hohlliegende Platten müssen entfernt und mittels Füllmörtel aufgebaut und angeglichen werden.

Bei Holzböden auf Stabilität prüfen und im Abstand von max. 40 cm auf Unterkonstruktion verschrauben. Minderfeste und/oder tragfähige Oberflächenschichten, extrem dichte und/oder glatte Untergründe, Zementschlämme, Trennschichten (z. B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste u. ä.) müssen entfernt und/oder aufgearbeitet werden.

**Produktdaten:**


MB-DB 050 wird als lose verlegbares Element geliefert. Jedes Element besteht aus 12 Noppenteilen, die mittels einem hochfesten Drainagevlies verbunden sind. Das zusammengeklappt gelieferte Element wird vor Ort nach zwei Seiten aufgeklappt und deckt somit eine Fläche von 1,45 m² ab.

Flächen, die mit MB-DB 050 belegt sind, bedürfen in der Regel einer funktionierenden Abdichtung und entsprechendem Gefälle von 1,5 bis 2 % hin zur Entwässerungsrinne. Entlang allen offenen Rändern ein passendes Balkonrandprofil einbauen, so dass MB-DB 050 nicht seitlich verrutschen kann. Das Profil muss an der Entwässerungsseite mit Öffnungen zum Ableiten des anfallenden Wassers mit Ausstanzungen versehen sein. Die einzelnen Elemente lose und dicht stoßend auf der Abdichtung verlegen und über die Stöße das mitgelieferte, selbstklebende Stoßband verkleben.

Auf der so hergestellten, stabilen und druckfesten Drainage- und Entkopplungsebene Fliesen und Naturstein fachgerecht verlegen.



OPTI EK 100
Glasfaser-Armierungs- und Entkopplungsmatte

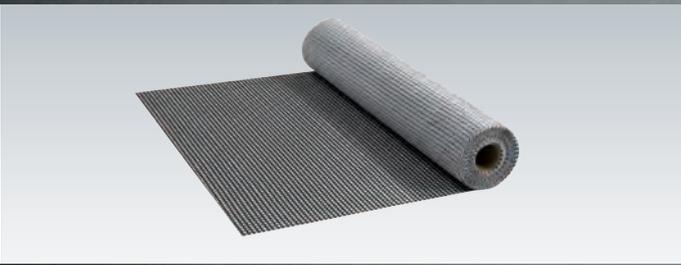

Dicke in mm	Rolle B x L in m	Staffelung	€/ m ²
1,5	1 x 25	1 Rolle	
1,5	1 x 25	ab 3 Rollen	
1,5	1 x 25	ab 5 Rollen	

Verwendung und Vorteile von OPTI EK 100:

- bei Verlegung von großformatigen Fliesen unter Verwendung unserer LIP-Kleber
- bei kritischen Untergründen (z.B. bei der Altbausanierung)
- Glasgewebe bietet sicheren Schutz vor Rissbildungen
- die Oberflächenrauheit bietet eine optimale Haftung in Verbindung mit unseren LIP-Klebern
- enorme Funktionalität bei einer Stärke von nur 1,5 mm
- wasserfest · alkalibeständig · frostsicher

Glasfaser-Gewebe / Unterseite Glas-Vlies mit hoher Druck- und Biegezugfestigkeit



OPTI EK
Entkopplungsmatte mit Gittervlies



Dicke in mm (ca.)	Rollenbreite in m	Rollenlänge in m	€/ m ²
3,4	1	30	

Produktdaten:
Matte zur Entkopplung und Verbundabdichtung von Fliesenbelägen. Die Opti EK Entkopplungsmatte besteht aus Polypropylen (PP) mit aufvulkanisiertem Gitternetz auf der Oberseite und einem rückseitig aufgebrachtem Trägervlies (ebenfalls aus Polypropylen).
Aufgrund dieser Zusammensetzung ist die Matte beständig gegen die meisten Chemikalien (z.B.: Salze, Säuren, Laugen, Lösemittel und Ölen.) In chemisch stark beanspruchten Einsatzgebieten ist jedoch eine Prüfung der chemischen Konzentration, Temperatur und Einwirkungsdauer vor der Mattenverwendung zu empfehlen.
In Verbindung mit Fliesen wirkt die Opti EK Matte als Entkopplung und Rissüberbrückung. Sie ermöglicht einen Dampfdruckausgleich bei rückwertiger Feuchtigkeit. Der Oberbodenbelag wird vom Untergrund entkoppelt. Ferner werden kleine Risse aus dem Untergrund überbrückt und nicht in den Fliesenbelag übertragen. Somit eignet sie sich besonders für Sanierungsarbeiten.
Hinweis: Aus belastungstechnischen Gründen sind Opti EK Matten zur Verlegung von dünnen Bodenfliesen ("Slimfliesen", z.B. 4 mm) ungeeignet. Hier besteht Bruchgefahr. Außerdem dürfen keine kleinformatigen Fliesen unter 50 x 50 mm verwendet werden.

OPTI Drainagematte
mit Gittergeweb



Dicke in mm (ca.)	Rollenbreite in m	Rollenlänge in m	€/ m ²
8	1	15	

Produktdaten:
Die OPTI-Drainagematte ist eine sehr formstabile und druckfeste, geschlossene Polypropylenfolie mit Noppenstruktur, die mit einem auflaminierten Gittergewebe ausgestattet ist. Die Noppenseite mit dem Gittergewebe, auf der die Belagskonstruktion liegt, wirkt als Drainage mit sehr hoher Wasserableitfähigkeit. Die kegelstumpfförmigen Noppen ermöglichen eine ausreichend große Drainagekapazität auch bei großen Auflasten. Das Material ist verrottungsfrei und alterungsbeständig. Reste können mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Die Belagskonstruktionen mit der OPTI Drainagematte können sehr flexibel gewählt werden und bieten damit ein Höchstmaß an Anpassungsfähigkeit an das jeweilige Objekt.

- Verlegung unter Drainage-Estrich
 - Verlegung im Kies-/Splittbett
 - Verlegung mit Stelzlagern
 - Direktverlegung
- Eine direkte Fliesenverlegung im Dünnbettverfahren ist nicht möglich**

LIP-OPTI Soft Sound TE 400

Trittschallverbesserungsmaß 16 db

NEU



Dicke in mm	Platte B x L in cm	Staffelung	€/m ²
4,1	70 x 100	20 Platten	
4,1	70 x 100	ab 50 Platten	
4,1	70 x 100	ab 150 Platten	

Verwendung und Vorteile von OPTI Soft Sound TE 400

- Optimale Trittschallminderung **bis 16 db**
- Sichere Entkopplung durch spannungsausgleichende Eigenschaften
- bei Verlegung von großformatigen Fliesen unter Verwendung von unseren LIP-Klebern
- Leichte Verarbeitung: Zuschneidbar mit Cutter-Messer
- Geeignet für alle Fußbodenheizungen
- Gesundheitlich unbedenklich
- Emissionsarm und geruchsneutral

OPTI Soft Sound reduziert den Trittschall bis zu 75% für alle darunterliegenden Räume und entspricht somit den modernsten Anforderungen.

Was bedeutet Geh- bzw. Trittschalldämmung

Grundsätzlich muss zwischen Geh- und Trittschall unterschieden werden.

Trittschall wirkt sich auf den Raum unter der verlegten Bodenfläche aus, wogegen Geh- oder auch Raumschall im Raum selbst subjektiv empfunden wird. Trittschall wird in dB gemessen, Gehschall wird in sone / % angegeben.

**Ökologische Verantwortung**

Von MB-LIP-Optimal vertriebenen Schalldämm- und Entkopplungsprodukte werden unter strengster Qualitätskontrolle hergestellt. Bewusst wird auf den Einsatz von ● Weichmachern, ● Asbest, ● Formaldehyd, ● Cadmium oder anderen Schwermetallen und ● Halogenen verzichtet. Desweiteren ist das Herstellungsverfahren FCKW-Frei und es werden weder Lösungsmittel, noch ozonschädigende Produkte eingesetzt. Alle Produkte sind somit als umweltfreundlich und gesundheitlich unbedenklich (Zertifizierung durch TÜV) einzustufen.


Einsatzgebiete

Durch die geringe Materialstärke der OPTI Soft Sound Matte von 4 mm ist sie ideal einsetzbar für die Verlegung unter Keramik- und Natursteinbelägen in allen Innenbereichen, in Sanierungsobjekten, Neubauten sowie Objektbereichen.

Empfohlen wird die OPTI Soft Sound Trittschalldämm- und Entkopplungsmatte für folgende Untergründe :

- Kritische Mischuntergründe
- Keramische Altuntergründe
- Rissgefährdete Altuntergründe
- Calciumsulfatgebundene- bzw. Fließestriche
- Nahezu schwingungsfreie Holzuntergründe
- Treppen aus Beton-, Stahl- oder nahezu schwingungsfreien Holzkonstruktionen

OPTI Dichtbahn AB 10/B für den Innenbereich mit AbP-Prüfzeugnis

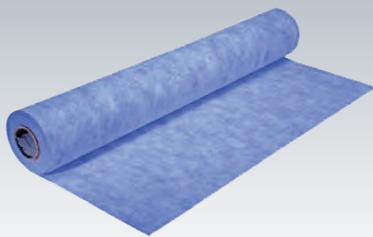

Dicke in mm (ca.)	Rolle B x L in m	Staffelung	€/m ²
0,5	1,0 x 30,0	1 Rolle	
		ab 5 Rollen	
		ab 10 Rollen	

Produktdaten:

Die Dichtfolie OPTI AB 10/B ist eine wasserdichte, dampfbremsende und rissüberbrückende Abdichtungsbahn für den Innenbereich. Sie besteht aus einer beidseitig vlieskaschierten Polyethylenfolie.

Sie ist alterungs- und alkalibeständig, unverrottbar, beständig gegen wässrige Lösungen von Säuren, Laugen und Salzen.

Bauaufsichtlich geprüft und zugelassen (AbP). Bei Lagerung eine dauerhafte, intensive Sonneneinstrahlung vermeiden.

Einsatzgebiet:


Verbundabdichtung unter Fliesen und Platten von Wand- und Bodenflächen im Innenbereich. Entspricht den Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I und W2-I für die Rissklasse R1-I nach DIN 18534, sowie den Beanspruchungsklassen A0, A und C gemäß ZDB-Merkblatt..

Untergründe:

Untergründe, die mit der Dichtfolie OPTI AB 10/B abgedichtet werden sollen, sind stets auf Ebenheit, Stabilität und Restfeuchte zu überprüfen. Haftungsmindernde Oberflächenbestandteile sind zu entfernen.


Gegebenenfalls ist eine Grundierung und/oder eine Ausgleichsmaßnahme durchzuführen.

OPTI Innen- und Außenecken für Dichtbahn AB 10/B

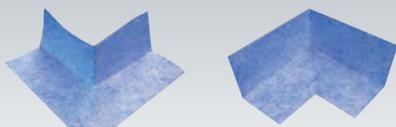

VPE / Stück	Innenecke €/Stück	Außenecke €/Stück
25	2,30	
ab 100	1,95	

OPTI Stoßverbindungsband für Dichtbahn AB 10/B



Rollenbreite in cm	Rolle je 50 lfdm. €/ lfdm.
12	

OPTI Dicht- und Entkopplungsbahn A / TB



Dicke in mm (ca.)	Rollenbreite in m	Rollenlänge in m	€/m ²
0,8	1,0	15,0	

Produktdaten:

Die Opti A/TB - Dicht / Entkopplungsbahn ist für die Abdichtung und Entkopplung unterhalb von Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich geeignet. Die Dicht / Entkopplungsbahn basiert auf einer beidseitig vlieskaschierten Polyethylenfolie. Dicke: 0,8 mm, Farbe Oberseite: gelb, Unterseite: schwarz. Alterungs- und alkalibeständig, rissüberbrückend. Bei Lagerung eine dauerhafte, intensive Sonneneinstrahlung vermeiden.


Einsatzgebiete:

Abdichtung und Entkopplung des Fliesenbelages im Innen- und Außenbereich mit mind. 5Kn/4cm Druckbelastung. Die Dicht / Entkopplungsbahn ist eine Sonderkonstruktion und daher im ZDB-Merkblatt nicht aufgeführt.

Untergründe:

Untergründe, die mit der Dicht / Entkopplungsbahn abgedichtet und entkoppelt werden sollen, sind stets auf Ebenheit, Stabilität und Restfeuchte zu überprüfen. Haftungsmindernde Oberflächenbestandteile sind zu entfernen und aufzuarbeiten. Bei Balkonen und nass beanspruchten Flächen ist auf ein ausreichendes Gefälle zu achten.

OPTI Dichtbahn AB 10 mit AbP Prüfzeugnis

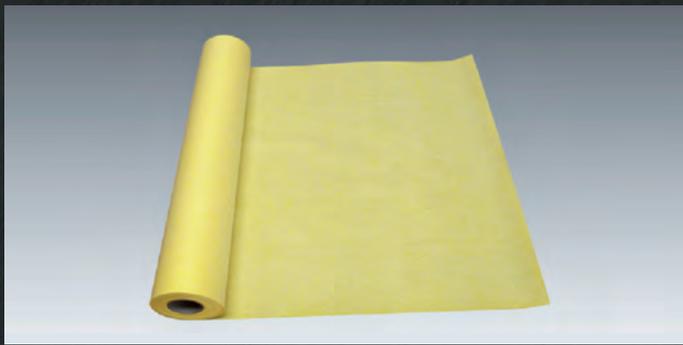

Dicke in mm (ca.)	Rolle B x L in m	Staffelung	€/m ²
0,5	1,0 x 30,0	1 Rolle	
		ab 5 Rollen	


Produktdaten:

Die Opti AB 10 - Dichtbahn ist eine wasserdichte, dampfbremsende und rissüberbrückende Abdichtungsbahn aus einer beidseitig vlieskaschierten Polyethylenfolie. Dicke: 0,5 mm, alterungs- und alkalibeständig, unverrottbar, beständig gegen wässrige Lösungen von Säuren, Laugen, Salze, Alkoholen, Ölen und organischen Lösemitteln. Bauaufsichtlich geprüft und zugelassen. (AbP).
Bei Lagerung eine dauerhafte, intensive Sonneneinstrahlung vermeiden.

Einsatzgebiete: Verbundabdichtung unter Fliesen und Platten von Wand- und Bodenflächen im Bereich der Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen O, A und C gemäß ZDB Merkblatt.


Untergründe: Untergründe, die mit der Opti AB 10 Dichtbahn abgedichtet werden sollen, sind stets auf Ebenheit, Stabilität und Restfeuchte zu überprüfen. Haftungsmindernde Oberflächenbestandteile sind zu entfernen. Gegebenfalls ist eine Grundierung und/oder eine Ausgleichsmaßnahme durchzuführen.

OPTI Innen- und Außenecken für Dichtbahnen

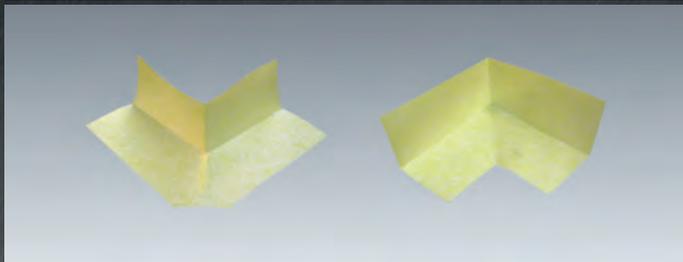


VPE / Stück	Innenecke €/Stück	Außenecke €/Stück
25	2,83	

OPTI Sicherheitsdichtband SD 12

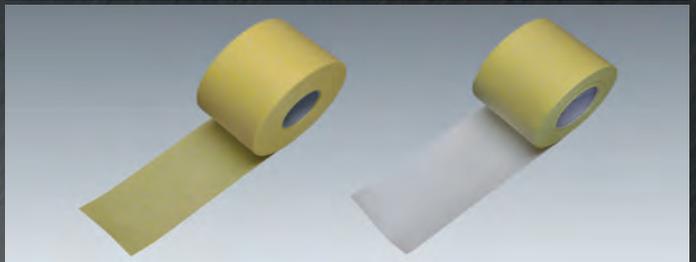

	Rollenbreite in cm	Rolle je 50 lfdm. €/ lfdm.	Rolle je 25 lfdm. €/ lfdm.
zum einkleben	12		
selbstkleben	12		
	ab 6 Rollen		

LIP-Flüssigfolie VS 30, für die Abdichtung unter Fliesen. Lösungsmittelfrei, voll streich- u. spachtelbar.

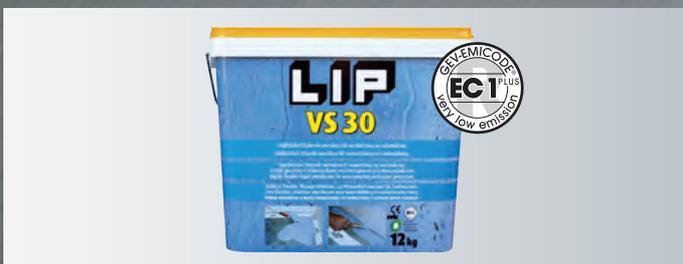

Produkt	VE/Menge	€/Kg
LIP VS 30	12 Kg (1 Eimer)	
	60 Kg (5 Eimer)	

Schnelle Trockenzeit

LIP-2K Abdichtungsbinder, Acrylbinder zum Anmachen der 2-Komponentigen Abdichtungsmasse



Produkt	VE/Menge	€/Kg
Komponente A	5 Kg Eimer	
Komponente B	5 Kg	

Schnelle Trockenzeit

LIP-Supergrund (Haftprimer),
für Wand- und Bodenfläche.



Produkt	VE/Menge	€ / Kg
LIP Supergrund	12 Kg Eimer	
	60 Kg (5 Eimer)	
	3 Kg Eimer	

Quarzsandmodifizierte, lösemittelfreie Spezialhaftbrücke für Wand- und Bodenflächen mit hoher Verbundhaftfestigkeit auf glatten und gefügedichten Untergründen. LIP SUPERGRUND dient als Haftbrücke und Grundierung auf nicht saugenden und saugenden Untergründen, im Innen- und Außenbereich, vor der Verlegung von Fliesen und dem Auftragen von Spachtelmassen. LIP SUPERGRUND ist geeignet für alle mineralischen Untergründe sowie für Anhydrit-, Magnesia- und Gussasphaltestriche u.ä. Weiterhin kann es auf alten Fliesenflächen, Holzböden und Selbstverlaufsausgleichsmassen appliziert werden.

Verbrauch: ca. 50 - 200 g/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Schnelle Trockenzeit

LIP-Primer 54 Konzentrat,
zur perfekten Untergrundbehandlung.



Produkt	VE/Menge	€ / Kg
LIP Supergrund	10 Kg Eimer	
	60 Kg (5 Eimer)	


LIP Primer 54 ist eine Acryldispersion auf Wasserbasis zum Grundieren von Untergründen vor dem Füllen oder Nivellieren mit LIP Fußbodenspachtelmassen. LIP Primer 54 versiegelt auch die Poren und bindet Staub. LIP Primer 54 kann sowohl auf organischen und anorganischen Untergründen verwendet werden. Nach dem Trocknen wirkt LIP Primer 54 auch wasserabweisend. Als 2K-Abdichtung mit verwendbar.

Verbrauch:
Je nach Untergrund ca. 0,1-0,2 liter primer/m²
LIP Primer 54 kann bis zu 1:10 verdünnt werden.

Ein absoluter Stern am (Baustoff) Himmel

- *Schließt Poren*
- *Bindet Reststaub*
- *Wasserabweisend*
- *VS 30 + Primer 54 als 2K-Abdichtung*

OPTI Abdeckflies,
zum sicheren Schutz von Untergründen



Abmessung in m	VPE	€ / Rolle
1,00 x 50,00	1 Rolle	
	3 Rollen	
	6 Rollen	

OPTI SD 120 Sicherheitsdichtband,
für höchste Ansprüche im Objektbereich.



Produkt	B x L in m	€ / lfdm.
OPTI SD 105	0,105 x 50	

OPTI DB/G120 Sicherheitsdichtband,
dehnfähiger Mittelstreifen zu sicheren Abdichten.



Produkt	B x L in m	€ / lfdm.
OPTI DB/G120	0,12 x 50	
	0,12 x 150	
	0,12 x 300	

OPTI DB SK Dichtband
selbstklebend.




Produkt	Breite in mm	Länge in m	VPE in m	€ / lfdm.
OPTI DB/SK	75	10	80	
	100	20	160	
	120	20	160	

OPTI Wannendichtband
Trägermaterial: Poypropylen-Vlies (beidseitig)




Produkt	Breite in mm	Länge in m	VPE in m	€ / lfdm.
OPTI WAN	120	20,0	20,0	
OPTI WAN	120	3,50	3,50	
OPTI SST	30	3,50	3,50	

OPTI Dehnwandmanschette,
quadratische hochelastische Dichtmanschette

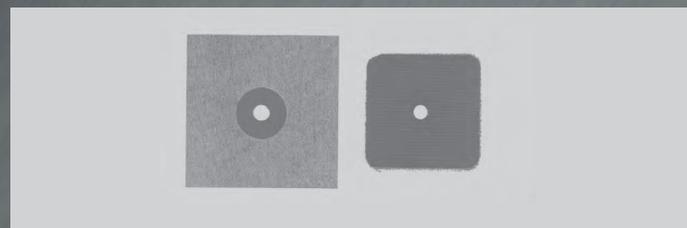


Abmessung in mm	VPE/Stück	€ / Stück
120 x 120	25	
120 x 120	75	

OPTI Bodenmanschette BO 450,
quadratische Dichtmanschette für Böden

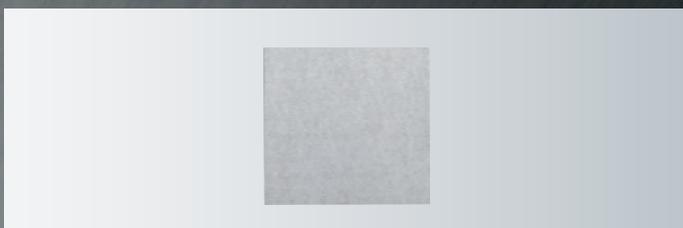


Abmessung in mm	VPE/Stück	€ / Stück
425 x 425	10	10,92
425 x 425	30	10,34

OPTI Ecke IE/AE, Innenecke 90° / Außenecke 90°
Formteil zum sicheren Eindichten von Innen-/Außenecken

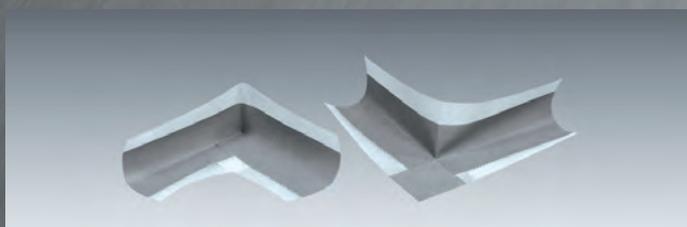


Produkt	VPE/Stück	€ / Stück
OPTI Ecke IE	25	
OPTI Ecke AE	75	


Glasgittergewebe 075,
Manschettenweite: 5 x 5 mm

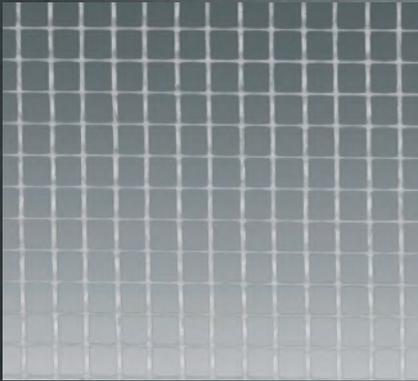


Glasgittergewebe 105,
Manschettenweite: 7 x 7 mm

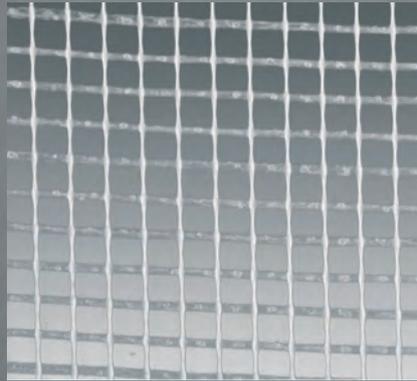


Glasgittergewebe 165,
Manschettenweite: 4 x 4 mm

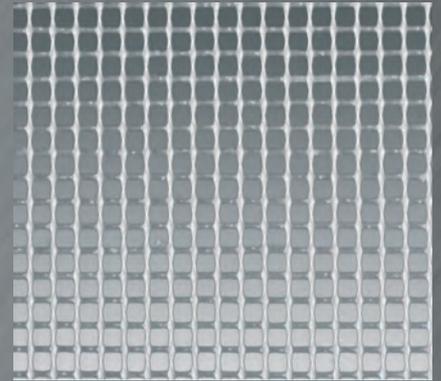

Glasgittergewebe 110,
Manschettenweite: 13 x 13 mm

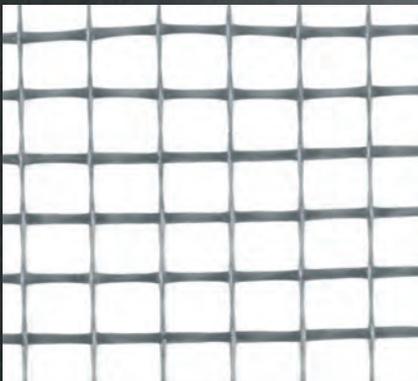

Panzergewebe 330,
Manschettenweite: 6 x 5 mm

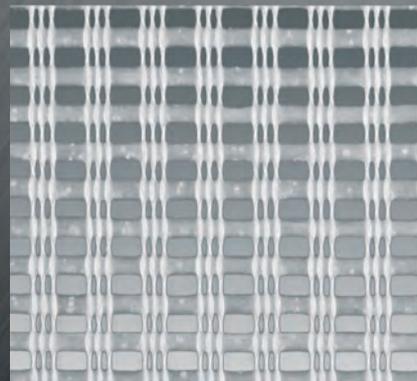

Glasgittergewebe/Panzergewebe

Produkt	075	105	165	110	330
Gewebeart	Innenputz	Universal	VWS	Außenputz	Panzergewebe
Anwendung	Innen	Innen + Außen	Innen + Außen	Innen + Außen	Innen + Außen
Gramm/m ²	75	105	165	110	330
Maschenweite in mm	5 x 5	7 x 7	4 x 4	13 x 13	6 x 5
Rollenlänge in mm	100	100	50	100	25
€ / Rolle					

Unserer Meinung nach ... 5 Punkte

mb Silikone



Unsere *Silikone* sind echte Alleskönner und halten selbst extremen Anforderungen stand. Ein Alltag ohne Silicone ist schon heute unvorstellbar. Gute Verarbeitung durch besondere Netzmittel



Hesoflex S3000

Elastischer Einkomponenten-Silikondichtstoff



Farben	VPE Stück/Kartuschen	€ / Kartusche
● Standart	20	
● Sonderfarbe I	20	
● Sonderfarbe II	20	

Standartkartuschengröße: 310 ml.

Auf Anfrage: 400 ml und 600 ml Schlauchbeutel.

Bei Sonderfarben evtl. Lieferzeiten beachten!

Hesoflex S 3000 entspricht der DIN 18540, Teil 2 Gruppe E.

Dieser Dichtstoff zeichnet sich durch hohe Alterungs- und UV- Beständigkeit aus und ist gegen eine Vielfalt von Laugen und Chemikalien beständig.

Hesoflex S 3000 ist einsetzbar im Hoch-, Tief- und Metallbau zum Abdichten und Schließen von Dehn- und Anschlussfugen. Bestens geeignet für den Sanitärbereich, da fungizid ausgerüstet gegen Pilzbefall. Die Haftflächen sollen sauber, tragfähig, trocken, fett- und staubfrei sein. Lose Anstriche und Rost entfernen, da sonst die Haftfähigkeit beeinträchtigt wird. Teer- und bitumenhaltige Untergründe sind als Haftgrund ungeeignet.

Verarbeitung: Die Haftflächen sollen sauber, tragfähig, trocken, fett- und staubfrei sein. Lose Anstriche und Rost entfernen, da sonst die Haftfähigkeit beeinträchtigt wird. Teer- und bitumenhaltige Untergründe sind als Haftgrund ungeeignet. Ein Glätten kann vor der Hautbildung, falls erforderlich, mit Seifenlösung vorgenommen werden. Frischer Silikondichtstoff kann mit Reiniger entfernt werden. Abgebundenes Material ist nur schwer mechanisch zu entfernen


Farbpalette Hesoflex S3000

Die Farbangaben können drucktechnisch bedingt kleine Abweichungen vom Originalfarbton aufweisen!

TRANSPARENT	WEIß	SILBERGRAU I	SILBERGRAU II	Nebel	FUGENGRAU	MANHATTAN
HELLGRAU	GRAUROT	BETONGRAU HELL	BETONGRAU	GRAU	FLANELLGRAU	BASALT
GRAU SPEZIAL	DUNKELGRAU	ANTHRAZITGRAU	ANTHRAZIT	SCHWARZ	PERGAMON	JASMIN
SAHARA	BAHAMABEIGE	BEIGE	GRAUBEIGE	TABAK	CAMEL	HELLBRAUN
MITTELBRAUN	UMBRA	REHBRAUN	BRAUN	ALUMINIUM	CURRY	STELLA
SUNSET	FEUERROT	OXYDROT	RUBINROT	BERMUDA	SORRENTO	

**Top Qualität
zu einem
Top Preis**

Hesoflex S3000 M
Das Premium Naturstein-Silikon

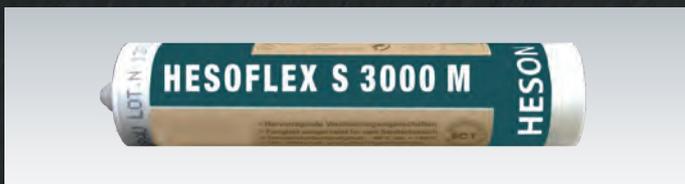

Farben	VPE Stück/Kartuschen	€ / Kartusche
● Standart	20	7,48
● Sonderfarbe	20	8,48

Standartkartuschengröße: 310 ml.
Auf Anfrage: 600 ml Schlauchbeutel.
Bei Sonderfarben evtl. Lieferzeiten beachten!

Hesoflex S3000M ist ein Einkomponenten, feuchtigkeitshärtender Silikondichtstoff. Es besteht keine Gefahr der Abwanderung von Weichmachern oder anderen Bestandteilen in dem Randbereich von Natursteinen, was bei Standard-Silikonen zur sogenannten Randzonenverschmutzung führen kann.

Hesoflex S3000M besitzt eine sehr hohe Reiß- und Klebfestigkeit, demzufolge ist es auch besonders für Anwendungen im Fußbodenbereich geeignet. Im Endzustand ist Hesoflex S 3000 M völlig geruchlos und indifferent.

Hesoflex S3000M ist fungizid ausgerüstet und daher für den Sanitär- und Bäderbau bestens geeignet, da es einen guten Schimmel- und Pilzschutz bietet.

Einsatzgebiete:

Verfugung, Abdichtung und Verklebung an Marmor und anderen Natursteinen. Unter anderem geeignet für Verklebungen mit Bewegungsaufnahme. **HESOFLEX S 3000 M** wird u.a. im Kachelofen- u. Specksteinofenbau eingesetzt.

Farbpalette Hesoflex S 3000 M

Die Farbangaben können drucktechnisch bedingt kleine Abweichungen vom Originalfarbton aufweisen!



Kartuschenpistole H 50
Für den professionellen Dauereinsatz



Funktion & Vorteile:

- Für 1K Kartuschen mit einem Füllvolumen bis 310 ml
- Ideal für mittel- bis hochviskose Kleb- und Dichtstoffe
- Optimale Übersetzung von 24:1 für ermüdungsfreies Arbeiten
- Gummierter Griff
- Gehärteter Schubklotz
- Gehärtete Schubstange
- Extrem stabil und robust

Hochwertige und langlebige Kartuschenpistole für den professionellen Dauereinsatz.

Das optimierte Übersetzungsverhältnis von 24:1 ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten und vereinfacht das Auspressen von hochviskosen Kleb- und Dichtstoffen.

Die äußerst stabile und robuste Bauform garantiert auch bei täglichem Einsatz eine hohe Lebensdauer und einen gleichmäßigen Materialfluss.

Artikel	Stck.	€ / Stck.
Kartuschenpistole H 50	1	
	ab 3	

Hesocoll MS 60 · Einkomponenten - Klebstoff
silikonfrei – isocyanatfrei – pilzhemmend – emissionsarm



Menge	VPE Stück	€/Stück
290 ml	12 Kartuschen	
400/600 ml	20 Folienbeutel	Auf Anfrage
48 ml	48 Beutel	Auf Anfrage

Standartkartuschengröße: 290 ml.
Auf Anfrage: 600/400 ml Folienbeutel.
Bei Bestellware evtl. Lieferzeiten beachten!

Hesocoll MS 60 ist ein vielseitig anwendbarer Klebedichtstoff auf Basis MS-Polymer. Das Produkt ist uv-stabil, silikon- und isocyanatfrei sowie geruchslos. **Hesocoll MS 60** härtet unter Luftfeuchtigkeit mit geringem Schrumpf zu einer dauerelastischen Masse. **Hesocoll MS 60** ist im ausgehärteten Zustand physiologisch unbedenklich.

Einsatzgebiete:
Versiegelung in Verglasungssystemen, Anschlussfugen am Bau. Konstruktive Verklebung von Holzwerkstoffen, Kombinationsverklebungen mit Metallen, Kunststoffen, Beton, Stein, Marmor- und Naturstein, Dekorplatten, Wandverkleidungen, Paneelen, Holzleisten, Fensterbänken, Isoliermaterialien, Treppenbau- und Treppensanierung. Klebdichtungen unterschiedlichster Materialien.

Hesocoll MS 60 soll nicht eingesetzt werden für Bewegungs- und Unterwasserfugen, Tankanlagen- und Bitumenuntergründe sowie für Anwendungen auf PP, PE und Teflon.

Heson 2K Reparaturharz.
Zum bequemen Ausfügen von Rissen im Estrich



Inhalt/Set	Menge/Stück	VE 5 Sets €/Set
Komponente A	1 x 300 ml	
Komponente B	1 x 300 ml	
Estrichklammern (70x6mm)	8 Stück	

Eigenschaften:
Heson 2K Reparaturharz ist ein lösemittelfreies 2-Komponenten Silikat-Reparaturharz zum kraftschlüssigen Verschließen von Estrichrissen. Heson 2K Reparaturharz ist einfach und schnell zu verarbeiten. Heson 2K Reparaturharz ist stuhlrolle geeignet und einsetzbar für die Verarbeitung auf Böden mit Fußbodenheizung. Heson 2K Reparaturharz ist beständig gegenüber Säuren, Laugen, Salzlösungen und vielen organischen Lösungsmitteln.

Verarbeitung:
B-Komp. in die Flasche mit der A-Komp. gießen. Danach ca. 15 Sekunden kräftig schütteln. Nicht verrühren. Gebinde nach Entnahme des Materials nicht auskratzen. Für die Rissanierung homogen gemischtes Harz aus der Flasche in den vorbereiteten Riss einfüllen und glatt streichen. Oberfläche des frischen Materials satt mit feuergetrocknetem Quarzsand der Körnung 0,5 mm -0,7 mm abstreuen. Nach der Aushärtung bildet sich ein zäh-elastisches, ungeschäumtes Silikonharz.



OTTOSEAL S100

Das Premium-Sanitär-Silicon



1K-Silicon-Dichtstoff auf Acetat-Basis

Für innen und außen

Eigenschaften

- **Fungizid und bakteriostatisch ausgerüstet**
Widerstand gegen Schimmelbefall und Bakterien
- **Einzigartige Verarbeitungseigenschaften**
Hervorragend glättbare Oberfläche
- **Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit**
Für langlebige Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- **Dehnungswert bei 100 % (ISO 37, S3A): 0,3 N/mm²**

Anwendungsgebiete


- Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
- Abdichten von Dehnungsfugen im Boden- und Wandbereich
- Kleben und Dichten von Glasbausteinen
- Abdichten von Profilglas (z.B. Profilitverglasung)

Farben	VPE Stück/Kartuschen	€ / Kartusche
lt. Farbkarte	20	
	ab 120	

Standardkartuschengröße: 300 ml
Auf Anfrage: 400/580 ml Alu-Folienbeutel

Farbpalette OTTOSEAL S100

Die Farbangaben können drucktechnisch bedingt kleine Abweichungen vom Originalfarbton aufweisen!

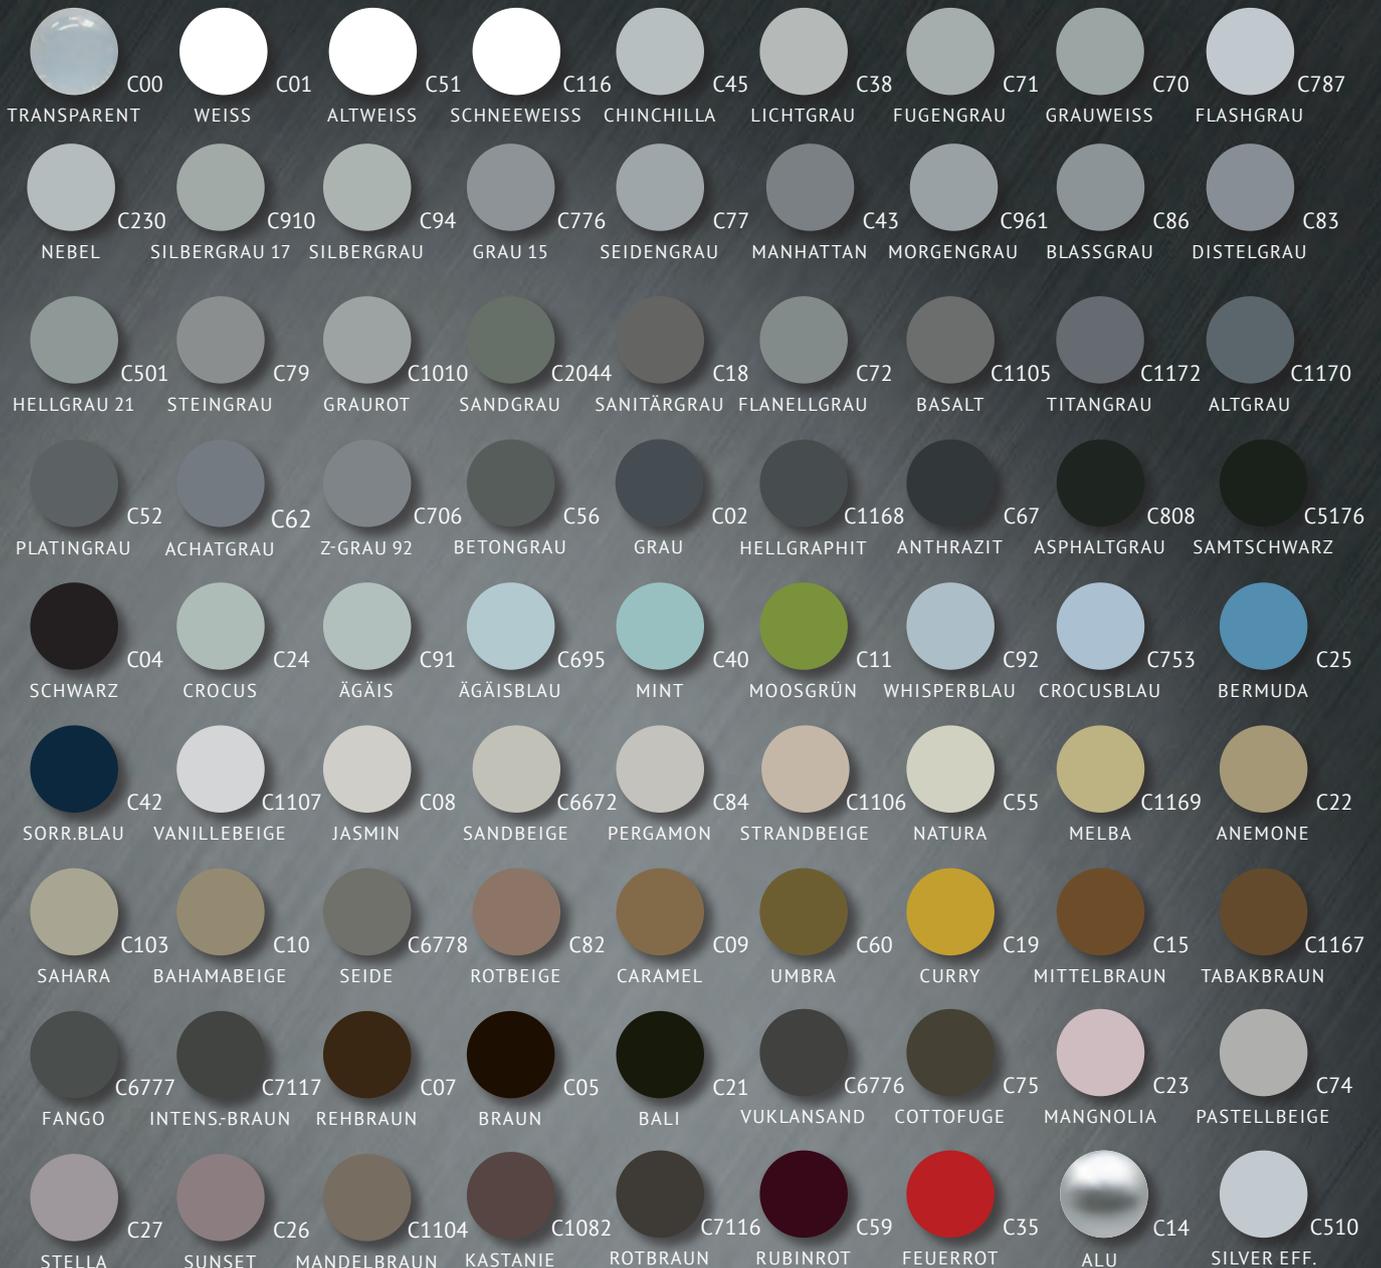

OTTOSEAL S105

Das alternative Sanitär-Silicon



Farben	VPE Stück/Kartuschen	€ / Kartusche
lt. Farbkarte	20	auf Anfrage
	120	auf Anfrage

1K-Silicon-Dichtstoff auf Acetat-Basis

Für innen und außen

Eigenschaften

- **Fungizid und bakteriostatisch ausgerüstet**
Widerstand gegen Schimmelpilz und Bakterien
- **Einzigartige Verarbeitungseigenschaften**
Hervorragend glättbare Oberfläche
- **Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit**
Für langlebige Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- **Dehnungswert bei 100 % (ISO 37, S3A): 0,3 N/mm²**

Anwendungsgebiete

- Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
- Kleben und Dichten von Glasbausteinen

Farbpalette OTTOSEAL S105

Die Farbangaben können drucktechnisch bedingt kleine Abweichungen vom Originalfarbton aufweisen!



OTTOSEAL S70

Das Premium-Naturstein-Silicon



Farben	VPE Stück/Kartuschen	€ / Kartusche
lt. Farbkarte	20	auf Anfrage

1K-Silicon-Dichtstoff auf Acetat-Basis

Für innen und außen

Eigenschaften

- **Auch in „Struktur“-Farben mit steinähnlicher Oberfläche erhältlich**
Harmoniert mit strukturierten natürlichen Oberflächen
- **Auch in matten Farben erhältlich**
Harmoniert mit matten und glänzenden Oberflächen
- **Fungizid ausgerüstet**
Widerstand gegen Schimmelpilz
- **Natursteinverträglich nach ISO 16938-1**
Gewähr - verursacht keine Randzonenverschmutzung an Natursteinen
- **Nicht korrosiv**
Verursacht keine (Rost-)Korrosion bei ungeschützten Metalloberflächen
- **Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit**
Für langlebige Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- **Dehnungswert bei 100 % (ISO 37, S3A): 0,5 N/mm²**

Anwendungsgebiete

Abdichten und Verfugen an Marmor und allen Natursteinen, wie z.B. Sandstein, Quarzit, Granit, Gneis, Porphyrit etc. im Innen- und Außenbereich.
Abdichten von Dehnungsfugen und Verfugen von Marmor/Naturstein Schwimmbädern, auch von Unterwasserfugen.
Abdichten von lackiertem und emailliertem Glas (uvm).

Farbpalette OTTOSEAL S70

Auf Anfrage erhältlich



NEU!

MARMOX Board ULTRA

Was ist denn nun so neu?


Die Oberflächen von MARMOX Board ULTRA werden mit einem speziell modifizierten Polymer-Zementmörtel, armiert mit einem alkalibeständigen Glasgittergewebe, beschichtet. Dadurch ergibt sich:

- Eine deutliche Gewichtsreduzierung.
- Die Steifigkeit der Bauplatte wird erheblich verbessert.
- Das Zuschneiden mit dem Cuttermesser wird erleichtert.
- Die Bauplatte kann wesentlich schneller verarbeitet werden.


Weitere Vorzüge:

MARMOX Board ULTRA Bauplatten nehmen kapillar kein Wasser auf und sind daher resistent gegen dauerhafte Belastung durch Feuchtigkeit und Nässe. Eine ideale Voraussetzung für die Verwendung in Räumlichkeiten, wo mit einer gewissen Feuchtigkeitsbelastung schon zu rechnen ist.


MARMOX Board ULTRA Bauplatten eignen sich bestens zum Modelieren und zum kreativen Ausbau, speziell bei Waschtischen und Wannen. Auf den Oberflächen können Mosaikbeläge, Fliesen oder Natursteinplatten mit unseren LIP-Multi- oder LIP Multi light Produkten geklebt, sowie auch Putz- oder Gipsputz aufgetragen werden.

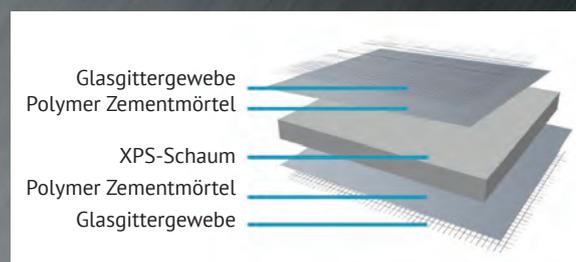


MARMOX Board ULTRA,
zum Modelieren und zum kreativen Ausbau.

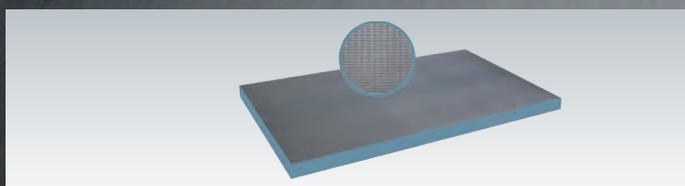

Produkt	Größe in mm	€/Platte
Marmox Ultra 4	1250 x 600 x 4,0	
Marmox Ultra 6	1250 x 600 x 6,0	
Marmox Ultra 10	2500 x 600 x 10,0	
Marmox Ultra 10	1250 x 600 x 10,0	
Marmox Ultra 12,5	2500 x 600 x 12,5	
Marmox Ultra 20	2500 x 600 x 20,0	
Marmox Ultra 30	2500 x 600 x 30,0	
Marmox Ultra 40	2500 x 600 x 40,0	
Marmox Ultra 50	2500 x 600 x 50,0	

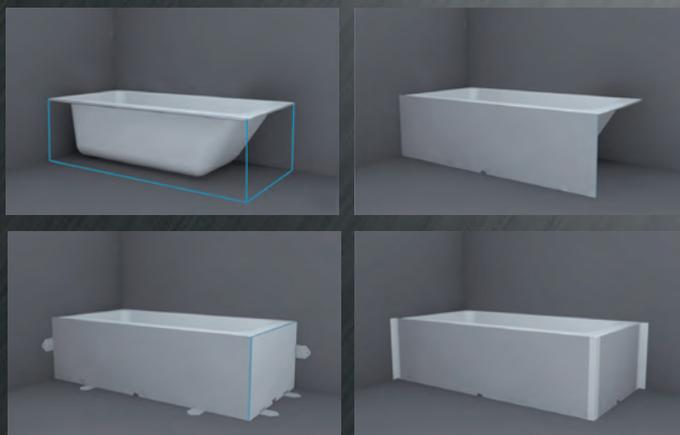


MARMOX Board ULTRA Rohrkästen,
zum Verkleiden und Gestalten von Ablagen und Regalen.

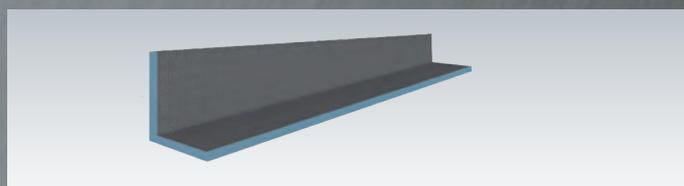

Produkt	Größe in mm	€/Platte
Rohrkasten Ultra 15/15	2500 x 15/15 x 20	
Rohrkasten Ultra 20/20	2500 x 20/20 x 20	
Rohrkasten Ultra 30/30	2500 x 30/30 x 20	
Rohrkasten Ultra 20/40	2500 x 20/40 x 20	

Metalldübel zur Befestigung von Bauplatten
5 Stück / m² · Dübelloch 8 mm


Abmessung in mm	Inhalt / VPE Stück	€/Stück
50,0	250	
80,0	250	
110,0	250	
140,0	250	

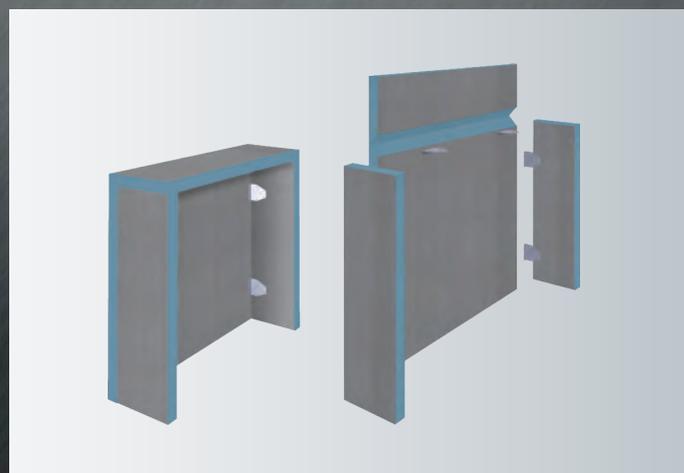


MARMOX Board ULTRA Montage

MARMOX Board ULTRA eignen sich für die Verlegung auf dem Boden und an Wänden. Die Montage auf dem Boden erfolgt immer durch vollflächige Verklebung ohne Hohlstellen auf einem tragenden Untergrund. Bei Bedarf können die Bauplatten zusätzlich zu Verklebung auch verschraubt werden, bitte kalkulieren Sie mit ca. 5 Verschraubungen pro m². Die Verlegung sollte mit einem Fugenversatz erfolgen.

Die Montage an Wänden erfolgt vorzugsweise vertikal. Es ist auf einen Fugenversatz zu achten. Als Untergrund eignen sich sowohl Holz- als auch Metallständerwerk, Wände aus Mauerstein oder Beton. Dabei kann die Montage der Bauplatten durch Verschrauben, vollflächiges oder partielles Verkleben oder einer Mischform erfolgen. Zur Anwendung geeignet sind MARMOX Board ULTRA in allen lieferbaren Dicken, wobei 4 mm und 6 mm dicke Platten nur für die vollflächige Verklebung auf einen tragenden Untergrund geeignet sind.

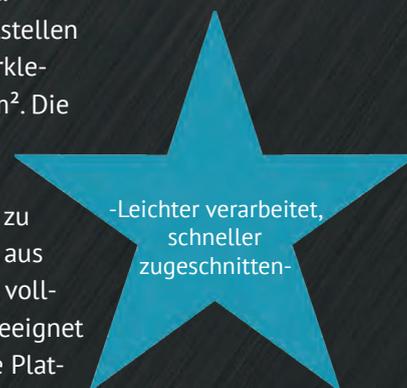

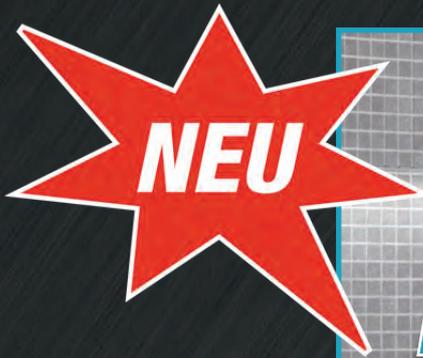


Marmox - Nischen


Anwendungsbeispiel - Marmox-Nischen in der Dusche

Die elegante Möglichkeit, zusätzlichen Platz für kleine Duschartikel zu schaffen. Sie bieten eine kostengünstige, einfach zu installierende und vollständig wasserdichte Option.

Die Nischen bestehen aus einem extrudierten Polystyrolkern, der auf beiden Seiten mit einer dünnen, aber robusten Schicht aus glasfaserverstärktem Polymerbeton beschichtet ist.

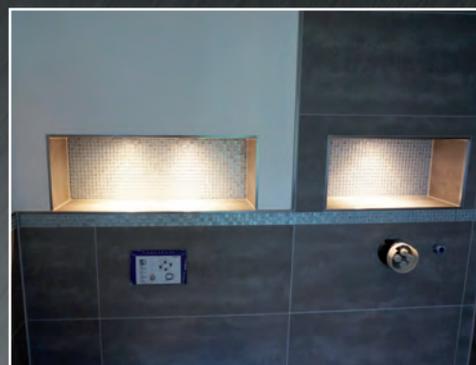

Hier sorgen Wasserdichte LED-Strahler in der Decke der Nischen für eine indirekte Beleuchtung und eine angenehme Atmosphäre im Badezimmer. Bitte gesonderten LED-Katalog anfordern!

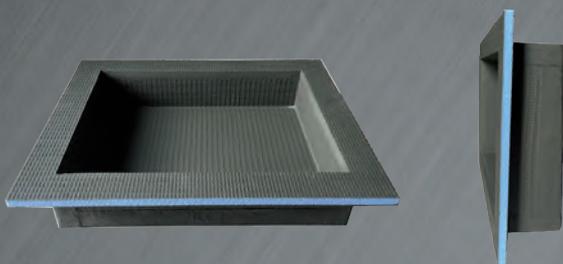

Marmox-Nischen sind vorgefertigte Bauelemente. Mit Marmox-Nischen können Alageflächen in Bad und Küche einfach und schnell gestaltet werden.



Marmox Nischen

Abmessung in mm	€ / Stück
400 x 200 x 87	
400 x 300 x 87	
400 x 400 x 87	

Marmox Nischen mit Abdichtvlies

Abmessung in mm	€ / Stück
400 x 200 x 87	
400 x 300 x 87	
400 x 400 x 87	
400 x 500 x 84	mit Regalboden

Alles Wichtige auf einen **Blick**

Bestellungen und Kontakte unter:



05232 - 8 90 66 (Büro)
0177 - 2 55 26 45 (Michael Behrens)
0177 - 5 81 71 81 (Klaus Behrens)



05232 - 85 06 70



info@mb-lip.de



Alle wichtigen Informationen über unsere Produkte,
Zertifikate oder Datenblätter finden Sie unter:
www.mb-lip.de



Schnelle Auftragsbearbeitung.
Zeitnahe Anlieferung durch eigenen Fuhrpark.
Lagerhalterung vor Ort.



Rabatte: Mengen- u. individuelle Rabatte auf
viele Produkte erhältlich



Zahlungsbedingungen: Innerhalb von 8 Tagen
2% Skonto oder 14 Tage netto.
(siehe auch Seite 153)

Ein ganz wichtigerPunkt

mb Fliesenprofile




Nur bewährte Produkte „Made in Germany“.
Qualitativ absolut hochwertig.

Wenn Sie auf Qualität bauen

LIP

mb Bauchemie

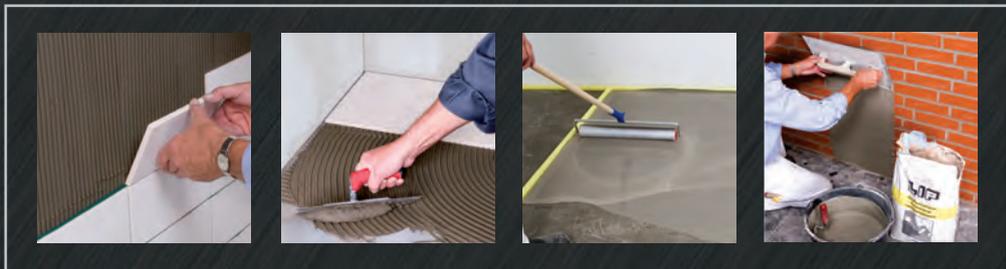

Generalvertrieb Deutschland

mb

LIP OPTIMAL

Bei uns ein groß geschriebener Punkt!



mb Werkzeuge



Die Weltneuheiten *by* **mb Optimal**



Nemo Grabo Plus Vacuum-Handsauger

Ein „Must-Have“ bei Verlegearbeiten von großformatigen Platten.



mb masterboy

Der variable Arbeitsrahmen erleichtert Ihnen das Arbeiten mit großformatigen Platten enorm und wirkt zugleich Knie- u. Rückenschonend.

NEU IM SORTIMENT!

**DER PROFESSIONELLE HELFER FÜR**

- Bodenlegen
- Verfugarbeiten
- Silikonierarbeiten
- Arbeiten in Bodennähe
- Sockelleisten-Montage
- Malerarbeiten im Sockelbereich
- Versiegelung von Böden

VORTEILE


- sehr leicht
- knie- und rüchenschonend
- erspart häufiges Aufstehen und Hinknien
- kein lästiges „Robben“ bei größeren Flächen

myRolly · der professionelle Helfer bei Bodenarbeiten
Aluminiumgehäuse, optimale Beweglichkeit durch 4 Lenkrollen



myRolly	Farbe	€ / Stück
1 Stück	rot oder grün	
3 Stück	rot oder grün	

myRolly

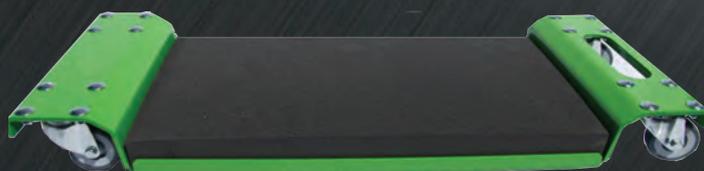

Techn. Daten: L = 610 mm / B = 255 mm / H = 75 mm / G = 3,5 Kg
max. Belastung pro Rolle 40 Kg / austauschbare Kniekissen,





Gestern noch bei der **NASA** für ISS Projekte im Test, heute schon bei **mb Optimal** im Vertrieb.*

Der Nemo Grabo Plus

- Das Original -



Dieser Handsauger, im Vertrieb von **mb optimal**, ist der weltweit erste völlig elektrisch akkubetriebene Vakuum Handsauger. Auch poröse und raue Oberflächen wie Holz, Rigips, Betonstein und Sandwich Fassaden Elemente lassen sich mit dem Grabo ansaugen und somit leicht heben. Der Grabo besitzt eine Hebekraft von bis zu 170kg. (abhängig von den angesaugten Materialien) und ist eine unverzichtbare Hilfe beim Verlegen von Fliesen.

Dieses leistungsstarke Werkzeug minimiert das Risiko von Beschädigungen an teuren Materialien und ist ein Garant für bequemes und effizientes Arbeiten.

Besonderheit des Hebewerkzeugs ist, dass der Akku- Saugheber das erzeugte Vakuum auch hält, wenn der Akku, z. B. zum Wechseln entfernt wird. Zur Sicherheit ist eine Vakuumanzeige (Manometer) zur kontinuierlichen Überwachung über einen möglichen Saugkraft-Verlust integriert.

Der Grabo hält auch auf rauen, porösen sowie feuchten Oberflächen!

Hier sind einige Beispiele für nicht ebene Flächen, die mit dem Grabo angehoben werden können:



Beton-Fliesen



Glas




Keramik-Fliesen



Marmor



Tränenbleche




Textur-Platten



Rauer Beton



Holz



Rigipsplatten



Metall



*Sogar unsere Freunde von der NASA testen den Grabo für die zukünftige Nutzung innerhalb der internationalen Raumstation ISS!



Einschätzung der Fachwelt

Grabo ist die speziellste und einzigartigste neue Erfindung in der Werkzeugindustrie seit der Erfindung des Akkubohrers und ein Bestseller bei Werkzeug- und Baustoffgroßhändlern auf der ganzen Welt. Entwickelt speziell auch für Fliesenleger und viele, viele andere Fachleute.

Packliste

Unser Nemo Grabo Plus wird mit folgendem Zubehör ausgeliefert:

- 2 x Li-Ionen-Akku 16.8 V / 2.2 A
- 1 x Ladegerät für Li-Ionen Akku
- 1 x Hub- / Tragegurt
- 1 x Ersatz-Gummischaum-Dichtung
- 1 x Transportkoffer!

Techn. Daten

- Saugleistung 16 W
- Li-Ionen-Akku 16.8 V / 2.2 Ah
- Laufzeit bei voller Akku-Ladung ca. 1,5 Stunden
- Abmessungen der Vakuum-Saugplatte 290 x 180 mm
- Nettogewicht des betriebsbereiten Gerätes inkl. Akku: 1,5 kg



Maximale Hebekraft

	Halten horizontal	Halten vertikal
Glas	170 kg	120 kg
Metall	110 Kg	110 Kg
Kunststoff	100 Kg	100 Kg
Holz	100 Kg	065 Kg
Keramik-Fliese	170 Kg	120 Kg
Rauer Beton	080 Kg	080 Kg
Rigipsplatten	075 Kg	065 Kg
Sonst. raue Oberflächen	080 Kg	080 Kg

Nemo Grabo Plus, das professionelle Werkzeug im Transportkoffer.
- Unverzichtbar bei Verlegearbeiten von großformatigen Fliesen -

Nemo-Grabo Plus	€ /Stck.	€ /Stck.
-----------------	----------	----------

mb masterboy • Patente angemeldet

Eine Neuerung von mb - Schont Ihre Gesundheit - Erleichtert das Arbeiten



Für alle Formate
von 2,50 m x 1,25 m
bis 0,40 m x 0,60 m



~~„Ich habe
Rücken“~~




~~„Ich habe
Knie“~~

Schluss damit!

Die Vorzüge von unserem **mb-masterboy**:

- Alle Vorarbeiten an einer Platte - Kanten schleifen, Trennschneiden, Bohren, Aussparen - werden bequem im Stehen vorgenommen.
- Das Auftragen des Klebers auf die Fliese - nach vorgeschriebenem Floatingverfahren - ist ebenfalls rücken- u. knieschonend aufrecht auszuführen.
- Durch sein Stecksystem - mit nur 4 Flügelschrauben - ist er leicht zerlegbar und mühelos, sowie platzsparend, in allen gängigen Transportern unterzubringen.
- Durch den Einsatz von **mb-masterboy** ist ein effizientes und zeitsparendes Arbeiten bei der Verlegung gegeben - gerade in Verbindung mit unserem **Nemo Grabo Saugheber**. Denn „Zeit spart Geld“.

Anwendungsbeispiel:
Verlegung von großformatige Fliesen mit Hilfe von
mb-masterboy und unserem **Nemo Grabo Saugheber**

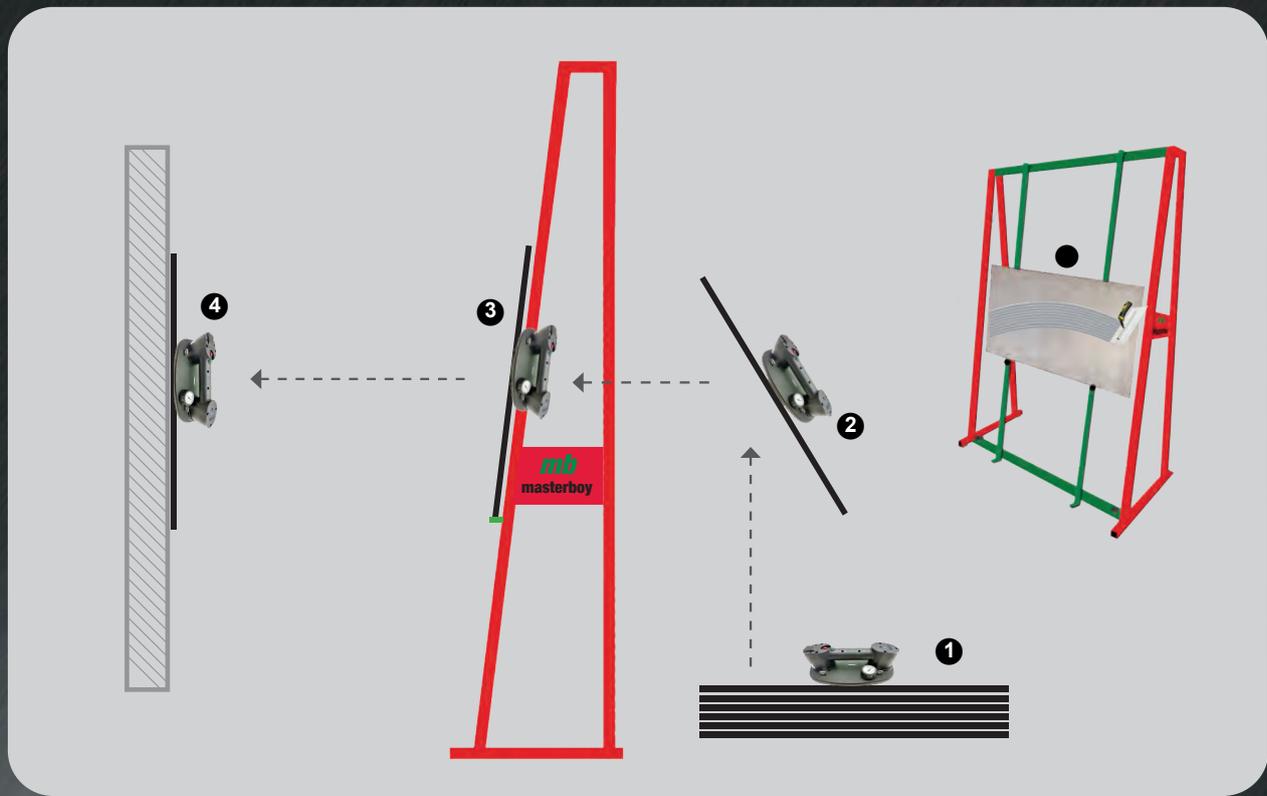

- 1 Saugheber auf Fliese positionieren.
- 2 Fliese von Stapel mit Saugheber anheben und aufrecht durch den Rahmen tragen.
- 3 Fliese in die verstellbaren Haltestreben stellen und die Fliesenrückseite mit Kleber einstreichen (eventuell vorher noch andere Arbeiten ausführen - Bohren usw.-).
- 4 Der 1,90 m hohe Rahmendurchgang ermöglicht es dann, die eingestrichene Fliese direkt mit Hilfe der Saugheber auf die eingestrichene Wand zu bringen (Floatingverfahren).

Techn. Daten

Rahmen komplett aus hochwertigem Edelstahl

Alle Teile zusätzlich pulverbeschichtet

Höhe: 1,90 m / Breite: 1,3 m / Tiefe max: 0,40 m

Die austauschbare Streben (grün beschichtet) sind auch in anderen Längen zu haben

masterboy · der professionelle Helfer bei allen Fliesenarbeiten
- Unerlässlich bei Verlegearbeiten von großformatigen Fliesen -

masterboy


Farbe
rot/grün

€ / Stück



PROFI-Cut **Max**

»Profi-Cut« Fliesen-Schneidemaschine mit neuer Technologie

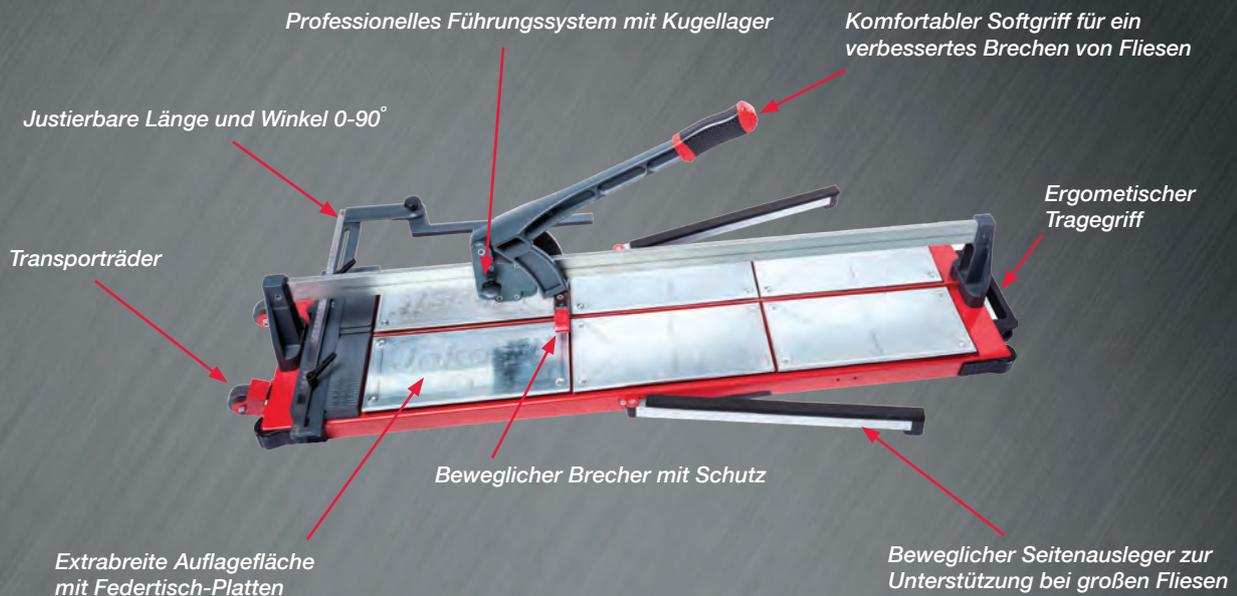

Brechvorrichtung fest justierbar für freie Sicht auf Schneidrad

Fliesenschneider Profi-Cut Max 700 mm

Art.-Nr.

€

6183 Profi-Cut Max Fliesenschneidemaschine Schnittlänge **700 mm**
 Ø HM Rädchen: 22 x 4,7 mm
 Bohrung 6,1mm Gewicht: 13 kg

1572 Ø HM Rädchen: 22 x 4,7 mm
 1571 Ersatzachse

- Genaue Kugellagerführung
- Extra breite Auflagefläche mit Federtisch
- Brechvorrichtung fest justierbar, freie Sicht auf Schneidrand
- beweglicher Brecher mit Schutz



Jokosit
 Made in Germany

Fliesenschneider Profi-Cut Max 900 mm

Art.-Nr.

€

6184 Profi-Cut Max Fliesenschneidemaschine Schnittlänge **900 mm**
 Ø HM Rädchen: 22 x 4,7 mm
 Bohrung 6,1mm Gewicht: 15 kg

1572 Ø HM Rädchen: 22 x 4,7 mm
 1571 Ersatzachse

- Genaue Kugellagerführung
- Extra breite Auflagefläche mit Federtisch
- Brechvorrichtung fest justierbar, freie Sicht auf Schneidrand
- beweglicher Brecher mit Schutz
- Seitenaufleger zur Verbreiterung der Auflagefläche
- Ergonomischer Tragegriff
- 2 Laufräder (Transportrollen)



Fliesenschneider Profi-Cut Max 1200 mm

Art.-Nr.

€

6185 Profi-Cut Max Fliesenschneidemaschine Schnittlänge **1200 mm**
 Ø HM Rädchen: 22 x 4,7 mm
 Bohrung 6,1mm Gewicht: 18 kg

1572 Ø HM Rädchen: 22 x 4,7 mm
 1571 Ersatzachse

- Genaue Kugellagerführung
- Extra breite Auflagefläche mit Federtisch
- Brechvorrichtung fest justierbar, freie Sicht auf Schneidrand
- beweglicher Brecher mit Schutz
- Seitenaufleger zur Verbreiterung der Auflagefläche
- Ergonomischer Tragegriff
- 2 Laufräder (Transportrollen)



Elektrischer Fliesenschneider „VIP“

Art-Nr.	max. Schnittlänge	Gewicht	€
5123	950 mm	39 kg	
5124	1100 mm	42 kg	



- Für Fliesen, Marmor, Granit und Naturstein
- inkl. Diamantscheibe Ø 200 mm / 25,4 mm --Bohrung
 - 1 kw Motor, schneidet Platten bis 4 cm Stärke
 - 0-45°- Schnitte
 - Wasserbad, mit 4 Standfüßen
 - höhenverstellbarer Schneidkopf
 - maximale Schnitttiefe: 40 mm

Elektrischer Fliesenschneider „TT180BM“

Art-Nr.	€
1148	



- 550-Watt-Motor, Gewicht: 11 kg
- Max. Schnitttiefe bei 90°/ 45°: 34 mm / 24 mm
- inkl.1 Diamantscheibe Ø 180 mm, Bohrung 25,4 mm
- Lieferung im stabilen Transportkoffer
- Abnehmb. Wasserwanne, schwenkb.
- Schneidetisch

Elektrischer Fliesenschneider

Art-Nr.	€
1146	



- Arbeitsplatte 395 x 385 mm
- inkl. Diamantscheibe Ø 180 mm / 25,4 mm Bohrung
- Parallel- und Gehrungsanschlag
- Arbeitsplatte um 45° schwenkbar
- 500 Watt, CE / TÜV / GS geprüft

Wasserpumpe Typ 0 für „VIP“

Art-Nr.	Watt	Liter/h	€
S1	50	850	
S2	60	1650	



Für elektrischen Fliesenschneider



Perfekt in der Anwendung - Einfach in der Bedienung
SC-T Maschinen orientieren sich an den Ansprüchen der professionellen Anwender. Die langjährige Erfahrung und das enorme Fachwissen der Mitarbeiter fließen kontinuierlich in die Forschung und Entwicklung von bedürfnisgerechten Lösungen.

Modell	Schnittlänge	Schnitttiefe	Gewicht	€
S-83G	810 mm	85/110 mm	85 kg	Preise auf Anfrage
S-100G	1050 mm	85/110 mm	110 kg	
S-120G	1250 mm	85/110 mm	125 kg	
S-150G	1550 mm	85/110 mm	150 kg	

Steintrennmaschine Serie SG



Deckt alle Ansprüche ab

- Stufenlose, leichtgängige Höhenverstellung
- Präzise Support-Führung
- Höchste Präzision im Schnitt
- Hervorragende Sicht zum Schnitt
- Herausnehmbare Wasserwanne
- Komplett galvanisch verzinkt
- Höhenausgleichbare Standfüsse
- Einfach und leicht zu transportieren
- 2 Standfüsse mit Transporträdern

Modell	Schnittlänge	Schnitttiefe	Gewicht	€
S-60K	600 mm	60 mm	50 kg	Preise auf Anfrage
S-71K	730 mm	60 mm	62 kg	

Steintrennmaschine Serie SK



Perfekt für die Bearbeitung von Feinsteinzeug

- Neue Kipp-Technik, stufenlos von 0 -45 Grad
- Präzise Support-Führung
- Stufenlose, leichtgängige Höhenverstellung
- Herausnehmbare Wasserwanne
- Einfach und leicht zu transportieren
- Höchste Präzision im Schnitt
- Hervorragende Sicht zum Schnitt
- Komplett galvanisch verzinkt
- Abnehmbare und höhenausgleichbare Standfüsse
- 2 Standfüsse mit Transporträdern

Modell	Schnittlänge	Schnitttiefe	Gewicht	€
S-60K	600 mm	60 mm	50 kg	Preise auf Anfrage
S-71K	730 mm	60 mm	62 kg	

Steintrennmaschine Serie SK



- Neue Kipp-Technik, stufenlos von 0 -45 Grad
- Präzise Support-Führung
- Stufenlose, leichtgängige Höhenverstellung
- Herausnehmbare Wasserwanne
- Einfach und leicht zu transportieren
- Höchste Präzision im Schnitt
- Hervorragende Sicht zum Schnitt
- Komplett galvanisch verzinkt
- Abnehmbare und höhenausgleichbare Standfüsse
- 2 Standfüsse mit Transporträdern

Profi-Clean - Das Original

MADE IN GERMANY
DEUTSCHES
WERKZEUG



Hochwertige, dickwandige Kunststoffe und stabile Bodenrollen garantieren Langlebigkeit.

Eimer mit Aufstellfläche. Problemlose Reinigung über Aufstellen und Auskratzen.

Lange Bauform des Eimers für einfaches Einführen des Schwammbretts

Eimer Bodenkantur fällt nach hinten schräg ab. Schwebestoffe und Fugenmörtel setzen sich ab.



Art.-Nr.

€

„Profi-Clean“ 24 L Eimer - Waschrollen mit Kunststoffachsen

5515 24L-Eimer mit Doppelwaschrolle mit Kunststoffachsen

5124 1 Stück Waschrolle mit Kunststoffachsen

5510HO als Set mit Fug- und Waschbrett und mit 4 Bodenlaufrädern



A close-up photograph of a hand holding a black handle of a mechanical stirrer. The stirrer's shaft and a large, circular stainless steel mixing blade are visible, set against a background of a blue sky with white clouds. The text 'RÜHRWERKZEUGE' is overlaid in the center.

RÜHRWERKZEUGE

Wendelrührer WG 120 · verzinkt · Schaftanschluss M 14



Das kräftige Rührwerkzeug für klebrige und zähe Materialien, z.B. Fertigputz und -mörtel, Klebemörtel, Ansetzbinder, Gips, Kalk, Zementputz, Estrich usw.

Art-Nr.	Rührgut	Ø Kopf	Länge	€
312 24000	20 kg	120 mm	600 mm	



Mörtelrührer MG 140 /160 · verzinkt · Schaftanschluss M 14




Der extra robuste Rührer für schwere und hochviskose Materialien, z.B. Fertigputz, Fertigmörtel, Kalk, Beton, Zement, Estrich, Spachtelmasse, Dämmputz, quarzgefüllte Epoxydharze.

Art-Nr.	Rührgut	Ø Kopf	Länge	€
313 26000	50 kg	140 mm	600 mm	
313 27000	80 kg	160 mm	600 mm	



Rührquirle Z 230 · 1 Paar · für EZR 23 & 24 R R/L

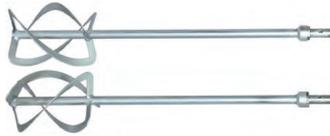

Für gründliche Durchmischung auch schwierigster und Mehrkomponentenmaterialien

Art-Nr.	Rührgut	Ø Kopf	Länge	€
316 30000	80 kg	230 mm	600 mm	



Zubehör · Adapter/Verlängerungen M14



Adapter Rührer & Bohrkrone
Verlängerungen M 14 Aufnahme

Art-Nr.	Bezeichnung	Länge	€
380 12000	Adapter	28 mm	
322 30000	Verlängerung	150 mm	
322 10000	Verlängerung	250 mm	



MERKMALE DER RÜHRWERKE

Ob Fliesenleger, Stuckateur, Putzer oder Maurer – mb & EIBENSTOCK haben für jeden die richtige Maschine, vom handlich kleinen Rührwerk bis hin zur mobilen Mischstation. Überzeugen Sie sich selbst vom robusten Aufbau, der leichten Handhabung sowie von der Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unserer Rührwerke.

Für alle EIBENSTOCK-Rührwerke bieten wir als Zubehör auch Adapter und Verlängerungen für Rührquirle mit M 14 Außengewinde an (nicht für Zwangsührwerk).

Rührwerk EHR 14.1 SK Set



Das Leichte bis 30 kg

- *Elektronikschalter*
- *stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren*
- *Groß dimensionierte Handgriffe*
- *Kreuzgriff-Halterung - bequemes Rühren*
- *M 14-Direktaufnahme*
- *Lieferung mit Rührquirl 120 mm*

Leistungsaufnahme:	960 W
Nennspannung:	230 V
Nennndrehzahl:	0-390 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl:	0-590 min ⁻¹
max. Ø Rührkorb:	120 mm
Gewicht:	2,9 kg

Art.-Nr. 07753000

€

Rührwerk EHR 15.2 SB Set



Das Handliche bis 40 kg

- *Elektronikschalter*
- *stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren*
- *Platzspar-Metallbügel - handlich, einfaches Ablegen*
- *Softhandgriff - rutschfest*
- *M 14-Direktaufnahme*
- *Lieferung mit Rührquirl 120 mm*

Leistungsaufnahme:	1.050 W
Nennspannung:	230 V
Nennndrehzahl:	0-450 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl:	0-800 min ⁻¹
max. Ø Rührkorb:	120 mm
Gewicht:	3,1 kg

Art.-Nr. 077E5000

€

Rührwerk EHR 18.1 S Set



Das Universelle bis 40 kg

- *Staubgeschützter Elektronikschalter*
- *stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren*
- *Abdeckkappe mit Labyrinthführung*
- *Dämpfungs- und nSchutzelemente*
- *M 14-Direktaufnahme*
- *Lieferung mit Rührquirl 120 mm*

Leistungsaufnahme:	1.100 W
Nennspannung:	230 V
Nennndrehzahl:	0-450 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl:	0-800 min ⁻¹
max. Ø Rührkorb:	120 mm
Gewicht:	4,1 kg

Art.-Nr. 077E1000

€

Rührwerk EHR 20.1 R Set



Das perfekt Einstellbare bis 50 kg

- *Staubgeschützter Schalter*
- *Sanftanlauf für spritzarmes Anrühren*
- *Temperaturüberwachung*
- *Stufenlose Drehzahlvorwahl*
- *Abdeckkappe mit Labyrinthführung*
- *Dämpfungs- und Schutzelemente*
- *M 14-Direktaufnahme*
- *Lieferung mit Rührquirl 140 mm*

Leistungsaufnahme:	1.300 W
Nennspannung:	230 V
Nennndrehzahl:	250-580 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl:	
max. Ø Rührkorb:	140 mm
Gewicht:	4,9 kg

Art.-Nr. 07742000

€

Rührwerk EHR 20/2.6 S Set



Das Vielseitige bis 50 kg

- *Staubgeschützter Elektronikschalter*
- *stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren*
- *2-Gang Getriebe für passende Drehzahl*
- *Abdeckkappe mit Labyrinthführung*
- *Dämpfungs- und Schutzelemente*
- *M 14-Direktaufnahme*
- *Lieferung mit Rührquirl 140 mm*

Leistungsaufnahme:	1.300 W
Nennspannung:	230 V
Nennndrehzahl:	0-250 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl:	0-450 min ⁻¹
max. Ø Rührkorb:	140 mm
Gewicht:	5,1 kg

Art.-Nr. 077E2000

€

Rührwerk EZR 24 R R/L Set



Der Alleskönner bis 80 kg

- *Rechts-/Linkslauf-2 Mischwirkungen durch einfaches Umschalten*
- *Zwei gegenläufige Rührquirl*
- *kein Rückdrehmoment*
- *Staubgeschützter Schalter*
- *Sanftanlauf für spritzarmes Anrühren*
- *Spezialaufnahme*
- *Lieferung mit Rührquirl Z 230*

Leistungsaufnahme:	1.800 W
Nennspannung:	230 V
Nennndrehzahl:	200-530 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl:	
Gesamt Ø Rührer:	230 mm
Gewicht:	7,1 kg

Art.-Nr. 0774W000

€

Alu-Wasserwaage



Mit 2 Libellen,
deutsche Herstellung.

Art.-Nr.	Länge	€
1773	30 cm	
1774	40 cm	
1775	50 cm	
1781	60 cm	
1782	80 cm	
1783	100 cm	
1784	120 cm	
1785	150 cm	
1686	180 cm	
1787	200 cm	

Profi Leichtmetall-Wasserwaage Hufa



Silberfarbig eloxiert mit
verbreiterten Auflageflächen.
Abmessungen 50 x 26 mm.
Mit 2 Libellen eingeschraubt
und gesichert.

Art.-Nr.	Länge	€
9550	30 cm	
9551	40 cm	
9552	50 cm	
9553	60 cm	
9554	80 cm	
9555	100 cm	
9545	120 cm	
9573	150 cm	
9574	180 cm	
9547	200 cm	

Alu-Wasserwaage AZB



Silber eloxiert

Art.-Nr.	Länge	€
1245	40 cm	
1246	60 cm	
1247	80 cm	
1248	100 cm	
1249	120 cm	
1250	150 cm	
1251	180 cm	
1252	200 cm	

Wasserwaage „Bg X“



Die neue Generation. Alu-rot
beschichtet, Dimension 51 x 25 mm,
Ergonomisch, Waagrecht-Libelle
mit Vergrößerungslinse (+ 30%)
ab 100 cm, Lieferung mit 2 Senkrecht-
Libellen.

Art.-Nr.	Länge	€
1189	30 cm	
1180	40 cm	
1181	50 cm	
1182	60 cm	
1183	80 cm	
1184	100 cm	
1185	120 cm	
1186	150 cm	
1187	180 cm	
1188	200 cm	

Wasserwaage P



Aus rotem Kunststoff, Zielgruppe:
Fliesenleger.

Art.-Nr.	Länge	€
1240	40 cm	
1241	50 cm	
1242	60 cm	
1243	80 cm	

Töpferwasserwaage



PH 22 Kunststoff



Art.-Nr.	Länge	€
1239	22 cm	

Schnurwasserwaage



Kunststoff

Art.-Nr.	Länge	€
1789	8 cm	
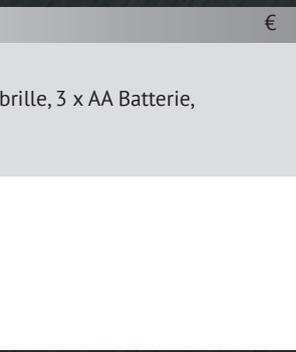
<p>Art.-Nr. €</p> <p>4397</p> <p>Lieferumfang: Wand- / Stativkonsole, Magnetische Zieltafel, Laserbrille, Befestigungsriemen, Batterien, Tasche</p> 	<p>360° Liner Point Linienlaser</p> <ul style="list-style-type: none"> - Horizontallinie - 4 Laserpunkte im rechten Winkel zueinander - Einsatz mit Empfänger (optional) zur Verlängerung des Arbeitsbereiches auf bis zu 60 m - Abschaltung der Selbstnivellierfunktion für Manuelleinsatz - Optischer und akustischer Alarm wenn außerhalb des Selbstnivellierbereiches 
<p>Art.-Nr. €</p> <p>4398</p> <p>Lieferumfang: 3 x AA Batterie, Multifunktionale Halterung, Kurbelstativ, gepolsterte Tasche</p> 	<p>Set Kreuzlinienlaser</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 vertikale und 1 horizontale Linie bilden 1 Laserkreuz - Laserlinien einzeln schaltbar, - Optisches Signal, wenn außerhalb des Selbstnivellierbereiches - 1/4" Stativanschluss - Multifunktionale Halterung (magnetisch und mit 1/4" Stativanschluss). 
<p>Art.-Nr. €</p> <p>4399</p> <p>Lieferumfang: Lasersichtbrille, 3 x AA Batterie, Hartschalenkoffer</p> 	<p>Multilinienlaser</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 vertikale Linien im 90°-Winkel zueinander - 1 horizontale Linie - Lotpunkt zum Boden - Laserlinien einzeln schaltbar - Lotfunktion - Selbstnivellierfunktion kann für Manuelleinsatz ausgeschaltet werden - Optisches und akustisches Signal außerhalb des Selbstnivellierbereiches - Integriertes Bodenstativ - 360°-Teilkreis - 5/8"-Anschluss für Stativ 
<p>Art.-Nr. €</p> <p>4391</p> <p>Lieferumfang: Batterien, magnetische Zieltafel, Tasche</p> 	<p>Square Liner</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manueller Linienlaser ideal für Bodenbelagsarbeiten - Erzeugt zwei exakt im 90° Winkel zueinander ausgerichtete Laserlinien - Arbeitsbereich max. 30 m - Laserklasse 2 - Inkl. Batterien, magnetische Zieltafel, Tasche. 
<p>Art.-Nr. €</p> <p>4400</p> <p>Lieferumfang: Lasersichtbrille, 3 x AA Batterie, Hartschalenkoffer</p> 	<p>Laserentfernungsmesser</p> <ul style="list-style-type: none"> - Messbereich bis 40 m - Dauermessung - Addition / Subtraktion - Fläche / Volumen - Höhenmessung (Pythagoras) - Referenz: vorne, hinten - Timer (Selbstausröser) einstellbar - Beleuchtbares Display - mm, ft, inch - Signalton bestätigt Messung - Genauigkeit +/- 2mm 
<p>Art.-Nr. €</p> <p>4381</p> 	<p>Kurbelstativ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maximale Höhe: 1,73 m - Minimale Höhe: 61 cm. - Gewicht: 1,2 kg - Mit Transporttasche. 

Knieschoner „Schalenform“, schwarz



- neue Befestigung mit 5 cm breitem Riemen
- stufenlose Verstellung der Riemen
- einfache Handhabung
- stabile Riemenbefestigung

Art.-Nr.

€

4435

4435E Ersatzriemen-Set: 2 Riemen
4 Durchlaufteile

Knieschoner „Kastenform“



Kastenform mit Beutel
und ERGO-FIX.

Art.-Nr.

€

4433

4433EL Band 40mm, 55cm, Ergo-fix,
1 Knopf

Knieschoner „Kastenform“, gelb



Kastenform, gelb mit Beutel
und ERGO-FIX.

Art.-Nr.

€

4436

4436EL Band 40mm, 55cm, Ergo-fix,
1 Knopf

4433EK Band 40mm, 31cm

Knieschoner „Basic-Clear“



Neopreneinfassung. Für empfindliche
Untergründe. Weiche Polsterung mit
elastischer Geleinlage. Sehr bequem.

Art.-Nr.

€

4442

Mit klarer flexibler Front

4443

Mit schwarzer flexibler Front

Knieschoner „ERGO“



Kastenform, orange mit Beutel
und ERGO-FIX.

Art.-Nr.

€

4434

4436EL Band 40mm, 55cm, Ergo-fix,
1 Knopf

4433EK Band 40mm, 31cm

Knieschoner „Kniestar“



Extrem hoher Tragekomfort,
durch Körperwärme passt sich
der Knieschoner individuell an.

Art.-Nr.

€

4420

Original Wohltat Kasten-Knieschoner



Robuste abriebfeste Gummihülle,
hochelastische Polsterung,
anpassungsfähige Form.

Art.-Nr.

€

4429

Nierhaus Marke Wohltat
KNIESCHÖNER SEIT 1932

Gelenk-Knieschoner



Außenhülle ist stoss- und
schlagfest, großer Schutzbereich,
bequem, druckresistent,
rutschhemmend.

Art.-Nr.

€

4428

4428E Gummiriemen 340 mm x 30 mm

4428K Befestigungsknopf

Nierhaus Marke Wohltat
KNIESCHÖNER SEIT 1932

Art.-Nr.	€		4-Falten Knieschützer
4425			
		Das Eindringen von Schmutzpartikeln (Kleber, Sand, Steine) wird verhindert. Optimale Bewegungsfreiheit.	
Art.-Nr.	€		Ultra Knieschoner
4426			
		Äußerst leicht, sehr angenehm zu tragen, hochwertiges Material in 18 mm Stärke, wasserdicht.	
Art.-Nr.	€		Gel-Softschoner
4427			
		Hoher Tragekomfort durch weiche und hochwertige Geleinslage aus Silikon.	
Art.-Nr.	€		Knieschoner „Profi“
1863			
		Mit Klettverschlussriemen.	
Art.-Nr.	€		Knieschoner „Kniefix gelb“
1868	Schalenform 2 Bänder		
1869	Kastenform 4 Bänder		
1869 EK	Ersatzriemen kurz 20mm, 32cm		
1869 EL	Ersatzriemen lang 20 mm, 44 cm	Mit Elastikbändern.	
Art.-Nr.	€		„ERGO“ Kniekissen
4419			
			
Art.-Nr.	€		Knieschoner „Profi“
4527	Paar / 2 Stück		
		Für Fliesenleger-Latzhose. 22,5 x 18 cm, Stärke 1,8 cm	
Art.-Nr.	€		Latex-Einweghandschuhe
9793	Größe L		
9794	Größe XL		
		In Spenderbox à 100 Stück (50 Paar). Guter Tragekomfort, gutes Finger-spitzen- und Tastgefühl, gepudert.	

Industriehandschuh



Naturalatex,
BW-Velourisierung.

Art-Nr.	Größe	€
1937	10	
1937 L	9	

Fliesenlegerhandschuh



Naturalatex,
Baumwoll-Strickfutter.

Art-Nr.	Größe	€
1940 M	8	
1940 L	9	
1940 X	10	

Estrichlegerhandschuh



PVC, säurefest.

Art-Nr.	Größe	€
1936 M	8	
1936	9	
1936 XL	10	

Nitrilhandschuh



Mit Strickbund,
Nitril-teilbeschichtet.

Art-Nr.	Größe	€
1944 L	9	
1944 XL	10	

Leder-Arbeitshandschuh



Art-Nr.	€
1938	einfach
1941	Polsterleder
1943	Schweine-Vollleder
1942	Polsterleder/Teddyfutter

Latex-Handschuh



Mit Strickbund.

Art-Nr.	Größe	€
1935	10	

Nylon-Strickhandschuh Original „Maxi Flex“



Mit Nitril-/PU-Foam-Beschichtung.
Atmungsaktiv, ergonom. Passform,
extrem hoher Tragekomfort.

Art-Nr.	Größe	€
4079	8 M	
4080	9 L	
4081	10 XL	
4082	11 XXL	

Fliesenlegerhandschuh, schwarz



Nylon-Strickhandschuhe. Mit
Latexbeschichtung. Sehr gute
Passform, sehr flexibel, hohe
Griff- und Rutschfestigkeit.

Art-Nr.	Größe	€
9485	8 M	
9486	9 L	
9487	10 XL	
9488	11 XXL	

Art.-Nr.	€		Gehörschutz
4202	DIN EN 352		
			
Art.-Nr.	€		Gehörschutzbügel
4203	DIN EN 352-2		
			
Art.-Nr.	€		Hygienemaske
4102	5 Masken		
Art.-Nr.	€		Profi Partikelmaske
4097	ohne Ventil DIN Norm EN 149	<i>Mit / ohne Ausatemventil. Beide Sorten verpackt à 3 Masken</i>	
4098	mit Ventil DIN Norm EN 149		
Art.-Nr.	€		Gehörschutzstöpsel
4200	Pack à 5 Paar, DIN Norm EN 352-2 10		
Art.-Nr.	€		Vollsichtbrille
4100	DIN Norm EN 166	<i>Direkt belüftet.</i>	
Art.-Nr.	€		Hochwertige Vollsichtbrille
4099	DIN Norm EN 166	<i>Antifogscheibe DIN 166, UV-Schutz, indirekte Belüftung.</i>	
Art.-Nr.	€		Schutzanzug/Maleranzug
4070	Größe L	<i>Mit doppelläufigem Reißverschluss und Kapuze.</i>	
4071	Größe XL		
4072	Größe XXL		

Universalmesser		Art-Nr.	€
	Mit Abbrechklinge, einfache Qualität.	1830	ohne Metallführung
Universalmesser		Art-Nr.	€
	Ergonomisch geformter Griff.	1831	mit Metallführung
		2111	ohne Metallführung und Feststellschraube
Universalmesser GS		Art-Nr.	€
	Ergonomisch geformter Griff.	2112	
Profimesser		Art-Nr.	€
	Mit Metallführung und Abbrechklinge.	2110	
Softgriffmesser		Art-Nr.	€
	Mit Abbrechklinge, 18 mm.	2114	mit Feststellrad
Softgriffmesser		Art-Nr.	€
	Mit Abbrechklinge, 18 mm.	2113	automatisch nachladendes 3er-Messer-magazin, SB
Abbrechmesser, 25 mm Klinge		Art-Nr.	€
	Mit 5 Klingen und Softgriff. Metallführung und Metallfeststellschraube.	2120	
		2121	Ersatzklingen 25 mm; 1 VE = 10 Stück im Köcher
Profi Automatismesser EOS		Art-Nr.	€
	Mit automatischem Rückzug der Klinge. Körper aus Zink-Druckguss. Mit Trapezklinge und Klingendepot.	2118	
Profi Abbrechklingenmesser 18 mm BIKO		Art-Nr.	€
	Mit 3 Abbrechklingen 18 mm. Die Klingen werden automatisch geladen. Körper aus Zink-Druckguss. Optimaler Halt des Messers in der Hand.	2119	
Ersatzklingen		Art-Nr.	€
	In Box à 10 Stück.	1830 E	Abbrechklingen, 18 mm
Ersatzklingen		Art-Nr.	€
	In Box à 10 Stück.	2116	Trapezklingen
		2117	Hakenklingen

Art.-Nr.	€		Plattenheber
1521			
		Verstellbar von 30 – 50 cm, verzinkt	

Art.-Nr.	€		Universalplattenheber
4440		30-50 cm	
9503		40-60 cm	
			Leichtes Verstellen der Tragbacken.

Art.-Nr.	€		Trage-, Verlege- und Hebehilfe
7060		30-50 cm	
7061		40-60 cm	
			Blocksteinheber, kurze Backen (100 x32 mm), rot RAL 3020

Art.-Nr.	€		Senkloteinrichter
1809		mit Schnurstift	
1809 B		mit Betonstift	
1809 E		Betonstift lose	
			Verstellbar

Art.-Nr.	€		Fliesenmeißel
1515		90 x 8 mm flach	
1515 S		90 x 8 mm spitz	
		mit HM-Schneide	
1516		90 x10 mm flach	

Industriestaubsauger DSS 25 A

Art-Nr. €



Der kompakte Nass- und Trockensauger

- Automatische, elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung (Rüttelautomatik)
- Gleichbleibend hoher Volumenstrom – Erhöhung der Standzeit der Filter, Reduzierung von Zeit und Kosten
- Wassererkennung mit Sensorabschaltung
- Spezial-Kunststoffbehälter – sehr standsicher durch tiefliegenden Schwerpunkt, leichte Entleerung

Für weitere Einzelheiten bitte Info anfordern

09915000	
Leistung:	1.400 W
Nennspannung:	230 V
Behältervolumen:	25 Liter
Staubvolumen:	20 Liter
Maße L x B x H (mm)	457 x 400 x 535
Gewicht:	11,7 kg
Lieferumfang: 5 m Schlauch (Ø 35 mm), Griffrohr, 2 Saugrohre, Boden und Fugendüse	

Industriestaubsauger DSS 25 M

Art-Nr. €



Der Sauger für gesundheitsgefährdende Stäube

- Automatische, elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung (Rüttelautomatik)
- Gleichbleibend hoher Volumenstrom – Erhöhung der Standzeit der Filter, Reduzierung von Zeit und Kosten
- Diffusor – vermeidet Aufwirbelung der Abluft
- Wassererkennung mit Sensorabschaltung
- Spezial-Kunststoffbehälter – sehr standsicher durch tiefliegenden Schwerpunkt, leichte Entleerung

Für weitere Einzelheiten bitte Info anfordern

09917000	
Leistung:	1.400 W
Nennspannung:	230 V
Behältervolumen:	25 Liter
Staubvolumen:	20 Liter
Maße L x B x H (mm)	457 x 400 x 535
Gewicht:	11,7 kg
Lieferumfang: 5 m Schlauch (Ø 35 mm), Griffrohr, 2 Saugrohre, Boden und Fugendüse	

Industriestaubsauger DSS 35 M iP

Art-Nr. €



Der Sauger für gesundheitsgefährdende Stäube mit permanenter Impuls-Filterreinigung

- Automatische, elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung (Rüttelautomatik)
- Gleichbleibend hoher Volumenstrom – Erhöhung der Standzeit der Filter, Reduzierung von Zeit und Kosten
- Diffusor – vermeidet Aufwirbelung der Abluft
- Wassererkennung mit Sensorabschaltung
- Spezial-Kunststoffbehälter – sehr standsicher durch tiefliegenden Schwerpunkt, leichte Entleerung

Für weitere Einzelheiten bitte Info anfordern

09919000	
Leistung:	1.600 W
Nennspannung:	230 V
Behältervolumen:	35 Liter
Staubvolumen:	25 Liter
Maße L x B x H (mm)	450 x 400 x 550
Gewicht:	14,0 kg
Lieferumfang: 5 m Schlauch (Ø 35 mm), Griffrohr, 2 Saugrohre, Boden und Fugendüse	

Betonschleifer EBS 1802

Art-Nr. €



Der durchzugsstarke handgeführte Betonschleifer für kleinere bis mittlere Flächen

- Durchzugsstarker Motor - hohe Belastbarkeit
- Elektronik - Sanftanlauf, Überlastabschaltung, Überlast-LED
- Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar
- Bürstenkranz - hohe Absaugleistung für staubarmes Arbeiten
- Parallele Griffposition

Für weitere Einzelheiten bitte Info anfordern

0633J000	
Leistung:	1.800 W
Nennspannung:	230 V
Leerlaufdrehzahl:	10.000 U/min
Werkzeugaufnahme	Ø 22,2 mm
Scheibendurchmesser	125 mm
Gewicht:	5,9 kg
Lieferumfang: Koffer inkl. Diamantschleifteller Beton Standard und Montagewerkzeug	

Fliesen-Bohrgerät EFB 68

Art-Nr. €



Die staubarme Alternative für exakte Bohrarbeiten

- Elektronik - Sanftanlauf, Drehzahlregelung und konstanthaltung (Geschwindigkeitsanpassung an die jeweilige Bohrkronengröße)
- Bester Schutz des Anwenders vor gefährlichen mineralischen Stäuben durch Absaugung
- Exakte Positionierung der Maschine durch Stützhaube & LED-Licht
- Präzises Bohren, kein Abgleiten der Bohrkronen durch rutschfesten Schaumstoff

Für weitere Einzelheiten bitte Info anfordern

0662H000	
Leistung:	1.400 W
Nennspannung:	230 V
Leerlaufdrehzahl:	3.000 - 10.000 U/min
Werkzeugaufnahme	M 14 außen
Bohrdurchmesser:	20 - 68 mm
Gewicht:	3,7 kg
Lieferumfang: Koffer inkl. Montagewerkzeug, ohne Bohrkronen	

Art.-Nr.	€	Nass-Trocken Diamantsäge EDS 125	
5414			
Leistungsaufnahme:	1.250 W	<ul style="list-style-type: none"> - Nass- und Trockenschnitt im Steinbereich - Trennen von Fliesen und Platten - Kurvenschnitte (mit entsprechenden Diamantscheiben) - Werkzeuglose Gehrungseinstellung (stufenlos bis 45°) und Schnitttiefeinstellung (stufenlos bis 36 mm) - Integrierte Wasserzuführung mit Durchflussregler - Schlitten mit Rollenführung 	
Leerlaufdrehzahl:	12.000 min ⁻¹		
max. Scheibendurchmesser:	125 mm		
max. Schnitttiefe:	36 mm		
Werkzeugaufnahme:	Ø 22,2 mm		
Gewicht:	2,90 kg		
Lieferumfang: im Koffer inkl. Diamant- Trennscheibe Ø 125 mm und Montagewerkzeug			

Art.-Nr.	max. Schnittlänge	Gewicht	€	Trenntisch für Diamantsäge EDS 125	
5415	700 mm	14,5 kg		<ul style="list-style-type: none"> - Präzises Trennen von Fliesen und Platten bis zu einer Stärke von 20 mm - Trockenzeit der Fliesen entfällt - Schnelles, werkzeugloses Einsetzen der Säge 	
5416	1200 mm	18,0 kg			
					

Art.-Nr.	€	FEIN-Fugenschneider	
5950		Fugenschneider FEIN mit Koffer	
		<p>Motor 230 V / 400 W, Messergeschwindigkeit elektronisch regelbar von 9000 – 22000.</p>	

Zubehör Werkzeugaufsätze

Segmentmesser Diamant besetzt

Zum schnellen Austrennen beschädigter Fliesen. Für alle Marmor-, Epoxydharz- und Zementtrassfugen.

Art.-Nr.	Schnittbreite	€
5951	2,2 mm	
5952	1,2 mm	
Aktion	€	
5966	1,6 mm	
5967	2,6 mm	

Sägeblatt Diamant besetzt

Standard-Ausführung für alle Marmor-, Epoxydharz- und Zementtrassungen

Art.-Nr.	Schnittbreite	€
5957	2,0 mm	
5959	1,0 mm	
Aktion	€	
5968	1,6 mm	
5969	2,6 mm	

Hartmetall-Raspeln

Zum Planabschleifen von Fliesenkleber, Zement oder Putz.

Art.-Nr.	€
5954	Dreiecksform
5955	Fingerform
dazu erforderlich	€
5956	Adapter

Messer für Silikonfuge

Zum Entfernen schadhafter elastischer Silikon- oder Acryl-Anschlussfugen im Sanitärbereich.

Art.-Nr.	Schnittbreite	€
5961	5 Schneidmesser Pilzform	
5962	2 Schneidmesser Segm.-Form	

Art.-Nr.	€	MULTIMASTER „Start“	
5940		<p>Set START bestehend aus: 1 Schleifplatte, 5 Schleifblätter, 1 fester Spachtel, 1 E-Cut Sägeblatt 35 mm, 1 Schlüssel, Spannschrauben</p>	
		<p>Schwingungen: 1/min 21000 Gewicht: 1,1 kg</p>	

HM Raspel



Art.-Nr.	€
5941	Dreieckform
5949	Fingerform

E-Cut Sägeblätter



Art.-Nr.	€
5936	35 mm
5937	65 mm

Diamant-Segment Sägeblatt



Art.-Nr.	€
5945	

Hartmetall-Sägeblatt



Art.-Nr.	€
5943	

TwinMix 1800 T



Die mobile Station für gründliche Durchmischung mit breitem Anwendungsspektrum

- Rührpaddel mit Abstreifer – verhindert Materialablagerungen am Kübelrand und sorgt zusammen mit schnell laufendem Innenquirl für bessere Durchmischung
- Zwei elektronische Drehzahlstufen
- Animischfunktion mit reduzierter Drehzahl
- Transportgestell mit Handgriffen und großen Rädern
- Elektronik · Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Schalter mit Staubschutz
- Anschluss für Staubabsaugung Ø 35 mm sowie Einfülltrichter mit Bürsten
- Staubarmes Einfüllen und Anmischen der Baustoffe

Für weitere Einzelheiten bitte Info anfordern!

Art.-Nr.

€

07614000

Leistungsaufnahme:	max. 1600 W
Nennspannung:	230 V
Nennzahl Quirl:	250/450 min ⁻¹
Nennzahl Paddel:	20/36 min ⁻¹
Behältergröße:	65 l
Werkzeugaufnahme:	M14/Spezial
Gewicht:	70,0 kg
Lieferung inkl. Rührquirl, Rührpaddel, Mischkübel 65 l und Transportwagen	

Förderung staubarmer, ergonomischer Mischstation

Jetzt 400,- € BG BAU Förderprämie sichern!*

* Informationen zu Anspruchbedingungen und Abwicklung der Fördermaßnahme finden Sie auf der Internetseite der BG Bau unter: www.bgbau.de/service/angebote/arbeitschutzpraemien

Ausfugmaschine „LINDA 400“



Für Wasch-Fug-Glätt- und Reinigungsarbeiten auf Beton, Estrich, Fliesen und Steinzeug. Maschine inkl. Bürstenteller.

Art.-Nr.

€

5200

LINDA 400

Motor:	0,75 W
Abmessung:	425 x 570 x 440 mm
Teller:	400 mm
Gewicht:	24 kg (mit 8 Liter Wassertank)

Zubehör für „LINDA 400“

Art.-Nr.

€

5201	Glätt-Teller
5202	Pad-Teller
5203	Schleif-Teller
5204	Verfug-Teller
5205	Bürsten-Teller
5206	Pad-Scheibe, grob
5207	Pad-Scheibe, fein

Pad-Scheiben für Ausfugmaschinen



Art.-Nr.	Farbe	Ø	€
5206	grob/schwarz	410 mm	
5207	fein/weiß	410 mm	
5208	mittel/grün	410 mm	
5210	fein/weiß	460 mm	
5211	mittel/grün	460 mm	
5212	grob/schwarz	460 mm	
5256	grob/schwarz	510 mm	
5257	fein/weiß	510 mm	
5258	mittel/grün	510 mm	

Art.-Nr.	€		Zwangsmischer „050S“
5083	bis 50 kg	Lieferung mit 65-l-Eimer. Motor 1200 Watt	<p>Mischgut für 50 kg!</p> 
5083 E	Ersatzkübel		
Motor:	1,2 kw		
Umdrehungen:	60 min ⁻¹		
Gewicht:	24 kg		

Art.-Nr.	€		CM-Baufeuchtmessgerät „JUNIOR“
5910	Komplettgerät	<p>Metallkoffer, für den Fachmann. Für die Wasserbestimmung in Baustoffen und anderen Materialien. Das CM-Gerät bestimmt die Feuchtigkeit schnell und zuverlässig.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geprüfte Druckflasche • Manometer mit direkter Anzeige der Restfeuchte • Prüfmittel zur Überprüfung von Waage und Manometer, • 20 Karbidampullen. 	
5911	25 Ampullen		

Art.-Nr.	€		Feuchtmessgerät Co36
5901		<p>Das CO36 ist ein modernes Feuchtmessgerät und arbeitet wahlweise im zerstörungsfreien Sucher- oder Nadelmodus. In beiden Betriebsarten wird der Feuchtigkeitsgehalt von Hölzern oder Baustoffen sekundenschnell bestimmt. Messbereich: 0 bis 80 % Materialfeuchte, 44% Wassergehalt, Messtiefe im Suchermodus: 50 mm, Messtiefe im Nadelmodus: 12 mm (35 mm mit Einschlagelektrode CO37), Stromversorgung: 4 Stück 1,5 V AAA Batterien</p>	

Art.-Nr.	€		Automatik-Tauchsieder 2000 Watt
4455		<ul style="list-style-type: none"> - Made in Germany - Nennspannung : 230-250 Volt~, 50/60 Hz - Kabel 100 cm - Gewicht ca. : 450 gr. 	

Art.-Nr.	€		Kabeltrommel
4611		Mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen, Kabellänge 50 m.	 <p>IP 44</p>

Art.-Nr.	€		Kabeltrommel
4610		Die bewährte robuste Handleuchte. Für Glühlampen bis max. 60 Watt.	

LED Strahler Super LED IP65

Art-Nr.

€

4615



Energiesparende LED Strahler mit 50 Watt, sehr hohe Leuchtstärke bei niedrigem Energieverbrauch. Alle LED Strahler entsprechen der Energieeffizienzklasse A und besitzen einen Farbwiedergabeindex von Ra ≥ 75 . Inklusive 2m Netzkabel.

LED Akkustrahler 20 W

Art-Nr.

€

4616



Die 20 Watt LED Baustrahler eignen sich hervorragend für eine optimale mobile Ausleuchtung des Arbeitsplatzes. Mittels der eingebauten USB-Schnittstelle beim Baustrahler, können Sie mobile Geräte auch unterwegs aufladen. Einfache Handhabung: Schnurlos, mobil und durch ein stabiles Fußgestell überall aufstellbar. Inklusive 230V Netzkabel und 12V KFZ-Kabel.



LED Akkustrahler 20 W

Art-Nr.

€

4617



Der 30 Watt LED Baustrahler eignet sich hervorragend für eine optimale mobile Ausleuchtung des Arbeitsplatzes. Ob auf der Baustelle oder rund um Haus und Garten kann man während der Arbeit ganz bequem Musik-MP3 oder Webradio auf den LED-Strahler streamen. Mittels der eingebauten USB-Schnittstelle beim Baustrahler können Sie mobile Geräte auch unterwegs aufladen. Inklusive 230V Netzkabel und 12V KFZ-Kabel.

Flachleuchte

Art-Nr.

€

4613



Für den Außen- und Innenbereich. Ein-/Aus-Schalter für Licht. Mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen. Inkl. 38 W Leuchtmittel, Kabel 2,5 m.

Arbeitsleuchte

Art-Nr.

€

4612



Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44. Mobile, blendarme Leuchte mit integriertem 3-fach Stromverteiler, spritzwassergeschützt mit selbstschließenden Deckeln und Lichtschalter Ein/Aus.

Techn. Daten:
Steckdosen: 3 x 230V
Kabellänge: 5 m
Leistung: 35W Energiesparlampe

Halogenstrahler

Art-Nr.

€



Mit Gestell und Glühlampe.

4605 Ideal für den Innenbereich. Stufenlos schwenkbar und in jeder Stellung fest zu arretieren. **Techn. Daten:** Kabellänge: 1,5 m, Leistung: 400 W

4606 Ideal für Innen- und Außenbereich, IP 54. Stufenlos schwenkbar und in jeder Stellung fest zu arretieren. **Techn. Daten:** Kabellänge: 5 m, Leistung: 400 W

4608 E-Birne 400 Watt

Profil

LIP Bygningsartikler A/S

ist eine 100% Dänische Firma und entwickelt, produziert und vertreibt, seit über 50 Jahren Bauchemische Qualitätsprodukte zu konkurrenzfähigen Preisen.

Es begann mit Fliesenmörtel und Fugenmörtel. Heute umfasst das Produktsortiment u. a. Bodenausgleichmassen, Wasserabdichtungsstoffe, Silicone, Epoxy Spachtelmassen u. a. Produkte.

Alle unsere Produkte unterliegen einer laufenden internen sowie externen Qualitätskontrolle, um unsere Devise zu rechtfertigen:

LIP - wenn Sie auf Qualität bauen!

LIP BYGNINGSARTIKLER A/S

ist heute international verzweigt, in der Produktion sowie im Handel, mit Tochtergesellschaften in verschiedenen Europäischen Ländern.

Produkte für Europa kommen ausschließlich aus Dänemark.

Für **Deutschland** hat im Jahre 2012 die Firma **mb LIP-Optimal** den Generalvertrieb erfolgreich übernommen.

Der Mittlere Osten sowie Afrika wird von den beiden Fabriken in Ägypten beliefert.



LIP Bygningsartikler A/S
Hauptsitz in Aaby, Dänemark

LIP Norwegen LIP Schweden
LIP Dänemark LIP Polen
LIP Benelux
LIP Deutschland
LIP Österreich
LIP Schweiz



LIP Ägypten

LIP Schnellbindender Fliesenmörtel

Erhärtung in 1/2 - 2 Std.



LIP Schnellbindender Fliesenmörtel ist ein flexibler Spezialfliesenmörtel auf Zement-basis zum Befestigen und Verlegen von Fliesen, Gehwegplatten, Marmor, Mosaik, Schiefer, Verblendsteinen, Glaswolleplatten, Rockwoolplatten, Polystyrenplatten usw. LIP Schnellbindender Fliesenmörtel ist gemäß internationalen Standards getestet. CE: C2FES1.

VPE	Menge	Farbe	€/VPE
20 Kg Sack	Anbruch		
48 Sack/Palette	1 Palette		
	3- 6 Paletten		

LIP Multi Fliesenmörtel - C2 TE/S1,

sehr flexibler Spezialfliesenmörtel auf Zementbasis.



Zum Befestigen und Verlegen von Fliesen, Feinsteinen, Gehwegplatten, Marmor, Mosaik, Schiefer, Verblendsteinen, Glaswolleplatten, Rockwoolplatten, Polystyrenplatten usw., Wasserempfindlicher Naturstein wird mit LIP Schnellbindender Fliesenmörtel verlegt. Wasserresistenter Naturstein kann mit LIP Multi Fliesenmörtel weiß/grau oder mit LIP Multi Fliesenmörtel Light verlegt werden.

Verbrauch grau: 2,1 kg/m² mit 6 mm Zahnspachtel

VPE	Menge	€/VPE Farbe: weiß	€/VPE Farbe: grau
20 Kg Sack	Anbruch		
48 Sack/Palette	1 Palette		
	3- 6 Paletten		

LIP Fließbettmörtel - C2 TE/S1,

mit Spezialzementen, leicht fließend



LIP Fließmörtel ist ein leicht fließender, flexibler, wasserbeständiger, frostsicherer und anorganischer (kann nicht faulen) Spezialfliesenmörtel auf Zementbasis. Bitte beachten: Nur zur Verwendung auf Fußböden geeignet.

Zum Verlegen von Fliesen, Klinkern, Marmor, Mosaik, Schieferplatten usw. auf Betonelementen, Betonsteinen, wasserbeständigem Sperrholz, Anstrichflächen, Vinylböden, alten Fliesen oder Klinkern. Gußuntergründe, die älter als 2 Monate sind. Ausgleichsschichten, die älter als 2 Wochen sind oder gemäß geltender Vorschriften. Verwenden Sie LIP Multi Fliesenmörtel in Schwimmbecken, Kühlräumen und überall wo große Haftfähigkeit und Schubfestigkeit erforderlich sind.

VPE	Menge	Farbe	€/VPE
20 Kg Sack	Anbruch	grau	
48 Sack/Palette	1 Palette		
	3- 6 Paletten		

LIP Super Trope Fliesenmörtel - C2 TE/S1,

flexibler Spezialfliesenmörtel auf Zementbasis.



Zum Befestigen und Verlegen von Fliesen, Klinkern, Feinsteinen, Marmor, Mosaik, Schieferplatten, Verblendsteinen, Glaswolleplatten, Rockwoolplatten, Polystyrenplatten usw., Wasserempfindlicher Naturstein wird mit LIP Schnellbindender Fliesenmörtel verlegt.

Wasserresistenter Naturstein kann mit LIP Multi Fliesenmörtel weiß/grau oder mit LIP Multi Fliesenmörtel Light verlegt werden.

Verbrauch: ca. 2,4 kg/m² mit 6 mm Zahnspachtel

VPE	Menge	€/VPE Farbe: weiß	€/VPE Farbe: grau
20 Kg Sack	Anbruch		
48 Sack/Palette	1 Palette		
	3- 6 Paletten		

LIP Multi Fliesenmörtel Light - C2 TE/S1,

speziell staubreduzierter Leicht-Fliesenkleber.



Zum Befestigen und Verlegen drinnen und draußen von Fliesen, Klinkern, Feinsteinen, Marmor, Schiefer, Verblendsteinen, groformatigen Fliesen, Naturstein, Spaltklinker, Ziegelfliesen, Glaswolleplatten, Rockwoolplatten, Polyporplatten, Betonstein, Gartensteinen. Geeignet für Böden mit Fußbodenheizung. Wasserempfindlicher Naturstein wird mit LIP Schnellbindender Fliesenmörtel verlegt. Wasserresistenter Naturstein kann mit LIP Multi Fliesenmörtel weiß/grau oder mit LIP Multi Fliesenmörtel Light verlegt werden.

Verbrauch grau: 2,1 kg/m² mit 6 mm Zahnspachtel

VPE	Menge	Farbe	€/VPE
15 Kg Sack	Anbruch	grau	
42 Sack/Palette	1 Palette		
	3- 6 Paletten		

LIP Natursteinmörtel - C2 TE/S1,

-Spezialzementbasierter Flexibler Fliesenmörtel.



Gussbetonwände und -böden, die älter als 8 Wochen sind. Ausgleichsschichten, die älter als 2 Wochen sind. Blähtonelemente mit einem max. Feuchtegehalt von 8%. Mauern, Putz und Porenbeton. Anhydritestrich mit einem max. Feuchtegehalt von 0,5%. Spachtelmasse auf Zementbasis, Gipskartonplatten, Gipskartonplatten für Feuchträume, Calciumsilikat-Platten, Fasergipsplatten, Polystyrolplatten mit zementfaserverstärkter Oberfläche, Feuchtraumplatten auf Zementbasis, wasserbeständige Sperrholzplatten, Anstrichflächen, Vinylböden, Terrazzo, vorhandene Fliesen- und Klinkerflächen.

Verbrauch: 1,5 kg/m²

VPE	Menge	Farbe	€/VPE
20 Kg Sack	Anbruch	weiß	
48 Sack/Palette	1 Palette		
	3- 6 Paletten		

LIP Flexicol, gebrauchsfähiger Fliesenkleber mit hoher Haftfähigkeit und Elastizität (5,2 mm/per. M.).



LIP Flexicol eignet sich besonders zum Verlegen von Keramik, Fliesen, Feinsteinzeugfliesen, Naturstein, Marmor, sowie Mosaik, auf alle Untergründe die normalerweise im Bau vorkommen. Insbesondere auf Untergründen mit großem Schwund bzw. großen Spannungen. Z. B. Beton (Mindesthärtedauer 28 Tage)

Verbrauch: ca. 2,4 kg/m² mit 6 mm Zahnpachtel

LIP Primer 54 Konzentrat, für die Verwendung mit LIP Kleber, Abdichtung und als 1K für LIP VS 30



LIP Primer 54 ist eine Acryldispersion auf Wasserbasis zum Grundieren von Untergründen vor dem Füllen oder Nivellieren mit LIP Fußbodenspachtelmasse. LIP Primer 54 versiegelt auch die Poren und bindet Staub und kann sowohl auf organischen und anorganischen Untergründen verwendet werden. Nach dem Trocknen wirkt LIP Primer 54 auch wasserabweisend.

Verbrauch: je nach Untergrund ca. 0,1-02 l/m²

VE	Menge	Farbe	€/VE
15 Kg Eimer	Anbruch	weiß	5
44 Eimer/Palette	1 Palette		
	3- 6 Paletten		

VE Gebinde	€/VE Anbruch	€/VE Palette	€/VE 3-6 Paletten
10 l / 21 Pal.			
1 l / 12 Kart.			

Inhalt Palette: 21 x 10 l · **Inhalt Palette:** 240 x 1 l

LIP VS 30 Abdichtmembrane, 1 - Komponentige gebrauchsfertige rollfähige Dichtfolie.



LIP VS 30 ist eine flüssige 1-Komponentenmembrane für die Abdichtung von Böden, Wänden, Wannen usw., die vor dem Verlegen von Fliesen und als Radonschutz verwendet wird. LIP VS 30 darf nur in Innenbereichen verwendet werden.

Mit **Primer 54** unverdünnt auch als 2K Komponente verwendbar

Verbrauch: je nach Untergrund ca. 1,75 Kg/m²

LIP Supergrund, 1-Komponentige Haftbrücke für glatte Untergründe Fliese auf Fliese.



LIP Supergrund ist eine Quarzsand-modifizierte, lösemittelfreie Spezialhaftbrücke für Wand- und Bodenflächen mit hoher Verbundhaftfestigkeit auf glatten und gefügedichten Untergründen. LIP Supergrund dient als Haftbrücke und Grundierung auf nicht saugenden und saugenden Untergründen, im Innen- und Außenbereich, vor der Verlegung von Fliesen und dem Auftragen von Spachtelmasse.

Verbrauch: je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 50-200 g/m²

VE Gebinde	€/Kg Anbruch	€/Kg Palette	€/Kg 3-6 Paletten
12 Kg			
3 Kg			

VE Gebinde	€/Kg Anbruch	€/Kg Palette	€/Kg 3-6 Paletten
12 Kg			
3 Kg			

Inhalt Palette: 64 x 12 Kg · **Inhalt Palette:** 144 x 3 Kg

Inhalt Palette: 64 x 12 Kg · **Inhalt Palette:** 144 x 3 Kg

LIP 215 Selbstnivellierende Bodenspachtelmasse Fein, C2-TE-S1, auf Zementbasis, speziell für Vinylbeläge.



LIP 215 Bodenspachtelmasse wird zum Nivellieren, Ausgleichen und Feinspachteln von Beton, Putzschichten, Naturstein, keramischen Fliesen, Metall, Gussasphalt, Klinkern, Holz u.v.a. mit einer Schichtdicke von 0 mm bis 10 mm verwendet. Eignet sich bestens in Verbindung mit Fußbodenheizungssystemen. Bei Nivellierungsarbeiten auf beweglichen Unterlagen wird LIP Multibinder eingebracht zur Erhöhung der Elastizität.

Verbrauch: je nach Untergrund ca. 1,6 Kg/m²

LIP 220 Selbstnivellierende Bodenspachtelmasse, auf Zementbasis. *Schnell trocknend-Keine Schwundrisse*



LIP 220 wird zum Nivellieren, Ausgleichen und Feinspachteln von Beton, Putzschichten, Naturstein, keramischen Fliesen, Metall, Gussasphalt, Klinkern, Holz u.v.a. mit einer Schichtdicke von 0 mm bis ∞ mm verwendet. Eignet sich bestens in Verbindung mit Fußbodenheizungssystemen. LIP 220 ist nicht zur Anwendung im Freien geeignet und in ständig wasserbelasteten Bereichen ist eine genehmigte wasserundurchlässige Oberflächenbeschichtung aufzutragen.

Verbrauch: ca. 1,8 Kg/m²

VPE	Menge	Farbe	€/VPE
20 Kg Sack	Anbruch	grau	
48 Sack/Palette	1 Palette		
	3- 6 Paletten		

VPE	Menge	Farbe	€/VPE
20 Kg Sack	Anbruch	grau	
48 Sack/Palette	1 Palette		
	3- 6 Paletten		

LIP 226 Selbstnivellierende Bodenspachtelmasse, CT-C30-F6, auf Zementbasis, Faserarmiert.



LIP 226 wird zum Nivellieren, Ausgleichen und Feinspachteln von Beton, Putzschichten, Naturstein, keramischen Fliesen, Metall, Gussasphalt, Klinkern, Holz u.v.a. mit einer Schichtdicke von 0 mm bis 10 mm verwendet. Eignet sich bestens in Verbindung mit Fußbodenheizungssystemen. LIP 226 ist nicht zur Anwendung im Freien geeignet und ist ständig wasserbelasteten Bereichen ist eine genehmigte wasserundurchlässige Oberflächenbeschichtung aufzutragen.

Ca. 1,9 kg je m²/mm

VPE	Menge	Farbe	€ / VPE
20 Kg Sack	Anbruch		
48 Sack/Palette	1 Palette		
	3- 6 Paletten		

LIP 228 Fußbodenspachtelmasse, für 2 - 25 mm Schichtdicke



Pumpbare, leicht fließende Spachtelmasse auf Zementbasis zum Nivellieren und Ausfüllen von Rissen und Spalten in Beton, Glättbalken, Naturstein, Keramikfliesen, Gussasphalt u. Klinkern. Die Spachtelmasse ist für Böden mit Fußbodenheizung geeignet und kann auf feuchten Untergrund und anderen Oberflächen, die konstanter Feuchtigkeit ausgesetzt sind, verwendet werden. Die Spachtelmasse ist für die Verwendung in der Leichtindustrie geeignet, wie z.B. in Garagen, Lagerräumen und Werkstätten sowie für Balkone, geflieste Oberflächen im Freien wie Terrassen usw.

VPE	Menge	Farbe	€ / VPE
20 Kg Sack	Anbruch		
48 Sack/Palette	1 Palette		
	3- 6 Paletten		

LIP 229 Fließestrich, Grobkörnige Bodenspachtelmasse für draußen und drinnen



LIP 229 ist eine selbstnivellierende Spachtelmasse auf Zementbasis, die zum Spachteln und Ausgleichen von Bodenflächen aus Beton, Putzschichten sowie keramischen Fliesen, Klinkern u.v.a. draußen und drinnen verwendet wird. LIP 229 kann mit einer Pumpe aufgetragen werden und eignet sich bestens in Verbindung mit Fußbodenheizungssystemen. LIP 229 kann auch in nassen Zonen und anderen ständig wasserbelasteten Bereichen verwendet werden.

- Von 10-100 mm in einem Arbeitsgang
- Spannungsarm
- Sehr Emissionsarm
- Hohe Druckfestigkeit
- Pumpbar
- Frostbeständig
- Begehbar nach 2 Std.
- Verfliesung nach ca. 24 Std.
- Dichter Vinylbelag nach 7 Tagen

Verbrauch: Ca. 1,9 kg je m²/mm



VPE	Menge	Farbe	€ / VPE
20 Kg Sack	Anbruch		
48 Sack/Palette	1 Palette		
	3- 6 Paletten		

LIP 235 Schnellzement – Pur, Kunststoffverstärkter Schnellzement für Estrich und zum Gießen von Fußböden.



LIP 235 ist ein Spezialzement zur Herstellung von frühbelastbarer Bodenausgleichmasse Estrich für feste sowie schwimmende Konstruktionen und Reparaturarbeiten, wo der Untergrund in kürzester Zeit verlegereif sein soll. Entwickelt gute Festigkeitseigenschaften, nach 3,5 Std. Spachtelbar und verlegereif für Fliesen/ Klinker nach 4,5 Std..

Verbrauch:
Mischverhältnis 1:4 ca. 3,7 Kg/m²
Mischverhältnis 1:5 ca. 3,1 Kg/m²

LIP 275 Schnellzement – Mörtel, Kunststoffverstärkter frühbelastbarer Mörtel, zum Gießen von Fußböden.



Kunststoffverstärkter frühbelastbarer Mörtel, zum Gießen von Fußböden in festen sowie in schwimmenden Konstruktionen. Bodenausgleichmasse für Reparaturarbeiten wo der Untergrund in kürzester Zeit verlegereif sein soll. Anwendung nur im Innenbereich, bei Verwendung in Naßräumen soll eine ETAG Geprüfte Flächenabdichtung aufgetragen werden.

Verbrauch: ca. 18 Kg/m²

VPE	Menge	Farbe	€ / VPE
20 Kg Sack	Anbruch		
48 Sack/Palette	1 Palette		
	3- 6 Paletten		

VPE	Menge	Farbe	€ / VPE
20 Kg Sack	Anbruch		
48 Sack/Palette	1 Palette		
	3- 6 Paletten		

LIP-2K Abdichtungsbinder, Acrylbinder zum Anmachen der 2-Komponentigen Abdichtungsmasse.



LIP Abdichtungsmasse kann auf Fussboden und Wänden vor dem Verlegen von keramischen Fliesen oder Naturstein auch in Nassräumen auf folgenden Unterlagen verwendet werden, auf Fussboden: Holzspanplatten unorganisches Material, Beton u. ä. Wände: Gipskartonplatten, Kalziumsilikatplatten, unorganisches Material Beton, Leichtbeton, Putz u.ä.

Verbrauch:
ca. 0,7 Kg Acrylbinder + ca. 0,7 Kg Spezial-Zement per m²

Produkt	VPE	Menge	€ / Gebinde
Komponente A	5 Kg Gebinde	Anbruch	
	44 Geb. (Palette)	1 Palette	
		3- 6 Paletten	

LIP-Spezialzement



LIP Spezial-Zement mit hoher Druckfestigkeit wird für die Anmischung des LIP 2 K Abdichtungsbinders benötigt.

Anwendung:
5 Kg 2K Abdichtungsbinder
+ 5 Kg LIP-Spezialzement
gut mischen

Produkt	VPE	Menge	€ / Gebinde
Komponente B	5 Kg Gebinde	Anbruch	
	44 Geb. (Palette)	1 Palette	
		3- 6 Paletten	

LIP Multibinder, Haftemulsion zur Vergütung von Fliesenkleber, Fugenmörtel und anderen hydraulisch erhärtenden Produkten.



LIP Multibinder verleiht LIP Fliesenkleber mehr Flexibilität und erreicht somit die S1 Klassifizierung. Der Kleber kann jetzt auch auf schwierigen Unterlagen verwendet werden, wie z.B. Beton, Gipsbauplatten, Spanplatten, gestrichene Unterlagen, auf Klinker und Fliesen sowie in Schwimmbädern u.ä. Die Anwendung von LIP Multibinder mit LIP Fliesmörtel, LIP Schnellbindender Fliesenkleber und LIP Multi Fliesenkleber, erhöht weiter die Flexibilität und die Klassifizierung zu S2.

VE Gebinde	€ / VE Anbruch	€ / VE Palette	€ / VE 3-6 Paletten
10 l / 21 PaL.			
1 l / 12 Kart.			

Inhalt Palette: 21 x 10 l · Inhalt Palette: 240 x 1 l

LIP Fugenmasse, zum Verfugen von Fliesen und Klinkern - Wand und Boden.



Farbiger wasserbeständiger Fugenmörtel für Wand und Bodenfliesen. Zur Verfugung von sämtlichen keramischen Wand, Bodenfliesen und Mosaiken im Innen und Außenbereich, einschließlich Duschen und Schwimmbäder. Bei beweglichen Unterlagen wird durch Beimischung von Lip Multibinder eine flexible Fuge mit höherer Festigkeit und Haftung erzielt.

Farben:
Weiss, Silbergrau, Manhattan, Grau, Dunkelbraun, Bahamabeige, Jasmin und Schwarz

VE Gebinde	€ / Gebinde Anbruch	€ / Gebinde Palette	€ / Gebinde 3-6 Paletten
20 Kg			

Inhalt Palette: 48 x 20 Kg

LIP Fugenmasse, zum Verfugen von Fliesen und Klinkern - Wand und Boden.



Zum Verlegen von Boden und Wandbelägen aus Keramik, Steinzeug, Feinsteinzeug, Kleinmosaik, Porzellan, Betonwerkstein, Naturstein sowie Glasbaustein u.ä. Blendschalen sowie Steinzeug und Mauerwerk mit Fugenkelle verfugen. Bei beweglichen Unterlagen wird durch Beimischung von LIP Multibinder eine flexible Fuge mit höherer Festigkeit und Haftung erzielt.

Farben: Weiß, Silbergrau, Manhattan (Hellgrau) Grau, Koksgrau, Schwarz, Jasmin, und Sandfarben.

VE Gebinde	€ / Gebinde Anbruch	€ / Gebinde Palette	€ / Gebinde 3-6 Paletten
20 Kg			

Inhalt Palette: 48 x 20 Kg

LIP Fugenmasse, zum Verfugen von Fliesen und Klinkern - Wand und Boden.



LIP 22 Epoxi Fugenmasse / Fliesenkleber Eignet sich speziell zum Verlegen und Verfugen von keramischen Wand- und Bodenfliesen z.B. in Schlachthöfen, Molkereien, Brauereien, Badeanstalten u.ä., allerorts wo Beständigkeit gegenüber mechanischen und chemischen Belastungen gefordert wird.

Verbrauch:
als Fliesenkleber ca. 1,8 Kg/m²

VE Gebinde	€ / Gebinde Anbruch	€ / Gebinde Palette	€ / Gebinde 3-6 Paletten
12 Kg			
3 Kg			

Inhalt Palette: 48 x 12 Kg · Inhalt Palette: 72 x 3 Kg

LIP Fliesenreiniger F2,
selbsttätig und antibakteriell.



LIP Fliesenreiniger F2 ist ein universell schwach alkalisches Waschmittel für die Reinigung aller Arten von wasserträglichen Oberflächen. Besonders für Fliesen, aber auch für Steinböden, Armaturen, Sanitäranlagen, Waschbecken und vieles mehr. LIP Fliesenreiniger verhindert Seifen- und Fettsammlungen.

Verbrauch: 0,5 - 1,0 dl. auf 10 l Wasser

Produkt	Inhalt	VPE/Stück	€ / Stück
LIP F2	1 l	1	
PET-Flasche	1 l	12 (Karton)	

LIP Fliesenreiniger K1, entfernt Kalk- und Zementflecken, selbstwirkend und antibakteriell.



LIP Fliesenreiniger K1 eignet sich hervorragend zum Entfernen von Zementflecken und Verkalkungen auf Fliesen und Sanitärkeramik.

Hinweis: K1 soll nicht auf Marmor, anderen kalkhaltigen Natursteinen, bemalten Oberflächen und Emaille verwendet werden.

Verbrauch: 1,0 - 2,0 dl. auf 8 l Wasser

Produkt	Inhalt	VPE/Stück	€ / Stück
LIP K1	1 l	1	
PET-Flasche	1 l	12 (Karton)	

LIP Fugen- u. Fliesenrestaurationsreiniger F1,
zum Waschen und Desinfizieren



LIP F1 ist ein Wasch- u. Desinfektionsmittel, dass schnell und effizient Schmutz, Schimmel, Algen, etc. von saugfähigen Flächen wie Zementfugen und Beton entfernt. Die hemmende Wirkung begrenzt das Wachstum von Schimmel und Algen. LIP F1 kann auf Beton, Keramik, Fliesen und auch auf Holz im Freien verwendet werden.

Verbrauch:
Regelmäßige Reinigung: 4-5 dl auf 10 l Wasser

Produkt	Inhalt	VPE/Stück	€ / Stück
LIP F1	1 l	1	
PET-Flasche	1 l	12 (Karton)	

LIP Tiefenreiniger G1,
entfernt fettigen und ölbasierten Schmutz



LIP Tiefenreiniger ist ein starkes alkalisches Reinigungsmittel und ist zur Grundreinigung aller wasserträglichen Oberflächen zu verwenden. Geeignet für die Entfettung aller Substrate vor der Weiterverarbeitung. LIP Tiefenreiniger nicht an handgefertigten Holzoberflächen verwenden. Kann Linoleum bei hoher Konzentration verfärben.

Verbrauch: 0,5 - 1,0 dl auf 10 l Wasser

Produkt	Inhalt	VPE/Stück	€ / Stück
LIP G1	1 l	1	
PET-Flasche	1 l	12 (Karton)	


Weitere Infos und Datenblätter zu unseren LIP-Produkten finden Sie auf unserer Homepage unter: mb-lip.de

LIP 320 Wandputz, schnell erhärtende Universalausgleichsmasse für Wände



LIP 320 ist eine schnell erhärtende Universalausgleichsmasse für Wände, die zum Ausbessern, Ausgleichen und zum Ausspachteln von Löchern und Unebenheiten auf Mauerwerk, Rohbeton, Zement- und Anhydritputzschichten sowie Leicht- und Gasbeton usw. Anwendung findet.

Best Seller

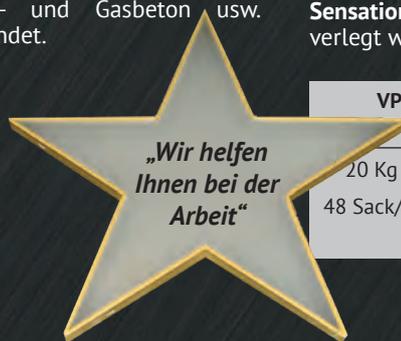

Kaum zu glauben, aber wahr!

LIP 320 kann **in Schichten von bis zu 0-100 mm in einem Arbeitsgang** und so wohl drinnen und draußen, sowie in Nassräumen gespachtelt werden.

Sensationell: Schon nach ca. 2-3 Stunden können die Fliesen verlegt werden!

VPE	Menge	Farbe	€ / VPE
20 Kg Sack	Anbruch		
48 Sack/Palette	1 Palette		
	3- 6 Paletten		

LIP Glättkelle, gezahnt



Glättkelle zweiseitig gezahnt
B x L x H

Zahnbreiten in mm	Größe in mm	VE/Stück	€ / VE
4, 6, 8, 10, 12	280 x 135	1 10 gem.	

LIP Glättkelle - Flowline,

zum besseren Verdichten des Kleberbettes.



NEU

Nahezu hohlraumfreies Verlegen.
Ideal für Balkone,
Fussbodenheizungen und Bäder.

Schrägzahnung in mm	Größe in mm	VE/Stück	€ / VE
8, 10	280 x 135	1 10	

LIP Glättkelle, gezahnt



Schweizer Aufziehkelle

Zahnbreiten in mm	Größe in mm	VE/Stück	€ / VE
10, 15	500 x 130	1 10	

LIP Gummirakel,

Fliesen absachteln Werkzeug für Boden und Wand



Gummirakel mit Holzgriff zum Verteilen
und Abziehen der Fugenmasse

Größe in mm	VE/Stück	€ / Stück
200	12	
300	12	

LIP Moosgummibrett,

für eine feste und lange haltbare Fuge.



ideal zum Verfugen von Fliesen. Der weiche Moosgummibelag drückt das Fugenmaterial tief in die Fuge.

Produkt	Größe in mm	VE/Stück	€ / Stück
Mörtel	280 x 120	12	
Epoxi	270 x 100	1	

LIP Cellulose-Fugenwaschbrett gerastert,

besonders geeignet für Epoxidharzfugen.



Best Seller

Waschbrett, gerastert, zur Reinigung von Fliesen, Platten, Mosaik etc.

Produkt	Abmessung in mm	VE/Stück	€ / VE
Waschbrett	275 x 140 x 30	1 10	

LIP Stachelroller,

entfernt schnell und zuverlässig alle Luftblasen.



Mit dem LIP Stachelroller können einfach, zuverlässig und schnell die bei Anstrichen entstandenen Luftblasen entfernt werden.

Breite in cm	Stachellänge in mm	VE/Stück	€ / Stück
25	20		
40	20		
50	35		

LIP Mischeimer mit Deckel,

zum Anrühren von Fliesenkleber und mehr.



LIP Mischeimer zum effizienten Arbeiten zu einem "Wegwerfpreis" (mit ausgehärtetem Kleber entsorgen).

Füllmenge in ltr.	Deckel inkl.	VE/Stück	€ / Stück
30	1		



Sicherheitsdatenblätter, Kennzeichnungen und Gebrauchsanleitungen für alle LIP Produkte finden Sie unter: www.mb-lip.de




Nivelliersystem Starterset

Artikel	Lieferumfang/Set	€/Set
Set	100 Zuglaschen 100 Keile 1 Metallzange	



Nivellierlaschen - Kunststoffflaschen weiß
1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm lieferbar


Artikel	Fliesenstärke	Stück/Beutel	€/Beutel
Laschen	3 - 12 mm	500 (1 Beutel)	
Laschen	3 - 12 mm	1.000 (2 Beutel)	
Laschen	3 - 12 mm	2.000 (4 Beutel)	
Laschen	15 - 20 mm	500 (1 Beutel)	
Laschen	15 - 20 mm	1.000 (2 Beutel)	

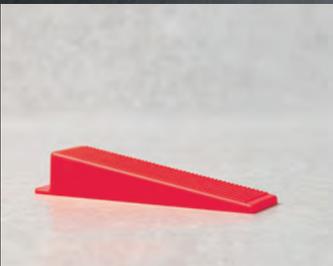

Nivellierkeile
Kunststoffkeile, rot, mit Rasterung, wiederverwendbar

Artikel	Stück/Beutel	€/Beutel
Keile	250 (1 Beutel)	
Keile	500 (2 Beutel)	
Keile	1.000 (4 Beutel)	
Artikel	Stück	€/Stück
Zange	1	


Verbrauchstabelle

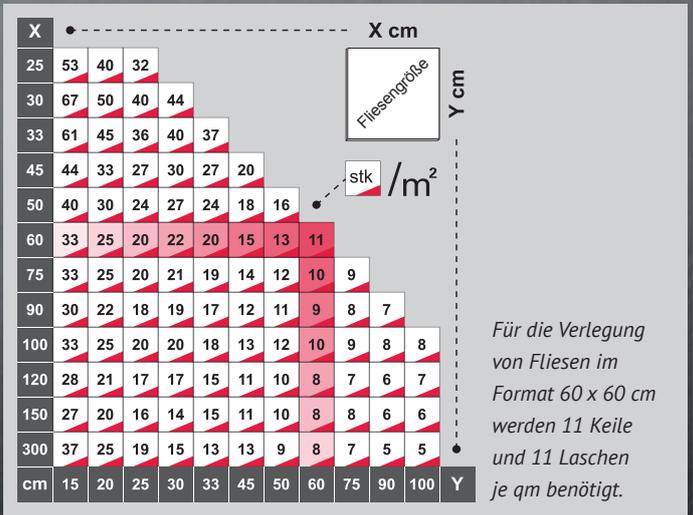

Anwendung

1. Einbau der Laschen

Die weißen Zuglaschen werden während der Verlegung in die Fugen eingesetzt. (Fugenbreite mindestens 2 mm)

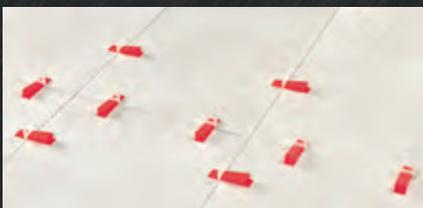


2. Einbau der Keile

Nach dem Verlegen der benachbarten Fliese drückt man den Keil durch die Lasche und fixiert diesen mit der Spezialzange bis die Oberfläche beider Fliesen auf gleichem Niveau ist.



3. Entfernen der Keile nach 24 Stunden

Nach dem Aushärten des Fliesenklebers wird die Lasche an der Sollbruchstelle einfach abgebrochen. Das Abbrechen der Laschen erfolgt, wie auf den Fotos dargestellt, wahlweise durch einfaches Abtreten oder mit dem Gummihammer



Basic-Schraub-Nivelliersystem **Starter-Set**
für 1,6 mm Fugenbreite



Artikel	Lieferumfang / Set	€ / Stück
	50 Drehknöpfe schwarz 250 Gewindelaschen transparent 1,6 mm	

Basic-Schraub-Nivelliersystem **Drehknöpfe**
schwarz 3 - 12 mm / grau 12 - 20 mm



Fliesenstärke	Stück / Beutel	€ / Beutel
3 - 12 mm	50	
12 - 20 mm	50	

Ab 500 Stück Abnahme

Basic-Kunststoff-Gewindelaschen **transparent**
für 1,6 mm Fugenbreite



Fliesenstärke	Stück / Beutel	€ / Beutel
3 - 20 mm	250	

Ab 2500 Stück Abnahme

Basic-Kunststoff-Gewindelaschen **grau**
für 1 mm Fugenbreite



Fliesenstärke	Stück / Beutel	€ / Beutel
3 - 20 mm	250	

Ab 2500 Stück Abnahme

Oberflächenschutz für alle Nivelliersysteme



Artikel	Lieferumfang / Set	€ / Set
Unterlegscheiben	Beutelinhalt / 100 Stck.	

Mit diesen Unterlegscheiben lassen sich Oberflächenkratzer und Verfärbungen vermeiden, die durch Materialabrieb auf der Fliesenoberfläche entstehen können, wenn „körnige“ Materialien wie Fliesenkleber etc. zwischen die Zughaube und die Fliesenoberfläche geraten.

Premium-Schraub-Nivelliersystem **Starter-Set**
für 1,5 mm Fugenbreite



Artikel	Lieferumfang / Set	€ / Stück
	50 Drehnöpfe orange 250 Gewindelaschen transparent 1,5 mm	

Premium-Schraub-Nivelliersystem **Drehknopf**
orange 3 - 20 mm



Fliesenstärke	Stück / Beutel	€ / Beutel
3 - 20 mm	50	

Ab 500 Stück Abnahme

Premium-Kunststoff-Gewindelaschen **transparent**
für 1,5 mm Fugenbreite



Fliesenstärke	Stück / Beutel	€ / Beutel
3 - 20 mm	250	

Ab 2500 Stück Abnahme


Premium-Kunststoff-Gewindelaschen **transparent**
für 2 mm Fugenbreite



Fliesenstärke	Stück / Beutel	€ / Beutel
3 - 20 mm	250	

Ab 2500 Stück Abnahme

Oberflächenschutz für alle Nivelliersysteme

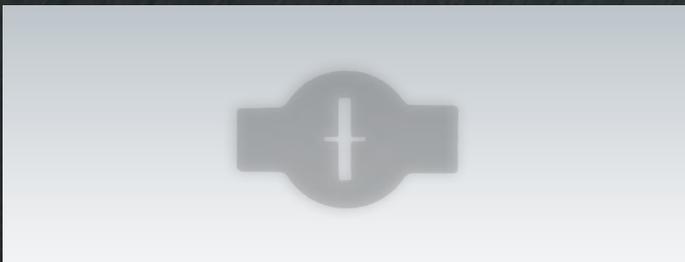


Artikel	Lieferumfang / Set	€ / Set
	Beutelinhalt / 100 Stck.	

Mit diesen Unterlegscheiben lassen sich Oberflächenkratzer und Verfärbungen vermeiden, die durch Materialabrieb auf der Fliesenoberfläche entstehen können, wenn „körnige“ Materialien wie Fliesenkleber etc. zwischen die Zughäube und die Fliesenoberfläche geraten.

HUFA®



Die Marke der Fliesenleger

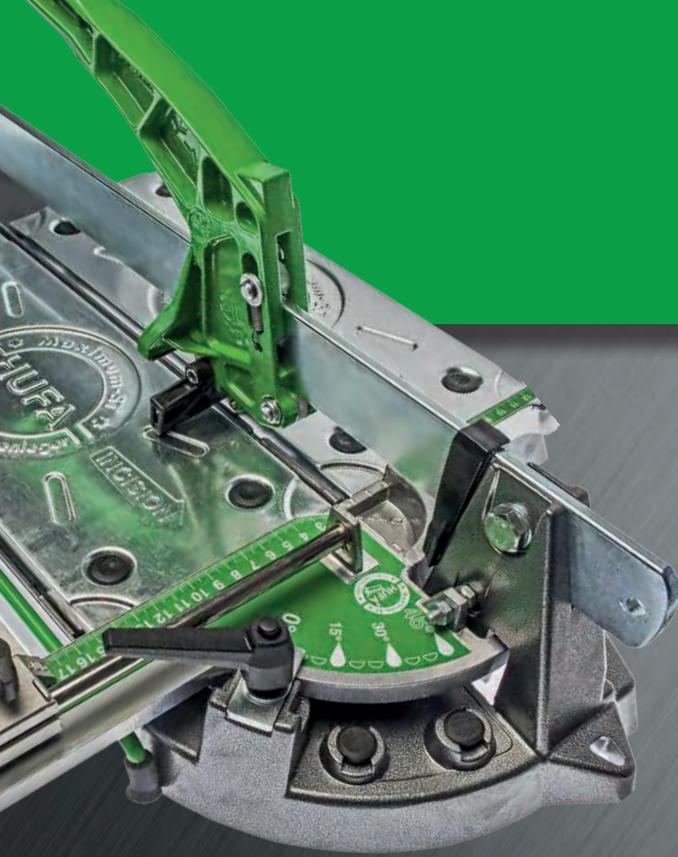

*INNOVATIV
IN DIE ZUKUNFT*

*STARK
AUS TRADITION*



Inhaltsverzeichnis



Fliesenschneider 100-104



Arbeitstische 104



Schneidrädchen 105



Fliesenbearbeitung 106-111



Nivelliersystem 112-115



Fliesenverfugung 116-118



Fliesenreinigung 120-124



Glättekellen 126-127



Handkellen 128-129



Allgemeine Werkzeuge 131-134, 144



Saugheber 131



Diamantwerkzeuge 136-139



Arbeitsschutz 141-143



Malerwerkzeuge 145



Ersatzteile Fliesenschneider 146-147

FLIESENSCHNEIDER





HUFA Schneidhexe Diagonal Ausführung c-AL Premium mit unterer Brechvorrichtung und geschraubtem Führungsprofil

5533

Gewicht: 14 kg
800 mm
€

5534

Gewicht: 18 kg
1000 mm
€

5535

Gewicht: 21 kg
1200 mm
€

5536

Gewicht: 23 kg
1400 mm

- Geschliffene und chromatisierte Führungsschiene
- Geschraubtes Aluführungsprofil
- Anschlagwinkel bis zu 39 cm ausziehbar
- Schieblehre chromatisiert
- Stabile GummifüÙe
- Seitenausleger zur Verbreiterung der AuflagefläÙe
- HM-SchneidräÙchen 20 mm mit Titan-Nitrid-Beschichtung
- 45° Winkeleinkerbung für präzise Diagonalschnitte
- Praktischer Tragegriff



HUFA Schneidhexe Diagonal Ausführung c-AL Premium mit unterer Brechvorrichtung,

5532

Gewicht: 11 kg
630 mm

- Holzplatte 30 cm breit
- Geschliffene Führungsschiene
- Anschlagwinkel bis zu 39 cm ausziehbar
- Schieblehre chromatisiert
- Stabile GummifüÙe
- Seitenausleger zur Verbreiterung der AuflagefläÙe
- HM-SchneidräÙchen 20 mm mit Titan-Nitrid-Beschichtung
- 45° Winkeleinkerbung für präzise Diagonalschnitte
- Praktischer Tragegriff



5563

**HUFA Schneidhexe Ausführung Klassik-cb
mit oberer Brechvorrichtung**

Gewicht: 7 kg

630 mm

€ 399,-

- Geschliffene Führungsschiene
- Anschlagwinkel bis zu 39 cm ausziehbar
- Schieblehre chromatisiert
- Stabile GummifüÙe
- Seitenausleger zur Verbreiterung der Au lage läche
- HM-Schneidrädchen 20 mm
- Tragegriff im Holzbrett



5528

HUFA Fliesenschneider Ausführung Edition AL

Gewicht: 11 Kg

630 mm

€ 339,-

- untere Brechvorrichtung
- ausklappbarer Au lagenhalter
- 20 mm HM-Rädchen
- Tragegriff im Holzbrett
- geschliffene Führungsschiene
- Stabile GummifüÙe
- Seitenausleger
- Holzplatte 25 cm breit
- Tragegriff im Holzbrett

HUFA® - Fliesenschneider Maximum ST / Maximum ST-R



**Hufa-Fliesenschneider
Maximum ST / ST-R**

Schneiden und Brechen in einem Arbeitsgang spart Zeit und ermöglicht sicheres und rationelles Arbeiten.



**Titanbeschichtetes
Hartmetallrad 14x2 mm**

Für lange Standzeit und präzise Schnitte. Bestens geeignet für strukturierte Fliesenoberflächen.




**Fliesenschneider ST-R
mit Transportrollen**

Alle ST-R-Fliesenschneider sind ausgerüstet mit leichtgängigen Transportrollen.



**Patentierter
Anschlagwinkel**

Stufenlos verstellbar von 0° bis 45° Grad für exakte Winkel- und Wiederholungsschnitte

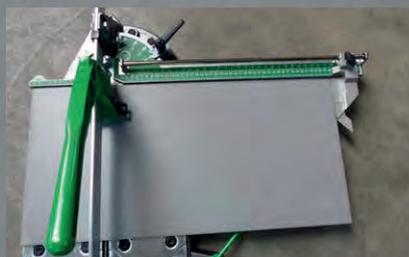

**Praktischer, stabiler
Seitenausleger**

Zur Verbreiterung der Bodenplatte, ermöglicht sicheres Halten von großformatigen Fliesen



**Extrem leichte und
stabile Bodenplatte**

Gewichtsreduziert und verwindungssteif mit zusätzlichem Verstärkungsprofil

Unsere neue Serie:

HUFA-Fliesenschneider *Maximum ST*

	9150	9151	9152
Schnittlänge	610 mm	750 mm	930 mm
Gewicht röße	8 kg	9 kg	10 kg
max. Flieseng (Diagonalschnitt)	43x43 cm	53x53 cm	65x65 cm

- Schneiden und Brechen in einem Arbeitsvorgang
- Extrem leichte Alu-Bodenplatte
- Stabile Stahlführungsschiene für extreme und exakte Schnitte
- Doppelter Brecher für große Fliesenformate und kleine Mosaik
- Langer Seitenausleger zur Verbreiterung der Bodenplatte
- 2x Federtischplatte zum problemlosen Brechen
- Stufenlos verstellbarer Winkelanschlag +/- 45 Grad
- Titan-Rädchen Ø14 mm für lange Standzeiten und präzise Schnitte




Unsere neue Serie:

HUFA-Fliesenschneider *Maximum ST-R*

	9153	9154
Schnittlänge	1250 mm	1550 mm
Gewicht röße	20 kg	25 kg
max. Flieseng (Diagonalschnitt)	88 x 88 cm	109 x 109 cm

- Schneiden und Brechen in einem Arbeitsvorgang
- Extrem leichte Alu-Bodenplatte
- Stabile Stahlführungsschiene für extreme und exakte Schnitte
- Doppelter Brecher für große Fliesenformate und kleine Mosaik
- Langer Seitenausleger zur Verbreiterung der Bodenplatte
- 4x Federtischplatte zum problemlosen Brechen
- Stufenlos verstellbarer Winkelanschlag +/- 45 Grad
- Titan-Rädchen Ø14 mm für lange Standzeiten und präzise Schnitte
- 2 Laufräder

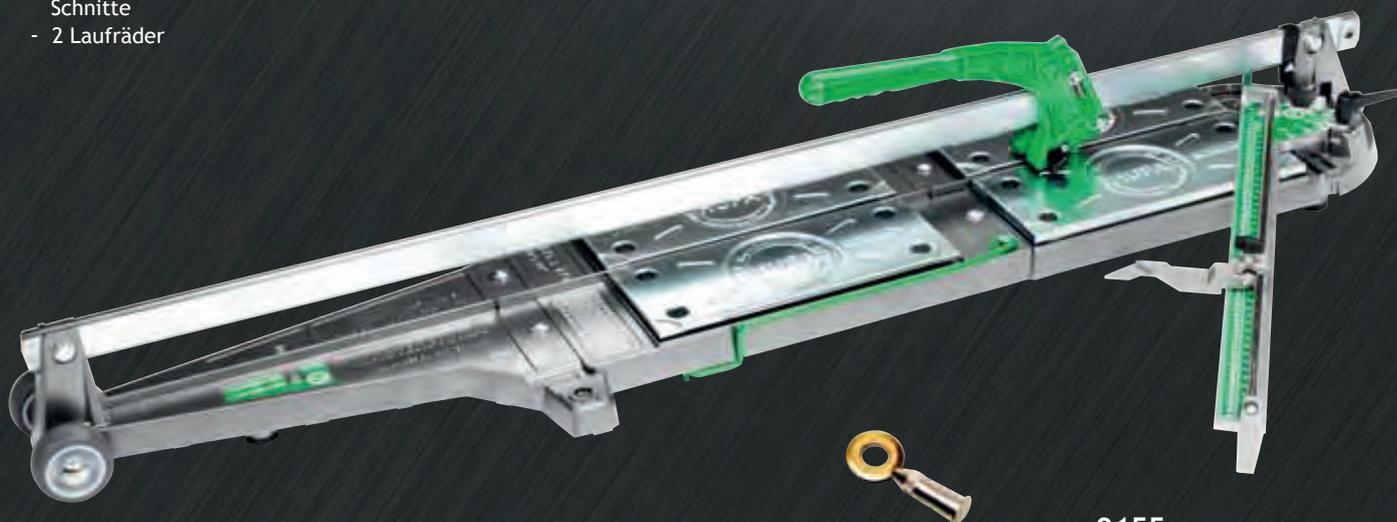

	9155
Ersatz-Schneidrädchen	14 mm TIN mit Achse SB€

Ersatzteile unserer HUFA-Fliesenschneider finden Sie auf den Seiten 52-53

FLASHLINE

Schneidsystem für Fliesen und Platten aus Feinsteinzeug

- Anti-Rutsch-System
- Schnellanschluss
- integrierte Schmierung
- Schnellwechsel des Schneidrades
- internationales Patent
- max. Schnittlänge: 340 cm
- max. Schnitthöhe: 1 cm

Das Kit enthält:

- 1x Ritzschlitten mit Schneidrand
- 3x 120 cm lange Schienen höhenverstellbar
- 1x Brechvorrichtung
- 1x Transporttasche

9175

Flashline
Komplettset
€ 799,-

9177

Ersatzrädchen
n TiN 7,5
mm mit Achse
€ 12,50



Schneiden von kleinen und großen keramischen Fliesen war noch nie so einfach!



	9460	9459
Fliesenleger-Arbeitstisch für Holzfliesenschneider bis Arbeitsfläche:	630 mm	800 mm
	83 x 34 cm	100 x 35 cm

- Vollverzinkt, stabiles Metallgestell
- 2 Bodenlaufräder
- Arbeitshöhe 3-fach höhenverstellbar: 72 cm, 80 cm, 86 cm
- flach zusammenklappbar
- Tragegriff



	1600
Werktisch	Länge: 100 cm
	Breite: 60 cm
	Höhe: 73-91 cm

- Tragkraft bis 120 kg
- 4-fach höhenverstellbar
- Stahlrohr-Fußgestell und Aluminiumrahmen
- beschichtete Tischplatte mit Maßskala
- Federklammern zum Verbinden mehrerer Einzeltische
- Tragegriff
- platzsparender Transport und Aufbewahrung



9465
Profi-Wartungsspray 200 ml
Ideales Pflegemittel für Holzfliesenschneider

9315

Hartmetall - Schneidrädchen TiN 20 mm Ø,
3 mm dick + Achse SB
TiN = Titan-Nitrid-Beschichtung

9305

Hartmetall - Schneidrädchen 20 mm Ø,
3 mm dick + Achse SB

9325

Hartmetall - Schneidrädchen 15 mm Ø,
3 mm dick + Achse SB.
Für Hobby 495/600

9310

Hartmetall - Schneidrädchen TiN 20 mm Ø,
3 mm dick, lose
TiN = Titan-Nitrid-Beschichtung

9300

Hartmetall - Schneidrädchen 20 mm Ø,
3 mm dick, lose

9320

Hartmetall - Schneidrädchen 15 mm Ø,
3 mm dick, lose.
Für Hobby 495/600



Achsbolzen
Für alle Ausführungen

9330
lose

9331
SB-Verpackung





9360
Fliesenlochzange SB
Aus Chrom-Vanadium-Stahl



9361
Fliesenlochzange SB mit Feder
Aus Chrom-Vanadium-Stahl




9387
Fliesen-Rabitzzange SB mit extra schmalen Kopf 12 mm
Aus Chrom-Vanadium-Stahl



9385
Fliesen-Rabitzzange SB 225 mm
Aus Chrom-Vanadium-Stahl



9362
Mosaikzange SB
Mit HM-Schneide

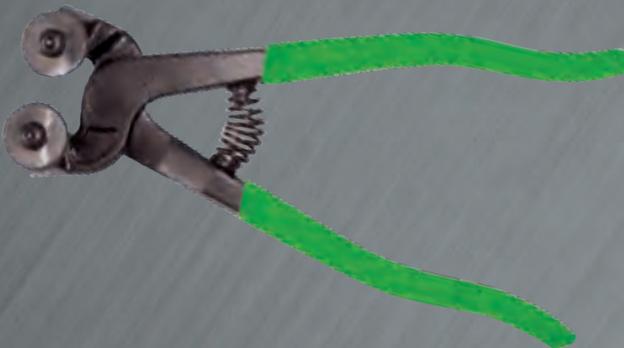

9364
Glasbeißzange SB
Zum Schneiden von Mosaik- und Glasmosaikstücken
Mit HM-Brechrädchen



9178
Fliesenbrechzange
Zum Brechen von großformatigen Fliesen

9363

Fliesenschneid-Brechzange SB
Mit HM-Schneidrädchen



9624

Hand liesenschneider
Mit HM-Schneidrädchen



9380

Pro i-HM-Glas liesenschneider SB
Mit HM-Rädchen für Platten von 2-10 mm



9642

Glasschneider
Mit 5 WS Rädchen, SB-verpackt



	9522	9523
Gummihammer	54 mm	65 mm
Weiß, mit Holzstiel		



	9515	9516
Fäustel	1000 g	1250 g
TÜV/GS-geprüft DIN 6475 Hartholzstiel, Sicherheitskeil		



9102


Fliesenhammer
mit Hartmetallspitze



9103

Fliesenhammer 2 K
mit Hartmetallspitze, 2-Komponentengriff.
Ergonomisch optimiert, angenehmes Handling.



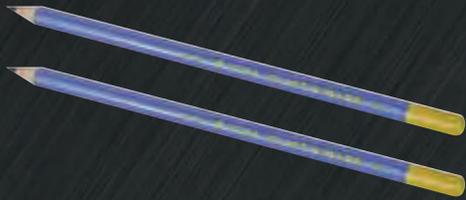

9351 **9349**

Spezial-Graphitstift, 2 Stück SB

schwarz rot

Schreibt auf allen Fliesen,
Kacheln und Glas



9352 **9348**

Spezial-Graphitstift, 12 Stück

schwarz rot

Im Karton



9342

Taschensäge

Für Metalle, wie z.
B. Edelstahlprofile
usw.



9343

Ersatzsägeblätter

f. Metalle
Holz, Plastik

12 Stück im Karton
passend für Taschensäge

9344

f. Metalle
Kupfer, Aluminium



9353

Fliesenlochboy Für

330 mm Platten



9375

Fliesenlochbohrer SB

Mit HM-Schneide



9376

Lochbohrerset SB

HM-bestückt mit Bajonett-Verschluss für die
Bohrmaschine. Komplettsset mit Bohrkronen 33 mm, 53
mm, 67 mm und 73 mm Zum Bohren von
Steingutfliesen, Ziegelmauerwerk, Leichtbausteinen und
Gipsplatten

9354

Fugenkratzer SB

HM-beschichtet mit 2 Klingen

9357

2 Ersatzklingen SB für Fugenkratzer

9356 Profi Fugenkratzer groß SB

HM-beschichtet mit 2 Klingen montiert

9355

2 Ersatzklingen SB für Profi Fugenkratzer groß

9358 Schleifreisen SB

150 x 8 mm. 2 Stück auf Karte

9367

Fliesenlegersenklot SB

70 g, aus Stahl, mit abschraubbarem Messingkopf

9350

Fliesen-Anreißnadel SB

120 mm Länge, mit HM-Schneide

9525

Fliesenfeile flach

HM-beschichtet
Länge: 300 mm

9526

Fliesenfeile halbrund

HM-beschichtet
Länge: 270 mm

9716
HM-beschichtete Schleifkelle

9717
Korn 16

9717
Korn 36

mit Softgriff

Maße: 21 x 13 x 8,5 cm

9520

Kombi-Schleifstein weich/hart

Silicium-Karbid dunkel, Körnung C
30/80 LMV Maße: 200 x 50 x 25 mm

9519

Gummi-Schleifer

Für Fliesen- und Fugenbearbeitung. Hochelastisch, keine Verfärbung durch Abrieb. Anwendung trocken oder nass. NK 100R
Maße: 80 x 50 x 20 mm





9391

Pro i-Schlagschnurgerät

Neue Ausführung! Mit Übersetzung und Trageclip. Mit Metall-Gehäuse, 20 m Schnur



9392

Farbpuder rot, 100 g

9393

Farbpuder blau, 100 g



9365

Fliesenlegerschnur rot 0,7 mm x 50 m

Extra dehnbar



9366

Fliesenlegerschnur grün/weiß 1,0 mm x 50 m



9372

Ersatzgummi 20 m

Für Fliesenleger-Ecken



9371

Fliesenlegerecken SB


Mit Gummi



9370

Fliesenlegerecken „Pro“ SB

2 Stück, optimal auch zur Diagonalverlegung

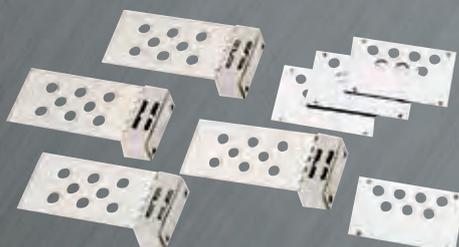

9390

Fliesenlegermagnete SB

8-teilig, für alle Fliesenformate. Schwere Ausführung

1524L

Fliesenlegermagnete lose

für alle Fliesenformate. Schwere Ausführung

	9530	9531	9532	9533	9534	9535	9536
--	------	------	------	------	------	------	------

Fliesenkreuze SB

2,0 mm 2,5 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm €

Kunststoff Beutel
à 200 Stück



Artikel 9530- 9536

	9529	9828	9827
--	------	------	------

Fliesenkreuze SB, lange Schenkel

1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm

Kunststoff Beutel
à 200 Stück



Artikel 9529 - 9827

	9537	9517	9518
--	------	------	------

Fliesenkeile SB aus Holz

250 St SB 500 St Im Beutel 1000 St Im Beutel

Aus Buchenholz 54 mm lang,
ca. 7 mm hoch auf 0,5, ca. 6
mm breit



9502

Spaltplattenkeile aus Buche

à 250 Stück. 44 mm Höhe
lang. 14 auf 4 mm. 6 mm
breit



9507

Holzkeile aus Buche

Für den Treppenbau
à 100 Stück. 100 mm lang.
Höhe 17 auf 0 mm. 24 mm breit



9538

Fliesenkeile SB aus Polystyrol

à 200 Stück



	9527	9528
--	------	------

Bodenkeile 100 Stück, SB

3- 6 mm 5-11 mm



9524

Fliesen- Sichelkeile

1 - 10 mm, 100 Stück im Beutel




	7615	7616	7617	7618
--	------	------	------	------

Multispacer 100 Stück, im Beutel

1 mm 2 mm 3 mm 5 mm €

Leicht zu verwenden und wiederverwendbar
Dank seiner besonderen Geometrie garantiert
er vielfältige Einsätze, einen gleichmäßigen
Fugenabstand und eine perfekte Übersicht der
Fugen während der Verlegung.

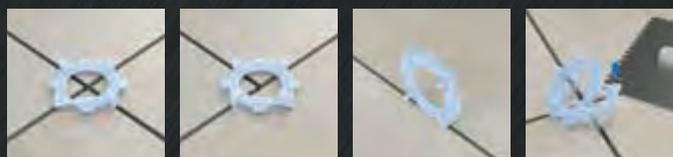

HUFA®-Fliesennivelliersystem

- Nivelliersystem für alle Fliesenstärken von 0–40 mm
- Einfaches Spannen der Zugkappen mit Spezialzange
- Robuste Zange in Handwerker Ausführung mit Softgriff
- Kein Verrutschen der Fliesen beim Nivellieren
- Sollbruchstelle für einfaches Entfernen der Zugkappen
- Zugkappen wiederverwendbar



HUFA-Nivellier Starterset



Zum einfachen Nivellieren von Fliesen im Kleber. Im praktischen Eimer zum Aufbewahren.

Bestehend aus:

- 100 Stück Zuglaschen
- 100 Stück Zugkappen
- 1 Stück Nivellierzange

7550

HUFA-Nivellierzange



Aus Stahl mit 2-K-Griff in praktischer Blisterverpackung

7554

HUFA-Nivellierzange Pro i



Mit justierbarer Spanneinstellung

Material: stabile Metalltechnik mit Kunststoffgehäuse

7051

HUFA-Zugkappen Im Polybeutel



7553

100 Stck. Zugkappen Mit KS-Laschen

7052

100 Stck. Zugkappe HUFA mit Metall-Laschen

HUFA-Zuglaschen Im Polybeutel



7555

100 Stck. Zuglaschen


7556

500 Stck. Zuglaschen

7557

1000 Stck. Zuglaschen

So einfach funktioniert das HUFA®-Fliesennivelliersystem

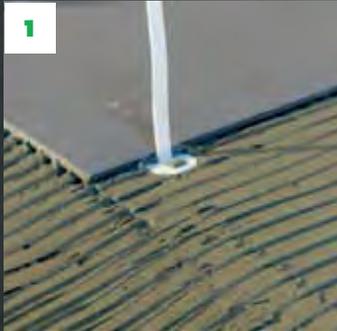

1
Legen Sie die erste Fliese (mind. 5 mm Fliesendicke) in den Kleber und schieben Sie die Zuglasche unter die Fliese. Die Zuglasche sollte für beste Ergebnisse ca. 10 cm von der Ecke entfernt sitzen. Positionieren Sie an jeder Ecke, ca. 10cm entfernt, eine Zuglasche.





2
Legen Sie die nächste Fliese an und bestimmen Sie mit Fugenkreuzen die Fugenbreite.




3a
Ziehen Sie die grünen Zugkappen über die weißen Zuglaschen, bis diese auf der Fliese aufsitzen.

Das Ergebnis spricht für sich:

exakt nivellierte Fliesen ohne Kantenstöße oder Höhenversatz.

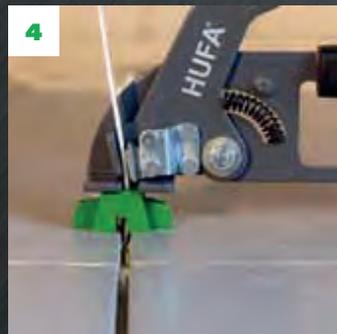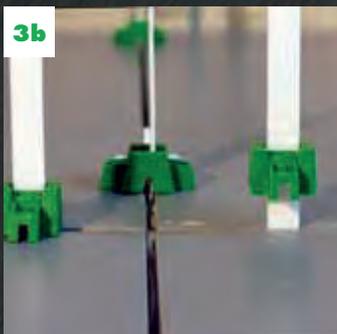


4
Spannen Sie nun vorsichtig mit der original HUFA®- Nivellierzange die grünen Zugkappen nach, bis diese plan auf der Fliese aufsitzen – hierfür brauchen Sie nicht viel Kraft. Die Fliesen richten sich nun auf eine Höhe aus.

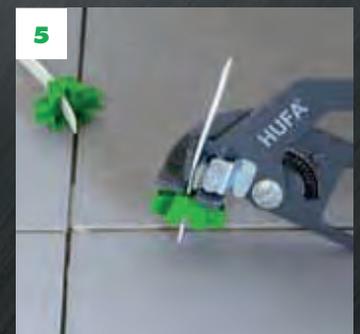

5
Nachdem der Fliesenkleber ausgehärtet ist, müssen Sie mit der Nivellierzange die Zugkappen überspannen. Die Zuglaschen reißen dann an der dafür vorgesehenen Sollbruchstelle, nur dadurch ist eine ordnungsgemäße Verarbeitung gewährleistet. Für unsachgemäße Anwendung können wir keine Haftung übernehmen.




ohne Nivelliersystem



mit Nivelliersystem

Keil-Fliesennivelliersystem

- Nivelliersystem für alle Fliesenstärken von 6–15 mm Stärke
- Einfaches Nivellieren durch große Keilauflage
- Robuste Zange in Handwerker Ausführung mit Softgriff
- Sollbruchstelle für einfaches Entfernen der Zuglaschen
- Keile wiederverwendbar
- 2 verschiedene Zangen zur Auswahl
- Laschen 1,5 mm für Fliesenstärke von 6–15 mm geeignet
- Laschen 2,0 mm für Fliesenstärke von 3–12 mm geeignet



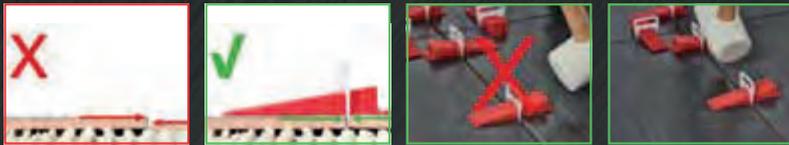


	1170	1170-2	
Basis-Set KS	inkl. Laschen 1,5 mm	inkl. Laschen 2,0 mm	
Bestehend aus:			
- 100 Stück Keile			
- 100 Stück Laschen			
- Nivellierzange aus Kunststoff			
- Lieferung im Kunststoffeimer			
	1169	1169-2	
Basis-Set Metall	inkl. Laschen 1,5 mm	inkl. Laschen 2,0 mm	
Bestehend aus:			
- 100 Stück Keile			
- 100 Stück Laschen			
- Nivellierzange aus Metall			
- Lieferung im Kunststoffeimer			
	1171	1172	1173
Laschen	100 Stück	250 Stück	500 Stück
Fugenbreite 1,5 mm			
	1171-2	1172-2	1178
Laschen	100 Stück	250 Stück	500 Stück
Fugenbreite 2,0 mm			
		1175	1174
Keile		100 Stück	250 Stück
	1176	1177	
Nivellierzange	Metall	Kunststoff	

Proleveling-System

Das Proleveling- System ist ein revolutionäres und innovatives Nivellierungssystem für die Verlegung von Fliesen mittleren und großen Formats zwischen 3 und 40 mm.

- Einfache und schnelle Verlegung mit nur 2 Teilen
- Großes Angebot an vielen verschiedenen Nivellier Vorrichtungen
- Durch T- und kreuzförmige Nivellier Vorrichtungen große Einsparungen möglich
- Für alle Fliesen von 3 mm - 40 mm geeignet
- Leichtes Entfernen durch Sollbruchstelle der Nivellier Vorrichtungen
- Zugstangen wiederverwendbar
- Mit optionalem Oberflächenschutz
- Patentiertes System
- Ab 20 mm Material erhöht sich die Fugenbreite auf die Gewindebreite von 8 mm

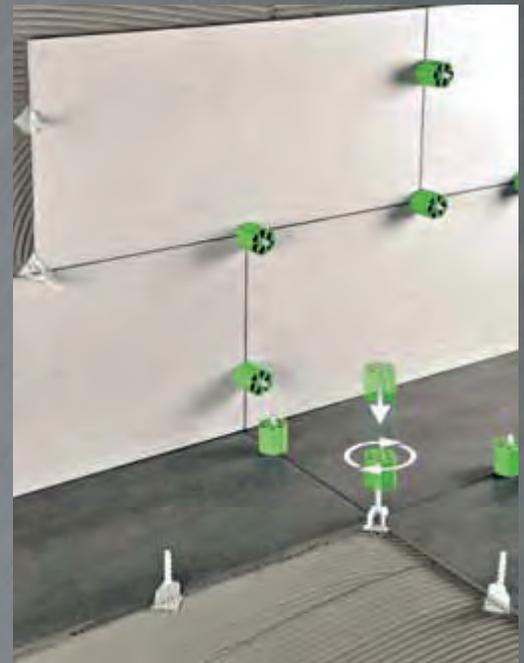

	7600	7601	7602	7603
Nivellier Vorrichtung linear	1 mm	2 mm	3 mm	5 mm 100
	Stück	100 Stück	100 Stück	100 Stück

	7604	7605	7606	7607
Nivellier Vorrichtung T-förmig	1 mm	2 mm	3 mm	5 mm 100
	Stück	100 Stück	100 Stück	100 Stück

	7608	7609	7610	7611
Nivellier Vorrichtung kreuzförmig	1 mm	2 mm	3 mm	5 mm 100
	Stück	100 Stück	100 Stück	100 Stück



7612

Zugstange, 50 Stück

Beidseitig verwendbar, für Höhen von 3 - 40 mm



7614

Oberflächenschutz, 50 Stück


Schützt die Oberfläche wie z.B. bei Marmor und Naturstein vor Kratzern, die von der Zugstange während der Nivellierung des Bodens hervorgerufen werden könnten



7613

Praktischer Abschrauber

Zum schnellen Entfernen der Nivellier Vorrichtungen von der Zugstange mittels Bohrmaschine

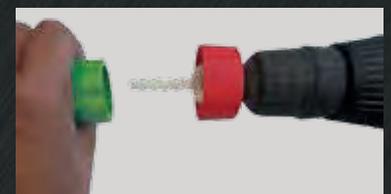



Profi-Ausfugbrett

Mit ergonomischen Griff und Moosgummi-Auflage 140 x 280 mm

9410	9412
Auflage schwarz	Auflage grün



Ausfugbrett

Mit Moosgummi-Auflage

9408	9841	9409
Auflage schwarz 140 x 280 mm	Auflage schwarz 120 x 240 mm	Auflage grün 140 x 280 mm



Moosgummi-Auflage
140 x 280 mm

9411	9413
schwarz	grün




9784

Fugbrett „Fummelbrett“
Mit Moosgummiauflage
schwarz



9416

Profi Fugbrett
Für Epoxid-Verfugung. Mit feinem Gummibelag auf Moosgummi-Rücken und 2 K-Griff mit Alu-Rücken 100 x 240 mm

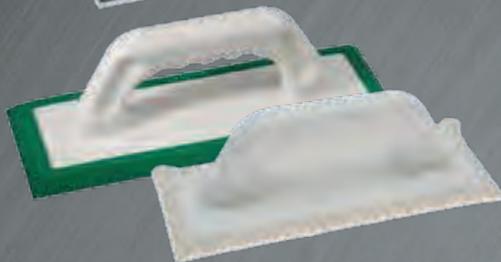

Fliesen-Fugbrett

Für Epoxidverfugung FCKW-frei

9816	9576	9577
weiche, grüne Aufl.	weich	hart



Profi Fliesenwischer

Mit doppelter Moosgummi-Einlage und Stielhalter

9578	9579
45 cm breit	55 cm breit



Metall-Gummiwischer

Mit Moosgummi

9580	9581
45 cm breit	55 cm breit



Fugengummi
Mit Holzgriff

9582	9583
200 mm breit	300 mm breit

9397

Profimesser Eos

Schwere Ausführung

9395

Profimesser Biko

Schwere Ausführung mit
18 mm Abbrechklinge Mit
3-fach Magazin

9394

Universalmesser mit Softgriff
mit 18 mm Abbrechklinge

Universalmesser
mit 18 mm
Abbrechklinge,
einfache Ausführung

9845

ohne Metall-
führung

9846

mit Metall-
führung

Ersatzklingen

á 10 Stück SB

9398

Trapez

9396

Abbrechklinge
18 mm

Ersatzklingen Evo

Professionelle, japanische
Power-Black-Klingen, 18 mm

9836

KS-Box
á 10 Stck. SB

9837

KS-Box
á 10 Stck. lose

9838

Verkaufsbox
20 KS-Boxen

9461

400 ml

9462

600 ml

Handdruckpresse

Profi-Schub
Für Kartuschen und
Schlauchbeutel mit geschlossenem
Kartuschenrohr. Gehäuse aus
Vollaluminium.

Inkl. Druckplatte und Düse.

9463

Handdruckpresse Skelett

Original Cox

9464

Handdruckpresse hebelübersetzt


Mit Spezialfederdruck und Auslaufstop


9705

Fugen Fux mit Spitze SB

Verstellbares „Winkelstück“ bis 45°

Eine Hilfe beim Abdichten von unzugäng-
lichen Stellen zwischen Kartusche und
Düse. (Bei 90° 2 Winkel benutzen)



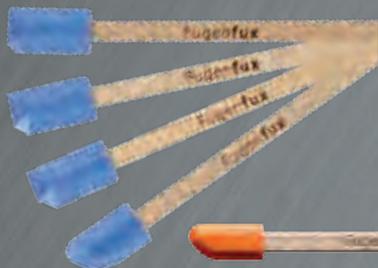

9543 **1822K**
Glättfix-Siliconspachtel SB Verkaufsbox
Das Originale à 50 Stück

9544 **1823K**
Multiglättfix SB Verkaufsbox
Auch für Glasversiegelung à 50 Stück

9540 **9539**
Glättfix-Expert SB Verkaufsbox
Das Originale à 50 Stück

9720
Fugenglätter „Fugenfix“ SB
à 5 Stück
Handliches und sicheres Abziehen von Silikon- oder Acrylfugen Gesamtlänge: 15 cm

9541
Fugi 3er-Set
In Kunststoffschachtel
Mit Fugi können Sie einfach und schnell schöne, dauerhafte Fugen schaffen. Das besondere daran ist, dass Fugi im Gegensatz zur herkömmlichen Fugenbearbeitung ohne Kontaktmittel wie Seifenwasser oder Essig auskommt.

9829 **9830**
Dichtmassespachtel Klein Groß
Stiel 19 cm Stiel 19 cm
Bl. 45 x 25 cm Bl. 95 x 50 cm

9805 **9806**
Fugenfux Klassik Blau Multitool Orange
4 Werkzeuge im Set 1 Werkzeug = 5 Fugen
6,3 mm, 8,3 mm 10 mm 6,3 mm, 8,3 mm, 10 mm
mm und rund und rund 13 mm, 21 mm

9542
Fugenmesser SB
mit doppelseitiger Klingensform.
Optimales Rausschneidewerkzeug für flexible Dichtstoffe wie z.B. Silikon und Acryl

9698 **9843**
Handzerstäuber 1 Liter Standard 1 Liter Profi mit
Pumpvorrichtung

A high-contrast, black and white photograph showing a close-up of a dark, textured surface being sprayed with water. The water is captured in mid-air, creating a series of vertical streams and droplets that catch the light. The background is dark and out of focus, emphasizing the texture of the surface and the dynamic movement of the water. The overall mood is industrial and powerful.

FLIESENREINIGUNG

Profi-Clean – Das Original

24l-Eimer mit Doppelwaschrollen

Hochwertige, dickwandige Kunststoffe und stabile Bodenrollen garantieren Langlebigkeit.

Eimer mit Aufstellfläche. Problemlose Reinigung über Aufstellen und Auskratzen



Lange Bauform des Eimers für einfaches Einführen des Schwammbretts

Eimer-Bodenkontur fällt nach hinten ab.

Schwefelstoffe und Fugenmörtel setzen sich ab.

Schräge nach hinten abfallende Bodenkontur ermöglicht das Absetzen von Schwebstoffen (Fugenmörtel). Plane rückseitige Aufstandsfläche, über die der Eimer gekippt werden kann, um den Bodensatz mittels Kelle oder Spachtel herauszuschaben.

Verschiebbarer Griff, dadurch verschwindet der Griff im umgeklappten Zustand hinter dem Eimerrand. Großer Radius im rückwärtigen Boden, um Bodensatz problemlos entfernen zu können. Lange Bauform des Eimers erleichtert das Einführen des Schwammbrettes und gleichzeitig das Abstreifen über die beiden Abstreifwalzen.



9710

Waschset „Profi-Clean“

Aktions-Set mit Hydro-Waschbrett geschnitten und 2 Waschrollen mit Kunststoffachse

9450

Waschset „Pro i-Clean“

24 Liter-Eimer mit Doppelrollenaufsatz. Waschrollen mit stabilen Metallachsen inklusive Bodenrollen



9451

Waschset „Pro i-Clean“

24 Liter-Eimer mit Doppelrollenaufsatz. Waschrollen mit stabilen Metallachsen inklusive Bodenrollen

- Inklusive Bodensieb aus Metall
- Inklusive Profi-Waschbrett 14 x 28 gerastert



9448

Waschset „Pro i-Clean“-Spezial

Mit unserer neuen Waschrolle „Spezial“ Wasserdurchlässige Noppen-Waschrolle mit stabilen Metallachsen

- 24 Liter-Eimer mit Doppelrollenaufsatz
- Inklusive Bodenrollen



9449

Komplettsset: Waschset „Pro i-Clean“-Spezial

Mit unserer neuen Waschrolle „Spezial“ Wasserdurchlässige Noppen-Waschrolle mit stabilen Metallachsen

- 24 Liter-Eimer mit Doppelrollenaufsatz
- Inklusive Bodenrollen
- Inklusive Bodensieb aus Metall
- Inklusive Profi -Waschbrett 14 x 28 gerastert





9452
Bodensieb aus Metall



9715
4 Boden-Laufräder



9712
Waschrolle
mit Kunststoffachse
Preis pro Rolle



9711
Waschrolle
mit Metallachse
Preis pro Rolle



9454
Waschrolle Spezial
mit Metallachse Preis
pro Rolle



9453
Fliesenleger-Set 3-teilig
10 L-Eimer, Waschrolle.
Inkl. Ausfugbrett und Waschbrett.



	9785	9786
Baueimer mit Henkel	12 l	20 l



	9788	9789
Mörtelkübel	65 l	90 l



	9388	9389
Viskose-Waschbrett Zur Reinigung bei Epoxid-Verfugung	glatt 300 x 150 mm	geschnitten 300 x 150 mm

	9402	9403	9813	9814	
Hydrowaschbrett	140 x 280 mm	140 x 280 mm	340 x 200 mm	340 x 200 mm	
Auflage 30 mm	ungerastert	gerastert	ungerastert	gerastert	

		94009405			
Profi Hydrowaschbrett	140 x 280 mm, Auflage 30 mm	ungerastert	gerastert		
	Mit ergonomischen Griff				

		9381	9382	9383	
Reibebrett mit Softgriff	280 x 140 mm	Hydro-Auflage	Hydro-Auflage gerastert	Zellgummi-Auflage	
	Das Reibebrett mit dem ergonomischen 2-Komponenten-Griff				

		9404	1471	1475	
Klett-Trägerbrett/Auflagen	130 x 270 mm	Klett-Trägerbrett ohne Auflage	Hydro-Raster-schwamm-Auflage	Zellgummibelag-Auflage schwarz	
	Für alle Beläge mit Velourfliesrücken	130 x 270 mm	300 x 150 mm	280 x 140 mm	

	1476	2312	2315	2316	
	Zellgummibelag-Auflage grün	Hydro-Auflage mit Softrücken geschnitten	Hydro-Auflage mit Softrücken glatt	Hydro-Auflage mit Softrücken glatt	
	280 x 140 mm	300 x 150 mm	300 x 150 mm	280 x 140 mm	

	9850	9851	
Hydrowaschbrett	10 mm	20 mm	
	140 x 280 mm, flache Auflage		



	9377	9378	
Hydrowaschbrett profiliert	Waschbrett	Ersatzbelag	
	140 x 280 mm		





	9401	9406	9811	9812
Hydro Auflagen 30 mm stark	140 x 280 mm ungerastert	140 x 280 mm gerastert	340 x 200 mm ungerastert	340 x 200 mm gerastert



9470
Padbrett
230 x 110 mm, für Pad-Auflagen



	9471	9472	9473
Pad-Auflagen 240 x 120 mm	fein	mittel	grob



9415
Fliesenschwamm Original „Hydro“
170 x 115 x 70 mm.



9417
NEU: Fliesenschwamm Original „Hydro“ 50 mm
Für die bessere Handhabung: Nur 50 mm dick
170 x 115 x 50 mm. Mit HUFA-Logo




9414
Viskoseschwamm
Säurefest und extrem
saugfähig 145 x 100 x 45 mm



	9467	9468
Epoxidschwamm Grobporig, 150x100x50mm	hart	weich

9479
Kombischwamm
Hydro/Epoxid hart, 165x110x60 mm

GLÄTTEKELLEN HANDKELLEN

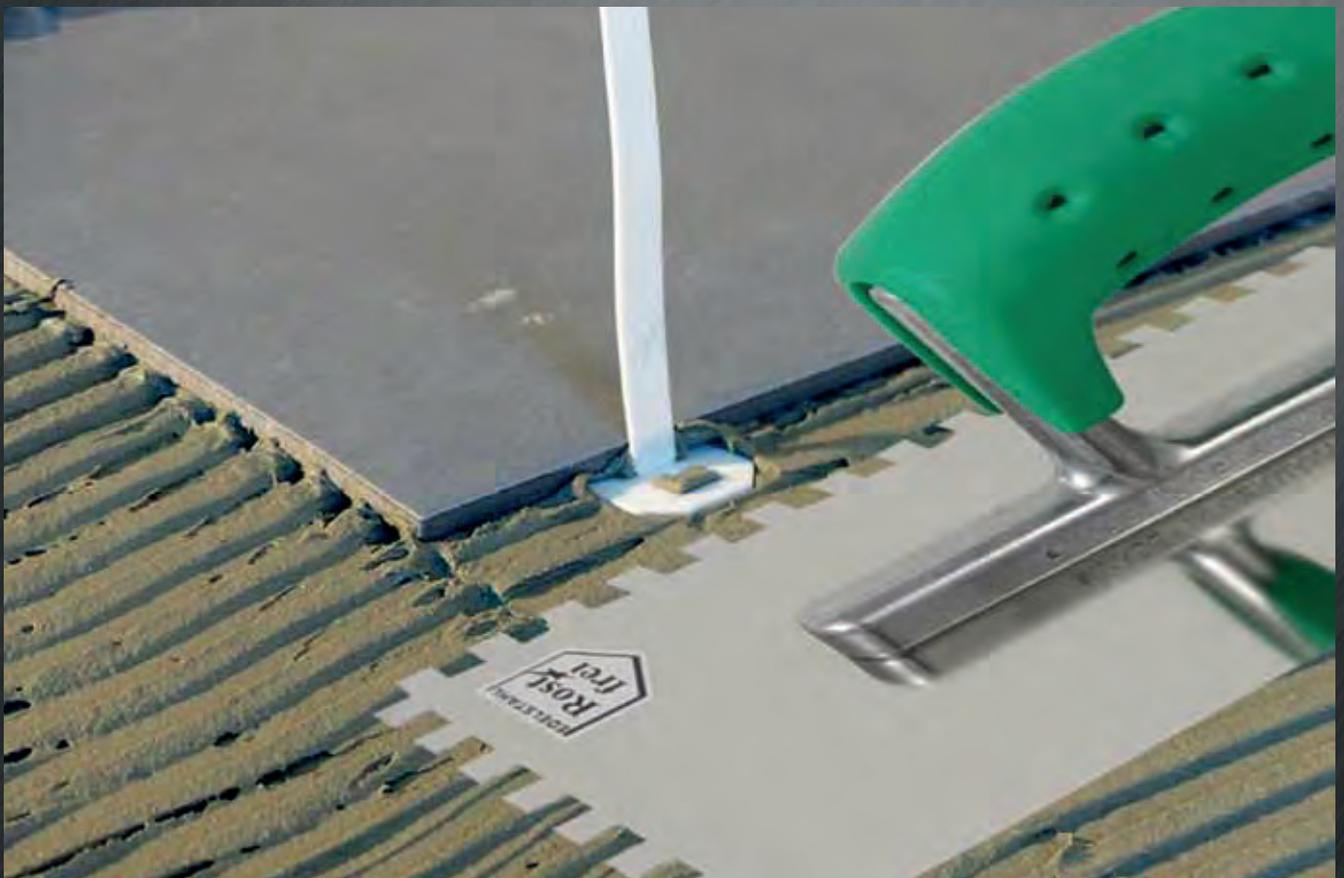



	9425	9426	9427	9428	9429	9430	9432	9433
Glättkelle mit Naturholzgriff	ohne Zahnung	4x 4	6 x 6	8 x 8	10 x 10	12 x 12	15 x 15	20 x 15 halbrund
Aus Stahl, 280 x 130 mm								




	9589	9565	9566	9564	9570	9571	9572	9588
Schweizer Aufziehplatte mit Naturholzgriff	4 x 4	6 x 6	8 x 8	10 x 10	12 x 12	15 x 15	20 x 20	20x15 halbrund
Rostfrei, 480 x 130 mm								




	9418	9419	9420	9421	9422	9424
Profi-Glättkelle, 4 Rostfrei	ohne Zahnung	Zahnung 4 x 4	Zahnung 6 x 6	Zahnung 8 x 8	Zahnung 10 x 10	Zahnung
Mit 2 Komponenten-Softgriff, gummierte, ergonomische Form für ermüdungsfreies Arbeiten. 280 x 130 mm				€		

9434	9435	9431
Zahnung 5 x 15	Zahnung 20 x 20	Zahnung 20 x 12 halbrund

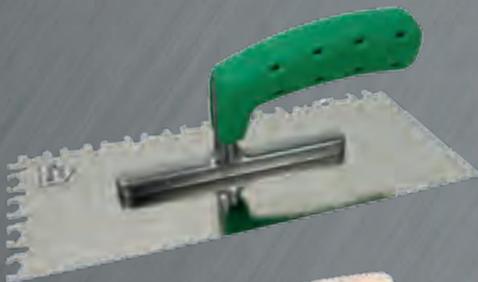

9423
Spezialglättkelle HT-Zahnung
Mit Softgriff, rostfrei. 280 x 130 mm, zum hohlraumlosen Verlegen von Fliesen und Platten

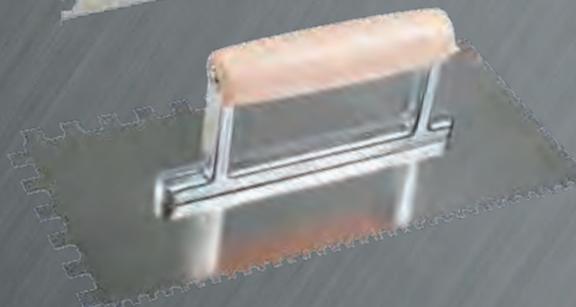

9718
Buttering-Floating Kelle
Rostfrei, 280 x 130 mm, eine Kelle mit zwei Zahnungen, 4x4 und 10x10 mm, Griff mit Doppelstütze



stabile Ausführung
mit extra langer Stütze 24 cm



NEU	9680	9681	9682	9683	9684
Profi-Glättekelle 280	glatt	4 x 4	6 x 6	8 x 8	10 x 10
Softgriff mit stabiler, langer Aluminium-Stütze					
Rostfrei. 280 x 130 x 0,7 mm					
Aluminiumstütze 240 mm	9685	9686	9687	9688	
mit 6 Bolzen für ein gerades Kellenblatt und gleichmäßige Abnutzung	12 x 12	15 x 15	20 x 20	20 x 12 x 7 halbrund	



stabile Ausführung
mit extra langer Stütze 24 cm



NEU	9689	9690	9691	9692	9693
Profi-Glättekelle 350	glatt	4 x 4	6 x 6	8 x 8	10 x 10
Softgriff mit stabiler, langer Aluminium-Stütze					
Rostfrei. 350 x 130 x 0,7 mm					
Aluminiumstütze 240 mm	9694	9695	9696	9697	
mit 6 Bolzen für ein gerades Kellenblatt und gleichmäßige Abnutzung	12 x 12	15 x 15	20 x 20	20 x 12 x 7 halbrund	



NEU	9721	9722	9723	9724
Distanzkelle mit Softgriff	6 x 6	8 x 8	10 x 10	12 x 12
mit 45° gebogener Zahnung				
Rostfrei. 280 x 130 mm				

	9585	9586	9587	9584
Kleberspachtel	4 x 4	6 x 6	8 x 8	10 x 10
180 mm breit				
Mit Holzgriff				





9440

Fliesenkelle Herzform mit Gummikappe

Mit Naturholzgriff
Stahl, 160 mm

9439

Fliesenkelle Süddeutsche Form

Mit Naturholzgriff
Stahl, 160 mm

9438

Fliesenkelle Schweizer Form

Mit Naturholzgriff
Stahl

	9436	9437
Mauerkelle	160 mm	180 mm
Mit Naturholzgriff Stahl, Schwanenhals		

	9443	9444	9445
Berner Putzkelle	120 mm	140 mm	160 mm
Mit Naturholzgriff Stahl			

	9701	9441	9442	9702
Gipserspachtel	40 mm	60 mm	80 mm	100 mm
Mit Naturholzgriff Stahl				

	9446	9447
Gipserspachtel	6 x 6	8 x 8
Mit Naturholzgriff rostfrei	gezahnt	gezahnt

	9700
Gipserspachtel	80 x 110
Stahl Mit langem Heft	

	9556	9557
Mauerkelle	160 mm	180 mm
Schwanenhals		
Mit Softgriff		
Rostfrei		

	9558	9559	9562
Berner Putzkelle	120 mm	140 mm	160 mm
Mit Softgriff Rostfrei			

	9563	9560	9561	9703
Gipserspachtel	40 mm	60 mm	80 mm	100 mm
Mit Softgriff Rostfrei				


	9664	9665	9666	9667	9668	9669
Malerspachtel	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm
Mit Holzgriff						

9640
Gipserbecher rund
130 mm

9641
Gipserbecher flach
150 mm

9663
Gipserpfanne
Verzinkt

9649
Stoßspachtel
Mit Holzgriff. Breite 80 mm, Blatt 2,4 mm

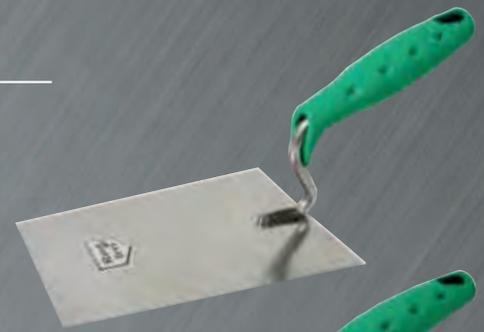



**ALLGEMEINE
WERKZEUGE**

4448

Saugheber Gummi

Tragkraft 9 kg - 3 Zoll (7,62 cm)



9675

Saugheber 1-fach Kunststoff


Tragkraft bis ca. 40 kg



9469

Saugheber 2-fach Kunststoff

Tragkraft bis ca. 60 kg

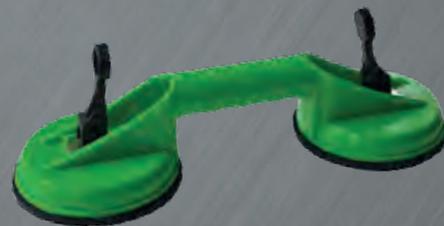

9708

Saugheber 3-fach Kunststoff

Tragkraft bis ca. 100 kg



9474

Saugheber 2-fach Alu

Tragkraft bis ca. 90 kg



9706

Saugheber 3-fach Alu

Tragkraft bis ca. 140 kg



9849

Saugheber mit Handpumpe


extrem hohe Saugkraft bis ca.
110 kg mit Handpumpe im
Transportkoffer





Profi						
Leichtmetall	9550	9551	9552	9553	9554	9555
Wasserwaage	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm
			9545	9573	9574	9547
			120 cm	150 cm	180 cm	200 cm

Silberfarbig eloxiert mit verbreiterten Auflageflächen. Abmessungen 50 x 26 mm. Mit 2 Libellen eingeschraubt und gesichert.

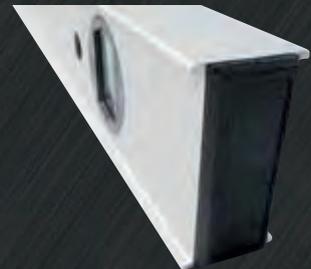

9548

Estrich- Messkeil

Eingravierende Millimetereinteilung von 1- 20 mm aufsteigend. Leichtes Ablesen der Unebenheiten zwischen Messlatte und Messkeil möglich

9549

Qualitätsmeterstab

2 m, weiß, 10 Glieder, Gelenke mit innenliegenden gehärteten Stahlfedern

9521

Gehrungsschere

Ideal auch für Kunststoffprofile

9340

Schlitzmeißel

Aus Chrom-Vanadium, mit Kopfhärtung Länge: 240 mm

9341

Fugenmeißel

Aus Chrom-Vanadium, mit Kopfhärtung Länge: 250 mm

Schutzgriff

9337

für Schlitzmeißel

9338

für Fugenmeißel

9782

Steinhauerstift groß

Graphitmine 240 mm
Zum Markieren von rauen, harten Oberflächen, Ziegel, Stein, Beton


Wendelrührer verzinkt Für zähe Materialien Verschiedene Ausführungen	9504	9505	9506
	70 x 400 mm mit Schaft	100 x 400 mm mit Schaft	120 x 570 mm mit Schaft




Wendelrührer verzinkt mit M14 Gewinde	9508	9509
	120 x 600 mm M 14 Gewinde	135 x 600 mm M 14 Gewinde



Mörtelrührer verzinkt mit M14 Gewinde	9727	9728
	120 x 600 mm M 14 Gewinde	140 x 600 mm M 14 Gewinde

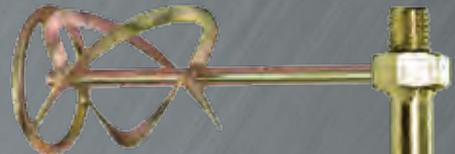

Rührbesen Mischen mit hoher Sogkraft verhindert Einmischen von Luft. Besonders für dünnflüssige Materialien	9729	9732
	120 x 600 mm mit Schaft	120 x 600 mm M 14 Gewinde

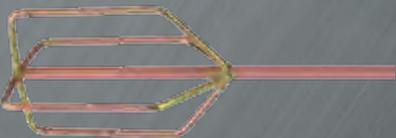

Epoxidrührquirl Mischen mit hoher Sogkraft Verhindert die Bildung von Klumpen und Lufteinflüsse	9733	9734
	100 x 600 mm mit Schaft	150 x 600 mm M 14 Gewinde




Stachel-Entlüftungsroller Zum Entlüften von Bodenbeschichtungen	9726	9475	9476	9725	9477	9478
	50 cm Stachellänge 31 mm	50 cm Stachellänge 21 mm	50 cm Stachellänge 11 mm	25 cm Stachellänge 31 mm	25 cm Stachellänge 21 mm	25 cm Stachellänge 11 mm



9575 Nagelsohlen Estrich- und Kleberschuhe, Nylonmaterial, montiert



9824	9825	9826
75 cm Stachellänge 31 mm	75 cm Stachellänge 21 mm	75 cm Stachellänge 11 mm

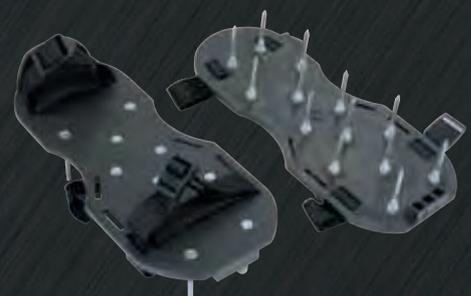



9503

Plattenheber DBP 40-60 cm

30 kg Traglast, Scherengriff, 40 - 60 cm verstellbar



Stoßscharren
mit Streben/Federstahlblatt

9730

300 mm

9731

500 mm

9735

Holzstiel für
Stoßscharren



9455


Universalbesen 40 cm Prestige

Elaston/PET, mit Kratzkante und
Universal-Stielhalter

9456

Besenstiel 1,30 m

o. Abb.

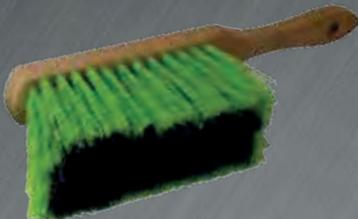

9457

Handfeger

Elaston/PET



9024

Handfeger Original Kokos



9025

Handfeger Standard



9458

Kehrschaufel

verzinkt

DIAMANTWERKZEUGE



Bohrkronen

M14-Diamantbohrkronen für den Trockenschnitt

- Für alle gängigen Winkelschleifer geeignet
- Einfaches Anbohren ohne Anbohrhilfe
- Sauberes Bohren ohne und mit Wasser
- Extrem schnittfreudig und langlebig
- innovative Diamanttechnologie
- für Granit, Naturstein, Feinsteinzeug
- Ideale Bohrtiefe: 15 mm / maximale Bohrtiefe: 30 mm
- Bohrkronen mit leicht taumelnden Bewegungen einsetzen.
- Standzeit kann durch Kühlpausen erhöht werden.
- Die Bohrtiefe entscheidet über die Standzeit.
- Drehzahlempfehlungen: 6000 bis 11000 U/min
- wenig Anpressdruck ausüben



TIPP: Durch taumelnde Arbeitsweise optimaler hoher Bohrfortschritt. Passend für Winkelschleifer

9601 6 mm	9602 8 mm	9603 10 mm	9604 12 mm	9596 14 mm	9605 22 mm	9606 25 mm	9607 30 mm	9608 35 mm
9609 40 mm	9610 45 mm	9611 50 mm	9612 65 mm	9613 68 mm	9592 80 mm	9839 100 mm	9593 110 mm	9597 120 mm



9598

M14-Bohrkronenset 4-teilig mit Transportkoffer

Inhalt: je 1 Stück M 14 Diamantkrone 22/40/68 mm
1 Diamantscheibe HUFA 115 mm

9599

M14-Bohrkronenset 4-teilig mit Transportkoffer

Inhalt: je 1 Stück M 14 Diamantkrone 22/35/40/68 mm

9600

M14-Bohrkronenset 7-teilig mit Transportkoffer

Inhalt: je 1 Stück M 14 Diamantkrone 25/35/40/45/50/68 mm und Diamant-Fingerfräser

9823

Fliesenleger- Profibox

Das 8-teilige Basis-SET für jeden Fliesenleger
Inhalt: M14-Diamantbohrkronen - je 1 Stück 25, 40, 68 mm
1x 125 x 22,2 mm HUFA-Diamanthexe
1x 125 x M14 Diamanttrenn- und Schleifscheibe
1x M14-Diamantfingerfräser 20 mm
1x M14-Diamantschleiftopf 50 mm
1x Diamant-Handpad K120

		9510	9511
HUFA-Diamanthexe	mm:	115	125
Superdünn mit Turbo-Feinschnitt	Bohrung:	22,2	22,2
Panzerkern für ruhigeren Lauf. Ideal für Fliesen, Feinsteinzeug, Granit, Beton und Ziegel			



		9016	9017	9018	9019	9020	9021
HUFA-Diamanthexe	mm:	180	200	230	250	300	350
Superdünn mit Turbo-Feinschnitt	Bohrung:	25,4/	30,0/	30,0/	30,0/	30,0/	30,0/
25,4/ Panzerkern für ruhigeren Lauf. Ideal für Fliesen, Feinsteinzeug, Granit, Beton und Ziegel.		25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
Scheiben mit doppelter Bohrung werden mit Distanzscheiben ausgeliefert.							



		9010	9011
Diamanttrennscheibe Fliese „HST“		115 mm	125 mm
Extra dünner Diamant-Belag 1,3 mm Doppelseitiger Flansch, feine Schnittlinie, ideal für Fliesen, Feinsteinzeug, Granit			

	9817	9818	9819
NEUHEIT: Diamantscheibe KERAMIK Spezial	250 x 25,4	300 x 25,4	350 x 25,4
<ul style="list-style-type: none"> - Spezialentwicklung für keramische Terrassenplatten/Feinsteinzeug bis 20mm - Engverzahnt, sauberer Schnitt, stabiles und vorgespanntes Stammblatt mit Seitenstabilität im Nassschnitt - Einsatz auf Steinsägen Einsatzbereich: Hartes Feinsteinzeug bis 20mm Stärke, dünne Granitplatten			




	9026	9027
Trennscheibe „Edelstahl“	115 mm	125 mm
für Edelstahl und Bleche, Extra dünn 1,0 mm, für Winkelschleifer 22,2 mm Aufnahme		



9840
Diamant- Schärfstein
Aus Silicium-Carbid, für den Trockenschnitt



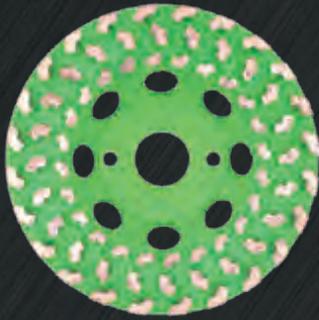

9820

PREMIUM-Diamantschleiftopf Ø 125 x 22,2 mm

- Mit neuartiger Segmentstruktur
- In Verbindung mit Staubabsaugungen (Beton Schleifer) kaum Verschmieren von Kleberresten und Kunststoffanstrichen
- Ideal fürs Aufrauen des Untergrundes
- ausgewogenes Schleifbild

Einsatzbereich: Estrich, Beton, thermoplastische Untergründe, Farbanstriche, Kleberreste.



9821

KERAMIK-Schleifteller Ø 125 x 22,2 mm

NEUHEIT - mit Diamantkörnern vakuumbeschichteter Schleifteller mit abgerundetem Schleifkörper - kein Schieben der Schleifkante, keine Ausbrüche, ideal zum Modellieren und für Jollykanten

Mehrschichtaufbau, dadurch ruhiges, ausbruchfreies Schleifen von Flächen und Kanten


Einsatzbereich: Feinsteinzeug, Fliesen, Beton und keramische Terrassenbeläge



9822

Diamantschleiftopf HR Perfekt Ø 125 x 22,2 mm

- Blocksegmente
- Schnell schleifend
- Perfekte Absauglöcher
- Universaleinsatz für Beton und Granite




9590

Mini-Diamant-Schleiftopf Ø 50 x 22,2 mm

50 mm x M14

Passend für Winkelschleifer.

Bestens geeignet für handliches randnahes Schleifen von Beton und Kleberresten.

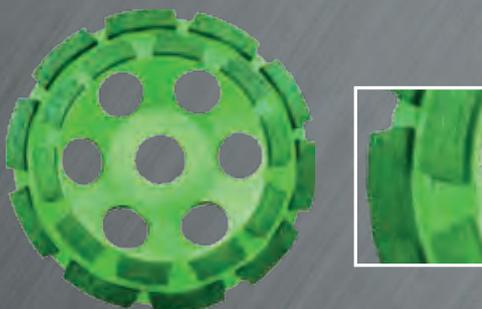

9591

Diamant-Schleiftopf Ø 125 x 22,2 mm

125 mm x 22,2

Doppelt belegt, ideal für Schleifarbeiten

Auf Beton, Estrich und Baumaterial

	9050	9051	9052	9053	9054	9055
Diamant-Trockenbohrer DIAV2	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	15 mm

6-kant Aufnahme für Bohrmaschinen oder Akkuschauber - ohne Schlag
HINWEIS: Taumelnde Bewegungen beim Bohren machen.

Einsatzbereich: Feinsteinzeug, Fliesen, Granitplatten bis 10 mm, Steinzeug



9056

Anbohrhilfe Mini Metall

von 4 - 75 mm



9595

Anbohrhilfe Profi



9615

Fingerfräser 22 x 64 mm lang

M14-Lochfräser für Winkelschleifer
 Zum Auffräsen vorhandener Löcher in Feinsteinzeug oder Naturstein bis 2 cm.
 Ideal auch zum Anfasen und Modellieren von Fliesenkanten.



	9616	9617	9618	9619
Profi Diamant-Handpads	K 50	K 100	K 200	K 800

Präzisionsführung!
 - Hoher Diamantanteil
 Zum Schleifen und Polieren von Naturstein und Feinsteinzeug. Im trockenen und im nassen Zustand anzuwenden.



ARBEITSSCHUTZ



9480 Neue DIN EN 14404!

Knieschoner Kastenform

Mit Ergo-Fix.



9481 Neue DIN EN 14404!

Knieschoner Kastenform, gelb

Mit Ergo-Fix.



9482 Neue DIN EN 14404!

Gelenk-Knieschoner

Außenhülle stoß- und
schlagfest. Großer
Schutzbereich, bequem,
druckresistent, rutschhemmend.

4428E

4428K

o. Abb. Ersatzteile
für Gelenk-Knieschoner

Gummieriemen
340 mm x 30 mm

Befestigungs-
knopf



9483 Neue DIN EN 14404!

Knieschoner „Basic-Clear“

Neopreneinfassung. Mit klarer
flexibler Front für empfindliche
Untergründe. Weiche Polsterung mit
elastischer Geleinlage. Sehr bequem.



9484 Neue DIN EN 14404!

Gel-Softschoner

Hoher Tragekomfort durch
weiche und hochwertige
Geleinlage aus Silikon

9778 Neue DIN EN 14404!

Knieschoner Wohltat weiß

Robuste, abriebfeste Gummihülle,
hochelastische Polsterung,
anpassungsfähige Form



9779 Neue DIN EN 14404!

Ultra-Knieschoner

Äußerst leicht, sehr angenehm zu
tragen, hochwertiges Material in
18 mm Stärke, wasserdicht





	9676	9677	9678
Nylonhandschuhe	Größe 9	Größe 10	Größe 11
mit Latexbeschichtung guter Grip und gute Rutschfestigkeit, wasserdicht			



	9790	9791
Industriehandschuhe	Größe L	Größe XL
Naturlatex, BW- Velourisierung		



	9793	9794
Latex-Einweghandschuhe	Größe L	Größe XL
In Spenderbox á 100 Stück (50 Paar) Guter Tragekomfort, gutes Fingerspitzen-und Tastgefühl, gepudert		



	9490	9491	9492
Fliesenlegerhandschuhe blau	Größe M 8	Größe L 9	Größe XL 10
Aus Naturlatex und Baumwoll- Strickfutter. Finger genoppt. Neue Ausführung			



	9485	9486	9487	9488
Fliesenlegerhandschuhe schwarz	Größe M	Größe L	Größe XL	Größe XXL
Mit Latexbeschichtung. Sehr gute Passform, sehr flexibel. Hohe Griff- und Rutschfestigkeit				



	9493	9494	9495	9496
Fliesenlegerhandschuhe schwarz	Größe M	Größe L	Größe XL	Größe XXL
Nylon-Strickhandschuhe. <u>Original Maxi-Flex</u> Mit Nitrit-PU-Foam-Beschichtung. Atmungsaktiv, ergonomische Passform, extrem hoher Tragekomfort				



	9489	9489XL
Schnittschutz-Strickhandschuhe	Größe L	Größe XL
Polyurethanbeschichtung. PSA Kategorie 2 - Schutz vor mittleren Risiken. Ergonomische Passform, atmungsaktiv, gute Schnittfestigkeit, gute Abriebfestigkeit		

Die Marke der Fliesenleger

9499

Knieroller



9807

Ergo-Kniekissen



9808

Ersatz-Kniepolster

22,5 x 18 cm, Stärke 1,8 cm



9803

Schutzbrille klar mit

Bügel DIN Norm EN 166



Artikel 9803

9804

Schutzbrille klare Gläser mit Bügel und

Seitenschutz DIN Norm EN 166



Artikel 9804

9799

Vollsichtbrille

DIN Norm EN 166



9852
Schutzmaske Mundschutz

1 Stück

9853
10 Stück

KN 95 nach EU-Standard GB2626-2006



9854
Schutzmaske Mundschutz mit Ventil

1 Stück

9855
10 Stück

KN 95 nach EU-Standard GB2626-2006



9795

Gehörschutzbügel

DIN Norm EN 352-2



9796

Gehörschutz

DIN Norm EN 352



9797
Gehörschutzstöpsel

Pack á 5 Paar

9810
Karton á 200 Paar

DIN Norm EN 352-2s





9501

Profi-Rührwerk

Besonders geeignet für das Fliesenleger- und Malerhandwerk. Zum Mischen von Fliesenkleber, Ausgleichsmasse, Farbe und Leim.

- Leistungsstarke 1100 Watt
- Elektronikschalter für stufenlose Drehzahländerung
- Rahmengriff für gutes Handling
- Lastendrehzahl 0 - 500
- Rührmenge bis 40 kg
- Gewicht 3,0 kg
- Inkl. Wendelrührer 120/M14-Gewinde



9831

50 Watt
2 m Kabel

9832

100 Watt
2 m Kabel

9833

200 Watt
4 m Kabel

LED Strahler IP65

Kraftvolle LED-Strahler in verschiedenen Wattstärken. Sehr hohe Leuchtkraft bei niedrigem Energieverbrauch. Alle Strahler inkl. klappbarem Fußgestell. 200 Watt-Strahler zusätzlich mit 2-fach Steckdose

9834

LED Twin-Strahler, IP 65, 2 x 30 Watt

Inklusive Teleskopstativ und 2 Strahler. Einzelne Strahler individuell zuschalt- und ausrichtbar

9842

LED Arbeitsleuchte 360° IP 54, 50 Watt

Schlag- und bruchfestes KS-Gehäuse. Hitze und frostbeständig. Incl. Griff zum Transportieren und Haken zur Befestigung. Zur Montage an Stativen geeignet. Kabellänge 5 m. Inklusive 2 Steckdosen

9835

Gummi-Handleuchte

Die bewährte, robuste Handleuchte. Für Glühlampen bis max. 60 Watt. Lieferung ohne Glühlampe

	9740	9741
Deckenbürste		lösungsmittel- beständig



	9742	9743
Haushaltsroller-Set	18 cm	24 cm



	9745	9746	9747
Flächenstreicher	3 x 10 mm	3 x 12 mm	4 x 14 mm



	9750	9751	9752
Heizkörperpinsel	25 mm	35 mm	50 mm




	9760	9761	9762
Lackierpinsel	35 mm	50 mm	60 mm



	9770	9771	9772
Heizkörperroller	komplett	Ersatzwalze	Steckbügel
10 cm Rolle			
Schaum, fein, Moltopren			



9780	9781
Ersatzwalze	Ersatzbügel
Breite 25 cm. Schaum fein, Moltopren, Rolle außen 74 mm	für große Flächenwalzen 25 cm
€ 7,90	

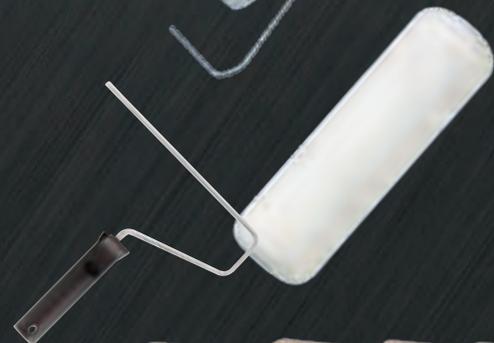

	9773	9774	9775	9776	9777
Maler Abdeck-Klebeband	19 mm	25 mm	30 mm	38 mm	50 mm

Spitzenqualität, Rollenlänge 50 m.
Lösungsmittelbeständig.
Hitzebeständig bis 90 Grad





Schieblehre, Alu

Artikel	Art.-Nr.
250 mm breit (passend für HUFA® Edition AL)	9230
300 mm breit (passend für HUFA® 630 und 800)	9231
400 mm breit (passend für HUFA® 1000, 1200, 1400)	9232
Gummifuß mit Schraube (Stück)	9246



Hebel

Artikel	Art.-Nr.
Ausführung C-AL mit HM Rädchen (passend für HUFA® 530,630, C-AL)	9234
Ausführung C-AL mit geschraubtem Führungsprofil mit HM Rädchen (passend für HUFA® 800,1000,1200 C-AL)	9235
Ausführung C-B mit HM Rädchen B (passend für HUFA® 370,530,630 C-B)	9236



Führungsprofil, Alu

Artikel	Art.-Nr.
Spange für Führungsschiene	9208



Verschiedene Teile

Artikel	Art.-Nr.
Gegendruckbolzen zur Hebelbefestigung	9250
Federsplint für Schneidhebel (für alle Ausführungen)	9251
Flügel (Lappenschraube) für Anschlagwinkelbefestigung	9252
Unterer Brecher (Keil) für Ausführung C-AL	9254
Oberer Brecher für Ausführung C-AL	9255
Gewindebolzen M12 x 110	9256
Druckfeder zu Gewindebolzen	9257
Flügelmutter groß M12	9258
Sicherungssplint groß für Führungsschiene	9259
Oberer Brechkopf für Ausführung C-B	9253
Schraube für oberen Brechkopf Ausführung C-B	9248

Führungsschienen für HUFA[®]-
Schneidhexen, komplett mit Hebel und HM-
Rädchen Artikel

	Art.-Nr.
für HUFA [®] 630 CB	9203
für HUFA [®] 630 C-AL	9204

NEU: Mit geschraubtem

Führungsprofil für HUFA [®] 800 C-AL	9205
---	------


für HUFA [®] 1000 C-AL	9206
---------------------------------	------

für HUFA [®] 1200 C-AL	9207
---------------------------------	------

für HUFA [®] 1400 C-AL	9209
---------------------------------	------



Ausführung C-B

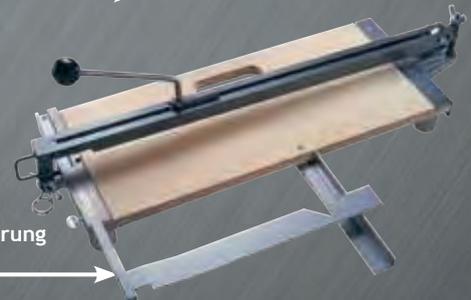

Ausführung C-AL

Anschlagwinkel

Artikel	Art.-Nr.
für HUFA [®] Edition AL	9212
für HUFA [®] 630 CB	9213
für HUFA [®] 630 C-AL	9214
für HUFA [®] 800 C-AL	9215
für HUFA [®] 1000 C-AL	9216
für HUFA [®] 1200 C-AL	9217
für HUFA [®] 1400 C-AL	9218

Auflagewinkel für Ausführung CBund C-AL

Artikel	Art.-Nr.
für HUFA [®] 630, 800, Edition AL 300 mm/27 x 30 mm	9222
für HUFA 1000, 1200, 1400, 400 mm/27 x 30 mm	9224



Verschiedene Ersatzteile

Maximum

Artikel	Art.-Nr.
GummifüÙe (5 Stück)	9164
Ersatzbrecher für Schneidhebel	9161
Ersatzgummi für Schneidhebel (2 Stück)	9162
KS-Kappen inkl. Federn für Federplatten (8 Sets)	9173
Schneidhebel komplett für 610, 750, 910	9159
Schneidhebel komplett für 1250, 1550	9160
Anschlagwinkel für 610,750,910	9157
Anschlagwinkel für 1250, 1550 C-B C-AL	9158



... und noch ein
Stern




Um Ihnen eine schnellstmögliche Lieferung garantieren zu können, haben wir fast alle Artikel in unserem eigenen Warenlager vorrätig.

Bestellen Sie per Telefon und Fax oder schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an info@mb-lip.de und los geht's.

Qualität von der man spricht



mb Diamant

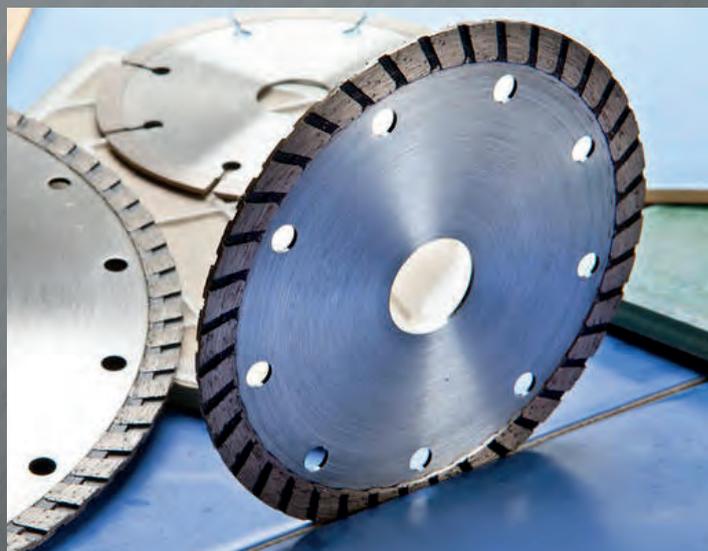

Unsere Diamantwerkzeuge werden genau auf das zu trennende Material und die eingesetzte Maschine abgestimmt.



MB Diamant-Bohrkrone MBD 55800
Premium-Qualität



Diamantbohrkronen für Feinsteinzeug, Keramik, Naturstein, Fliesen, Steinzeug, glasierte Klinker, Tonrohr, Dachkeramik, Glas etc.

Sehr dünnwandig, sehr schneller und sauberer Schnitt. Problemloses freihändiges anbohren ohne Spezialmaschinen.

KEIN WASSER NOTWENDIG
Aufnahme M14 Winkelschleifer, keine Drehzahlregulierung nötig.



Preise ab 5 Stück Ihrer Wahl

Artikel	Abmessung Ø in mm	€/Stück
MBD 55800	6	
	8	
	10	
	12	
	14	
	18	
	20	
	22	
	25	
	32	
	35	
	38	
	40	
	45	
	50	
	60	
	65	
	68	
	73	
	75	
82		
100		
110		

Artikel	Abmessung Ø in mm	VE 5 Stück nach Wahl	€/Stück
MBD 55800	20		
	25		
	32		
	35		
	40		
	45		
	50		
	55		
	60		
	68		
	82		
	100		
110			

MB Diamant-Nassbohrkrone MBD 5802 - 1/2" Aufnahme,



Aufnahme: für Kernbohrmaschinen 1/2" sowie alle gängige Akku- und geschützten Bohrmaschinen
Nutzlänge: 70 mm
Segmenthöhe: 10 mm
Anwendung: Feinsteinzeug, Keramik, Natursteinfliesen, harte Bodenfliesen, Granit, glasierte Klinker, harte Dachziegel, Klinkerriemchen etc.

Artikel	Ø in mm	€/Stück	Ø in mm	€/Stück
MBD 5802	6,0		12,0	
	8,0		14,0	
	10,0		16,0	

MB Diamant-Nassbohrkrone MBD 5255 Premium Kombiauflnahme 1/2" a + M 14



Extra dünnes, voll besetztes Diamant-Segment (1,5 mm), sehr schneller und sauberer Schnitt, extrem hohe Standzeit.

Nutzlänge: 32 mm

Segmenthöhe: 7,5 mm

Anwendung: Feinsteinzeug, Keramik, Natursteinfliesen, harte Bodenfliesen, Granit, glasierte Klinker, harte Dachziegel, Klinkerriemchen etc.

Artikel	Ø in mm	€ / Stück	Ø in mm	€ / Stück
MBD 5255	20		60	
	30		65	
	35		70	
	40		75	
	45		100	
	50		120	

MB Diamant Fliesen Nassbohrkrone MBD 55700
Besonders geeignet für Glasmosaik



Sehr dünnwandig, schneller sauberer Schnitt.

Naßschnitt: besprühen des Bohrlochs mit Sprühflasche reicht aus

Aufnahme: 6-kant für Akkuschauber u. Bohrmaschinen

Nutzlänge: 32 mm

Anwendung: Feinsteinzeug, Keramik- und Naturstein-Fliesen Steinzeug, glasierte Klinker, Tonrohr Dachkeramik, GFK Klinkerriemchen, Glas etc.

Artikel	Ø in mm	€ / Stück	Ø in mm	€ / Stück
MBD 5255	35		60	
	38		65	
	40		73	
	45		75	
	50			

MB Diamant-Fliesenbohrer Nass + Trocken MBD 55804 = 1/4" MBD 55806 = M 14 · Kein Wasser notwendig!



Vakuum Diamant Beschichtung garantiert extrem schnelles, sauberes und exaktes Bohren in härtesten Fliesen


Aufnahme: 1/4" Bit und 6-kant für alle gängigen Bohrmaschinen und Akkuschauber

Nutzlänge: 32 mm

Anwendung: Natursteinfliesen, Kacheln, harte Bodenfliesen, Granit, glasierte Klinker, harte Dachziegel, Klinkerriemchen, Tonrohr, Kunststoffe, GFK etc. Spezialwachs im inneren der Bohrkronen zur Kühlung und Staubbindung.

Artikel	Ø in mm	€ / Stück 1/4" M 14	Ø in mm	€ / Stück 1/4" M 14
MBD 55804	5	32,25	10	
(MBD 55806)	6	33,40	12	
	8	34,60	14	

MB Diamant-MBD 99140 Wasserspülbüchse für Hand-Bohrmaschinen

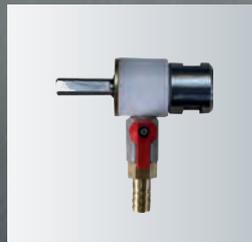

Für Einsatz in Hand-Bohrmaschinen. Für Antrieb mit dem Akkuschauber - höchste Drehzahl wählen.

Aufnahme: Maschinenseite 6-kant-Schaft Kronenseite: 1/2"

Artikel	Techn. Daten	€ / Stück
MBD 99140	Maschinenseite: 6-Kt-Schaft Kronenseite: 1/2" i	

MB Diamant Anbohrhilfe für Bohrkronen-MBD 98900
Für Bohrungen auf glatten Oberflächen



Zum Bohren von Fliesen, Feinsteinzeug und Naturstein kein Zentrierbohrer mehr nötig Kunststoffausführung (PVC) mit Saugfuß (selbstansaugend)

Artikel	Techn. Daten	€ / Stück
MBD 98900	Geeignet für Diamantbohrkronen im Durchmesser 6-82 mm	

MB Diamant Pumpflasche MBD 98600 mit Wasserschlauch



Mit Wasserschlauch zum Anschluss an Anbohrhilfe MBD 98900 oder besprühen der Diamant-Bohrkronen während des Bohrens.

Artikel	Techn. Daten	€ / Stück
MBD 98600	Inhalt 1000 ml. ?	

MB Diamantwerkzeugset-Set MBD 955820, zum Trockenschnitt ohne Wasserkühlung geeignet.



Anschluss: M14 für alle gängigen Einhand-Winkelschleifer.
Set 7-teilig:
 je 1 Bohrkronen 20, 35, 50, 68 mm,
 1 Fliesen-Diamantfräser 20 mm,
 1 Anbohrhilfe MBD 98700
 im praktischen Alu-Koffer
Anwendung: Feinsteinzeug, Keramik- und Naturstein-Fliesen, Kacheln, harte Bodenfliesen, Granit, glasierte Klinker, harte Dachziegel, GFK etc.

Artikel	Aufnahme	€ / Set
MBD 955820	M 14 Einhand-Winkelschleifer	

MB Diamant-Bohrkronen-Set MBD 955804, Trocken + Nass mit Spezial-Wachsfüllung zur Kühlung und Staubbinding.



Anschluss: 1/4" Bit x 6-kt. Aufnahme für alle gängigen Bohrmaschinen und Akkuschauber.
Anschluss: M14 für alle gängigen Einhand-Winkelschleifer.
Set 8-teilig: Diamant Bohrkronen, 2 x 6 mm und je 1 x 8, 10, 12, 14 mm
 1 x Edelstahl-Anbohrhilfe MBD- 98800
 im praktischen und robusten Kunststoff-Koffer

Artikel	Aufnahme	€ / Set
MBD 955804	1/4" Bohrmaschine/Akkuschauber	
MBD 955806	M 14 Einhand-Winkelschleifer	

MB Diamant Fliesen Nassbohrkronen SET MBD 95570, besprühen des Bohrlochs mit Sprühflasche reicht aus.



Aufnahme: 6-kant für Akkuschauber u. Bohrmaschinen, optimaler Drehzahlbereich 800-1200 U/min.
Nutzlänge: 32 mm
Set -Inhalt: je 1 Bohrer in Abmessung 10 / 20 / 32 / 40 / 45 / 50 / 68 / 75mm im praktischen Alu-Koffer.
Anwendung: Feinsteinzeug, Keramik- und Naturstein-Fliesen, Steinzeug, glasierte Klinker, Tonrohr, Dachkeramik, GFK Klinkerriemchen, Glas etc.

Artikel	Aufnahme	€ / Set
MBD 95570	für Akkuschauber/Bohrmaschine	

MB Diamant Fliesen Nassbohrkronen SET MBD 95572, Sanitär-Box.



Aufnahme: 6-kant für Akkuschauber u. Bohrmaschinen, optimaler Drehzahlbereich 800-1200 U/min.
Nutzlänge: 32 mm
Set -Inhalt: 3x 6 / 3x 8 / 2x 10 / 2x 12/ 2x 14mm, im praktischen Alu-Koffer.
Anwendung: Feinsteinzeug, Keramik- und Naturstein-Fliesen, Steinzeug, glasierte Klinker, Tonrohr, Dachkeramik, GFK Klinkerriemchen, Glas etc.

Artikel	Aufnahme	€ / Set
MBD 95572	für Akkuschauber/Bohrmaschine	

MB Diamant Ringbohrkronen-SET MBD 95802, die perfekte Nassbohrlösung.



Freihand-Einsatz (Nass-Schnitt) in Kernbohrmaschinen 1/2" sowie alle gängige Akku- und geschützten Bohrmaschinen
7-teiliges Set enthält:
 Diamant-Bohrkronen MBD 5802 1/2" 6, 8, 10, 12 mm-Nutzlänge 70 mm, Spülkopf 1/2" auf 6-kant, Edelstahl Anbohrhilfe mit Saugfuß im praktischen Alu-Koffer.
Anwendung: Feinsteinzeug, Keramik, Natursteinfliesen, harte Bodenfliesen, Granit, glasierte Klinker, harte Dachziegel, Klinkerriemchen etc.

Artikel	Aufnahme	€ / Set
MBD 95802	Akkuschauber/Bohrmaschine	

MB Diamant Bohrkronenset 8-teilig, im handlichen, praktischen Aluminium-Koffer



Qualitätsbohrkronen in den Größen:
 Ø 20 mm, Ø 25 mm, Ø 32 mm,
 Ø 35 mm, Ø 40 mm, Ø 50 mm,
 Ø 60 mm, Ø 68 mm
Anwendung: Fliesen, Bodenfliesen, Natursteinfliesen, Kacheln, Granit, Klinkerriemchen, Kunststoffe, GFK, glasierte Klinker, harte Dachziegel, Feinsteinzeug, Keramik, Steinplatten

Artikel	Aufnahme	€ / Set
MBD 900	Akkuschauber/Bohrmaschine	

MB Diamant-Trennscheibe „TURBO RONDO“,
Segmenthöhe 7 mm



- Turbo verzahnt -
- extra dünn -
- super schnell und extrem sauberer Schnitt -
- sehr hohe Standzeit -
- Staub- und Lärmarm -

Anwendungsbereich:

Feinsteinzeug, Fliesen, Keramik, Kacheln, glasierte Klinker, dünne Natursteine, Steinzeug, Dachkeramik, harte Bodenfliesen, Klinkerriemchen



Best Seller

Artikel	Abmessung Ø in mm	€ / Stück	€ / VE 10 Scheiben
Ø Bohrung	115		
22,23 mm	125		


MB Diamant-Trennscheibe „Super Stand blau“
Premium Plus-Qualität

Extra dünn, Segmenthöhe 7 mm,
feinst-verzahnter Turbo-Schneidrand.
Extrem schnell, sehr sauberer Schnitt,
Lärm- und Staubarm, sehr hohe Standzeit.

Anwendung: dünne Natursteine, Fein-steinzeug, Fliesen,
glasierte Klinker, harte Bodenfliesen, harte Dachziegel,
Kacheln, Keramik, Klinker-Riemchen, Natursteinfliesen,
Steinzeug ect.



Für Trockenschnitt mit
Fugenschneider
oder
Trennschleifer

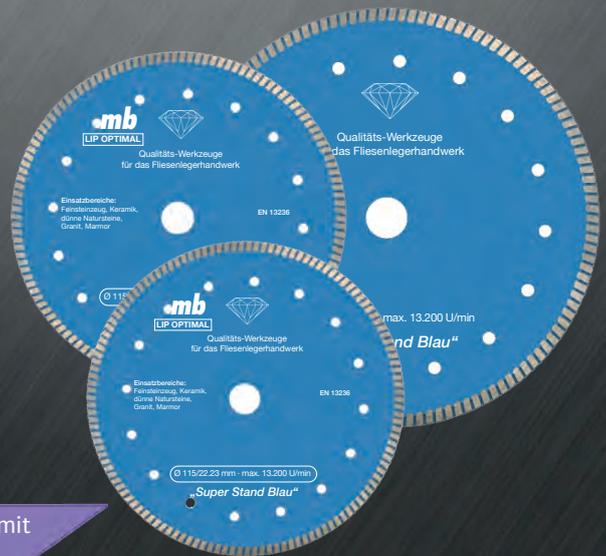

Unser Angebot

3 Stück	115er	114,50
3 Stück	125er	125,00

Artikel	Abmessung Ø in mm	Techn. Daten Seg.-Breite /Bohrung	€ / Stück
MBD 3933	115	1,2 / 22	
	125	1,2 / 22	
	150	1,2 / 22	
	178	1,2 / 22	
	200	1,2 / 22	
	230	1,2 / 22	

Artikel	Abmessung Ø in mm	Techn. Daten Seg.-Breite /Bohrung	€ / Stück
MBD 4633	200	4/25	
	230	4/25	
	250	4/25	
	300	4/25	
	350	4/25	

MB Diamant-PKD-CUP Schleifteller

Profi-Plus-Qualität



Spezial-Segmentierung mit PKD-Segmenten, mit großen Absaugöffnungen. Der Problemlöser für den professionellen Oberflächenbearbeiter.

Anwendung: Zum Abtragen von Epoxidharz-Beschichtungen, Farbbeschichtungen, Klebereste, Estrich bis max. 8 mm Korn, Beton (ohne Stahl)

Artikel	Abmessung Ø in mm	Bohrung Ø in mm	€/ Stück
MBD 29793	125	22,23	

MB Diamant-Schleifteller Abrasiv CupSpezial MBD 2917

Premium-Qualität



Kurz-Lang-Wechselsegmentiert, gelötet. Flache Bauform. Sehr schneller, kühler Schliff, sauberes Schliffbild, durch Spezial-Segmentierung kein Zusetzen der Segmente, ideal für Betonschleifer geeignet.

Anwendung: Estrich, Asphalt, Putz, abrasive Baustoffe, Epoxydharz- und Farb-Beschichtungen.

Artikel	Abmessung Ø in mm	Techn. Daten Seg.-Höhe /Bohrung	€/ Stück
MBD 2917	100	5/22,22	
	115	5/22,22	
	125	5/22,22	
	150	5/22,22	
	180	5/22,22	

MB Diamant-Trennscheibe Vacuum MBD 31280/3111-75

Vacuum besetzter Diamantbelag.



Zum Austrennen von Fugen an gefliesten Flächen und Trennen von Marmor, Kunststoffen etc. mit oszillierenden Schleifmaschinen.

Geringe Staubentwicklung, kein Beschädigen der Fliesen, sehr hohe Lebensdauer auch in harten Fugen, Spezial- Diamant-beschichtung für effektiven Schliff. Glas etc.

Artikel	Abmessung	Aufnahme	€/ Stück
MBD 31280	2,2 mm	Fein SuperCut	
MBD 31280	1,9 mm	Fein SuperCut	
MBD 3111-75	1,0 mm	Multimaster/Bosch	
MBD 3111-75	2,2 mm	Fein SuperCut	

MB Diamant-Schleiftopf zweireihig MBD 1000

Standart-Qualität



Preiswerter Diamantschleifkopf, geeignet für alle Winkelschleifer mit und ohne Staubabsaugung. Gute Standzeit und Schleifleistung. Doppelreihig gesintert. Trocken- und nass einsetzbar.

Anwendung: Estrich, Asphalt, Putz, abrasive Baustoffe, Epoxydharz- und Farb-Beschichtungen.



Artikel	Abmessung Ø in mm	Techn. Daten Seg.-Höhe /Bohrung	€/ Stück
MBD 1000	115	5/22,22	
	125	5/22,22	

MB Diamant-Topfscheibe Beton Spezial MBD 2910

MB Diamant-Abrasiv Spezial MBD 2930, Premium-Qualität



Sehr schneller Schliff bei hoher Standzeit Doppelreihige Segmentanordnung. Bauhöhe passend z. B. für **Bosch Beton-schleifer**.

Anwendung: Beton, Betonprodukte, harte Baustoffe

Artikel	Abmessung Ø in mm	Techn. Daten Bohrung Ø mm	€/ Stück
MBD 2910	125	22,22	
	178	22,22	
MBD 2930	125	22,22	
	178	22,22	

MB Diamant-Topfscheibe Beton Cup MBD 2918

MB Diamant-Topfscheibe Beton Cup MBD 2919




Diamant-Topfscheiben mit Bauhöhe passend z. B. für **Hilti Betonschleifer**

Anwendung 2918: Beton, Naturstein

Anwendung 2919: Sandstein, Estrich, Putz, abrasive Betonerzeugnisse

Artikel	Abmessung Ø in mm	Techn. Daten Bohrung Ø mm	€/ Stück
MBD 2918	125	22,22	
	148	19,00 + 5 NL	
	180	22,22	
MBD 2919	125	22,22	
	148	19,00 + 5 NL	
	180	22,22	

**MB Diamant-Trennscheibe „Rhodius“
für Edelstahlprofile**

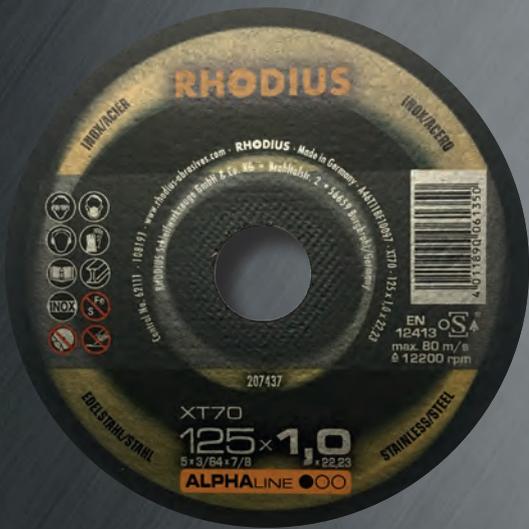

Unschlagbares Profiwerkzeug


für anspruchsvolle Aufgaben bei der Bearbeitung von Edelstahlprofilen. Die minimale Gratbildung und der saubere Schnitt machen zeitintensive Nachbearbeitung überflüssig.

Deutlich **härter und stärker** als konventionelle Trennscheiben, macht ihr schmaler Schnitt zudem nahezu keinen Anpressdruck erforderlich und sorgt damit für spürbare Arbeitserleichterung.

Geeignet für dünnwandige Metallwerkstoffe aus Edelstahl, sowie zähe und hochfeste Bleche. KWU-Zulassung

Artikel	Abmessung Ø in mm	Maschine	€ / VE 10 Scheiben
Ø Bohrung 22,23 mm	115	Winkelschleifer	
	125	Winkelschleifer	

**MB Diamant-Handschleifpads
flexibel**

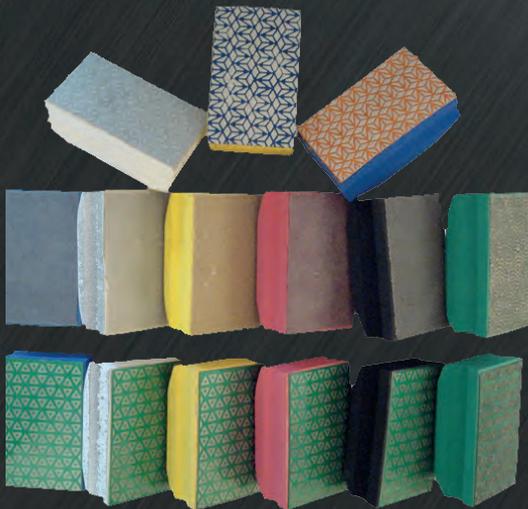

Schleifpads flexibel

ideal zum finishen von harten Oberflächen und nachbearbeiten von Schnittkanten etc.

Anwendungsbereich: Naturstein, Granit, Marmor, Keramik, Feinsteinzeug etc.

Typ Körnung

K50/grün, K100/schwarz, K200/rot, K300/gelb, K400/weiß, K600/blau, K800/weiß, K1500/gelb, K3000/blau

Artikel	Körnung	Größe in mm	€ / Stück
MBD 91180	K 50	90 x 55	
	K100 - K3000	90 x 55	

Im Set noch günstiger!

Set 9-teilig:
jeweils 1 Handpad
Körnung 50, 100, 200, 300, 400, 600, 800, 1500 und 3000

zum Setpreis von nur **137,50**

MB Diamant-Nass-Schleifpads MBD 90 mit Klettverschluss



Diamant-Schleifpad zum finishen und nachbearbeiten von Schnittkanten ect.
 - Kunstharz-gebunden - mit Klettverschluss
 Drehzahl max. 3.500rpm
 Anwendung:
 Naturstein, Granit, Marmor, Keramik, Feinsteinzeug ect.

Typ Körnung

K50/blau, K100/gelb, K200/orange, K400/rot
 K800/dunkelgrün, K1.500/hellgrün, K3.000/braun
 K10.000/weiß (für helle Natursteine) BWS Buff weiß
 K10.000/schwarz (für dunkle Natursteine) BWS Buff schwarz

Im Set noch günstiger!

Set 1

CD 90-100, je 1 Stück Ø 100 mm in allen o. a. Körnungen,
 + 1 Aufnahmeteller (Starr + flexibel)
 zum Setpreis von nur **159,50**

Set 2

CD 90-125, je 1 Stück Ø 125 mm in allen o. a. Körnungen,
 + 1 Aufnahmeteller (Starr + flexibel)
 zum Setpreis von nur **200,00**

Artikel	Körnung	Ø in mm	€/Stück
MBD 90 Nass	K 50 bis K 10.000	100 125	

MB Diamant-Aufnahmeteller M14 mit Klettverschluss

Artikel	Beschreibung	€/Stück Ø 100 mm	€/Stück Ø 125 mm
MBD 90/92 Aufnahme	starr flexibel		



Premium-Qualität
 ★★★★★

MB Diamant-Trocken-Nass-Schleifpads MBD 92 mit Klettverschluss



Diamant-Schleifpad zum finishen und nachbearbeiten von Schnittkanten ect.
 - Kunstharz-gebunden - mit Klettverschluss
 Drehzahl max. 3.500rpm
 Anwendung:
 Naturstein, Granit, Marmor, Keramik, Feinsteinzeug ect.

Typ Körnung

K50/blau, K100/gelb, K200/orange, K400/rot
 K800/dunkelgrün, K1.500/hellgrün, K3.000/braun
 K10.000/weiß (für helle Natursteine) BWS Buff weiß

Im Set noch günstiger!

CD 92-100, je 1 Stück Ø 100 mm in allen o. a. Körnungen,
 + 1 Aufnahmeteller (Starr + flexibel)
 zum Setpreis von nur **236,50**

Artikel	Körnung	Ø in mm	€/Stück
MBD 92 Trocken/Nass	K 50 bis K 10.000	100	

The logo consists of the lowercase letters 'mb' in a bold, italicized, green font.

LIP OPTIMAL®

Spezialbaustoffe und Werkzeuge
für das Fliesenlegerhandwerk

M. Behrens
Am Bruche 12
32758 Detmold

Tel. +49 (0) 5232 - 8 90 66
Fax +49 (0) 5232 - 85 06 70
mobil +49 (0)177 - 2 55 26 45

E-Mail: info@mb-lip.de
www.mb-lip.de